

Lieferprogramm 2019 – 2020

Von Profis für Profis






Was Profis brauchen

Sie sind erst zufrieden, wenn Ihre Kunden es sind? Sie wollen mit perfekten Ergebnissen begeistern? Wir wissen wie das ist. Deshalb entwickeln wir seit über 90 Jahren unermüdlich Lacke und Farben für unterschiedlichste Anwendungsbereiche und höchste Ansprüche.

Eines lassen wir dabei nie aus den Augen: Ihre Bedürfnisse als Profi. So konnten wir immer wieder Maßstäbe setzen und Innovationen schaffen, die Ihre Arbeit erleichtern und Ihre Kunden begeistern. Heute ist unser Sortiment eines der umfangreichsten und beliebtesten der Branche und wir arbeiten jeden Tag daran, es zu verbessern.

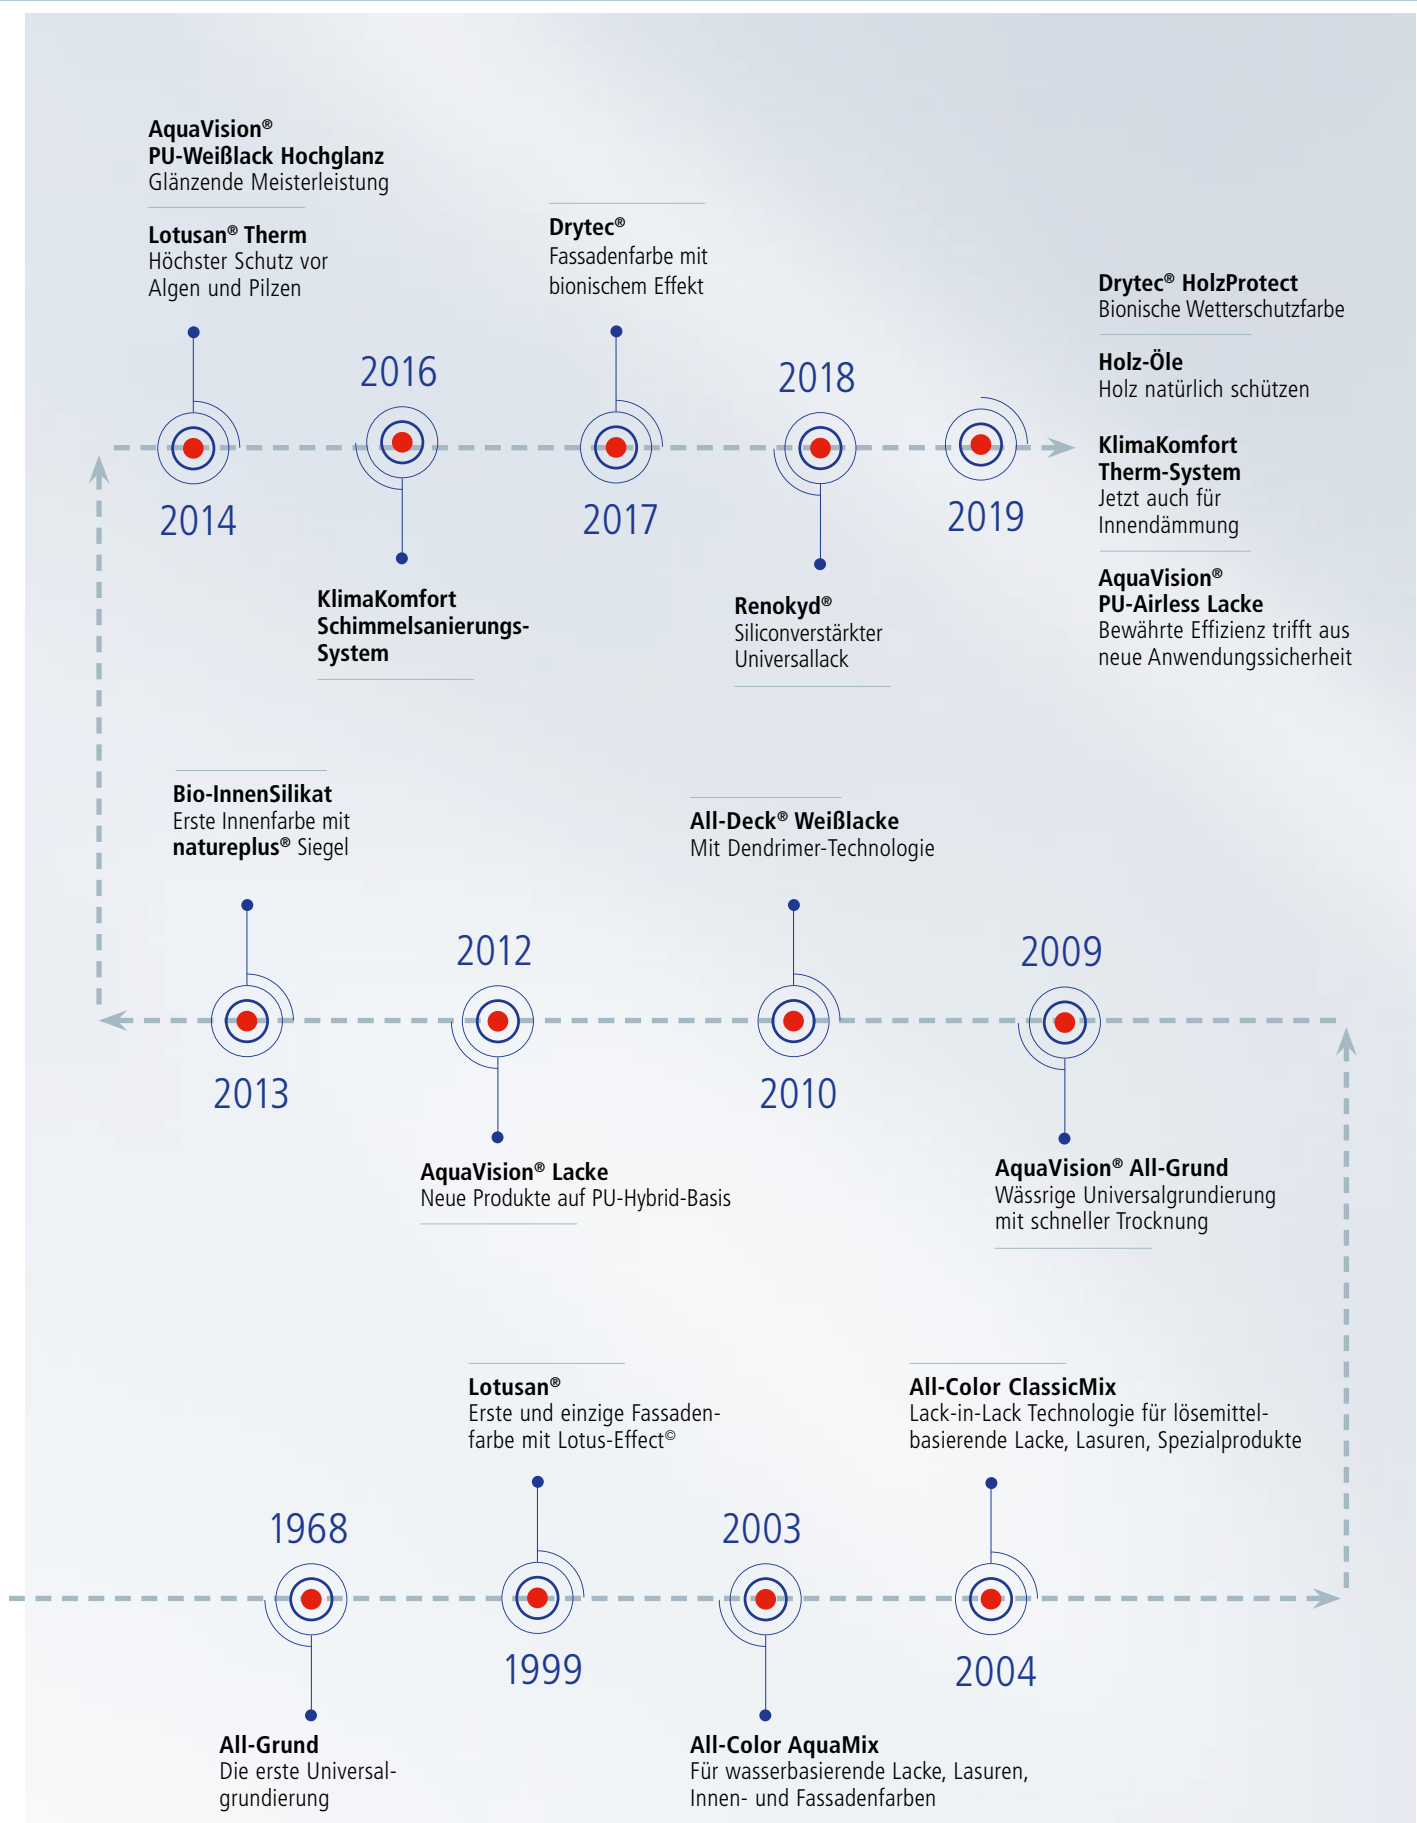

Drytec® HolzProtect Bionische Wetterschutzfarbe

Mit der Drytec® Fassadenfarbe hat SÜDWEST Anfang 2017 einen Quantensprung in Sachen Wetterschutz vollzogen. Doch Drytec® war erst der Anfang: Mit Drytec® HolzProtect ist der sensationelle bionische Effekt der Fassadenfarbe jetzt auch für Holz verfügbar. Der wasserabweisende Bionik-Effekt sorgt für ein blitzschnelles Abtrocknen der Fassade nach Befeuchtung durch Regen, Nebel oder Tau und bietet damit einen einzigartigen Schutz vor Feuchtigkeit.

- natürlicher und technischer Schutz vor Algen und Pilzen
- Sun-Block-Technologie für maximale Farbtonstabilität
- keine Kreidung
- wasserdampfdurchlässig



Holz-Öle Holz natürlich schützen


Unter den vielen positiven Eigenschaften des Baustoffes Holz trägt vor allem die natürliche Optik zu seiner Beliebtheit bei. Holzoberflächen strahlen eine einzigartige Lebendigkeit und Wärme aus. Öle sind als Naturprodukte die erste Wahl, wenn es darum geht, diesen ursprünglichen Charakter zu bewahren oder zu erneuern.

- gutes Eindringvermögen
- Schutz vor Feuchtigkeit
- hoher UV-Schutz



KlimaKomfort System Jetzt auch für Innendämmung

Das SÜDWEST KlimaKomfort System bietet seit Jahren zuverlässigen und ökologischen Schutz vor Schimmelpilzen – ganz ohne Biozide. Jetzt haben wir das Produkt um eine effiziente Innendämmung erweitert. Nach der erfolgreichen Einführung der Perlit-Platte zur Schimmelsanierung

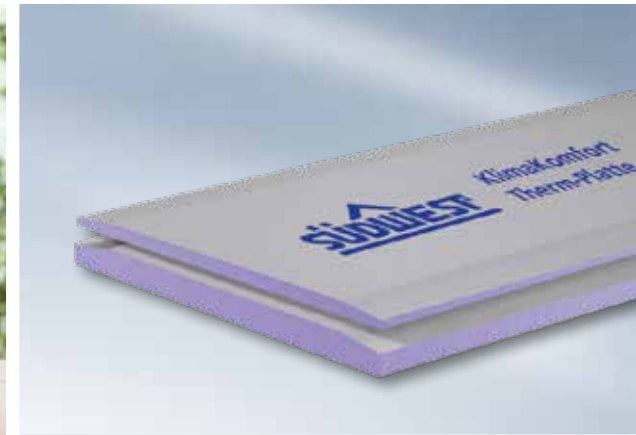

folgt nun die Therm-Platte für eine leistungsstarke Innendämmung.

- komplettes System aus einer Hand
- leistungsstarker Wärmeschutz (WLG 035)
- hohe Druckfestigkeit
- effizient
- leicht zu verarbeiten



AquaVision® PU-Airless Lacke Bewährte Effizienz trifft auf neue Anwendungssicherheit

Die bewährten SÜDWEST AquaVision® PU-Lacke überzeugen durch einfache Verarbeitung, schnelle Trocknung sowie kratzfeste und attraktive Oberflächen. Um die Verarbeitung der AquaVision® PU-Lacke noch effizienter zu machen, stehen nun zwei neue Spritzqualitäten, speziell für die rationelle Airless-Verarbeitung, zur Verfügung. Die Verarbeitung geht schnell von der Hand und überzeugt mit perfekten Oberflächen.



- rationelle Verarbeitung bei hohen Stückzahlen / großen Flächen
- perfekte Lackoberflächen
- hohe Schichtdicken



Eine Entscheidung für Top-Produkte von SÜDWEST ist immer auch die Entscheidung für ein umfangreiches Paket an Zusatzleistungen, die für unsere Handelspartner und Verarbeiter echte Mehr-Werte bei der täglichen Arbeit darstellen:

Mehr Produkt-Qualität für hohe Kundenzufriedenheit

SÜDWEST-Produkte sind die Summe aus jahrzehntelanger Erfahrung, fundiertem Know-how und hoher, an den Marktbedürfnissen orientierter Innovationskraft. Modernste Produktionsverfahren und permanente Kontrollen sichern eine gleichbleibend hohe Qualität nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aus diesem Qualitätsniveau resultieren eine überzeugende Optik, lange Lebensdauer, praktische Verarbeitung und höchstmögliche Umweltverträglichkeit.

Mehr Zukunftssicherheit durch nachhaltige Konzepte

Ökologisches Gleichgewicht, ökonomische Vorteile, soziale Verantwortung: Der moderne Dreiklang der Nachhaltigkeit steht bei der Entwicklung all unserer Lösungen im Vordergrund. Auch in diesem Bereich setzen wir seit vielen Jahren Maßstäbe: mit höchstleistungsfähigen Produkten, die die Umwelt schonen und unseren Kunden gleichzeitig dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg versprechen.

Mehr Flexibilität und Effizienz für optimale Wirtschaftlichkeit

Die einfache Verarbeitung, das enorme Deckvermögen und die hohe Ergiebigkeit der Lacke und Farben von SÜDWEST sind Garanten für effizientes und damit wirtschaftliches Arbeiten. Darüber hinaus erhöhen wir durch bedarfsgerechte Liefermengen und -zeiten, gezielte Verkaufsförderungsaktionen und aktive Handelsunterstützung die ökonomischen Anreize.

Mehr Dienstleistung für reibungslose Zusammenarbeit

SÜDWEST ist und bleibt die Marke für den Handel und die professionellen Verarbeiter. Folglich legen wir mehr Wert auf professionelle Servicequalität. Ein 24-Stunden-Lieferservice, das überzeugende Farbsystem, eine Mischmaschinentechnologie auf dem neuesten Entwicklungsstand, der Rezepturservice, informative Anwendungsschulungen, Fassadenberatung und das Design-Studio sind nur einige Beispiele dafür. Nehmen Sie uns beim Wort!

Inhalt



Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten. Produkte mit diesem Siegel entsprechen den Richtlinien des AgBB-Bewertungsschemas des Umweltbundesamtes.



Produkte mit dem TÜV-Logo sind geprüft und schadstoffminimiert. Die Prüf-Zertifikate des TÜV erhalten Sie auf Anfrage.



Mit diesem Logo gekennzeichnete Produkte können gegen Aufpreis werkseitig oder über Tönanlagen bei den Handelspartnern von SÜDWEST in vielen gängigen Farbtönen abgetönt werden.



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind emissionsarm sowie lösemittel- und weichmacherfrei.



Mit diesem Logo gekennzeichnete Produkte sind beständig gegen Flächendesinfektionsmittel, die häufig in Krankenhäusern und Arztpraxen verwendet werden. Das Gutachten erhalten Sie auf Anfrage.



Produkte mit diesem Siegel basieren auf der Dendrimer-Technologie. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 10 des Lieferprogramms.



Silicon-PLUS Technologie – Alkydharzlack der neuen Generation



Ein Gutachten nach EN 71-3 (Spielzeugnorm) zur Migration von Schwermetallen liegt vor.



Die PU-Hybrid-Technologie: aus zwei Bindemitteln jeweils das Beste herausholen und kombinieren.



PU-Technologie für die Airless-Anwendung



Produkte mit dem natureplus® Gutachten erfüllen strengste Kriterien bezüglich Umwelt, Gesundheit und Funktionalität – und sind natürlich frei von allergieauslösenden Inhaltsstoffen.

■ Entlacker, Reiniger, Spachtel

■ Bautenlacke lösemittelhaltig

■ Bautenlacke wasserbasierend

■ Bautenlacke Lackspezialitäten

■ Maschinenlacke lösemittelhaltig 2K und 1K

■ Holzschutz lösemittelhaltig

■ Holzschutz wasserbasierend

■ Grundierungen, Spachtel und Putze für den Innenbereich

■ KlimaKomfort

■ Innenfarben

■ Fassadenfarben

■ Boden und Dach

■ All-Color-Tönsysteme

■ AGB Index

Vormaterialien
Entlacker, Reiniger, Spachtel



	Produkt- Nummer	Kurzbeschreibung	Bemerkungen
Entlacker und Reiniger			
Entlacker	30007	zum Entfernen alter Lackschichten	biologisch abbaubar
Schimmel-Fresser	30485	zerstört und bleicht Schimmel	auf Chlor-Basis
Zink- und Kunststoff-Reiniger	30605	ammoniakalische Netzmittelwäsche	alkalischer Reiniger
Kupfer- und Alu-Reiniger	30610	reinigt Buntmetalle	saurer Reiniger
Holz-Entgrauer	30008	Reinigungsmittel für Holzuntergründe	auf Basis von Oxalsäure
Spachtel			
Acryl-Spachtel	30560	Schnellspachtel	innen und außen

	Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
 Entlacker SÜDWEST Entlacker ist ein Abbeizmittel auf Basis langsam verdunstender Lösemittel. Verbrauch: ca. 500 ml/m² Farbton: leicht bräunlich	30007 (528) (96) (33)	6 x 1 l 3 l 10 l

Vormaterialien
Entlacker, Reiniger, Spachtel

	Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
 Schimmel-Fresser Spray zum Entfernen von Schimmel, Stockflecken, Bakterien und Algen. Geeignet für Fliesen, Fugen, Wände, Decken, Mauerwerk, Holz und Kunststoffe. Verbrauch: ca. 100 ml/m² Farbton: farblos Achtung: Schimmel-Fresser enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.	30485 (1024) (600) (60)	8 x 250 ml 12 x 500 ml 10 l
 Zink- und Kunststoff-Reiniger Zur Reinigung von Zink- und Kunststoffuntergründen nach BFS-Merkblatt Nr. 5 und 22. Entfernt Schmutz, Fett, Trennmittel sowie Korrosionsrückstände und verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche im Innen- und Außenbereich. Verbrauch: ca. 100 ml/m² Farbton: farblos	30605 (1050) (504) (60)	6 x 500 ml 6 x 1 l 5 l
 Kupfer- und Alu-Reiniger Zum Reinigen von Kupfer, Messing und Aluminium. Entfernt Schmutz, Fett, Trennmittel sowie Korrosionsrückstände und fördert die Haftung nachfolgender Anstriche im Innen- und Außenbereich. Verbrauch: ca. 100 ml/m² Farbton: farblos	30610 (1050)	6 x 500 ml
 Holz-Entgrauer Holz-Entgrauer ist ein Gel zur Vorbehandlung von abgewitterten Holzuntergründen im Außenbereich. Das Produkt zur Reinigung und Bleichung von Holzoberflächen vor der Behandlung mit Holzlasuren oder Ölen verwenden. Verbrauch: ca. 200 ml/m² Farbton: leicht blau gefärbt	30008 (384) (330)	1 l 2,5 l
 Acryl-Spachtel Zum Füllen und Glätten von Poren, zum Ausgleichen und Ausspachteln von Rissen, Löchern und Dellen. Untergründe: Holz und Holzwerkstoffe, Metalle, Hartkunststoffe, Altlackierungen Glanzgrad: matt Verbrauch: 300 - 350 g/m² Dichte: ca. 1,7 g/cm³ Farbton: 9110 weiß	30560 (1200) (540)	10 x 400 g 10 x 1,3 kg

Bautenlacke
Mit der richtigen Technologie zu perfekten Ergebnissen.



Die neue Generation unserer All-Deck® Weiß- und Buntlacke basiert auf der sogenannten Dendrimer-Technologie und bietet neue Höchstleistungen:




- hervorragende Deckkraft
- exzellenter Verlauf
- erstklassige Verarbeitung

Das Lack-System besteht aus den Komponenten All-Deck® Vorlack sowie den All-Deck® Weiß- und Buntlacken in den Glanzgraden Satin und Hochglanz. Die Bindemittel, Lösemittel, Pigmente und Additivsysteme der einzelnen Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis: Qualitätsstandards auf höchstem Niveau.

Das Phänomen
Dendrimer-Technologie

Höhere Qualität mit besserem Verlauf trotz geringerer Lösemittelzugabe: In dieser Technologie steckt das Know-how unserer erfahrenen Forscher. Anders als bei klassischen Alkydharzen, die wegen ihrer kettenförmigen Polymerstruktur den Lack zäh fließend machen, sind die Bindemittel auf Basis der revolutionären Dendrimer-Technologie kugelförmig aufgebaut und deshalb auch ohne zusätzliche Lösemittelzugabe selbstverlaufend.

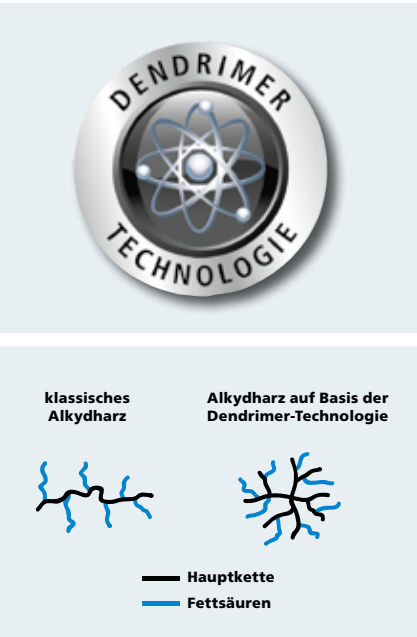

	Produkt- Nummer	Glanzgrad	Tönbarkeit	Standardgebinde							
				125 ml	375 ml	400 ml	750 ml	2,5 l	5 l	10 l	
Grundierungen/Vorlack											
All-Grund	30360	matt	nein	•	•		•	•		•	
All-Grund Spray	30850	matt	nein			•					
All-Grund Mix	30365	matt	ClassicMix		•		•	•			
All-Deck® Vorlack	30505	matt	ClassicMix		•		•	•			
Lacke											
All-Deck® Weißlack Hochglanz	30385	hochglänzend	nein	•	•		•	•			
All-Deck® Weißlack Satin	30760	seidenglänzend	nein	•	•		•	•			
All-Deck® Buntlack Hochglanz	30375	hochglänzend	ClassicMix	•	•		•	•			
All-Deck® Buntlack Satin	30380	seidenglänzend	ClassicMix	•	•		•	•			
All-Deck® Metallic-Lack Satin	30720	seidenglänzend	ClassicMix				•	•			
Super-Dickschutz Uni	30830	seidenglänzend	ClassicMix		•		•	•		•	
Super-Dickschutz EG	30835	seidenmatt, Glimmer	ClassicMix		•		•	•		•	
Renokyd®	30960	seidenglänzend	ClassicMix				•	•			
Venti Satin	30350	seidenglänzend	ClassicMix		•		•	•	•		
Heizkörper Lack	30495	hochglänzend	ClassicMix		•		•	•			



Bautenlacke
Lösemittelhaltig

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	All-Grund – Das Original Vielseitige Grundierung und Haftvermittler für den Grund- und Zwischenanstrich auf nahezu allen Untergründen. Mit aktivem Rostschutz, hoher Haftfestigkeit, sehr schneller Trocknung und sehr gutem Verlauf. Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 100 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: ca. RAL 6011 resedagrün ca. RAL 7001 silbergrau 8306 oxidrot ca. RAL 8011 nussbraun 9105 schwarz 9110 weiß All-Color-Werkstönung: vielfältige Farbtöne lieferbar All-Color-ClassicMix-Tönbasen: Basis 0080 Vorfüllgrad 100% Basis 0000 90%	30360 (2400) (660) (528) (144) (39)	10 x 125 ml 6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l* * nur weiß und grau
	All-Grund Spray Vielseitige Grundierung und Haftvermittler auf nahezu allen Untergründen. Ideal zum Ausbessern von Fehlstellen. Sehr schnelle Trocknung. Glanzgrad: matt Reichweite: ca. 1m² im doppelten Kreuzgang Farbtöne: 9110 weiß, ca. RAL 7001 silbergrau, 9105 schwarz	30850 (696)	6 x 400 ml Sprühdose
	All-Grund Mix Vielseitige Grundierung und Haftvermittler in großer Farbtonvielfalt für den Grund- und Zwischenanstrich auf nahezu allen Untergründen. Mit aktivem Rostschutz, hoher Haftfestigkeit, schneller Trocknung und sehr gutem Verlauf. Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 100 ml/m² pro Anstrich All-Color-Werkstönung: vielfältige Farbtöne lieferbar All-Color-ClassicMix-Tönbasen: Basis 0080 Vorfüllgrad 100% Basis 0000 90%	 30365 (660) (528) (144)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l
	All-Deck® Vorlack Grund- oder Zwischenanstrich für hochwertige Lackierarbeiten innen oder im wettergeschützten Außenbereich. Mit hoher Fülle, schneller Trocknung und hervorragendem Verlauf. Glanzgrad: tuchmatt Verbrauch: ca. 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne lieferbar All-Color-ClassicMix-Tönbasen: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100% Basis 0000 85%	  30505 (660) (528) (144)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l

Bautenlacke
Lösemittelhaltig

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	All-Deck® Weißlack Hochglanz Hochglänzender Weißlack mit exzellentem Deckvermögen für hochwertige Lackierarbeiten innen und außen. Erstklassige Verarbeitung mit Pinsel oder Walze, brillante Lackoberfläche mit sehr gutem Verlauf und hoher Strapazierfähigkeit. Glanzgrad: hochglänzend Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 9111 weiß 9352 altweiß	 30385 (2400) (660) (528) (144)	10 x 125 ml* 6 x 375 ml* 6 x 750 ml 4 x 2,5 l * nur weiß
	All-Deck® Weißlack Satin Seidenglänzender Weißlack mit exzellentem Deckvermögen für hochwertige Lackierarbeiten innen und außen. Erstklassige Verarbeitung mit Pinsel oder Walze, eleganter Seidenglanz mit sehr gutem Verlauf und hoher Strapazierfähigkeit. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 9111 weiß 9352 altweiß	 30760 (2400) (660) (528) (144)	10 x 125 ml* 6 x 375 ml* 6 x 750 ml 4 x 2,5 l * nur weiß
	All-Deck® Buntlack Hochglanz Hochglänzender Buntlack mit exzellentem Deckvermögen für hochwertige Lackierarbeiten innen und außen. Erstklassige Verarbeitung mit Pinsel oder Walze, brillante Lackoberfläche mit sehr gutem Verlauf und hoher Strapazierfähigkeit. Glanzgrad: hochglänzend Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: RAL 1004 goldgelb RAL 1015 hellelfenbein RAL 1021 rapsgelb* RAL 2004 reinorange RAL 3000 feuerrot* RAL 5010 enzianblau* RAL 6005 moosgrün* RAL 6011 resedagrün RAL 7001 silbergrau* RAL 7016 anthrazitgrau RAL 7032 kieselgrau RAL 7035 lichtgrau* RAL 8011 nussbraun* RAL 8017 schokoladenbraun* RAL 9005 tiefschwarz* RAL 9010 reinweiß All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne lieferbar All-Color-ClassicMix-Tönbasen: Basis 0080 Vorfüllgrad 98% Basis 0030 95% Basis 0000 85% Basis 0700 70%	  30375 (2400) (660) (528) (144)	10 x 125 ml* 6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l * nur gekennzeichnete Standard-Farbtöne

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)																									
	All-Deck® Buntlack Satin Seidenglänzender Buntlack mit exzellentem Deckvermögen für hochwertige Lackierarbeiten innen und außen. Erstklassige Verarbeitung mit Pinsel oder Walze, eleganter Seidenglanz mit sehr gutem Verlauf und hoher Strapazierfähigkeit. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: <table><tr><td>RAL 1004 goldgelb</td><td>RAL 1015 hellelfenbein</td><td>RAL 1021 rapsgelb*</td></tr><tr><td>RAL 2004 reinorange</td><td>RAL 3000 feuerrot*</td><td>RAL 5010 enzianblau*</td></tr><tr><td>RAL 6005 moosgrün*</td><td>RAL 6011 resedagrün</td><td>RAL 7001 silbergrau*</td></tr><tr><td>RAL 7016 anthrazitgrau</td><td>RAL 7032 kieselgrau</td><td>RAL 7035 lichtgrau*</td></tr><tr><td>RAL 8011 nussbraun*</td><td>RAL 8017 schokoladenbraun*</td><td></td></tr><tr><td>RAL 9005 tiefschwarz*</td><td>RAL 9010 reinweiß</td><td></td></tr></table> All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne lieferbar All-Color-ClassicMix-Tönbasen: <table><tr><td>Basis 0080</td><td>98%</td></tr><tr><td>Basis 0030</td><td>95%</td></tr><tr><td>Basis 0000</td><td>85%</td></tr><tr><td>Basis 0700</td><td>70%</td></tr></table>	RAL 1004 goldgelb	RAL 1015 hellelfenbein	RAL 1021 rapsgelb*	RAL 2004 reinorange	RAL 3000 feuerrot*	RAL 5010 enzianblau*	RAL 6005 moosgrün*	RAL 6011 resedagrün	RAL 7001 silbergrau*	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 7035 lichtgrau*	RAL 8011 nussbraun*	RAL 8017 schokoladenbraun*		RAL 9005 tiefschwarz*	RAL 9010 reinweiß		Basis 0080	98%	Basis 0030	95%	Basis 0000	85%	Basis 0700	70%	 30380 (2400) (660) (528) (144) 10 x 125 ml* 6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l * nur gekennzeichnete Standard-Farbtöne
RAL 1004 goldgelb	RAL 1015 hellelfenbein	RAL 1021 rapsgelb*																										
RAL 2004 reinorange	RAL 3000 feuerrot*	RAL 5010 enzianblau*																										
RAL 6005 moosgrün*	RAL 6011 resedagrün	RAL 7001 silbergrau*																										
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 7035 lichtgrau*																										
RAL 8011 nussbraun*	RAL 8017 schokoladenbraun*																											
RAL 9005 tiefschwarz*	RAL 9010 reinweiß																											
Basis 0080	98%																											
Basis 0030	95%																											
Basis 0000	85%																											
Basis 0700	70%																											
	All-Deck® Metallic-Lack Satin Aromatenfreier, dekorativer Metallic Effektlack. Mit hohem Deckvermögen zum Einsatz innen und außen. Hervorragend mit der Walze verarbeitbar. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: <table><tr><td>RAL 9006 weißaluminium</td><td>RAL 9007 grau-aluminium</td></tr></table> All-Color-Werkstönung: Ausgewählte Metallic-Farbtöne, z. B. kupfer, gold, gletscherblau, brombeer und viele mehr, finden Sie im SÜDWEST Farbfächer All-Color Lack Farbtöne. All-Color-ClassicMix-Tönbasen: <table><tr><td>Basis 0080 (metallic)</td><td>100%</td></tr></table>	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 grau-aluminium	Basis 0080 (metallic)	100%	 30720 (528) (144) 6 x 750 ml 4 x 2,5 l																						
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 grau-aluminium																											
Basis 0080 (metallic)	100%																											
	Super-Dickschutz Uni Dickschichtiger, lösemittelarmer Korrosionsschutzlack mit sicherer Direkthaftung auf vielen Untergründen. Grundierung und Deckanstrich in einem, z. B. für Tore, Rohre, Geländer, Metall-Fassaden. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: 80 - 120 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne lieferbar All-Color-ClassicMix-Tönbasen: <table><tr><td>9110 weiß (Standard weiß)</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0030</td><td>97%</td></tr><tr><td>Basis 0000</td><td>90%</td></tr></table>	9110 weiß (Standard weiß)	100%	Basis 0030	97%	Basis 0000	90%	 30830 (660) (528) (144) (39) 6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l																				
9110 weiß (Standard weiß)	100%																											
Basis 0030	97%																											
Basis 0000	90%																											
	Super-Dickschutz EG Dickschichtiger, lösemittelarmer Korrosionsschutzlack mit sicherer Direkthaftung auf vielen Untergründen. Grundierung und Deckanstrich in einem, z. B. für Tore, Rohre, Geländer, Metall-Fassaden. Hoher Korrosionsschutz durch Eisenglimmer und aktive Pigmente. Glanzgrad: seidenmatt (mit Glimmeroptik) Verbrauch: 120 - 150 ml/m² pro Anstrich Standard-Farbtöne: <table><tr><td>DB 701</td><td>DB 702</td><td>DB 703</td></tr></table> All-Color-Werkstönung: 8340 altkupfer, weitere DB-Eisenglimmer-Farbtöne nach Farbkarte TL/TP-ING lieferbar. All-Color-ClassicMix-Tönbasen: <table><tr><td>Basis EG</td><td>90%</td></tr></table>	DB 701	DB 702	DB 703	Basis EG	90%	 30835 (528) (144) (39) 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l (660) (528) (144) (39) 6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l																					
DB 701	DB 702	DB 703																										
Basis EG	90%																											

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)								
	Renokyd® Renokyd® ist ein silikonmodifizierter Alkydharzack für langlebige Lackierungen im Außenbereich. Das Produkt als Eintopf-System auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzern sowie zur Überarbeitung von tragfähigen Altlackierungen verwenden. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne lieferbar <table><tr><td>All-Color-ClassicMix-Tönbasen:</td><td>Vorfüllgrad</td></tr><tr><td>9110 weiß (Standard-weiß)</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0030</td><td>95%</td></tr><tr><td>Basis 0000</td><td>85%</td></tr></table>	All-Color-ClassicMix-Tönbasen:	Vorfüllgrad	9110 weiß (Standard-weiß)	100%	Basis 0030	95%	Basis 0000	85%	 30960 (528) (144)	6 x 750 ml 4 x 2,5 l
All-Color-ClassicMix-Tönbasen:	Vorfüllgrad										
9110 weiß (Standard-weiß)	100%										
Basis 0030	95%										
Basis 0000	85%										
	Venti Satin Aromatenfreier, schnell trocknender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für Holzbauteile, insbesondere auch Fenster, innen und außen. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: ca. 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9115 weiß All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne lieferbar <table><tr><td>All-Color-ClassicMix-Tönbasen:</td><td>Vorfüllgrad</td></tr><tr><td>Basis 0080</td><td>98%</td></tr><tr><td>Basis 0030</td><td>95%</td></tr><tr><td>Basis 0000</td><td>85%</td></tr></table>	All-Color-ClassicMix-Tönbasen:	Vorfüllgrad	Basis 0080	98%	Basis 0030	95%	Basis 0000	85%	 30350 (660) (528) (144) (60)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 5 l
All-Color-ClassicMix-Tönbasen:	Vorfüllgrad										
Basis 0080	98%										
Basis 0030	95%										
Basis 0000	85%										
	Heizkörper Lack Hitzebeständiger Speziallack als Zwischen- und Deckbeschichtung für Heizkörper, Rohrleitungen von Warmwasser- und Dampfheizungsanlagen usw. Heizkörper Lack ist ein aromatenfreier, deckender Lack auf Basis hochwertiger Alkydharze. Glanzgrad: hochglänzend Verbrauch: 80 - 100 ml/m² Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: weitere Pastell-Farbtöne lieferbar <table><tr><td>All-Color-ClassicMix-Tönbasis:</td><td>Vorfüllgrad</td></tr><tr><td>9110 weiß (Standard-weiß)</td><td>100%</td></tr></table>	All-Color-ClassicMix-Tönbasis:	Vorfüllgrad	9110 weiß (Standard-weiß)	100%	 30495 (660) (528) (144)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l				
All-Color-ClassicMix-Tönbasis:	Vorfüllgrad										
9110 weiß (Standard-weiß)	100%										

Bautenlacke

Erfüllen Sie heute schon die Anforderungen von morgen.

- emissionsarm und umweltverträglich
- wasserbasierende Lacke in Profiqualität
- für jeden Anwendungszweck die passende Bindemittel-Technologie



	Produkt- Nummer	Glanzgrad	Tönbarkeit	Standardgebinde						
				375 ml	750 ml	800 ml	2,5 l	5 l	10 l	
Grundierungen/Vorlack										
AquaVision® All-Grund	30565	matt	AquaMix	•	•		•		•	
AquaVision® 2K-All-Grund	30575	seidenmatt	nein			•				
AquaVision® PU-Vorlack	30600	matt	AquaMix		•		•			
AquaVision® PU-Airless Vorlack	30014	seidenmatt	nein					•		

Lacke										
AquaVision® PU-Weißlack Hochglanz	30810	hochglänzend	nein	•	•		•			
AquaVision® PU-Weißlack Satin	30595	seidenmatt	nein	•	•		•	•		
AquaVision® PU-Buntlack Hochglanz	30815	hochglänzend	AquaMix	•	•		•			
AquaVision® PU-Buntlack Satin	30770	seidenmatt	AquaMix	•	•		•	•		
AquaVision® Venti Satin	30880	seidenglänzend	AquaMix		•		•			
AquaVision® Heizkörperlack	30555	glänzend	nein	•	•		•			
AquaVision® Weißlack seidenglänzend	30585	seidenglänzend	AquaMix	•	•		•			
Aqua Alu-Effectlack	30510	glänzend	AquaMix		•		•			
AquaVision® PU-Airless Lack Satin	30016	seidenglänzend	nein					•		

Bautenlacke

Wasserbasierend

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)	
	AquaVision® All-Grund Der Speed-Primer. Wasserverdünnbarer, extrem schnell trocknender Haftvermittler für innen und außen. Haftet auf Metallen, Hart-Kunststoffen, Holz und vielen anderen Untergründen. Wirkt korrosionsinhibierend und isolierend gegen viele wasserlösliche Holzinhaltsstoffe. Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 120 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 9110 weiß ca. RAL 7001 silbergrau 9105 schwarz All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne im Pastellbereich lieferbar All-Color-AquaMix-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%	 30565 (660) (528) (144) (39)	6 x 375 ml* 6 x 750 l 4 x 2,5 l 10 l* * nur 9110 weiß	Bautenlacke lösemittelhaltig
	AquaVision® 2K-All-Grund (Kombigebinde Komp. A und Härter) Lösemittelarmer, zweikomponentiger Haftvermittler auf Epoxidharz-Basis für innen und außen. Für starre, nicht saugfähige Untergründe, wie z. B. Metalle, Fliesen, Glas, Keramik, Polyester- und EP-Altbeschichtungen. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: 90 - 120 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß	 30575 (240)	4 x 800 ml	Bautenlacke wasserbasierend
	AquaVision® PU-Vorlack Grund- oder Zwischenanstrich für die Ausführung hochwertiger Lackierarbeiten im Innenbereich. Mit AquaVision® PU-Vorlack werden Oberflächen mit sehr gutem Verlauf, hoher Fülle und gleichmäßiger Saugfähigkeit erzielt. Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: ca. 140 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne lieferbar All-Color-AquaMix-Tönbasen: 9110 weiß (Standard-weiß) Basis 0000 Vorfüllgrad 100% 9110 weiß (Standard-weiß) Basis 0000 Vorfüllgrad 90%	  30600 (528) (144)	6 x 750 ml 4 x 2,5 l	Bautenlacke lösemittelhaltig
	AquaVision® PU-Airless Vorlack AquaVision® PU-Airless Vorlack ist ein Vorlack zur rationellen Beschichtung von vorbereiteten Untergründen im Airless-Spritzverfahren. Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: ca. 200 - 400 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß	  30014 (60)	5 l	Bautenlacke lösemittelhaltig

Entlacker, Reiniger
Spachtel
Bautenlacke
lösemittelhaltig
Bautenlacke
wasserbasierend
Bautenlacke
Lack-spezialitäten
Maschinenlacke
lösemittelhaltig
Holzschutz
lösemittelhaltig
Holzschutz
wasserbasierend
Grundierungen
Spachtel u. Putze
Klimakomfort
Innenfarben
Fassadenfarben
Boden und Dach
All-Color-
Tönsysteme
AGB, Index


Bautenlacke
Wasserbasierend

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	AquaVision® PU-WeiBlack Hochglanz Hochwertiger Malerlack für Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit AquaVision® PU-WeiBlack Hochglanz werden Oberflächen mit gutem Verlauf und hoher Strapazierfähigkeit erzielt. Entspricht EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug. Glanzgrad: hochglänzend Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß	  30810 (660) (528) (144)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l
	AquaVision® PU-WeiBlack Satin Hochwertiger Malerlack für Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich, vergilbungsfrei mit hohem Weißgrad. Mit AquaVision® PU-WeiBlack werden Oberflächen mit gutem Verlauf und hoher Strapazierfähigkeit erzielt. Entspricht EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug. Beständig gegen Desinfektionsmittel. Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß	   30595 (660) (528) (144) (60)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 5 l
	AquaVision® PU-Buntlack Hochglanz Hochwertiger Malerlack für Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit AquaVision® PU-Buntlack Hochglanz werden Oberflächen mit gutem Verlauf und hoher Strapazierfähigkeit erzielt. Glanzgrad: hochglänzend Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich All-Color-Werkstönung: Farbtöne nach Wunsch lieferbar All-Color-AquaMix-Tönbasen Basis 0080 Basis 0030 Basis 0000	  30815 (660) (528) (144)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l
	AquaVision® PU-Buntlack Satin Hochwertiger Malerlack für Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit AquaVision® PU-Buntlack werden Oberflächen mit gutem Verlauf und hoher Strapazierfähigkeit erzielt. Entspricht EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug. Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich All-Color-Werkstönung: Farbtöne nach Wunsch lieferbar All-Color-AquaMix-Tönbasen Basis 0080 Basis 0030 Basis 0000	   30770 (660) (528) (144) (60)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 5 l
	AquaVision® Venti Satin Blockfestes Eintopf-System zur Beschichtung von Holzfenstern und maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich. Mit hohem Festkörpergehalt, guter Kantenabdeckung und ausgezeichnetem Deckvermögen. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: Farbtöne nach Wunsch lieferbar All-Color-AquaMix-Tönbasen Basis 0080 Basis 0000	 30880 (528) (144)	6 x 750 ml 4 x 2,5 l

Bautenlacke
Wasserbasierend

	Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
 AquaVision® Heizkörperlack Glänzender, vergilbungsfreier Speziallack zur Renovierung oder Neubeschichtung von grundierten Warmwasserheizkörpern, Rohrleitungen und anderen tragfähigen Untergründen. Auch für weiße, glänzende Lackierung in Räumen mit geringem Lichteinfall. Entspricht EN-71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug. Glanzgrad: glänzend Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß	 30555 (660) (528) (144)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l
 AquaVision® WeiBlack - seidenglänzend- Wasserverdünnbarer, geruchsmilder Kunstharz-Emulsionslack mit langer Offenzeit für hochwertige, blockfeste Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Beständig gegen Flächendesinfektionsmittel. Entspricht EN-71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: ca. 120 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: Weitere Pastell-Farbtöne lieferbar. All-Color-AquaMix-Tönbasis: Vorfüllgrad 9110 weiß (Standard-weiß) 100%	   30585 (660) (528) (144)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l
 Aqua Alu-Effectlack Aqua Alu-Effectlack ist ein dekorativer, umweltfreundlicher Speziallack für glänzende Beschichtungen auf vorbereiteten Flächen innen und im wettergeschützten Außenbereich. Glanzgrad: glänzend Verbrauch: ca. 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9318 brillant-silber (ca. RAL 9006) All-Color-Werkstönung: Ausgewählte Metallic-Farbtöne, z. B. RAL 9007, kupfer, gold, gletscherblau, brombeer und viele mehr, finden Sie im SÜDWEST Farbfächer All-Color Lack Farbtöne. All-Color-Tönbasis: Vorfüllgrad 9318 brillant-silber (Standard-Ware) 100%	 30510 (528) (144)	6 x 750 ml 4 x 2,5 l
 AquaVision® PU-Airless Lack Satin AquaVision® PU-Airless Lack Satin ist ein Lack zur rationellen Beschichtung von vorbereiteten Untergründen im Innenbereich. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: ca. 150 - 250 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß	  30016 (60)	5 l

Bautenlacke
Praktische Lösungen sind unsere Spezialität.

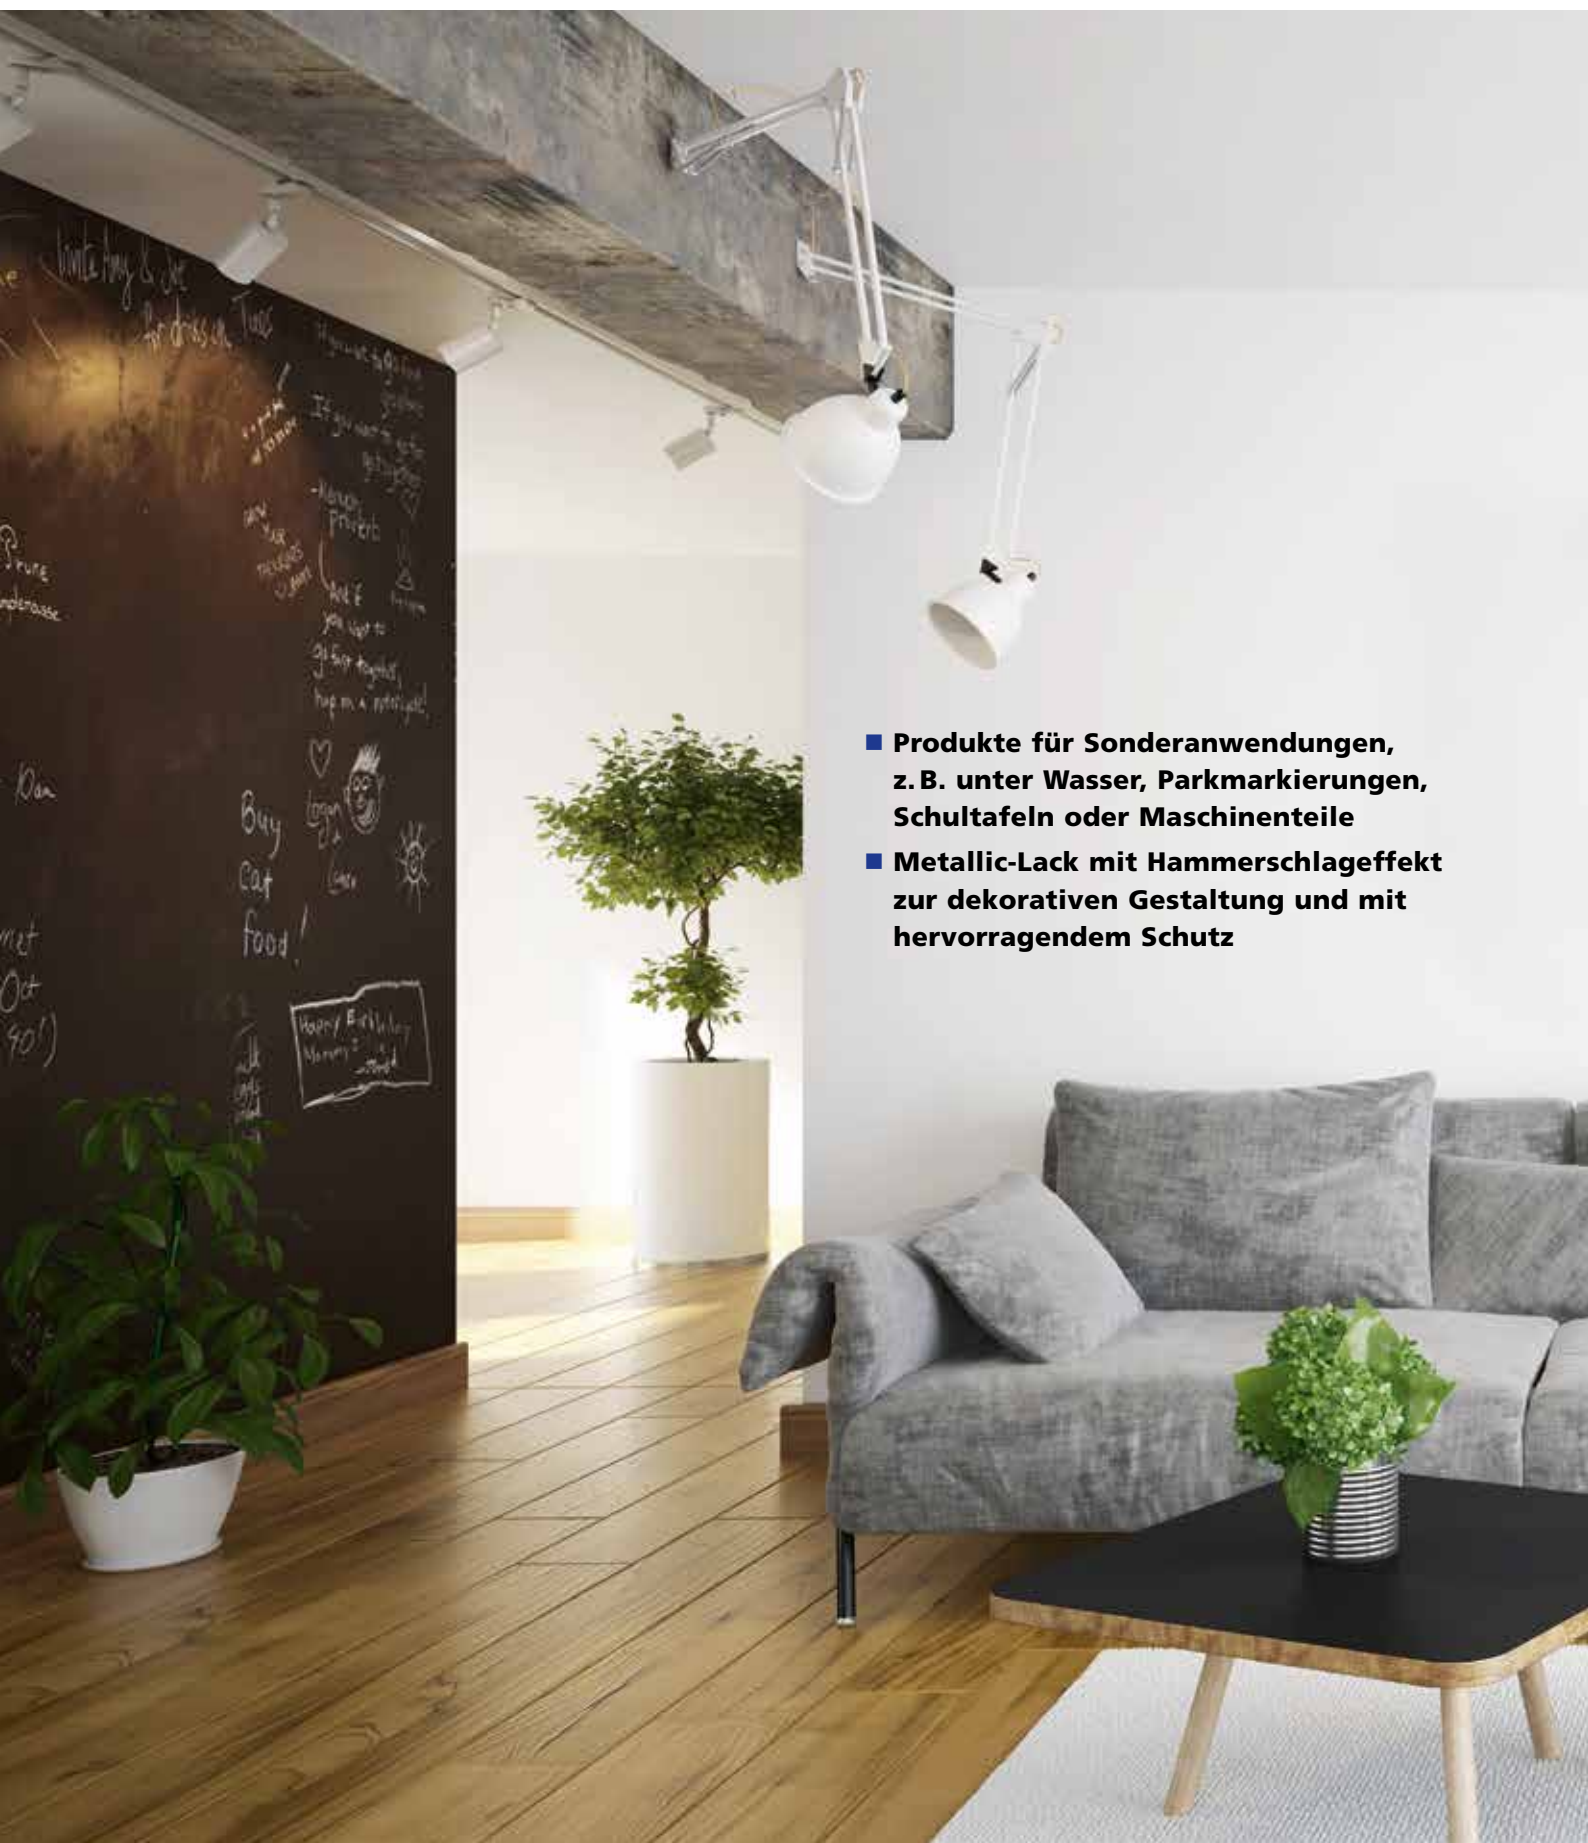

- Produkte für Sonderanwendungen, z. B. unter Wasser, Parkmarkierungen, Schultafeln oder Maschinenteile
- Metallic-Lack mit Hammerschlageffekt zur dekorativen Gestaltung und mit hervorragendem Schutz

	Produkt-Nummer	Glanzgrad	Kurzbeschreibung	Gebindegrößen
Produkt				
AquaVision® Schultafel-Lack	30940	matt	Speziallack für beschreibbare Oberflächen	375 ml, 750 ml, 2,5 l
Unterwasser-Farbe	30215	seidenglänzend	Chlorkautschukfarbe für Unterwasser-Anstriche	750 ml, 2,5 l, 20 l
Markierungsfarbe	30325	matt	Zur Markierung von Park- und Stellplätzen	750 ml, 2,5 l, 10 l
Heizkörper Spray	30935	seidenglänzend	Zur Beschichtung von Heizkörpern und Warmwasserleitungen	400 ml-Sprühdose
Eloxier Effekt-Spray	30225	seidenglänzend	Effekt-Spray zur Imitation von Eloxal-Flächen	400 ml-Sprühdose
Metall-Klarlack glänzend	30220	glänzend	Klarlack für Buntmetalle	400 ml-Sprühdose
Metall-Klarlack seidenmatt	30220	seidenmatt	Klarlack für Buntmetalle	400 ml-Sprühdose
Metallic-Lack mit Hammerschlageffekt	30240	glänzend	Speziallack mit Hammerschlag-Oberfläche	375 ml, 750 ml, 2,5 l
Zink-Ausbesserungsfarbe	30520	seidenglänzend	Zur optischen Anpassung von Schweißnähten	375 ml, 750 ml, 2,5 l
bölazinc	30525	matt	Zinkstaubfarbe zur Kaltverzinkung von Metallen	375 ml, 750 ml, 2,5 l
Alulack	30530	seidenmatt	Hitzebeständiger Lack für Maschinenteile bis 600° C	750 ml, 2,5 l
wikulac FH 20	30620		Feuchtigkeitshärtender, reaktiver Tiefengrund	500 ml, 1 l, 3 l, 12 l
Schnellhärter	30410		Trocknungsbeschleuniger für Kunstharzlacke	250 ml, 1 l, 6 l



Bautenlacke
Lackspezialitäten

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
 AquaVision® Schultafel-Lack AquaVision® Schultafel-Lack ist ein Speziallack zur Herstellung von Oberflächen, die mit Kreide oder Kreidemarkern beschriftet werden sollen. Untergründe: Tragfähige Altlackierungen, grundierte glatte Untergründe wie z. B. MDF-Platten, glatte Wandflächen, Metalle, Kunststoffe Glanzgrad: matt Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 6105 grün 9105 schwarz All-Color-Werkstönung: Folgende RAL-Farbtöne sind lieferbar: RAL 2008, RAL 3011, RAL 3016, RAL 3017, RAL 4002, RAL 4006, RAL 4008, RAL 5003, RAL 5022, RAL 6026, RAL 6029, RAL 7008, RAL 7010, RAL 7024, RAL 7026, RAL 8023, RAL 8025, RAL 8029 All-Color-AquaMix-Tönbasis: Vorfüllgrad Basis 0000 92%		30940 (660) (528) (144)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l
 Unterwasser-Farbe Chlorkautschukfarbe als Schutz- und Verschönerungsanstrich für mineralische Wasserbecken, z. B. Schwimmbäder, Planschbecken, Zierteiche usw.; nicht für Trinkwasserbehälter geeignet. Untergründe: Unterwasserbereich: Beton, Unterwasserputze und Altanstriche auf Chlorkautschukbasis Überwasserbereich: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, grundierter Stahl, Zink Glanzgrad: seidengläzend Verbrauch: ca. 110 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 5350 hellblau 6380 hellgrün 9110 weiß		30215 (528) (144) (16)	6 x 750 ml 4 x 2,5 l 20 l* * nur 5350
 Markierungsfarbe Markierungsfarbe ist ein Produkt zur farblichen Kennzeichnung von Fahrbahnen, Parkplätzen, Gehwegen und Stellplätzen im Innen- und Außenbereich. Untergründe: Beton, Makadam-Decken, Asphalt und Pflastersteine Glanzgrad: matt Verbrauch: 350 - 500 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 9110 weiß RAL 5017 verkehrsblau RAL 3020 verkehrsrot ca. RAL 1023 verkehrsgelb 9105 schwarz All-Color-AquaMix-Tönbasis: Vorfüllgrad Basis 0000 90% All-Color-Werkstönung: Weitere intensive RAL-Farbtöne auf Anfrage.		30325 (528) (144) (39)	6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l

Bautenlacke
Lackspezialitäten

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
 Heizkörper Spray Heizkörper Spray ist ein weißer, seidengländer Speziallack auf Wasserbasis zur Beschichtung von Heizkörpern und Warmwasserleitungen. Untergründe: Grundierte Metalle und tragfähige Altlackierungen Glanzgrad: seidengläzend Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß		30935 (696)	6 x 400 ml Sprühdose
 Eloxier Effekt-Spray Zur Imitation von Eloxal-Oberflächen auf vorbereiteten Untergründen oder zum Ausbessern beschädigter Eloxalschichten innen und außen. Untergründe: Holz, Altlackierungen, Eisen und NE-Metalle Glanzgrad: seidengläzend Verbrauch: ca. 150 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 8620 mittelbraun 8630 dunkelbraun 8640 schwarzbraun 9315 aluminium		30225 (696)	6 x 400 ml Sprühdose
 Metall-Klarlack -glänzend- Metall-Klarlack -seidenmatt- Farbloser, schnell trocknender Klarlack zum Schutz von Buntmetallen vor typischem „Anlaufen“ im Innen- und Außenbereich. Vergilbungsfrei. Achtung: kein Korrosionsschutz für Eisen und Stahl. Untergründe: Alu, Kupfer, Messing, Chrom, Zinn, Zink, Silber, Bronze Glanzgrade: glänzend, seidenmatt Verbrauch: ca. 200 ml/m² bei einem Auftrag		30220 (696)	6 x 400 ml Sprühdose
 Metallic-Lack mit Hammerschlageffekt Metallic-Lack mit Hammerschlageffekt ist ein besonders dekorativer Speziallack zur schützenden Gestaltung vorbereiteter Untergründe, innen und außen. Der Effekt ähnelt einer gehämmerten Metallfläche. Untergründe: grundierte und tragfähige Untergründe, z. B. Holz, Papiertapeten, Hartkunststoffe, Altlackierungen, Metalle Glanzgrad: glänzend Verbrauch: ca. 125 - 140 ml/m² pro Anstrich Farbton: 0013 hellgrau All-Color-Werkstönung: 0014 mittelgrau 0015 dunkelgrau 0016 blau 0017 grün Die Farbtöne finden Sie im SÜDWEST Farbfächer All-Color Lack Farbtöne. All-Color-ClassicMix-Tönbasis: Vorfüllgrad 0013 hellgrau (Standard-Farbtön) 100%		30240 (660) (528) (144)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l

Bautenlacke
Lackspezialitäten

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	Zink-Ausbesserungsfarbe Zur optischen Ausbesserung verzinkter Stahlteile, z. B. Schweißstellen, innen und außen. Die Optik erinnert an neues Zink. Untergründe: verzinkte Stahlteile, Schweißstellen, Zinkstaubanstriche Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: 125 - 170 ml/m² pro Anstrich Farbton: grau (ähnlich Zink)	30520 (660) (528) (144)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l
	bÖlazinc (Zinkstaubfarbe) Hitzebeständiger Korrosionsschutz/Kaltverzinkung für innen und außen. Enthält ca. 72% Zinkstaub. Auch zum Ausbessern von Schweißnähten bei Verzinkungen. Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: grau	30525 (660) (528) (144)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l
	Alulack Extrem hitzebeständiger, lösemittelhaltiger Maschinen-Lack für Effekt-Lackierungen auf vorbereiteten Untergründen wie z. B. Ofenrohren, Eisenkonstruktionen, Heißdampfrohren etc., innen und außen. Untergründe: Eisen, Stahl und nicht thermoplastische Altlackierungen Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: aluminium	30530 (528) (144)	6 x 750 ml 4 x 2,5 l
	wikulac FH 20 Feuchtigkeitshärtende, farblose Imprägnierung zum Schutz vor Feuchtigkeit und Salzausblühungen. Zur Versiegelung verschlissener Betonböden und zur Verfestigung mineralischer Untergründe. Als festigende Grundierung im Fußbodenbereich vor Beschichtungsarbeiten. Keine großflächige Anwendung in bewohnten Innenbereichen. Achtung: für gute Belüftung sorgen. Untergründe: lösemittelbeständige, saugfähige Untergründe wie Stein, Beton, Zementputz, Eternit, Holz Verbrauch: 100 - 200 ml/m² pro Anstrich Farbton: farblos	30620 (594) (330) (210) (50)	6 x 500 ml 6 x 1 l 3 l 12 l

Bautenlacke
Lackspezialitäten

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	Schnellhärter Schnellhärter ist ein farbloser, reaktiver Zusatz zur Trocknungsbeschleunigung und Oberflächenvergütung von Kunstharzlacken. Er kann bis zu einer Menge von 10 % anstelle von Kunstharzverdünnung zugesetzt werden.	30410 (1500) (330) (84)	6 x 250 ml 6 x 1 l 6 l



Maschinenlacke
Spitzenprodukte für enorme Belastung.

- Spitzenprodukte, die mechanischen und chemischen Belastungen in besonderem Maße standhalten
- schnelle Trocknung, perfekte Durchhärtung
- große Farbtonvielfalt



	Produkt-Nummer	Kurzbeschreibung	Gebindegrößen
Produkt			
2K-Polyester-Füllspachtel	30395	zum Ausbessern von Schäden	250 g, 1 kg, 2 kg
2K-Epoxi-Füllprimer	30400	extrem haftfeste Grundierung	1 l und 5 l (Kombigebinde)
2K-All-Grund	30465	Grundierung und Füller	1 l, 4 l
2K-Acryl-Strukturlack SG	30895	für strukturierte Oberflächen	750 ml, 1 l, 2,5l, 5l, 10 l
2K-Acryl-Strukturlack GL	30890	für strukturierte Oberflächen	750 ml, 1 l, 2,5l, 5l, 10 l
2K-Acryl-Hochglanzlack	30195	für besonders robuste Oberflächen	375 ml, 750 ml, 1 l, 2,5l, 5l, 10 l
2K-Acryl-Seidenglanzlack	30200	für besonders robuste Oberflächen	375 ml, 750 ml, 1 l, 2,5l, 5l, 10 l
2K-Acryl-Klarlack	30405	transparenter, kratzfester Schutzlack	500 ml, 1 l, 6 l
Additiv S	30860	für 2K Strukturlacke	250 ml
LBN-100	30305	einkomponentiger Primer	1 l, 5 l
LBN-300	30310	1K-PU-Lack, hochglänzend	1 l, 5 l
LBN-400	30315	1K-PU-Lack, seidenmatt	1 l, 5 l

2K-Acryl-Lack
Härter-Systeme und Mischungsverhältnisse

Komponente A \ Komponente B					
	2K-All-Grund	2K-Acryl-Hochglanzlack	2K-Acryl-Seidenglanzlack	2K-Acryl-Klarlack	2K-Acryl-Strukturlack GL
Härter-System „kurz“ 2K-Acryl-Härter „kurz“ 2K-Acryllack-Verdünnung „kurz“	–	2:1	2:1	2:1	–
Härter-System „lang“ 2K-Acryl-Härter „lang“ 2K-Acryllack-Verdünnung „lang“	6:1	2:1	2:1	2:1	2:1
Härter-System „streichen“ Streichlack-Zusatz für 2K-All-Grund Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lacke	4:1 –	– 5:1	– 5:1	– 5:1	– –
Mischungsverhältnis jeweils Komp. A : Komp. B					



Entlacker, Reiniger
Spachtel
Bautenlacke
lösemittelhaltig
Bautenlacke
wasserbasierend
Bautenlacke
Lack-spezialitäten
Maschinenlacke
lösemittelhaltig
Holzschutz
lösemittelhaltig
Holzschutz
wasserbasierend
Grundierungen
Spachtel u. Putze
Klimakomfort
Innenfarben
Fassadenfarben
Boden und Dach
All-Color-
Tönsysteme
AGB, Index

Maschinenlacke
Lösemittelhaltig 2K

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	2K-Polyester-Füllspachtel Zum Füllen und Ausgleichen von Unebenheiten auf blanken, angeschliffenen Metalluntergründen. Mit Härter-Tube im Deckel. Farbton: weiß	30395 (1260) (648) (288)	12 x 250 g 12 x 1 kg 6 x 2 kg
	2K-Epoxi-Füllprimer (Kombigebinde Komp. A und Komp. B) Extrem haftfeste 2K-Grundierung auch für schwierige Untergründe innen und außen, auch unter Wasserbelastung. Sowohl als Haftgrund als auch als Füller einsetzbar. Mit aktivem Korrosionsschutz. Komp. A und Komp. B im praktischen Kombi-Gebinde. Mischungsverhältnis: 4 Teile Komp. A : 1 Teil Komp. B. Untergründe: Metalle, Holz und Holzwerkstoffe, Pulverlackierungen Verbrauch: 80 - 300 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß Epoxi-Verdünnung Verdünnung zur Einstellung der Spritz-Viskosität sowie zur Werkzeugreinigung.	30400 (264) (39)	6 x 1 l 5 l
	2K-All-Grund (Komp. A) 2K-Haftvermittler, Grundierung und Füller, wenn mit SÜDWEST 2K-Acryl-Lacken überarbeitet werden soll. Schnell trocknend und hervorragend schleifbar. Eintönbar mit bis zu 10% 2K-Acryl-Hochglanzlack. Auf kleinen Flächen Pinselverarbeitung möglich (Streichlack-Zusatz). Härter, Verdünnung und Streichlack-Zusatz mit Mischungsverhältnissen siehe Tabelle Seite 27. Untergründe: Metalle, Kunststoffe, Holz und Holzwerkstoffe, lösemittelbeständige Altlackierungen Verbrauch: 60 - 350 ml/m² pro Anstrich, je nach Anwendung Farbton: 9110 weiß	30465 (360) (60)	6 x 1 l 4 l
	2K-Acryl-Strukturlack SG (Komp. A) Seidenglänzender 2-Komponenten-Strukturlack für Spritzlackierungen im Innen- und Außenbereich. Für kratz- und chemikalienbeständige Lackierungen z. B. für Maschinen und Nutzfahrzeuge. Zur Herstellung strukturierter Oberflächen auf grundierten Untergründen. Kaschiert optische Mängel durch ungleichmäßige Untergründe. Härter, Verdünnung mit Mischungsverhältnis siehe Tabelle Seite 27. Untergründe: grundierte, tragfähige Untergründe All-Color-Werkstönung: Farbtöne nach Wunsch lieferbar	 30895	750 ml 1 l 2,5 l 5 l 10 l
	2K-Acryl-Strukturlack GL (Komp. A) Glänzender 2-Komponenten-Strukturlack für Spritzlackierungen im Innen- und Außenbereich. Für kratz- und chemikalien-beständige Lackierungen z. B. für Maschinen und Nutzfahrzeuge. Zur Herstellung strukturierter Oberflächen auf grundierten Untergründen. Kaschiert optische Mängel durch ungleichmäßige Untergründe. Härter, Verdünnung mit Mischungsverhältnis siehe Tabelle Seite 27. Untergründe: grundierte, tragfähige Untergründe All-Color-Werkstönung: Farbtöne nach Wunsch lieferbar	 30890	750 ml 1 l 2,5 l 5 l 10 l

Maschinenlacke
Lösemittelhaltig 2K

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	2K-Acryl-Hochglanzlack (Komp. A) Hochglänzender 2-Komponenten-Lack mit sehr gutem Deckvermögen für hochwertige Spritzlackierungen im Innen- und Außenbereich. Für kratz-, chemikalien- und wetterbeständige Lackierungen z. B. für Maschinen und Nutzfahrzeuge. Auch Metallic RAL 9006 und RAL 9007. Auf kleinen Flächen Pinselverarbeitung möglich (Streichlack-Zusatz). Härter, Verdünnung und Streichlack-Zusatz mit Mischungsverhältnissen siehe Tabelle Seite 27. Untergründe: grundierte, tragfähige Untergründe All-Color-Werkstönung: Farbtöne nach Wunsch lieferbar	 30195	375 ml 750 ml 1 l 2,5 l 5 l 10 l
	2K-Acryl-Seidenglanzlack (Komp. A) Seidenglänzender 2-Komponenten-Lack mit sehr gutem Deckvermögen für hochwertige Spritzlackierungen im Innen- und im Außenbereich. Für kratz- und chemikalienbeständige Lackierungen z. B. für Maschinen und Nutzfahrzeuge. Härter, Verdünnung mit Mischungsverhältnissen siehe Tabelle Seite 27. Untergründe: grundierte, tragfähige Untergründe All-Color-Werkstönung: Farbtöne nach Wunsch lieferbar	 30200	375 ml 750 ml 1 l 2,5 l 5 l 10 l
	2K-Acryl-Klarlack (Komp. A) Hochglänzender, farbloser 2-Komponenten-Lack als transparenter Überzug für hochwertige Spritzlackierungen im Innen- und Außenbereich. Für kratz-, chemikalien- und wetterbeständige Lackierungen z. B. für Maschinen und Nutzfahrzeuge. Mit UV-Absorbern. Auf kleinen Flächen Pinselverarbeitung möglich (Streichlack-Zusatz). Härter, Verdünnung und Streichlack-Zusatz mit Mischungsverhältnissen siehe Tabelle Seite 27.	30405 (660) (330) (84)	6 x 500 ml 1 l 6 l
	Additiv S Zur Abmischung/Erstellung von 2K-Acryl-Strukturlack SG und GL Zugabe von 1 Gewichtsprozent Additiv S zum Stammlack nach Rezepturangabe. Farbton: farblos	30860 (1500)	6 x 250 ml

Maschinenlacke
Lösemittelhaltig 2K

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	Härter-System „kurz“	30425 (330) (84)	6 x 1 l 6 l
	2K-Acryllack-Verdünnung „kurz“	30420 (1500) (594) (330) (84)	6 x 250 ml 6 x 500 ml 6 x 1 l 6 l
2K-Acryl-Härter „kurz“ Zur Abmischung und Einstellung der Spritzviskosität von 2K-Acryl-Klarlack, 2K-Acryl-Hochglanzlack sowie 2K-Acryl-Seidenglanzlack. Mischungsverhältnisse mit Komponenten A siehe Tabelle Seite 27.			
	Härter-System „lang“	30430 (330) (84)	6 x 1 l 6 l
	2K-Acryllack-Verdünnung „lang“	30415 (1500) (594) (330) (84)	6 x 250 ml 6 x 500 ml 6 x 1 l 6 l
2K-Acryl-Härter „lang“ Zur Abmischung und Einstellung der Spritzviskosität von 2K-All-Grund, 2K-Acryl-Klarlack, 2K-Acryl-Hochglanzlack sowie 2K-Acryl-Seidenglanzlack. Mischungsverhältnisse mit Komponenten A siehe Tabelle Seite 27.			
	Streichlack-Zusatz für 2K-All-Grund Zur Härtung von 2K-All-Grund bei Pinselapplikation auf kleinen Flächen. Ersetzt Härter und Verdünnung. Mischungsverhältnis mit 2K-All-Grund (Komp. A) 4:1, siehe auch Tabelle Seite 27.	30460 (1500)	6 x 250 ml
	Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lack Zur Härtung von 2K-Acryl-Klarlack, 2K-Acryl-Hochglanzlack sowie 2K-Acryl-Seidenglanzlack bei Pinselapplikation auf kleinen Flächen. Ersetzt Härter und Verdünnung. Mischungsverhältnis mit Komponenten A 5:1, siehe auch Tabelle Seite 27.	30450 (1500)	6 x 250 ml

Maschinenlacke
Lösemittelhaltig 1K

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	LBN-100 (1K-Rostschutz-Grundierung) Aromatenfreie Korrosionsschutz-Grundierung auf Kunstharzbasis. Sehr schnell trocknender Haftgrund für Eisen und Stahl. Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 60 - 80 ml/m² pro Anstrich Farbton: 7135 hellgrau	30305 (360) (60)	6 x 1 l 5 l
	LBN-300 (1K-Maschinenlack) Glänzender, PU-verstärkter 1K-Spritz- und Streichlack für strapazierfähige, schnell trocknende Lackierungen. Speziell für Lackierungen auf Maschinen und im industriellen Umfeld. Klebefrei nach 3 Stunden, montagefest nach ca. 12 Stunden; nach vollständiger Durchtrocknung beständig gegen viele Öle, Diesel und Benzin. Glanzgrad: glänzend Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m² pro Anstrich All-Color-Werkstönung: RAL-Farbtöne und typische Maschinenfarbtöne lieferbar All-Color-ClassicMix-Tönbasen: Basis 0080 Vorfüllgrad 98% Basis 0000 90%	 30310 (360) (60)	6 x 1 l 5 l
	LBN-400 (1K-Maschinenlack) Seidenmatter, PU-verstärkter 1K-Spritz- und Streichlack für strapazierfähige, schnell trocknende Lackierungen. Speziell für Lackierungen auf Maschinen und im industriellen Umfeld. Klebefrei nach 3 Stunden, montagefest nach ca. 12 Stunden; nach vollständiger Durchtrocknung beständig gegen viele Öle, Diesel und Benzin. Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m² pro Anstrich All-Color-Werkstönung: RAL-Farbtöne und typische Maschinenfarbtöne lieferbar All-Color-ClassicMix-Tönbasis: Basis 0080 Vorfüllgrad 98% Basis 0000 90%	 30315 (360) (60)	6 x 1 l 5 l

Holzschutz

Holz ästhetisch gestalten und perfekt schützen.

Lösemittelhaltiges Holz-System:

- für alle Holzbauteile
- sehr guter UV-Schutz

AquaVision® Holz-System:

- professioneller Wetterschutz mit Hybrid-Technologie
- riesige Farbtonvielfalt
- lasierende und deckende Anstrichsysteme



	Produkt-Nummer	Glanzgrad	Tönbarkeit	Standardgebinde						Sondergrößen
				375 ml	750 ml	1 l	2,5 l	5 l	10 l	
Lösemittelhaltig										
Holz-Imprägnier-Grund	30285	matt	–	•	•	•	•	•	•	25 l
Holz-Isolier-Grund	30290	matt	ClassicMix		•	•	•	•	•	
Patina-Lasur	30845	seidenglänzend	ClassicMix		•	•	•	•	•	
Imprägnier-Lasur	30275	seidenmatt	ClassicMix		•	•	•	•	•	25 l
Flächen-Lasur	30280	seidenglänzend	ClassicMix	•	•	•	•	•	•	
Holz-Öl	30009	seidenmatt	ClassicMix			•	•	•	•	
Fassaden-Öl	30011	seidenglänzend	ClassicMix			•	•	•	•	
PALADUR® hochglänzend	30920	hochglänzend	–	•	•	•	•	•	•	125 ml
PALADUR® seidenmatt	30925	seidenmatt	–	•	•	•	•	•	•	125 ml
PALADUR® extramatt	30780	matt	–	•	•	•	•	•	•	

	Produkt-Nummer (St./Pal.)	Gebindegröße (gepackt zu)
 Holz-Imprägnier-Grund Gebrauchsfertiges, flüssiges, lösemittelhaltiges, farbloses Holzschutzmittel. Das Holzschutzmittel dient dem Schutz statisch nicht beanspruchter Bauteile ohne Erdkontakt (GK 2 und 3) im Außenbereich vor Fäulnis und Bläue nach DIN 68800, Teil 3. Hohe Eindringtiefe; Haftbrücke für nachfolgende Lasur- oder Farbanstriche. Zulassungsnummer (Deutschland): DE-2012-MA-08-00105 Wirkstoffe: 6,1 g/kg Propiconazol 2,9 g/kg IPBC Einbringmenge: ca. 150 - 200 ml/m² Farbton: farblos Achtung: Holz-Imprägnier-Grund enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.	30285 (660) (528) (144) (60) (39) (12)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 5 l 10 l 25 l
 Holz-Isolier-Grund Pigmentierter Sperrgrund für neue und alte Hölzer im Außenbereich. Grundierung für abgewitterte Hölzer im System mit Flächen-Lasur im Außenbereich (Maseriertechnik). Isoliert Holzinhaltsstoffe, hellt auf und egalisiert. Verbrauch: 80 - 120 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 9110 weiß 8908 kiefer (Maseriertechnik) 8960 erle (Maseriertechnik) All-Color-Werkstönung: weitere Renovierfarbtöne auf Anfrage All-Color-ClassicMix-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%	30290 (528) (144) (39)	6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	Patina-Lasur Dünnschicht-Lasur mit Perlglanz-Pigmenten für nicht maßhaltige Hölzer im Außenbereich. Durch attraktive Spezial-Pigmentierung wird ein Altholz-Charakter erzielt. Dringt sehr gut ein, nicht filmbildend. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: 50 - 70 ml/m² pro Anstrich All-Color-Werkstönung: PAT 0700 silber PAT 0600 smaragd PAT 0200 kupfer PAT 0701 titan PAT 0100 gold PAT 0800 treibholz All-Color-ClassicMix-Tönbasis: Vorfüllgrad Basis 9320 (Patina) 100%	 30845 (528) (144) (60)	6 x 750 ml 4 x 2,5 l 5 l
	Imprägnier-Lasur Dünnschicht-Lasur für nicht maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich. Grundanstrich für maßhaltige, stark saugfähige Hölzer im System mit SÜDWEST Flächen-Lasur. Imprägnier-Lasur dringt sehr gut ein, ist offenporig und minimal filmbildend. Mit vorbeugendem Schutz vor Befall der Oberfläche mit Pilzen oder Schimmel. Glanzgrad: seidenn matt Verbrauch: 50 - 80 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 8919 teak 8921 kiefer 8922 mahagoni 8923 palisander 8924 nussbaum 8925 eiche 8927 altkiefer 8930 eiche hell 8931 esche 9551 ebenholz 0901 farblos All-Color-Werkstönung: weitere Holz- und Buntfarbtöne lieferbar All-Color-ClassicMix-Tönbasis: Vorfüllgrad 0901 farblos (Standard-farblos) 100%	 30275 (528) (144) (60) (12)	6 x 750 ml 4 x 2,5 l 5 l 25 l
	Flächen-Lasur Festkörperreiche Universal-Lasur für nicht maßhaltige, begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile im Innen- und Außenbereich. Thixotrop, tropfgehemmt, hoch wetter- und UV-beständig. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 8919 teak 8921 kiefer 8922 mahagoni 8923 palisander 8924 nussbaum 8925 eiche 8927 altkiefer 8930 eiche hell 8931 esche 9551 ebenholz 9561 weiß 0901 farblos All-Color-Werkstönung: weitere Holz- und Buntfarbtöne lieferbar All-Color-ClassicMix-Tönbasen: Vorfüllgrad 0901 farblos (Standard-farblos) 100% 9561 weiß (Standard-weiß) 100%	 30280 (660) (528) (144) (60) (39)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 5 l 10 l
	Holz-Öl Holz-Öl ist ein Naturöl zum Schutz und zur Pflege von nicht maßhaltigen Hölzern, z. B. Holzterrassen, Bänken und Gartenmöbeln, im Außenbereich. Glanzgrad: seidenn matt Verbrauch: 50 - 80 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 0001 natur 8940 lärche 8941 douglasie 8942 bangkirai 8919 teak All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne nach Wunsch lieferbar All-Color-ClassicMix-Tönbasis: Vorfüllgrad 0001 natur 100%	 30009 (360) (60)	6 x 1 l 5 l

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	Fassaden-Öl Fassaden-Öl ist ein festkörperreiches Naturöl zum Schutz und zur Pflege von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Hölzern im Außenbereich. Das Produkt auf Holzfassaden, Holzhäusern oder Fenstern verwenden, um eine geölte Oberfläche zu erzielen. Glanzgrad: seidenn matt Verbrauch: 100 - 120 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 0001 natur 8940 lärche 8941 douglasie 8942 bangkirai 8919 teak All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne nach Wunsch lieferbar All-Color-ClassicMix-Tönbasis: Vorfüllgrad 0001 natur 100%	 30011 (360) (60)	6 x 1 l 5 l
	PALADUR® -hochglänzend- PALADUR® hochglänzend ist ein Klarlack für farblose Lackierungen auf Holz im Innenbereich. Das Produkt kann außerdem als transparente Versiegelung von lackierten oder lasierten Oberflächen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Glanzgrad: hochglänzend Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: farblos	30920 (2400) (660) (528) (144)	10 x 125 ml 6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l
	PALADUR® -seidenmatt- PALADUR® seidenmatt ist ein Klarlack für farblose Lackierungen auf Holz im Innenbereich. Das Produkt kann außerdem als transparente Versiegelung von lackierten oder lasierten Oberflächen im Innen- und wettergeschützten Außenbereich eingesetzt werden. Glanzgrad: seidenn matt Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: farblos	30925 (2400) (660) (528) (144) (39)	10 x 125 ml 6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l
	PALADUR® -extramatt- PALADUR® extramatt ist ein Klarlack für farblose Lackierungen auf Holz im Innenbereich. Das Produkt kann außerdem als transparente Versiegelung von lackierten oder lasierten Oberflächen im Innenbereich eingesetzt werden. Glanzgrad: matt Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: farblos	30780 (660) (528) (144)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l

Holzschutz
Wasserbasierend



	Produkt- Nummer	Glanzgrad	Tönbarkeit	Standardgebinde					
				375 ml	750 ml	1 l	2,5 l	5 l	10 l
Wasserbasierend									
Holz-Entgrauer	30008	–	–			•	•		
UV-Stopp	30915	matt	–			•		•	
AquaVision® Isolier-Grund	30885	matt	–	•	•		•		
Wachs-Lasur	30955	matt	AquaMix	•	•		•		•
AquaVision® Flächen-Lasur	30250	seidenmatt	AquaMix	•	•		•	•	
AquaVision® Isolier-Lasur	30255	seidenglänzend	–	•	•		•	•	
AquaVision® Holz-Öl	30021	matt	–	•		•		•	
AquaVision® Holzfarbe	30930	seidenglänzend	AquaMix	•	•		•	•	•
Drytec® HolzProtect	30017	matt	AquaMix				•		•
AquaVision® Holz-Siegel - satin -	30985	seidenglänzend	–	•	•		•		•
AquaVision® Holz-Siegel - glänzend -	30990	glänzend	–	•	•		•		

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	Holz-Entgrauer Holz-Entgrauer ist ein Gel zur Vorbehandlung von abgewitterten Holzuntergründen im Außenbereich. Das Produkt zur Reinigung und Bleichung von Holzoberflächen vor der Behandlung mit Holzlasuren oder Ölen verwenden. Verbrauch: ca. 200 ml/m² pro Anstrich Farbton: leicht blau gefärbt	30008 (384) (330)	1 l 2,5 l

Holzschutz
Wasserbasierend

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	UV-Stopp UV-Stopp für Holz ist eine Grundierung für unbehandelte, helle Hölzer im Innenbereich. Das Produkt schützt das Holz vor UV-Strahlung und erhält so den natürlichen Farbton von Hölzern über lange Zeiträume. Glanzgrad: matt Verbrauch: 80 - 150 ml/m² pro Anstrich Farbton: farblos	30915 (360) (90)	12 x 1 l 5 l
	AquaVision® Isolier-Grund AquaVision® Isolier-Grund ist eine weiß pigmentierte, isolierende Grundierung auf kationischer Bindemittelbasis für Hölzer und Holzwerkstoffe. Im Innenbereich, z. B. auf Holzdecken, kann das Produkt auch als Eintopf-System verwendet werden. Glanzgrad: matt Verbrauch: 90 - 110 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß	30885 (528) (144) (39)	6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l
	Wachs-Lasur Wachs-Lasur ist eine dekorative Holz-Lasur zum Schutz von Hölzern im Innenbereich. Das Produkt besitzt durch den Einsatz spezieller Wachse eine pflegeleichte Oberfläche mit angenehmer Haptik. Glanzgrad: matt Verbrauch: 60 - 80 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 0901 farblos 1991 kalkweiß 1995 lichtweiß All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne nach Wunsch lieferbar All-Color-AquaMix-Tönbasis: Vorfüllgrad 0901 farblos (Standard-farblos) 100%	 30955 (660) (528) (144) (39)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l
	AquaVision® Flächen-Lasur Universelle, offeneporige Lasur für dekorative Holzanstriche im Innen- und Außenbereich. Tropfgehemmt, schönes Lasurbild, hoch wetter- und UV-beständig. Entspricht EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug. Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: ca. 125 - 200 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 0901 farblos (innen) 8919 teak 8921 kiefer 8930 eiche hell 8924 nussbaum 8925 eiche 8927 altkiefer 8922 mahagoni 8931 esche 9561 weiß (innen) 8923 palisander 9551 ebenholz All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne nach Wunsch lieferbar All-Color-AquaMix-Tönbasis: Vorfüllgrad 0901 farblos (Standard-farblos) 100%	 30250 (660) (528) (144) (60)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 5 l

Entlacker, Reiniger
Spachtel
Bautenlacke
lösemittelhaltig
Bautenlacke
wasserbasierend
Bautenlacke
Lack-spezialitäten
Maschinenlacke
lösemittelhaltig
Holzschutz
lösemittelhaltig
Holzschutz
wasserbasierend
Grundierungen
Spachtel u. Putze
Schimmelsanie-
rungssystem
Innenfarben
Fassadenfarben
Boden und Dach
All-Color-
Tönsysteme
AGB, Index

Holzschutz
Wasserbasierend

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	AquaVision® Isolier-Lasur Weiße, halbdeckende Lasur für lasierende Anstriche im Farbton weiß, innen und außen. Hervorragende Isolierwirkung gegen Holzinhaltsstoffe. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: ca. 60 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß	30255 (660) (528) (144) (60)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 5 l
	AquaVision® Holz-Öl AquaVision® Holz-Öl ist eine Wasser-in-Öl-Emulsion zum Schutz und zur Pflege von Hölzern im Innen- und Außenbereich. Das Produkt kann auf einer Vielzahl von Holzuntergründen eingesetzt werden, z. B. Böden, Möbeln, Balkonen oder Zäunen. Glanzgrad: matt Verbrauch: 80 - 100 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: 0001 natur 8940 lärche 8941 douglasie 0901 farblos 8942 bangkirai 8919 teak All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne nach Wunsch lieferbar All-Color-AquaMix-Tönbasen: Vorfüllgrad 0901 farblos 100%	 30021 (660) (360) (60)	6 x 375 ml 6 x 1 l 5 l
	AquaVision® Holzfarbe AquaVision® Holzfarbe ist eine deckende Holzschutzfarbe für den Außenbereich. Das Produkt ist zur Verwendung auf neuen Hölzern und abgewitterten Altanstrichen geeignet. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: 100 - 120 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9114 weiß All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne nach Wunsch lieferbar All-Color-AquaMix-Tönbasen: Vorfüllgrad Basis 0080 97% Basis 0000 94%	 30930 (660) (528) (144) (60) (39)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 5 l 10 l
	Drytec® HolzProtect Drytec® HolzProtect ist eine deckende Wetterschutzfarbe mit bionischem Effekt für Hölzer und Holzwerkstoffe im Außenbereich. Das Produkt auf nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen, z. B. Verbretterungen, Holzfassaden oder Dachuntersichten, verwenden. Glanzgrad: matt Verbrauch: 120 - 150 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen lieferbar All-Color-AquaMix-Tönbasen: Vorfüllgrad 9110 weiß (Standard-weiß) 100% Basis 0070 100% Basis 0030 100% Basis 0000 97%	 30017 (60) (36)	2,5 l 10 l

Holzschutz
Wasserbasierend

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)	
	AquaVision® Holz-Siegel - satin - AquaVision® Holz-Siegel ist ein Klarlack zur Versiegelung von Flächen im Innenbereich. Das Produkt direkt auf Holz oder als farblosen Schutzanstrich auf bereits beschichteten Untergründen (z. B. Wandflächen) verwenden. Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: 80 - 100 ml/m ² pro Anstrich Farbton: 0901 farblos		30985 (660) (528) (144) (39)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l
	AquaVision® Holz-Siegel - glänzend - AquaVision® Holz-Siegel ist ein Klarlack zur Versiegelung von Flächen im Innenbereich. Das Produkt direkt auf Holz oder als farblosen Schutzanstrich auf bereits beschichteten Untergründen (z. B. Wandflächen) verwenden. Glanzgrad: glänzend Verbrauch: 80 - 100 ml/m ² pro Anstrich Farbton: 0901 farblos		30990 (660) (528) (144)	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l



Grundierungen, Spachtel und Putze für den Innenraum

Perfekte Untergründe und hochwertige Oberflächen.



- Organische Kunstharzputze für hochwertige Oberflächen
- Silikatischer Kratzputz für den Einsatz in besonders sensiblen Bereichen
- Organische Spritz- und Streichputze mit hoher Flächenleistung und feiner Oberflächenstruktur

	Produkt-Nummer	Emissionsam, lösemittel- und weichmacherfrei	TÜV	Tönbarkeit	Farbton
Vormaterialien/Grundierung					
ThixGrund	30012	•	•		farblos
InnenGrund	30080	•	•		farblos
Grundierungen					
GrundierFarbe	30755	•	•	•	weiß
StreichPutz	30085	•	•	•	weiß
Spachtelmassen					
FertigSpachtel 1 für 3	30000				naturweiß
RenoSpachtel Leicht	30995				naturweiß
Profi-GF Spachtel	30700				weiß
Rapid Spachtel	30710				weiß
Putze					
KH-InnenPutz K	30800	•	•	•	weiß
KH-InnenPutz R	30805	•	•	•	weiß
KH-InnenPutz MP	30820	•	•	•	weiß
SIL-InnenPutz K	30825	•	•	•	weiß
DekorPutz F	30785	•	•	•	weiß

		Produkt-Nummer (St./Pal.)	Gebinde-größe (gepackt zu)
 ThixGrund Lösemittel- und weichmacherfreie, schadstoffgeprüfte, transparente Universalgrundierung mit Gel-Technologie für den Innen- und Außenbereich. Haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend mit hohem Eindringvermögen und minimaler Tropfneigung durch innovative Gel-Technologie. Verbrauch: ca. 100 - 400 ml/m² je nach Saugfähigkeit Farbton: farblos		30012 (60) (36)	5 l 10 l
 InnenGrund Lösemittel- und weichmacherfreie, schadstoffgeprüfte, transparente Universalgrundierung zur Verfestigung von tragfähigen Altbeschichtungen. Verbrauch: ca. 100 - 400 ml/m² je nach Saugfähigkeit Farbton: farblos		30080 (90) (60)	5 l 10 l
 GrundierFarbe Lösemittel- und weichmacherfreier Kontaktanstrich für feste, glatte, schwach oder nicht saugende Untergründe wie z. B. Altanstriche, Gipsbauplatten oder glatter Beton (nur innen) für innen und außen. Haftvermittelnd und saugfähigkeitsregulierend. Verbrauch: ca. 150 - 200 g/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in Pastelltönen lieferbar All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%	 	30755 (60) (32)	5 l 12,5 l
 StreichPutz Schadstoffgeprüfter Streichputz auf Dispersionsbasis zur hochwertigen Wandgestaltung mit feinkörniger Oberflächenstruktur. Sehr leicht zu verarbeiten, vielfältig strukturierbar mit langer Offenzeit. Grundierung für nachfolgende Putze. Verbrauch: 200 - 300 g/m² pro Anstrich Farbton: naturweiß All-Color-Werkstönung: in Pastelltönen lieferbar All-Color-Tönbasis: naturweiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%	 	30085 (60) (24)	8 kg 25 kg

Grundierungen, Spachtel und Putze für den Innenraum

Spachtel und Grundierungen

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	FertigSpachtel 1 für 3 Sehr feiner organischer Innenspachtel mit optimalen Verarbeitungseigenschaften an Wand- und Deckenflächen. Geeignet für vollflächige, rationelle Verarbeitung auf nahezu allen Untergründen. Qualitätsstufe Q3 - Q4 Verbrauch: 1,7 kg/m² pro mm Schichtstärke Farbton: naturweiß	30000 (32)	25 kg
	RenoSpachtel Leicht Universeller, organischer Leicht-Innenspachtel für vielseitige Einsatzgebiete. Zum Füllen und Verspachteln von Fugen, Rissen, etc. Nach EN 13963 für Qualitätsstufe Q1 - Q4. Verbrauch: 1,15 kg/m² pro mm Schichtstärke Farbton: naturweiß	30995 (32)	15 kg
	Profi-GF Spachtel Hochvergüteter Gipsspachtel in Pulverform für den Innenbereich. Zum Füllen und Verspachteln von Fugen, Rissen, etc. in Wand- und Deckenflächen. Auch geeignet zum vollflächigen Glätten und zum Ausfüllen von Gipskartonplatten. Oberflächengüten Q1-Q4 nach DIN 18180 machbar. Verbrauch: 1 kg/m² pro mm Schichtstärke Farbton: weiß	30700 (630) (140) (48)	10 x 1 kg 5 kg 15 kg
	Rapid Spachtel Hochvergüteter Zement-Innenspachtel zur schnellen Überarbeitung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Geeignet für nahezu alle Untergründe wie: mineralische Untergründe, organische Untergründe, nicht saugende Untergründe. Maximale Schichtdicke mit einem Arbeitsgang 50 mm. Verbrauch: 1 kg/m² pro mm Schichtstärke Farbton: weiß	30710 (140) (42)	5 kg 15 kg


		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	KH-InnenPutz K/R Schadstoffgeprüfter, organischer Innenputz für hochwertige Putzoberflächen an Wänden und Decken. Verbrauch: 2,1 - 3,7 kg/m² je nach Struktur und Körnung Körnungen: Kratzputzstruktur: 1,0; 1,5; 2,0 mm Rillenputzstruktur: 2,0 mm Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in fast allen Farbtönen lieferbar All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%	30800/30805 (24)	25 kg
	KH-InnenPutz MP Schadstoffgeprüfter, organischer Innenmodellierputz für hochwertige Putzoberflächen an Wänden und Decken. Verbrauch: 1,5 - 4,0 kg/m² je nach Struktur Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in fast allen Farbtönen lieferbar All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%	30820 (24)	25 kg
	SIL-InnenPutz K Schadstoffgeprüfter, mineralischer Innenkratzputz auf Silikatbasis für hochwertige Putzoberflächen in besonders sensiblen Bereichen an Wänden und Decken. Verbrauch: 1,8 - 3,1 kg/m² je nach Struktur Körnungen: Kratzputzstruktur: 1,0; 1,5; 2,0 mm Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in Farbtönen mit anorganischer Pigmentierung lieferbar All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%	30825 (24)	25 kg
	DekorPutz F Schadstoffgeprüfter, organischer Spritzputz für hochwertige, dekorative Oberflächen an Wänden und Decken. Verbrauch: 0,7 kg/m² Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: Eingeschränkt tönbar All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%	30785 (24)	21 kg

SÜDWEST KlimaKomfort System zur Schimmelsanierung und Innendämmung




SYSTEMAUFBAU SCHIMMELSANIERUNG

- SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel kleben
- SÜDWEST KlimaKomfort Perlit-Platte**
- SÜDWEST Fixativ / SÜDWEST ThixGrund grundieren
- SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel armieren
- SÜDWEST malfa Armierungsgewebe AW-10
- Oberflächen
Rapid Spachtel, K+A Mörtel (gefilitz),
SIL-InnenPutz, Bio-InnenSilikat, SilikatTopIn

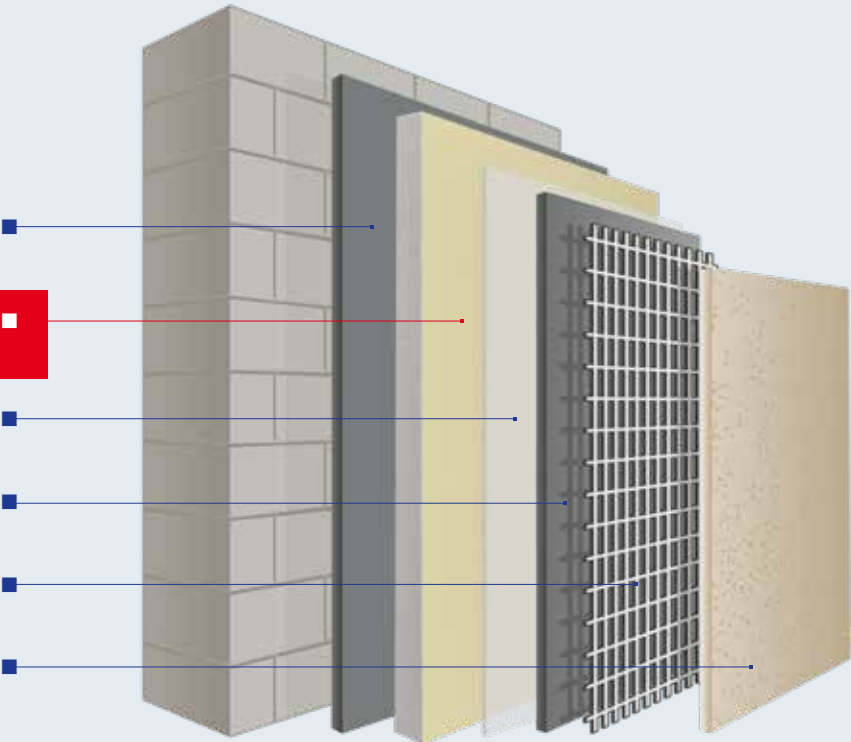

SYSTEMAUFBAU INNENDÄMMUNG **NEU**

- SÜDWEST KlimaKomfort K+A Mörtel kleben
- SÜDWEST KlimaKomfort Therm-Platte**
- SÜDWEST Spachtel
Fugenspachtelung
- SÜDWEST ThixGrund grundieren
- Oberflächen
Innenspachtel, Innenputze,
Innenfarben

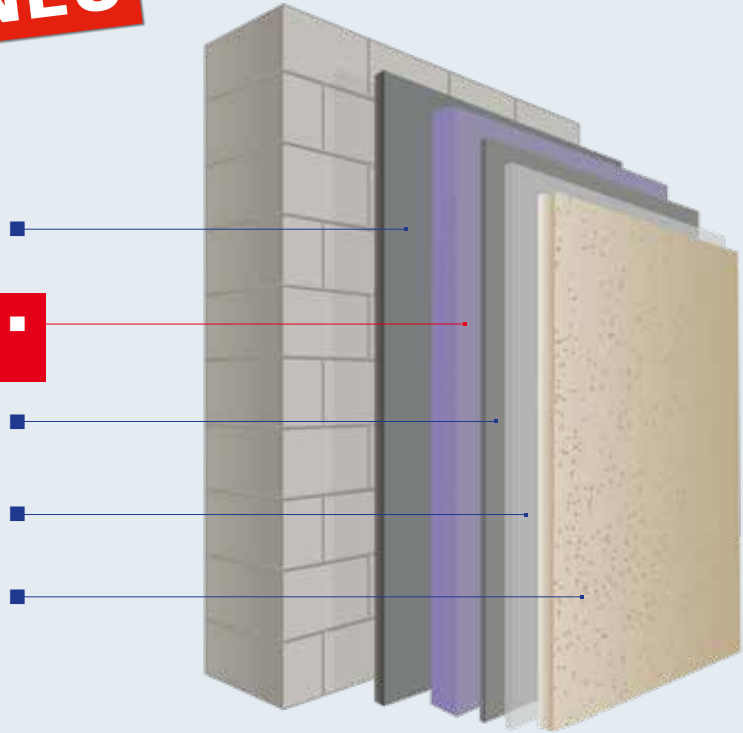

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	KlimaKomfort K+A Mörtel Mineralische Klebe- und Armierungsmasse für den Innenbereich. Optimal abgestimmt auf das SÜDWEST KlimaKomfort System. Einsatz als Filzputz möglich. Verbrauch: Kleben: 4 - 6 kg/m ² Armierung: 5 kg/m ² Spachtel/Filzputz: Pro mm: ca. 1,30 kg/m ² Farbton: naturweiß	 30870 (36)	25 kg
	KlimaKomfort Perlit-Platte Feuchtigkeitsregulierende, kapillaraktive, mineralische Schimmel-sanierungsplatte auf Basis natürlichen Vulkangesteins (Perlit). Speziell entwickelt für Schimmelpilzsanierung und -prävention in Innenräumen an Decken und Wänden. Format: Plattenformat: 625 x 416 mm Plattendicke: 25 mm Gebindegröße: 12 Platten im Karton / 18 Karton pro Palette 3,12 m ² pro Karton / 56,16 m ² pro Palette	30865 (18)	12 Stück
	KlimaKomfort Therm-Platte Innendämmplatte (XPS) mit hoher Oberflächenauswahl und Druckstabilität. Speziell entwickelt für die Innendämmung und Schimmelprävention im Rahmen einer Innendämmung für Innenräume an Decken und Wänden. Format: Plattenformat: 1.300 x 600 mm Plattendicke: 12,5 mm und 20 mm Gebindegröße: 9 Platten im Karton (Plattendicke: 12,5 mm) / 12 Karton pro Palette 7,02 m ² pro Karton / 84,24 m ² pro Palette 6 Platten im Karton (Plattendicke: 20 mm) / 12 Karton pro Palette 7,02 m ² im Karton / 84,24 m ² pro Palette	30051 (12) (12)	9 Stück 6 Stück
	KlimaKomfort Perlit-Spachtel Mineralischer Spachtel zum Füllen von Fehlstellen, Ausbrüchen und Plattenfugen im SÜDWEST KlimaKomfort System. Auch als Spachtel zum Anpassen von Bauteilen und Erstellen von Keilformen. Verbrauch: nach Einsatzzweck Farbton: weiß-grau	30875 (35)	35 l

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	Fungan® Biozidhaltige Wirkstofflösung zur Behandlung von algen-, pilz- oder schimmelbefallenen Flächen im Innen- und Außenbereich. Wasser-basierend, hochwirksam und desinfizierend. Verbrauch: ca. 200 ml/m ² pro Anstrich Farbton: farblos Achtung: Fungan® enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.	30015 (90) (60)	5 l 10 l
	Schimmel-Fresser Spray zum Entfernen von Schimmel, Stockflecken, Bakterien und Algen. Geeignet für Fliesen, Fugen, Wände, Decken, Mauerwerk, Holz und Kunststoffe. Verbrauch: ca. 100 ml/m ² Farbton: farblos Achtung: Schimmel-Fresser enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.	30485 (1024) (600) (60)	8 x 250 ml 12 x 500 ml 10 l
	KlimaKomfort Schimmelsanierungs-Keil Mineralische Dämmplatte in Keilformat, zur optischen Anpassung des KlimaKomfort PL-Systems. Speziell entwickelt für Schimmelpilz-sanierung und -prävention in Innenräumen an Decken und Wänden. Plattengröße: 365 x 595 mm Plattendicke: 25 mm auf 5 mm auslaufend	30975 (120)	10 Stück
	KlimaKomfort Therm-Keil Innendämmplatte in Keilformat, zur optischen Anpassung des Klima-Komfort Therm-Systems. Speziell entwickelt für die Innendämmung und Schimmelprävention im Rahmen einer Innendämmung für Innenräume an Decken und Wänden. Plattengröße: 1200 x 280 mm Plattendicke: 28 mm auf 5 mm auslaufend	30052 (120)	10 Stück
	malfa Armierungsgewebe AW-10 Universelles, alkalibeständiges Armierungsgewebe Verbrauch: ca. 1,1 m/m ² Farbton: weiß Gebindegröße: 50 m/Rolle, 110 cm breit	32054 (33)	50 m

Innenfarben
Unser Sortiment deckt alle Anforderungen ab.

- schadstoffminimierte TÜV-geprüfte Qualitäten
- hoch effiziente Produkte durch hohe Deckkraft und Flutschigkeit
- fantastisches Ausbesserungsverhalten und leichte Verarbeitung



	Produkt-Nummer	Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei	TÜV	Tönbarkeit	Zusätzliche Basen	Weiß	Altweiß	Glanzgrad	Nassabriebsfestigkeit	Deckkraftklasse	Ergiebigkeit m²/l
Dispersionsfarben											
DekoStar	30730	•	•	•	•	•		stumpfmatt	1	1	7
Profi XXL	30006	•	•	•	•	•		stumpfmatt	2	1	7
EuroPremium	30745	•	•			•		stumpfmatt	3	2	7
EuroClassic	30725	•	•	•	•	•	•	stumpfmatt	3	2	7
DIN Weiss	30125	•	•	•		•		stumpfmatt	3	2	7
Latexfarben											
Latex HG	30100	•	•	•		•		glänzend	1	2	8
Latex SG	30150	•	•	•	•	•		mittlerer Glanz	1	2	8
Latex M	30105	•	•	•		•		stumpfmatt	1	2	8
SeidenLatex	30090	•		•	•	•		mittlerer Glanz	2	2	7
MattLatex	30095	•		•	•	•		stumpfmatt	2	2	7
Silikatfarben											
Bio-InnenSilikat	30740	•	•	•	•	•		stumpfmatt	2	1	8
SilikatTopIn	30945	•	•	•		•		stumpfmatt	2	2	7
Siliconfarbe											
SilcoTopIn	30735	•	•	•		•		stumpfmatt	2	1	7
Spezialfarben											
Isolierfarbe W	30135			•		•		matt	1	2	7
Isolierfarbe L	30685			•		•		stumpfmatt	2	2	7
IsolierSpray	30690					•		stumpfmatt	2		
FungiStop	30140			•		•		stumpfmatt	2	2	7

Innenfarben
Dispersionsfarben



		Produkt-Nummer (St./Pal.)	Gebindegröße (gepackt zu)
 DekoStar Schadstoffgeprüfte, scheuerbeständige, stumpfmatte Einschichtdispersionsfarbe mit sehr hohem Deckvermögen für stark beanspruchte Wandflächen im Innenbereich. Einsetzbar in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Gutachten). Beständig gegen Flächendesinfektionsmittel (Gutachten). Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in Pastelltönen lieferbar All-Color-Tönbasis: Basis 0090		30730 (60)	5 l
		(32)	12,5 l
 VERBESSERTER QUALITÄT Jetzt auch intensive Farbtöne möglich. Profi XXL Die effiziente, schadstoffminimierte Profi-Einschichtfarbe für höchste Rentabilität. Hohe Flutschigkeit und Deckkraft. Sehr hoher Weißgrad. Hervorragendes Ausbesserungsverhalten. Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen lieferbar All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Basis 0070 Basis 0030 Basis 0000 *nur 9110 Weiß		30006 (360)	1 l
		(72)	2,5 l
		(60)	5 l
		(36)	10 l
		(32)	12,5 l
		(24)	15 l*

Innenfarben
Dispersionsfarben



		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
 EuroPremium Schadstoffgeprüfte, waschbeständige, stumpfmatte Dispersionsfarbe mit besonders hohem Weißgrad für normal beanspruchte Wandflächen im Innenbereich. Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: 9110 weiß Deckkraftklasse: 2 bei 7 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3		30745 (60) (32)	5 l 12,5 l
 EuroClassic Schadstoffgeprüfte, waschbeständige, stumpfmatte Dispersionsfarbe für die hochwertige Gestaltung von normal beanspruchten Wandflächen im Innenbereich. Glanzgrad: stumpfmatt Farbtöne: 9110 weiß, 9377 altweiß* Deckkraftklasse: 2 bei 7 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen lieferbar All-Color-Tönbasen: 9110 weiß (Standard-weiß) 100% Basis 0070 100% Basis 0030 100% Basis 0000 97% * nur im 12,5 l Gebinde		30725 (360) (72) (60) (36) (32)	1 l 2,5 l 5 l 10 l 12,5 l
 DIN Weiss Universell einsetzbare Innenfarbe mit einem guten Weißgrad, Nassabriebbeständigkeit und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in Pastelltönen lieferbar All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) 100%		30125 (32)	12,5 l

Innenfarben
Latexfarben

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
 Latex HG Hochwertige, strukturerhaltende, glänzende Latexfarbe für besonders stark beanspruchte Innenflächen. Hohe Deckkraft und desinfektionsmittelbeständig. Glanzgrad: glänzend Farbton: 9110 weiß All-Color Werkstönung: in Pastelltönen lieferbar Deckkraftklasse: 2 bei 8 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 All-Color Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) 100%		30100 (60) (32)	5 l 12,5 l
 Latex SG Hochwertige, strukturerhaltende, seidenglänzende Latexfarbe für besonders stark beanspruchte Innenflächen. Hohe Deckkraft und desinfektionsmittelbeständig. Glanzgrad: mittlerer Glanz Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen lieferbar Deckkraftklasse: 2 bei 8 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 All-Color-Tönbasen: 9110 weiß (Standard-weiß) 100% Basis 0070 100% Basis 0030 100% Basis 0000 97% All-Color-Tönbasen nur in 5 l und 12,5 l erhältlich		30150 (72) (60) (36) (32)	2,5 l 5 l 10 l 12,5 l
 Latex M Hochwertige, strukturerhaltende, stumpfmatte Latexfarbe für besonders stark beanspruchte Innenflächen. Hohe Deckkraft und desinfektionsmittelbeständig. Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in Pastelltönen lieferbar Deckkraftklasse: 2 bei 8 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) 100%		30105 (60) (32)	5 l 12,5 l
 SeidenLatex Universelle, strapazierfähige, strukturerhaltende, seidenglänzende Latexfarbe für den Einsatz im Privatbereich. Glanzgrad: mittlerer Glanz Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen lieferbar Deckkraftklasse: 2 bei 7 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 All-Color-Tönbasen: 9110 weiß (Standard-weiß) 100% Basis 0070 100% Basis 0030 100% Basis 0000 97%		30090 (72) (60) (32)	2,5 l 5 l 12,5 l
 MattLatex Universelle, strapazierfähige, strukturerhaltende, stumpfmatte Latexfarbe für den Einsatz im Privatbereich. Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen lieferbar Deckkraftklasse: 2 bei 7 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 All-Color-Tönbasen: 9110 weiß (Standard-weiß) 100% Basis 0070 100% Basis 0030 100% Basis 0000 97%		30095 (60) (32)	5 l 12,5 l

Innenfarben
Silikatfarben, Siliconfarbe

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	Bio-InnenSilikat Schadstoffgeprüfte, konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Silikatfarbe (nach DIN 18363 2.4.1 mit einem organischen Anteil < 5 %) mit sehr hohem Deckvermögen für stark beanspruchte Wandflächen im Innenbereich. Beständig gegen Flächendesinfektionsmittel (Gutachten). Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen mit anorganischer Pigmentierung lieferbar Deckkraftklasse: 1 bei 8 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 All-Color-Tönbasen: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100% Basis 0070 100% Basis 0030 100% Basis 0000 97%	   	30740 (72) (60) (36) (32) 2,5 l 5 l 10 l* 12,5 l * 10 l-Gebinde nur in weiß
	SilikatTopIn Schadstoffgeprüfte, konservierungsmittelfreie, extrem matte Silikatfarbe (nach DIN 18363 2.4.1 mit einem organischen Anteil < 5 %) mit hohem Deckvermögen für streiflichtempfindliche Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Beständig gegen Flächendesinfektionsmittel (Gutachten). Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: 9110 weiß All-Color Werkstönung: in Pastelltönen lieferbar Deckkraftklasse: Klasse 2 bei 7 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%	   	30945 (60) (32) 5 l 12,5 l
	SilcoTopIn Schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Einschichtfarbe mit sehr hohem Deckvermögen für streiflichtempfindliche Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Beständig gegen Flächendesinfektionsmittel (Gutachten). Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: 9110 weiß All-Color Werkstönung: in Pastelltönen lieferbar Deckkraftklasse: 1 bei 7 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%	  	30735 (60) (32) 5 l 12,5 l

Innenfarben
Spezialfarben

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	Isolierfarbe W Wasserbasierende Isolierfarbe zur schnellen Renovierung verschmutzter Untergründe, z. B. durch Nikotin, Ruß, Lignin. Umweltschonend und geruchsneutral. Glanzgrad: matt Farbton: 9110 weiß All-Color Werkstönung: in Pastelltönen lieferbar Deckkraftklasse: 2 bei 7 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%		30135 (72) (60) (36) (32) 2,5 l 5 l 10 l 12,5 l
	Isolierfarbe L Lösemittelhaltige, scheuerbeständige, stumpfmatte Isolierfarbe zur sicheren Renovierung bei intensiver Verschmutzung, z. B. bei Nikotin, Ruß, Lignin oder Wasserflecken. Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in Pastelltönen lieferbar Deckkraftklasse: 2 bei 7 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%		30685 (60) (24) 5 l 12,5 l
	Isolier Spray Lösemittelhaltiges Spray zur schnellen und sicheren Isolierung von Wasser-, Nikotin-, Ruß-, Fett- und Ölflecken. Gutes Deckvermögen, hoher Weißgrad und sehr schnelle Trocknung. Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: 9110 weiß Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2		30690 (1000) 6 x 400 ml Sprühdose
	FungiStop Ausgerüstete Wirkstoff-Farbe mit Langzeitwirkung. Zur rationellen Sanierung schimmelbefallener Flächen. Lebensmittel-Zertifikat auf Anfrage erhältlich. Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in Pastelltönen lieferbar Deckkraftklasse: 2 bei 7 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%		30140 (72) (60) (36) (32) 2,5 l 5 l 10 l 12,5 l

Fassadenfarben
Schöne Fassaden für lange Zeit!

- hohe Deckkraft
- sehr gute Farbtonstabilität
- höchste Produktsicherheit

	Produkt-Nummer	Tönbarkeit	Zusätzliche Basen	sd H ₂ O Wert [m]	w-Wert [kg/(m²h ^{0,5})]	Zusätzliche Biozide- Ausrüstung möglich	1 l	2,5 l	5 l	10 l	12,5 l
Fassadenfarben											
Lotusan® Therm	30025	ja	ja	0,01	< 0,05				•		•
Lotusan®	30020	ja	ja	0,01	< 0,05				•		•
Drytec® ²	30910	ja ¹	ja	0,9	< 0,05			•		•	
Drytec® HolzProtect	30017	ja ¹	ja	0,7	< 0,05			•		•	
SiliconTherm	30075	ja	ja	< 0,1	< 0,1		•		•		•
VarioSan®	30980	ja	ja	< 0,1	< 0,1	•			•		•
SiliconElast Fassadenfarbe	30065	ja	nein	2,4	0,02	•					•
HausFarbe²	30840	ja ¹	ja	1,9	< 0,05	•			•		•
RenoCryl® Fassadenfarbe	30040	ja ¹	ja	1,10	< 0,05	•	•		•		•
VarioSil®	30055	ja	ja	0,13	< 0,05	•		•	•		•
SolSilikat Fassadenfarbe	30950	ja	ja	0,01	< 0,1	•			•		•
Silikat Fassadenfarbe	30045	ja	ja	0,01	< 0,1				•		•


¹ auch mit organischen Pigmenten, ² sd CO2 > 50 m

Hochwirksame Technologien – von der Natur gelernt

SÜDWEST hat sich die Wissenschaft der Bionik, das Übertragen von Natur-Phänomenen auf technische Prozesse, gleich zweimal zunutze gemacht:

- Lotusan® ist die einzige Fassadenfarbe mit Lotus-Effect®. Schmutz perlt mit dem Regen ab.
- Der Drytec®-Effekt sorgt für ein rasantes Abtrocknen und einen perfekten Schutz auf vielen Untergründen.

Das Ergebnis: äußerst wirksamer natürlicher Schutz vor Algen und Pilzen.

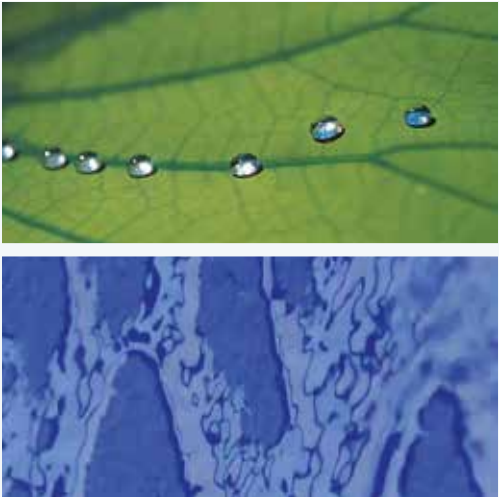

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
	Lotusan® Therm Silicon Fassadenfarbe mit Lotus-Effect® und optimaler Filmkonservierung gegen Algen und Pilze. Für schöne und trockene Fassaden. Schmutz perlt mit dem Regen ab. Hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig. Höchster Schutz vor Algen und Pilzen. Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen mit anorganischer Pigmentierung lieferbar All-Color-Tönbasen: 9110 weiß (Standard-weiß) 100% Basis 0070 100% Basis 0030 100% Basis 0000 97% Vorfüllgrad	 30025 (60) (32)	5 l 12,5 l
	Lotusan® Silicon Fassadenfarbe mit Lotus-Effect®. Für trockene und schöne Fassaden. Schmutz perlt mit dem Regen ab. Hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig. Erhöhter natürlicher Schutz vor Algen und Pilzen. Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen mit anorganischer Pigmentierung lieferbar All-Color-Tönbasen: 9110 weiß (Standard-weiß) 100% Basis 0070 100% Basis 0030 100% Basis 0000 97% Vorfüllgrad	 30020 (60) (32)	5 l 12,5 l
	Drytec® Universell einsetzbare matte Fassadenfarbe für viele Untergründe. Mit bionischem Effekt zur vorbeugenden und verzögernden Wirkung gegen Algen- und Pilzbefall ohne Filmkonservierung. Verbrauch: ca. 120 ml/m² pro Anstrich All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen lieferbar All-Color-Tönbasen: 9110 weiß (Standard-weiß) 100% Basis 0070 100% Basis 0030 100% Basis 0000 97% Vorfüllgrad	 30910 (60) (36)	2,5 l 10 l
	Drytec® HolzProtect Drytec® HolzProtect ist eine deckende Wetterschutzfarbe mit bionischem Effekt für Hölzer und Holzwerkstoffe im Außenbereich. Das Produkt auf nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen, z. B. Verbreiterungen, Holzfassaden oder Dachuntersichten, verwenden. Glanzgrad: matt Verbrauch: 120 - 150 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen lieferbar All-Color-Tönbasen: 9110 weiß (Standard-weiß) 100% Basis 0070 100% Basis 0030 100% Basis 0000 97% Vorfüllgrad	 30017 (60) (36)	2,5 l 10 l

Fassadenfarben
Siliconfarben, Dispersionsfarben

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)										
	SiliconTherm Hochwertige, wasserabweisende, echte Siliconharzfarbe für alle tragfähigen Untergründe im Außenbereich. Besonders geeignet an Fassaden mit erhöhtem Risiko eines Algen- oder Pilzbefalls aufgrund des technischen Schutzes durch verkapselte Filmkonservierung mit Langzeitschutz. Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen mit anorganischer Pigmentierung lieferbar <table><tr><td>All-Color-Tönbasen:</td><td>Vorfüllgrad</td></tr><tr><td>9110 weiß (Standard-weiß)</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0070</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0030</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0000</td><td>97%</td></tr></table>	All-Color-Tönbasen:	Vorfüllgrad	9110 weiß (Standard-weiß)	100%	Basis 0070	100%	Basis 0030	100%	Basis 0000	97%	 30075 (360) (60) (32)	1 l 5 l 12,5 l
All-Color-Tönbasen:	Vorfüllgrad												
9110 weiß (Standard-weiß)	100%												
Basis 0070	100%												
Basis 0030	100%												
Basis 0000	97%												
	VarioSan® Hochwertige, wasserabweisende Siliconharzfarbe für alle tragfähigen Untergründe im Aussenbereich mit Wirkstoffen zum Schutz vor Algen und Pilzen. Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen mit anorganischer Pigmentierung lieferbar <table><tr><td>All-Color-Tönbasen:</td><td>Vorfüllgrad</td></tr><tr><td>9110 weiß (Standard-weiß)</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0070</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0030</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0000</td><td>97%</td></tr></table>	All-Color-Tönbasen:	Vorfüllgrad	9110 weiß (Standard-weiß)	100%	Basis 0070	100%	Basis 0030	100%	Basis 0000	97%	 30980 (60) (32)	5 l 12,5 l
All-Color-Tönbasen:	Vorfüllgrad												
9110 weiß (Standard-weiß)	100%												
Basis 0070	100%												
Basis 0030	100%												
Basis 0000	97%												
	SiliconElast Fassadenfarbe Hochwertige, rissüberbrückende Siliconharzfarbe zur Beschichtung von Fassaden mit Haar-, Netz- oder Putzlagenrissen. Kälteelastisch, spannungsarm und strukturerhaltend. Mit zusätzlicher Filmkonservierung lieferbar. Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in Pastelltönen lieferbar <table><tr><td>All-Color-Tönbasis:</td><td>Vorfüllgrad</td></tr><tr><td>9110 weiß (Standard-weiß)</td><td>100%</td></tr></table>	All-Color-Tönbasis:	Vorfüllgrad	9110 weiß (Standard-weiß)	100%	 30065 (32)	12,5 l						
All-Color-Tönbasis:	Vorfüllgrad												
9110 weiß (Standard-weiß)	100%												
	HausFarbe Universell einsetzbare, matte, filmkonservierte Hausfarbe für alle Untergründe im Außenbereich. Verbrauch: ca. 120 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen lieferbar <table><tr><td>All-Color-Tönbasen:</td><td>Vorfüllgrad</td></tr><tr><td>9110 weiß (Standard-weiß)</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0070</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0030</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0000</td><td>97%</td></tr></table>	All-Color-Tönbasen:	Vorfüllgrad	9110 weiß (Standard-weiß)	100%	Basis 0070	100%	Basis 0030	100%	Basis 0000	97%	 30840 (60) (32)	5 l 12,5 l
All-Color-Tönbasen:	Vorfüllgrad												
9110 weiß (Standard-weiß)	100%												
Basis 0070	100%												
Basis 0030	100%												
Basis 0000	97%												

Fassadenfarben
Dispersionsfarben, Silikatfarben

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)										
	RenoCryl® Fassadenfarbe Hochwertige, verarbeitungsfertige Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis, für alle tragfähigen Untergründe. Hoch farbstabil, schlagregendicht, ausgezeichnete Haftung und spannungsarm. Mit zusätzlicher Filmkonservierung lieferbar. Verbrauch: ca. 180 - 200 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen lieferbar <table><tr><td>All-Color-Tönbasen:</td><td>Vorfüllgrad</td></tr><tr><td>9110 weiß (Standard-weiß)</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0070</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0030</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0000</td><td>97%</td></tr></table>	All-Color-Tönbasen:	Vorfüllgrad	9110 weiß (Standard-weiß)	100%	Basis 0070	100%	Basis 0030	100%	Basis 0000	97%	 30040 (360) (60) (32)	1 l 5 l 12,5 l
All-Color-Tönbasen:	Vorfüllgrad												
9110 weiß (Standard-weiß)	100%												
Basis 0070	100%												
Basis 0030	100%												
Basis 0000	97%												
	VarioSil® Siliconvergütete, füllende Fassadenfarbe mit matter Oberfläche mit Wirkstoffen zum Schutz vor Algen und Pilzen, für tragfähige Fassadenuntergründe. Verbrauch: ca. 200 - 250 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen mit anorganischer Pigmentierung lieferbar <table><tr><td>All-Color-Tönbasen:</td><td>Vorfüllgrad</td></tr><tr><td>9110 weiß (Standard-weiß)</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0070</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0030</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0000</td><td>97%</td></tr></table>	All-Color-Tönbasen:	Vorfüllgrad	9110 weiß (Standard-weiß)	100%	Basis 0070	100%	Basis 0030	100%	Basis 0000	97%	 30055 (72) (60) (32)	2,5 l 5 l 12,5 l
All-Color-Tönbasen:	Vorfüllgrad												
9110 weiß (Standard-weiß)	100%												
Basis 0070	100%												
Basis 0030	100%												
Basis 0000	97%												
	SolSilikat Fassadenfarbe Hochwertige, universell einsetzbare, verarbeitungsfertige Fassadenfarbe auf Kiesel-sol-Silikat Basis für organische und mineralische Untergründe. Hoch wasserdampfdurchlässig und stark wasserabweisend mit einer reduzierten Wolkigkeit bei getönter Ware. Verbrauch: 150 - 200 ml/m² pro Anstrich All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen mit anorganischer Pigmentierung lieferbar <table><tr><td>All-Color-Tönbasen:</td><td>Vorfüllgrad</td></tr><tr><td>9110 weiß (Standard-weiß)</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0070</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0030</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0000</td><td>97%</td></tr></table>	All-Color-Tönbasen:	Vorfüllgrad	9110 weiß (Standard-weiß)	100%	Basis 0070	100%	Basis 0030	100%	Basis 0000	97%	 30950 (60) (32)	5 l 12,5 l
All-Color-Tönbasen:	Vorfüllgrad												
9110 weiß (Standard-weiß)	100%												
Basis 0070	100%												
Basis 0030	100%												
Basis 0000	97%												
	Silikat Fassadenfarbe Verarbeitungsfertige Fassadenfarbe für wetterbeständige und hoch wasserdampfdurchlässige Fassadenanstriche. Matte Oberfläche, wetterbeständig, gute Haftung durch Verkieselung mit mineralischen Untergründen. Verbrauch: 150 - 250 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen mit anorganischer Pigmentierung lieferbar <table><tr><td>All-Color-Tönbasen:</td><td>Vorfüllgrad</td></tr><tr><td>9110 weiß (Standard-weiß)</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0070</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0030</td><td>100%</td></tr><tr><td>Basis 0000</td><td>97%</td></tr></table>	All-Color-Tönbasen:	Vorfüllgrad	9110 weiß (Standard-weiß)	100%	Basis 0070	100%	Basis 0030	100%	Basis 0000	97%	 30045 (60) (32)	5 l 12,5 l
All-Color-Tönbasen:	Vorfüllgrad												
9110 weiß (Standard-weiß)	100%												
Basis 0070	100%												
Basis 0030	100%												
Basis 0000	97%												

Fassadenfarben
Vormaterialien

	Produkt-Nummer	Saugfähigkeits-regulierend	Untergrundfestigend	Eindringvermögen	Haftvermittelnd	Hydrophobierend	Desinfizierend	5 l	10 l	12 l	12,5 l
Vormaterialien											
TiefenGrund LH	30230	•	•	•	•	–	–			•	
Fixativ	30005	•	•	•	◦	–	–	•	•		
HydroGrund	30010	•	◦	•	◦	•	–	•	•		
RissGrund 1 für 3	30030	–	–	–	•	–	–	•			•
RissGrund faserarmiert	30035	–	–	–	•	–	–	•			•
Fungan®	30015	–	–	•	–	–	•	•	•		

• = ja ◦ = bedingt – = nein

	Produkt-Nummer (St./Pal.)	Gebinde-größe (gepackt zu)
 Additiv FK Algizides und fungizides Spezial-Additiv mit sehr guter vorbeugender Wirkung gegen Algen- und Pilzbefall. Hohe Langzeitwirkung durch gekapselte Biozide. Für alle SÜDWEST Silicon- und Dispersionsfarben einsetzbar. Verbrauch: 250 ml pro 12,5 Liter SÜDWEST Silicon- oder Dispersionsfarbe Achtung: Additiv FK enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	30235 (696)	6 x 250 ml
 TiefenGrund LH Lösemittelhaltiger Tiefengrund zur Verfestigung von kreidenden Beschichtungen oder sandenden Putzen sowie zur Regulierung der Saugfähigkeit im Innen- und Außenbereich. Verbrauch: ca. 0,2 - 1 l/m² pro Anstrich Farbton: farblos	30230 (50)	12 l

Fassadenfarben
Vormaterialien

	Produkt-Nummer (St./Pal.)	Gebinde-größe (gepackt zu)
 Fixativ Rein mineralisches Grundier- und Verdünnungsmittel für Silikatfarben ohne organische Zusätze. Zur Vorfixierung auf stark saugenden mineralischen Untergründen. Hoch verfestigend, wasserverdünnbar, tief eindringend und saugfähigkeitsregulierend. Verbrauch: ca. 50 - 200 ml/m² pro Anstrich Farbton: farblos	30005 (90) (60)	5 l 10 l
 HydroGrund Siliconvergüteter Tiefengrund zur Regulierung der Saugfähigkeit sowie zur Verfestigung von kreidenden Beschichtungen oder sandenden Putzen. Verarbeitungsfertig, wasserverdünnbar, tief eindringend und hydrophobierend. Verbrauch: ca. 50 - 200 ml/m² pro Anstrich Farbton: farblos	30010 (90) (60)	5 l 10 l
 RissGrund 1 für 3 Egalisierender, risssschlämmender und kontaktvermittelnder Grundanstrich auf Dispersions-Silikatbasis für Fassaden. Zusätzlich als Streichputz im Innenbereich einsetzbar. Strukturausgleichend, exzellente Haftung, löse-mittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Verbrauch: ca. 400 - 600 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in Pastelltönen lieferbar All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%	All-Color Mix 30030 (60) (32)	5 l 12,5 l
 RissGrund faserarmiert Egalisierender, faserverstärkter, risssschlämmender und kontaktvermittelnder Grundanstrich auf Dispersions-Silikatbasis für Fassaden. Faserverstärkt, strukturausgleichend, exzellente Haftung und wasserdampfdurchlässig. Verbrauch: ca. 600 - 800 ml/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: in Pastelltönen lieferbar All-Color-Tönbasis: 9110 weiß (Standard-weiß) Vorfüllgrad 100%	All-Color Mix 30035 (60) (32)	5 l 12,5 l
 Fungan® Biozidhaltige Wirkstofflösung zur Behandlung von algen- bzw. pilz- oder schimmelbefallenen Flächen im Innen- und Außenbereich. Wasserbasierend, hoch wirksam und desinfizierend. Verbrauch: ca. 200 ml/m² pro Anstrich Farbton: farblos Achtung: Fungan enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	30015 (90) (60)	5 l 10 l

Spezialfarben
Perfekter Schutz für Böden und Dächer.

- schützt den Boden vor mechanischen und chemischen Einflüssen
- für den Einsatz optimal abgestimmte Produkte
- Problemlösungen für viele Untergründe



		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
 VERBESSERTE QUALITÄT PU-Siegel Transparente, emissionsarme, strapazierfähige PU-Beschichtung auf Wasserbasis zur Versiegelung von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Auch zur Versiegelung von abgehipsten oder lackierten Flächen einsetzbar. Rutschhemmklasse R10. Untergründe: tragfähige 1K- und 2K-Beschichtungen an Wand- und Bodenflächen, auch mit eingestreuten Chips Glanzgrad: seidenglänzend Dichte: 1,0 g/cm³ Verbrauch: 90 - 110 ml/m² pro Anstrich Farbton: farblos	 	30625 (110) (30)	2,5 l 10 l
 2K-EpoxiSiegel Wasserbasierende, zweikomponentige Beschichtung für mechanisch und chemisch beanspruchte Wand- und Bodenflächen im Innenbereich und wettergeschützten Außenbereich. Untergründe: Estrich, Beton, Zementputze, tragfähige Altbeschichtungen Glanzgrad: glänzend (matt mit Additiv R) Dichte: ca. 1,5 g/cm³ (Stamm), ca. 1,1 g/cm³ (Härter) Mischungsverhältnis: 5:1 (Stamm:Härter) Verbrauch: ca. 0,2 kg/m² pro Anstrich Farbton: 9110 weiß All-Color-Werkstönung: getönt lieferbar All-Color-Tönenbasen: 9110 weiß (Standard-weiß) 100% Basis 0070 100% basis 0030 100% Basis 0000 97%	  	30145 (40) (180) (60) (270)	10 kg Stamm 2 kg Härter 5 kg Stamm 1 kg Härter
 Additiv R Zusatz für 2K-EpoxiSiegel zur Erhöhung der Rutschhemmung und Reduzierung des Glanzgrades. In ein 10 kg-Gebinde 2K-EpoxiSiegel wird ein 250 g-Gebinde Additiv R gemäß technischem Merkblatt eingerührt. Es wird die Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R 10 erreicht.		30650 (800)	250 g

Spezialfarben
Boden- und Dachbeschichtung

		Produkt- Nummer (St./Pal.)	Gebinde- größe (gepackt zu)
 VERBESSERTE QUALITÄT Methacryl-Fußbodenfarbe Seidenglänzende, emissionsarme, einkomponentige, abriebfeste Beschichtung für Fußböden mit normaler Beanspruchung im Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist geeignet für Kellerräume, Lagerräume, Ausstellungsräume und Balkone. Rutschhemmklasse R11. Untergründe: Estrich, Beton, Putz, tragfähige Altbeschichtungen Glanzgrad: seidennatt Dichte: ca. 1,3 g/cm³ Verbrauch: 150 - 160 ml/m² pro Anstrich je nach Untergrund Farbtöne: 9110 weiß RAL 7023 betongrau RAL 7032 kieselgrau All-Color-Werkstönung: in allen Farbtönen mit anorganischer Pigmentierung lieferbar All-Color-Tönenbasen: 9110 weiß (Standard-weiß) 100% Basis 0070 100% Basis 0030 100% Basis 0000 97%	 	30002 (360) (110) (30)	1 l 2,5 l 10 l
 Heizölstopp Beschichtung mit Prüfzeugnis zum Abdichten und Beschichten von mineralischen Heizöl- und Dieselmotortankwannen sowie als trittfester Anstrich für normal beanspruchte Böden, im Innenbereich. Untergründe: Estrich, Beton, Zementputze, tragfähige Altbeschichtungen Glanzgrad: seidennatt Dichte: ca. 1,5 g/cm³ Verbrauch: 300 ml/m² pro Anstrich, bei Ölwannen 3 Anstriche erforderlich Farbtöne: 7130 grau 8300 rotbraun		30645 (88) (56) (40)	2,5 l 5 l 10 l
 Dach-Farbe Wasserbasierende, wetterbeständige Renovierfarbe zur Verschönerung und zum Schutz beanspruchter oder abgewitterter Dachflächen mit ausreichender Ablaufneigung. Untergründe: Beton, Ton, zementgebundene Putze, tragfähige Altbeschichtungen Glanzgrad: seidenglänzend Dichte: ca. 1,3 g/cm³ Verbrauch: 250 - 300 ml/m² pro Anstrich Farbtöne: RAL 7016 anthrazitgrau 8911 frankfurtrot 8914 naturrot 8915 ziegelrot 8916 rotbraun 8917 dunkelbraun All-Color-Werkstönung: weitere Farbtöne auf Anfrage All-Color Tönenbasis: Basis 0901 Vorfüllgrad 94% Achtung: Dach-Farbe enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.		30665 (24)	15 l
 Dach-Beschichtung Hochelastische, rissüberbrückende, einkomponentige Beschichtung zur Sanierung und Abdichtung von Dachflächen mit ausreichender Wasserablaufneigung (>3 %). Untergründe: Bitumenabdichtungen, Polyester, PU-Schäume, Dachpappe, Metalle, Beton, tragfähige Altbeschichtungen Glanzgrad: seidennatt Dichte: ca. 1,4 g/cm³ Verbrauch: ca. 0,8 l/m² pro Anstrich, bei Abdichtungen bis zu 2,8 l/m² Farbtöne: RAL 3009 oxidrot RAL 7016 anthrazitgrau RAL 7032 kieselgrau		30660 (60) (24)	5 l* 15 l * nur RAL 7032

Entlacker, Reiniger
Spachtel
Bautenlacke
lösemittelhaltig
Bautenlacke
wasserbasierend
Bautenlacke
Lack-spezialitäten
Maschinenlacke
lösemittelhaltig
Holzschutz
lösemittelhaltig
Holzschutz
wasserbasierend
Grundierungen
Spachtel u. Putze
Klimakomfort
Innenfarben
Fassadenfarben
Boden und Dach
All-Color-
Tönsysteme
AGB, Index

All-Color-Tönsysteme

Nutzen Sie das breite Produktspektrum in Premiumqualität.



SÜDWEST All-Color Mix

- Modernste Tönsysteme für jeden Anwendungszweck.
- 1K-lösemittelhaltig, 2K-lösemittelhaltig und wasserbasierend.
- Jedes Tönsystem mit produktspezifischen Colorants/Lackkonzentraten versehen, gewährleistet höchste Produktsicherheit. Durch den verstärkten Einsatz von anorganischen Colorants gewähren wir höchste Farbsicherheit für unsere Fassadenprodukte!
- Identische Rezepturen zu unseren Werkfertigungen.
- Unendliche Vielfalt an Farbtönen – über 3.000.000 Rezepturen mischbar.
- Fassadenfarben, Innenfarben, Putze, Lacke, Lasuren, Bodenbeschichtungen, Effektlacke/Spezialitäten.
- Optional mit Farbspektrometer ausgerüstet – so kann jeder gewünschte Farbton vor Ort rezeptiert und gespeichert werden.
- Ob automatisch oder manuell: garantiert einfache und schnelle Tönungen.

Der Rezepturservice

Schnelles und optimales Vermessen und Erstellen des Wunschfarbtöns.

Die Farbton-Kollektionen

Die Farbtöne des „All-Color“-Fächers sind speziell auf die Erfordernisse der Farbgestaltung am Bau abgestimmt. Systematisch werden die Grundfarben gleichmäßig aufgehellt oder abgedunkelt dargestellt.

Die Farbtöne des „All-Color Nr. 1 Farbtöne“-Fächers ergänzen die bewährte All-Color Kollektion durch 300 höchst farb- und alterungsbeständige Farbtöne.

All-Color-Studio

Das Farbtönsystem ist Basis für das SÜDWEST All-Color-Studio, in dem Farbtöne nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Farbgebung am Bau rundet das Know-how von SÜDWEST ab.



All-Color AquaMix

- Umweltfreundliches Tönsystem für wasserbasierende Innenfarben, Fassadenfarben, Putze, Lacke, Lasuren sowie Boden- und Dachbeschichtungen.
- Garantierte Farbechtheit und gute Deckkraft durch breite Pigmentauswahl, besonders im Silicon- und Silikatfarbensektor.

All-Color ClassicMix

- Innovatives Lack-in-Lack-System.
- Tönsystem für 1-Komponenten-Lacke, Lasuren und Spezialitäten.
- Alle getönten Produkte verfügen über die gleichen hervorragenden Eigenschaften (Deckvermögen, Verarbeitung, Aussehen, Beständigkeit) wie unsere Werkqualitäten.
- Produkte in höchster Qualität.
- Aromatenfreie Produkte.
- Modernste Tönttechnologie ermöglicht schnelles und effektives Tönen.
- Einfachstes Preishandling bis zum Verarbeiter durch transparentes Preissystem.

All-Color ClassicMix 2K

- 2K-Lacksystem für höchste mechanische und chemische Beanspruchungen.
- Hochwertige glatte oder strukturierte Oberflächen.
- Bewährte Lack-in-Lack-Qualität.
- Einpreissystem.



Tönsysteme:
ClassicMix

All-Color ClassicMix Lack-Konzentrate	Bezeichnung	Produkt- Nummer	Gebinde
	6219 lasurgelb	30390-001	1 Liter
	6312 lasurrot	30390-002	
	7920 gelb	30390-003	
	7921 rot	30390-004	
	7922 oxidrot	30390-005	
	7923 oxidgelb	30390-006	
	7924 magenta	30390-007	
	7925 schwarz	30390-008	
	7926 weiß	30390-009	
	7927 wismutgelb	30390-010	
	7928 grün	30390-011	
	7929 blau	30390-012	
	7930 orange	30390-013	
	7931 violett	30390-014	
	7932 schwarz reduziert	30390-015	
	7933 extender	30390-016	
All-Color ClassicMix Sikkativ P	5109	30295-001	1 Liter
All-Color ClassicMix Reinigungsmittel		30440-001	1 Liter

All-Color ClassicMix Produkte	Produkt- Nummer	All-Color ClassicMix Basen	Vor- füllung	Gebinde
----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------	---------

Lacke lösemittelhaltig

All-Grund Mix	30365	Basis 0080	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	90%	
All-Deck® Vorlack	30505	9110 weiß	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	85%	
All-Deck® Buntlack Satin	30380	Basis 0080	98%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter
		Basis 0030	95%	
		Basis 0000	85%	
		Basis 0700	70%	
All-Deck® Buntlack Hochglanz	30375	Basis 0080	98%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter
		Basis 0030	95%	
		Basis 0000	85%	
		Basis 0700	70%	
All-Deck® Metallic Lack Satin	30720	Basis 0080 (metallic)	100%	750 ml (im 1 Liter-Gebinde)
Venti Satin	30350	Basis 0080	98%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter
		Basis 0030	95%	
		Basis 0000	85%	
Heizkörperlack	30495	9110 weiß	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
Renokyd®	30960	9110 weiß	100%	750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0030	95%	
		Basis 0000	85%	
Super-Dickschutz Uni	30830	9110 weiß	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
		Basis 0030	97%	
		Basis 0000	90%	
Super-Dickschutz EG	30835	Basis EG	90%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
Metallic Lack mit Hammerschlageffekt	30240	0013 hellgrau	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
LBN-300	30310	Basis 0080	98%	1 Liter, 5 Liter
		Basis 0000	90%	
LBN-400	30315	Basis 0000	90%	1 Liter, 5 Liter

Innenfarben

Isolierfarbe L	30685	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
----------------	-------	-----------	------	---------------------

Tönsysteme:
ClassicMix

All-Color ClassicMix Produkte	Produkt- Nummer	All-Color ClassicMix Basen	Vor- füllung	Gebinde
----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------	---------

Holzschutz lösemittelhaltig

Holz-Isolier-Grund	30290	9110 weiß	100%	750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
Imprägnier-Lasur	30275	0901 farblos	100%	750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter, 25 Liter
Flächen-Lasur	30280	0901 farblos	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter
Patina-Lasur	30845	Basis 9320	100%	750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter
Holz-Öl	30009	0001 natur	100%	1 Liter, 5 Liter
Fassaden-Öl	30011	0001 natur	100%	1 Liter, 5 Liter

ClassicMix 2K

2K-Acryl-Lack Basistöne	Bezeichnung	Produkt- Nummer	Gebinde
	0115 gelb	30205-001	3,5 Liter
	0118 oxidgelb	30205-002	
	0120 orange	30205-003	
	0133 rot	30205-004	
	0144 bordeaux	30205-005	
	0150 dunkelblau	30205-006	
	0153 blau	30205-007	
	0160 grün	30205-008	
	0180 oxidrot	30205-009	
	0196 schwarz	30205-010	
	0190 weiß	30205-011	
	0190 weiß	30205-012	
Additiv S	0901 farblos	30860-001	250 ml
2K-Acryl-Lack Mattierungszusatz		30445-001	3 Liter



Tönsysteme:
AquaMix

All-Color AquaMix Colorant	Bezeichnung	Produkt- Nummer	Gebinde
	06531 BLU	30615-001	1 Liter
	06550 TY	30615-002	
	06552 TR	30615-003	
	06556 TW	30615-004	
	06533 KBL	30615-005	
	06508 SBL	30615-006	
	06516 OG	30615-007	
	06517 G2GXD	30615-008	
	06519 FGR	30615-009	
	06523 PG	30615-010	
	06526 CGR	30615-011	
	06532 CV	30615-012	
	06536 BV	30615-013	
	06547 OR	30615-014	
	06548 OS530	30615-015	
	06557 G100	30615-016	
	06558 CR100	30615-017	
	06559 SGN	30615-018	
	06560 CS	30615-019	
	15547 ROSA E	30615-020	
	16580 PO2R	30615-021	

All-Color Aqua Mix Tönbasen	Produkt- Nummer	Bezeichnung Basen	Vor- füllung	Gebinde
--------------------------------	--------------------	-------------------	-----------------	---------

Bautenlacke wasserbasierend

AquaVision® All-Grund	30565	9110 weiß	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
AquaVision® PU-Vorlack	30600	9110 weiß Basis 0000	100% 90%	750 ml, 2,5 Liter
AquaVision® PU-Buntlack Satin	30770	Basis 0080 Basis 0030 Basis 0000	100% 97% 92%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter
AquaVision® PU-Buntlack Hochglanz	30815	Basis 0080 Basis 0030 Basis 0000	100% 97% 82%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
Aqua Alu-Effectlack	30510	9318 brillant-silber	100%	750 ml, 2,5 Liter
AquaVision® Schultafel-Lack	30940	Basis 0000	92%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter

Holzschutz wasserbasierend

AquaVision® Flächen-Lasur	30250	0901 farblos	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter
AquaVision® Holzfarbe	30930	Basis 9110 Basis 0901	97% 94%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter
AquaVision® Holz-Öl	30021	Basis 0901	100%	375 ml, 1 Liter, 5 Liter
Drytec® HolzProtect	30017	9110 weiß Basis 0070 Basis 0030 Basis 0000	100% 100% 100% 97%	2,5 Liter, 10 Liter
Wachs-Lasur	30955	0901 farblos	100%	750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter

Dach- und Bodenbeschichtung


2K-EpoxiSiegel	30145	9110 weiß Basis 0070 Basis 0030 Basis 0000	100% 100% 100% 97%	5 kg + 1 kg, 10 kg + 2 kg
Dach-Farbe	30665	Basis 0901	94%	15 Liter
Methacryl-Fußbodenfarbe	30002	9110 weiß Basis 0070 Basis 0030 Basis 0000	100% 100% 100% 97%	1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter

Tönsysteme:
AquaMix

All-Color AquaMix Tönbasen	Produkt- Nummer	All-Color AquaMix Basen	Vor- füllung	Gebinde
Innenfarben				
GrundierFarbe	30755	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
StreichPutz	30085	naturweiß	100%	8 kg, 25 kg
DekoStar	30730	Basis 0090	100%	5 Liter, 12,5 Liter
Profi XXL	30006	9110 weiß	100%	1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter, 15 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0000	97%	
EuroClassic	30725	9110 weiß	100%	1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
DIN Weiss	30125	9110 weiß	100%	5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter
Latex HG	30100	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
Latex SG	30150	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0000	97%	
Latex M	30105	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
SeidenLatex	30090	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
MattLatex	30095	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Bio-InnenSilikat	30740	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0000	97%	
SilikatTopIn	30945	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
SilcoTopIn	30945	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
Isolierfarbe W	30135	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter
FungiStop	30140	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter

Putze

KH-InnenPutz K/R	30800	9110 weiß	100%	25 kg
KH-InnenPutz MP	30820	9110 weiß	100%	25 kg
SIL-InnenPutz K	30825	9110 weiß	100%	25 kg
DekorPutz F	30785	9110 weiß	100%	21 kg



Tönsysteme:
AquaMix

All-Color AquaMix Tönbasen	Produkt- Nummer	All-Color AquaMix Basen	Vor- füllung	Gebinde
Fassadenfarben				
RissGrund 1 für 3	30030	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
RissGrund faserarmiert	30035	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
Lotusan® Therm	30025	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Lotusan®	30020	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Drytec®	30910	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 10 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Drytec® HolzProtect	30017	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 10 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
SiliconTherm	30075	9110 weiß	100%	1 Liter, 5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
VarioSan®	30980	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
VarioSil®	30055	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
SiliconElast Fassadenfarbe	30065	9110 weiß	100%	12,5 Liter
HausFarbe	30840	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
RenoCryl® Fassadenfarbe	30040	9110 weiß	100%	1 Liter, 5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
SolSilikat Fassadenfarbe	30950	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Silikat Fassadenfarbe	30045	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	



1000 Anwendungsgebiet 1010 Verarbeitung nur außen 1020 Verarbeitung nur innen 1030 Verarbeitung innen und außen 1060 Verarbeitung nur innen Boden 1070 Verarbeitung außen und innen Boden 1080 Verarbeitung innen Wand und Decke 1090 Verarbeitung nur Dach	3400 Zugabe +1% Zugabe in % +1% max. Zugabe von maximal 3440 Zugabe von Wasser 3450 Zugabe von Lösemittel 3460 Wasserver- dünnbar 3470 Lösemittelver- dünnbar 3480 Lösemittelver- dünnbar. Aromatenfrei	4200 Verarbeitungsmethoden 4210 Streichen, Schlämmen, Bürsten 4220 Rollen 4230 Spritzen mit Airless 4240 Nassspritzen / Verarbeiten mit Schneckenpumpe 4260 Mit Traufel auftragen 4270 Mit Zahnkelle auftragen 4280 Strukturieren 4290 Filzen 4294 Spritzen mit Trichterpistole	4600 Farben 4621 All-Color System – vollständige Farbtonauswahl 4622 All-Color System – begrenzte Farbtonauswahl 4650 Eigene Collection 4660 RAL	4700 Nassabrieb- beständigkeit 1 4710 Klasse 1 2 4720 Klasse 2 3 4730 Klasse 3	4800 Kontrastverhältnis/ Deckvermögen 4810 Klasse 1 4820 Klasse 2 4830 Klasse 3	5200 Farbliche Beständigkeit 5230 Gut farb- beständig 5240 Sehr gut farb- beständig	6000 Techn. Info beachten 6010 Technische Info beachten
--	--	--	--	---	--	---	--

Die Piktogramnummer ist eine interne Ordnungsnummer.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

(Stand 01. Januar 2017)

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

- Bei allen- auch zukünftigen - Angeboten, Lieferungen und sonstigen Leistungen der SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG - nachfolgend einheitlich auch mit „SÜDWEST“ bezeichnet - gegenüber den in Abs. II genannten Kunden liegen ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Inlandsgeschäfte zugrunde. Abweichende oder in unseren Geschäftsbedingungen nicht enthaltene Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, SÜDWEST hätte schriftlich ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.
- Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Kunden, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln (Unternehmer) sowie gegenüber inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem inländischen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

§ 2 Anwendungstechnische Hinweise, Angaben über Produkteigenschaften, Bestellungen von getönten Materialien

- Anwendungstechnische Hinweise, Verarbeitungshinweise, Ratschläge und Empfehlungen, die SÜDWEST in Wort und Schrift zur Unterstützung des Kunden oder Verarbeiters gibt, erfolgen entsprechend unserem jeweiligen Erkenntnisstand- bzw. nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Sie sind unverbindlich, sie begründen weder vertragliche Rechte noch Nebenpflichten aus dem Kaufvertrag, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Unsere Hinweise und Empfehlungen entbinden Kunden und Verarbeiter in keinem Fall von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Erzeugnisse für den jeweiligen Verwendungszweck mit der gebotenen Sorgfalt selbst zu überzeugen.
 - Angaben über Produkteigenschaften stellen keine Garantieübernahme dar.
 - Bei Bestellungen von getönten Materialien ist vom Kunden zu beachten, dass die Struktur des Untergrundes, die Saugfähigkeit, das Alter des Vergleichsmaterials, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse einen Farbton verändern. Bei farbtongleichen Farbtonbestellungen muss grundsätzlich die Auftragsnummer des letzten Farbtonauftrages angegeben werden; Farbtonvergleiche zum Zwecke von Nachbestellungen sind unter gleichen Bedingungen vorzunehmen.
 - Sämtliche Farbtonmuster von SÜDWEST sind im Druckverfahren hergestellt. Geringe Farbtonabweichungen gegenüber den Originalfarbtönen sind drucktechnisch- und materialbedingt; sie stellen keinen Mangel dar. Die Farbtonmuster geben keinen Hinweis auf Glanzgrad bzw. Oberflächenstruktur eines jeden Produktes
 - Bei Nachbestellungen sind geringfügige Abweichungen hinsichtlich Farbton, Struktur, Viskosität, Trocknungszeit und Abbindezeit branchenüblich und stellen keinen Mangel dar. Gleiches gilt bei Bestellungen nach Farbtonkarten oder Mustern des Kunden. Saugfähigkeit oder Struktur des Untergrundes, Alter des Vergleichsmaterials, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse können einen Farbton verändern. Farbtöne sind vom Kunden vor der Verarbeitung am Objekt auf Farbtongenauigkeit zu prüfen; geringfügige Farbtonabweichungen sind branchenüblich und können nicht beanstandet werden.
 - Die für das jeweilige Produkt geltenden technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter sind Vertragsbestandteil. Die technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter stehen u.a. in der Internetseite www.suedwest.de zum Download zur Verfügung.
- ### § 3 Mehr- oder Minderlieferungen, Teillieferungen
- Werden Mengen durch Flächenangaben mitgeteilt bzw. bestellt, so erfolgt die Umrechnung durch SÜDWEST nach Erfahrungswerten. In solchen Fällen sind Mehr- oder Minderlieferungen branchenüblich von bis zu 10 % möglich. Das Gleiche gilt für Bestellungen von getöntem Material.
 - SÜDWEST ist zur Teillieferung und Teilleistung in zumutbarem Umfang berechtigt.

§ 4 Lieferzeit, Selbstbelieferungsvorbehalt, Schadensersatz wegen Leistungsverzögerung

- Lieferfristen beginnen nicht vor Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Freigaben und der vollständigen Klarstellung aller Einzelheiten der gewünschten Ausführung und aller technischen Fragen durch den Kunden. Bei Waren, die nach Kundenwünschen hergestellt oder angepasst werden, beginnt die Lieferfrist in keinem Fall vor der Bezahlung.
- Die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.

§ 5 Transport, Gefahrgüterübergang, Verpackung

- Vorbehaltlich Abs. II und sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, liefert SÜDWEST innerhalb Deutschlands ab 500,-- EUR Auftragswert (ohne Umsatzsteuer) grundsätzlich frachtfrei bis zum vereinbarten Bestimmungsort, d. h. Ablieferung an der Bordsteinkante des Bestimmungsortes. Produkte aus dem Malfa Sortiment werden ab einem Auftragswert in Höhe von 1.250,-- EUR zzgl. Mehrwertsteuer frachtfrei bis zum vereinbarten Bestimmungsort geliefert. Ist frachtfreie Lieferung geschuldet, so gilt dies nur für den branchenüblichen Versand und Transport. Mehrkosten, die z. B. für vom Kunden gewünschte Expressfracht ent-

stehen, gehen zu Lasten des Kunden. Entsprechendes gilt für Mehrkosten wegen Luftfracht, Fährbenutzung, Transportversicherung, Gefahrguttransport.

- Bei Lieferung ins Ausland oder auf die deutschen Ostsee- oder Nordseinseln sind unabhängig vom Auftragswert Frachtkosten zu zahlen. Die Höhe ergibt sich aus der entsprechenden Preisliste. Bei der Lieferung von Dämmplatten gehört das Abladen am Bestimmungsort nicht zu den von SÜDWEST zu erbringenden Pflichten. Für die Lieferung von Dämmplatten im Volumen von bis zu 5 m³ wird eine Transportpauschale gemäß jeweils gültiger Preisliste berechnet (Pauschale gemäß Vorlieferant).
- Für Lieferungen im Auftragswert unter 500,-- EUR (ohne Umsatzsteuer) bzw. in Höhe von 1.250,-- EUR (ohne Umsatzsteuer) bei Produkten aus dem Malfa Sortiment berechnet SÜDWEST eine Transportpauschale in Höhe von 25,-- EUR (zzgl. Umsatzsteuer). Sofern in den Fällen des § 11 Abs. I eine Zustimmung erteilt wird, berechnet SÜDWEST die Transportpauschale von 49,50 EUR (zzgl. Umsatzsteuer) für Lieferungen im Auftragswert bis zu 500,-- EUR (ohne Umsatzsteuer). Bei höherem Auftragswert erfolgt der branchenübliche Versand kostenfrei.
- Paletten werden bei Auslieferung berechnet.
- Zur Rücknahme von Verkaufsverpackungen gelten die gesetzlichen Regelungen.

§ 6 Preise und Zahlung

- Preise gelten zuzüglich der jeweiligen Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig, falls nicht anders vermerkt.
- Bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als zwei Monaten oder im Rahmen eines Bezugs- oder Sukzessivlieferungsvertrages können beide Vertragsparteien eine Änderung des vereinbarten Preises in dem Umfang verlangen, wie nach Vertragsschluss von den Vertragsparteien nicht abwendbare Kostensenkungen oder -erhöhungen eingetreten sind. Ein entsprechendes Preisanpassungsrecht steht einer Partei zu, wenn sich aufgrund von Verzögerungen, die die andere Partei zu vertreten hat, eine tatsächliche Lieferzeit von mehr als zwei Monaten ergibt. Rechnungen für Waren, die nach spezifischen Kundenwünschen erstellt oder angepasst werden, sind sofort fällig; die Produktion bzw. Beschaffung der Waren erfolgt nach Zahlungseingang.
- Der Kunde hat sämtliche Rechnungen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Einwendungen gegen eine Rechnung sind innerhalb eines Monats seit Zugang schriftlich zu erheben. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der Rechnung.
- Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung von Zahlungen ist nur wegen von SÜDWEST anerkannter, nicht bestrittener oder rechtskräftig festgestellter Rechtsansprüche des Kunden statthaft.
- SÜDWEST ist berechtigt, Zahlungen des Kunden trotz anders lautender Zahlungsanweisung zunächst auf die jüngsten Forderungen anzurechnen, wenn die Zahlungen sonst anfechtbar werden könnten. Den Zinsnachteil trägt SÜDWEST. Der Kunde erhält eine entsprechende Verrechnungsnachricht.
- Wenn der Kunde sich entscheidet, per SEPA-Firmen-Lastschrift zu bezahlen, verpflichtet er sich, SÜDWEST die aktuellen SEPA-Formulare ausgefüllt und unterzeichnet zur Verfügung zu stellen. Der Einzug erfolgt an dem auf der Rechnung hierfür genannten Datum. Die Parteien sind sich darüber einig, dass diese Mitteilung des Datums auf der Rechnung als Mitteilung der geplanten Abbuchung (prenotification) genügt. Der Kunde ist verpflichtet, für ausreichende Deckung auf dem bezeichneten Konto zu sorgen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt/verlängerter Eigentumsvorbehalt

- Die vertragsschließende SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG behält sich bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher - auch der zukünftigen - Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden das Eigentum an den gelieferten Waren vor. Wurde mit dem Kunden eine Kontokorrentabrede vereinbart, besteht der Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Begleichung des anerkannten Kontokorrentsaldos.
- Der Kunde ist verpflichtet, SÜDWEST bei Pfändung, Beschädigung, Verschädigung und Abhandenkommen der Vorbehaltsware unverzüglich zu unterrichten; bei Verletzung dieser Pflicht hat SÜDWEST das Recht zum Rücktritt vom Vertrag. Wiederbeschaffung der Liefergegenstände aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.
- Der Kunde darf die Waren im ordnungsgemäßen und üblichen Geschäftsgang verarbeiten, vermischen, vermengen und veräußern, jedoch weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen.
- Bei Zahlungsverzug des Kunden mit einem nicht unerheblichen Teil seiner Verpflichtungen ist SÜDWEST zum Rücktritt vom Vertrag und zur Zurücknahme der Vorbehaltsware berechtigt. Das Rücknahmerecht erstreckt sich nicht auf bereits bezahlte Ware. Die durch die Ausübung des Rücknahmerechts entstehenden Kosten (insbesondere für Transport und Lagerung) trägt der Kunde, wenn SÜDWEST die Zurücknahme mit angemessener Frist angedroht hatte. SÜDWEST ist berechtigt, über die zurückgenommene Vorbehaltsware

Gutschrift in Höhe des Zerschlagungswertes zu erteilen, der hiermit auf 20 % des Netto-Fakturenwertes vereinbart wird. Hatte die Ware tatsächlich einen höheren Marktwert, so ist dieser anzusetzen.

- Der Kunde tritt die aus dem Weiterverkauf bzw. der Weiterverarbeitung oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung, Eigentumsverlust durch Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Kaufpreis-, Werklohn- oder sonstigen Forderungen (einschließlich des anerkannten Saldos aus einer Kontokorrentabrede bzw. im Falle einer Insolvenz des Geschäftspartners des Kunden den dann vorhandenen „kausalen Saldo“) bereits jetzt in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware (inklusive Umsatzsteuer) an SÜDWEST ab; SÜDWEST nimmt die Abtretung an. SÜDWEST ermächtigt den Kunden widerruflich, an SÜDWEST abgetretene Forderungen für Rechnung von SÜDWEST im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen von SÜDWEST hat der Kunde in einem solchen Fall die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen, entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Die Forderungsabtretung gemäß Satz 1 dient zur Sicherung aller Forderungen auch der zukünftigen aus der jeweiligen Geschäftsverbindung mit dem Kunden.
- Übersteigt der realisierbare Wert der SÜDWEST nach den vorgenannten Bestimmungen eingeräumten Sicherheiten die Forderungen von SÜDWEST gegen den Kunden nicht nur vorübergehend um mehr als 10%, wird SÜDWEST insoweit Sicherheiten nach eigener Wahl auf Verlangen des Kunden freigeben. Die vorstehend genannte Deckungsgrenze von 110% erhöht sich, soweit SÜDWEST bei der Verwertung des Sicherungsgutes mit Umsatzsteuer belastet wird, die durch eine umsatzsteuerliche Lieferung des Kunden an SÜDWEST entsteht, um diesen Umsatzsteuerbetrag.

§ 8 Mängelrüge, Rechte bei Sachmängeln

Soweit die gelieferte Ware einen nicht unerheblichen Mangel aufweist und dieser rechtzeitig gerügt wurde, kann der Kunde als Nacherfüllung nach Wahl von SÜDWEST entweder die Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder die Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. Ist SÜDWEST zur Nachbesserung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die SÜDWEST zu vertreten hat, oder schlägt in sonstiger Weise die Nachbesserung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Kunde, sofern weitere Nacherfüllungsversuche für ihn unzumutbar sind, nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.

Die Haftung für unerhebliche Mängel ist ausgeschlossen.

§ 9 Haftungsbeschränkung

- In allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung leistet SÜDWEST Schadensersatz ausschließlich nach Maßgabe folgender Grenzen:
 - (1) bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in voller Höhe, ebenso bei Fehlen einer Beschaffenheit, für die SÜDWEST eine Garantie übernommen hat;
 - (2) in anderen Fällen: nur aus Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, wenn dadurch der Vertragszweck gefährdet ist, jedoch stets nur in Höhe des vorhersehbaren Schadens. Die Haftung ist auf 30 % des Netto-Fakturenwertes, für Vermögensschäden höchstens 10% des Netto-Fakturenwertes beschränkt.
 - (3) darüber hinaus, soweit SÜDWEST gegen die eingetretenen Schäden versichert ist, im Rahmen der Versicherungsdeckung und aufschiebend bedingt durch die Versicherungszahlung.
 - (4) Für entgangenen Gewinn haftet SÜDWEST nicht.
 - (5) Ansprüche wegen fahrlässig unterlassener Nichtaufklärung über negative Sacheigenschaften der Produkte sind, soweit dadurch kein Sachmangel begründet wird, ausgeschlossen, es sei denn, SÜDWEST hat zusätzlich eine ausdrückliche Beratung des Kunden übernommen.
- Die Haftungsbeschränkungen gem. I. gelten nicht bei der Haftung bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- SÜDWEST bleibt der Einwand des Mitverschuldens unbenommen.
- Soweit die Haftung von SÜDWEST aufgrund der vorstehenden Bestimmungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von SÜDWEST.

§ 10 Zustimmungsvorbehalte bei Weiterveräußerung

- Das Anbieten oder Versteigern von SÜDWEST-Produkten auf Internetseiten oder über Internet-Auktionen-Plattformen (z. B. über eBay) bedarf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften der vorherigen Zustimmung der SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG.

- Der aktive Weiterverkauf von SÜDWEST-Produkten an Unternehmen, die Baumärkte oder Baumarktketten betreiben, bedarf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften der vorherigen Zustimmung der SÜDWEST.

§ 11 Auskunfteien

Der Kunde willigt ein, dass SÜDWEST Daten über das Vertragsverhältnis und dessen vereinbarungsgemäße Abwicklung an die Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden sowie Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss und Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg sowie den Zahlungserfahrungspool übermittelt. SÜDWEST ist auch berechtigt, an die Auskunfteien bzw. Zahlungserfahrungspool Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens zu übermitteln. Hierbei wird SÜDWEST die Regelungen des Datenschutzes, insbesondere § 28 a BDSG einhalten. Die Schufa speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit zu geben. Kunden können bei der Schufa sowie den anderen Auskunfteien Auskunft über die dort gespeicherten Daten im Hinblick auf den Kunden erhalten. Eine Übermittlung von Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens erfolgt u.a., wenn das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückstands fristlos gekündigt werden kann.

§ 12 Gerichtsstand und anwendbares Recht

Soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, wird für Streitigkeiten über sämtliche Rechte und Pflichten der Vertragsbeteiligten aus Geschäften jeder Art - auch für Wechsel- und Scheckstreitigkeiten – unter Einschluss von Streitigkeiten über die Wirksamkeit dieser Vereinbarung die Zuständigkeit der Gerichte am Sitz von SÜDWEST vereinbart. SÜDWEST ist jedoch auch berechtigt, den Kunden an dessen allgemeinem Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des CISG ist ausgeschlossen.

§ 13 Datenschutz

Der Kunde ist damit einverstanden, dass die von ihm angegebenen Daten zum Zwecke der Begründung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses erhoben, gespeichert und genutzt werden. SÜDWEST wird die Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes einhalten.

Index
alphabetisch nach Produktnamen

Produkt	Prod-Nr. NEU	Seite
2K-Acryl-Härter „kurz“	30420	30
2K-Acryl-Härter „lang“	30415	30
2K-Acryl-Hochglanzlack	30195	29
2K-Acryl-Klarlack	30405	29
2K-Acryl-Lack Basistöne	30205	65
2K-Acryllack-Verdünnung „kurz“	30425	30
2K-Acryllack-Verdünnung „lang“	30430	30
2K-Acryl-Seidenglanzlack	30200	29
2K-Acryl-Strukturlack SG	30895	28
2K-Acryl-Strukturlack GL	30890	28
2K-All-Grund	30465	28
2K-Epoxi-Füllprimer	30400	28
2K-EpoxiSiegel	30145	60
2K-Acryl-Lack Mattierungszusatz	30445	65
2K-Polyester-Füllspachtel	30395	28
Acryl-Spachtel	30560	9
Additiv FK	30235	58
Additiv R	30650	60
Additiv S	30860	29
All-Color AquaMix Colorant	30615	66
All-Color ClassicMix Lack-Konzentrate	30390	64
All-Color ClassicMix Sikkativ P	30295	64
All-Color ClassicMix Reinigungsmittel	30440	64
All-Deck® Buntlack Hochglanz	30375	13
All-Deck® Buntlack Satin	30380	14
All-Deck® Metallic-Lack Satin	30720	14
All-Deck® Vorlack	30505	12
All-Deck® Weißlack Hochglanz	30385	13
All-Deck® Weißlack Satin	30760	13
All-Grund	30360	12
All-Grund Mix	30365	12
All-Grund Spray	30850	12
Alulack	30530	24
Aqua Alu-Effectlack	30510	19
AquaVision® 2K-All-Grund	30575	17
AquaVision® All-Grund	30565	17
AquaVision® Flächen-Lasur	30250	37
AquaVision® Heizkörperlack	30555	19
AquaVision® Holzfarbe	30930	38
AquaVision® Holz-Öl	30021	38 NEU
AquaVision® Holz-Siegel - satin -	30985	39

Produkt	Prod-Nr. NEU	Seite
AquaVision® Holz-Siegel - glänzend -	30990	39
AquaVision® Isolier-Grund	30885	37
AquaVision® Isolier-Lasur	30255	38
AquaVision® PU-Airless Vorlack	30014	17 NEU
AquaVision® PU-Airless Lack Satin	30016	19 NEU
AquaVision® PU-Buntlack Satin	30770	18
AquaVision® PU-Buntlack Hochglanz	30815	18
AquaVision® PU-Weißlack Hochglanz	30810	18
AquaVision® PU-Weißlack Satin	30595	18
AquaVision® PU-Vorlack	30600	17
AquaVision® Schultafel-Lack	30940	22
AquaVision® Venti Satin	30880	18
AquaVision® Weißlack – seidenglänzend –	30585	19
Bio-InnenSilikat	30740	52
bölazinc (Zinkstaubfarbe)	30525	24
Dach-Beschichtung	30660	61
Dach-Farbe	30665	61
DekorPutz F	30785	43
DekoStar	30730	49
DIN Weiss	30125	50
Drytec®	30910	55
Drytec® HolzProtect	30017	38, 55 NEU
Eloxier Effekt-Spray	30225	23
Entlacker	30007	8
Epoxi-Verdünnung	30435	28
EuroClassic	30725	50
EuroPremium	30745	50
FertigSpachtel 1 für 3	30000	42
Fassaden-Öl	30011	35 NEU
Fixativ	30005	59
Flächen-Lasur	30280	34
Fungan®	30015	47, 59
FungiStop	30140	53
GrundierFarbe	30755	41
HausFarbe	30840	56
Heizkörper Lack	30495	15
Heizkörper Spray	30935	23
Heizölstopp	30645	61
Holz-Entgrauer	30008	9, 36 NEU
Holz-Isolier-Grund	30290	33
Holz-Imprägnier-Grund	30285	33
Holz-Öl	30009	34 NEU

Produkt	Prod-Nr. NEU	Seite
HydroGrund	30010	59
Imprägnier-Lasur	30275	34
InnenGrund	30080	41
Isolierfarbe L	30685	53
Isolierfarbe W	30135	53
Isolier Spray	30690	53
KH-InnenPutz K/R	30800/30805	43
KH-InnenPutz MP	30820	43
KlimaKomfort K+A Mörtel	30870	46
KlimaKomfort Perlit-Platte	30865	46
KlimaKomfort Perlit-Spachtel	30875	46
KlimaKomfort Schimmelsanierungs-Keil	30975	47
KlimaKomfort Therm-Keil	30052	47 NEU
KlimaKomfort Therm-Platte	30051	46 NEU
Kupfer- und Alu-Reiniger	30610	9
Latex HG	30100	51
Latex M	30105	51
Latex SG	30150	51
LBN-100	30305	31
LBN-300	30310	31
LBN-400	30315	31
Lotusan® Therm	30025	55
Lotusan®	30020	55
malfa Armierungsgewebe AW-10	32054	47
Markierungsfarbe	30325	22
MattLatex	30095	51
Metallic-Lack mit Hammerschlageffekt	30240	23
Metall-Klarlack – glänzend –	30220	23
Metall-Klarlack – seidenmatt –	30220	23
Methacryl-Fußbodenfarbe	30002	61
PALADUR® – hochglänzend –	30920	35
PALADUR® – seidenmatt –	30925	35
PALADUR® – extramatt –	30780	35
Patina-Lasur	30845	34
Profi-GF Spachtel	30700	42
Profi XXL	30006	49
PU-Siegel	30625	60
Rapid Spachtel	30710	42
RenoCryl® Fassadenfarbe	30040	57
Renokyd®	30960	15
RenoSpachtel Leicht	30995	42

Produkt	Prod-Nr. NEU	Seite
RissGrund 1 für 3	30030	59
RissGrund faserarmiert	30035	59
Schimmel-Fresser	30485	9, 47
Schnellhärter	30410	25
SeidenLatex	30090	51
SilcoTopIn	30735	52
SIL-InnenPutz K	30825	43
SiliconElast Fassadenfarbe	30065	56
SiliconTherm	30075	56
Silikat Fassadenfarbe	30045	57
SilikatTopIn	30945	52
SolSilikat Fassadenfarbe	30950	57
Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lack	30450	30
Streichlack-Zusatz für 2K-All-Grund	30460	30
StreichPutz	30085	41
Super-Dickschutz EG	30835	14
Super-Dickschutz Uni	30830	14
ThixGrund	30012	41 NEU
TiefenGrund LH	30230	58
Unterwasser-Farbe	30215	22
UV-Stopp	30915	37
VarioSan®	30980	56
VarioSil®	30055	57
Venti Satin	30350	15
Wachs-Lasur	30955	37
wikulac FH 20	30620	24
Zink- und Kunststoff-Reiniger	30605	9
Zink-Ausbesserungsfarbe	30520	24

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

