



*Enjoying life*



CLASSIC

*Freestyle*

NORDIC

Mountain

URBAN

TERRA



	Katalog Seite	Verlegung D - verklebt S - schwimmend	Holz- Dekore	Metall/ Stein-Dekore
<b>mFLOR und die Umwelt</b>	<b>4</b>			
<b>solidLOCK</b>	<b>6</b>	<b>S/D</b>		
solidLOCK - Lifestyles	6			
solidLOCK - Zum Kleben oder Klicken	8			
solidLOCK - Kollektionen				
34-02 Nordic	10	S	x	
40-03 Classic	12	S	x	
40-03 Urban	14	S	x	
40-03 Mountain XL	15.1	S	x	
40-03 Terra	16	S		x
40-03 Freestyle	18	S		x
<b>Dryback 20-03</b>	<b>24</b>	<b>D</b>		
20-03 Cam XL	24	D	x	
20-03 Nordic	26	D	x	
20-03 Argyll Fir	28	D	x	
20-03 Hokido Ash	30	D	x	
20-03 Ribble Pine	32	D	x	
20-03 Woburn Woods	34	D	x	
<b>Dryback 25-05</b>	<b>36</b>	<b>D</b>		
25-05 Classic	36	D	x	
25-05 Urban	38	D	x	
25-05 Mountain XL	39.1	D	x	
25-05 Terra	40	D		x
25-05 Broad Leaf	44	D	x	
25-05 Nuance	48	D		x
25-05 Pine Wood	50	D	x	
<b>Dryback 25-05 Format</b>	<b>52</b>	<b>D</b>		
25-05 English Oak	52	D	x	
25-05 Estrich Stone	54	D		x
25-05 Fonteyn	56	D		x
<b>Dryback 25-05 Authentic</b>	<b>58</b>	<b>D</b>		
25-05 Authentic Oak	60	D	x	
25-05 Authentic Plank	62	D	x	
<b>Akzentstreifen 20-03 • 25-05</b>	<b>70</b>	<b>D</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Katalog Seite      Verlegung D - verklebt S - schwimmend C - selbsthaftend      Holz-Dekore      Metall-/Stein-Dekore

<b>Repac-Zubehör</b>	<b>72</b>			
Profillösungen für Designbeläge	72			
Sockelleisten für Designbeläge	76			
Akustik-Dämm-Unterlagen für LVT	80			
<b>Repac - mFLOR Service</b>	<b>84</b>			
mFLOR Seminare	84			
Muster & Logistik	85			
mFLOR Artikelübersicht	86			
mFLOR Aufbau	90			
Technische Daten	91			

**mFLOR Raumplaner**  
Entwerfen Sie Ihren eigenen Boden!

Enthält alle **solidLOCK** Dekore!



Auf unserer website [www.mflor.com](http://www.mflor.com) finden Sie dazu den praktischen mFLOR Raumplaner. Wählen Sie aus vielen verschiedenen Räumen und Einrichtungen und kombinieren Sie mit dem mFLOR-Boden Ihrer Wahl. Die Einrichtung und Wandfarben sowie das Verlegemuster des Bodens können Sie dabei frei wählen. So können Sie sich Ihren ganz eigenen mFLOR Boden kreieren.


mFLOR hat eine **inspirierende App** entwickelt: erleben Sie mFLOR in Ihren eigenen vier Wänden. Machen Sie einfach ein **Foto des Raumes mit Ihrem Smartphone**, blättern Sie durch die innovativen Designbodenkollektionen von mFLOR und probieren Sie die mFLOR-Böden nach Lust und Laune aus. So können Sie ganz einfach entscheiden, welcher mFLOR-Boden am besten zu Ihren Räumen passt. Sie können diese Fotos auch auf Facebook oder Twitter hochladen.





Mit mFLOR Designbelägen  
entscheiden Sie sich für  
ein gesundes Raumklima.

mFLOR Umwelt



\* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles provenant en raison de l'usage par l'habitant, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



## mFLOR liegt deutlich unter den EU-Vorgaben!


mFLOR Bodenbeläge unterbieten die Auflagen der EU-Standards von **French A+ Luftqualität** und **Eurofins Gold Standard**.

Sie liegen mit **27 µm/m³** sogar weit unter der Grenze anderer europäischer Standards für ökologisches Bauen, zum Beispiel des M1-Standard (NS-EN 15251-2007) für Gebäude, die nach dem **BREEAM NOR-Standard** konzipiert werden. mFLOR-Produkte sind auch zur Punktzug zulässig, wenn sie in Gebäude eingesetzt werden, die nach LEED-Protokollen entworfen werden.

Alle mFLOR Bodenbeläge sind durch die freiwillige **Eurofins Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung** (Version 5.3 a) erfolgreich geprüft und bewertet. Erlaubt sind VOC von 160µm/m³.

Das Zertifikat umfasst eine Prüfkammeruntersuchung der Emissionen von VOC und Aldehyden sowie die Überwachung der Herstellung. Das Zertifikat finden Sie als Download unter [www.mflor.com](http://www.mflor.com).

Die strengste europäische Norm French A+ erlaubt eine Gesamtemission an VOC (flüchtige organische Verbindungen) von 1.000 µg/m³.

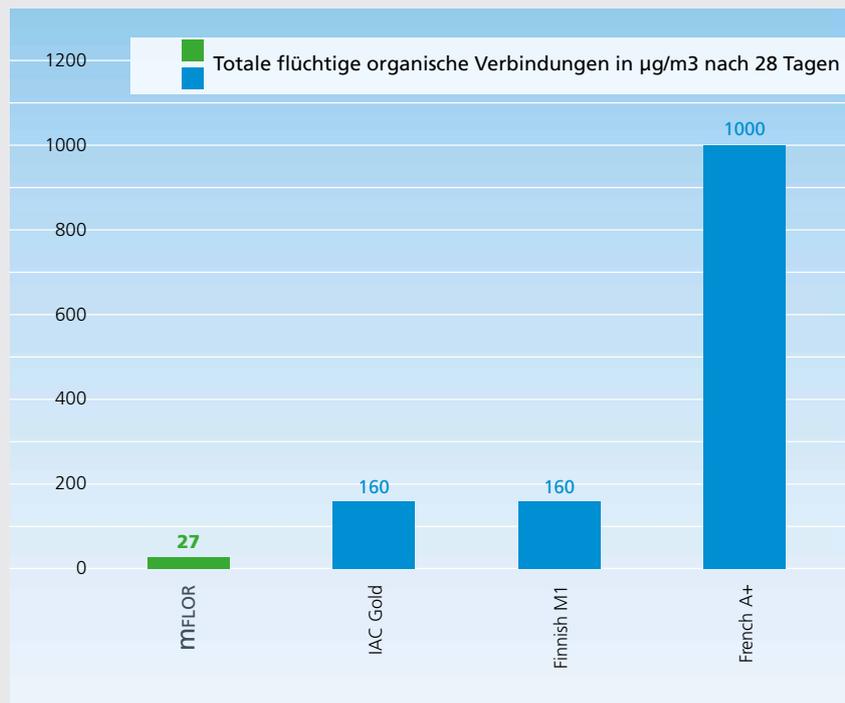

mFLOR Bodenbeläge entsprechen den strengen Vorschriften für Kunststoffmaterialien bei Spielsachen und Babypflegeprodukten, die ggf. in den Mund von Kindern gelangen können.

mFLOR investiert kontinuierlich in umweltfreundliche Produkte und Herstellungsverfahren.

Die PU-Oberfläche der mFLOR Qualitäten trägt dazu bei, dass die Böden mit einer geringen Menge an Wasser und ohne schädliche Chemikalien leicht zu reinigen sind.


Unsere Produktionsanlagen sind nach **ISO 14001 zertifiziert**. Das beinhaltet, dass die Auswirkungen der Produktion für die örtliche Umgebung neutral sind.

**Wir bei mFLOR sind uns täglich der Umwelt und einer gesunden Wohnumgebung bewusst.**

# Lifestyles

mFLOR solidLOCK 40-03 • 34-02

Mountain

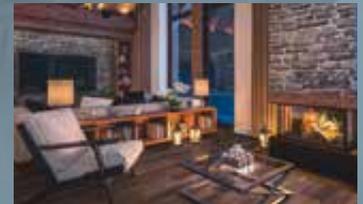

TERRA



*Freestyle*



CLASSIC



URBAN



NORDIC



## Mit den lifestyle-orientierten Bodenbelags-Kollektionen entstehen trendige Wohnwelten!

Wenn es um die Verwirklichung stilvoller Wohnideen geht, folgt die Einrichtung oft einem bestimmten Lifestyle. Alles soll **aufeinander abgestimmt** sein, angefangen bei der Wandgestaltung über die Möbel und Accessoires bis hin zum passenden Boden. Mit solidLOCK greift Repac diesen Wunsch auf und bietet erstmals lifestyle-orientierte Kollektionen.

**CLASSIC, URBAN, NORDIC, MOUNTAIN, TERRA und FREESTYLE** heißen die **Designboden-Kollektionen**, die sehr unterschiedlichen Stilrichtungen folgen.

Im gesamten Auftritt geht es dabei nicht mehr nur um die Böden allein, sondern um die Wohnwelten als Ganzes. So hat Repac als Deutschlands einziger Komplettanbieter von Bodenbelägen und Zubehör zu den jeweiligen solidLOCK Vinylböden auch gleich die **passenden Sockelleisten und Profile** im Programm. Damit ist sichergestellt, dass auch die Übergänge vom Boden zur Wand und von Raum zu Raum stilgerecht gestaltet werden können.

Die Lifestyle-orientierten Kollektionen sind in den solidLOCK-Kollektionen für die **schwimmende, klebstofffreie Verlegung** und als Dryback-Kollektion für die **vollflächige Verklebung** lieferbar.



Alpiner Charme im Landhausstil. Der Hüttenzauber mit rustikaler Eiche in XL-Breite.



Moderne Stein-Dekore für ein natürliches Lebensgefühl.



Freiheit ist grenzenlos. Metallische Oberflächen für einen einzigartigen Lebensstil.



Elegant und erwachsen präsentiert sich der klassische Einrichtungsstil.



Die Basis des Wohlfühlklimas im Wohnloft. Offen und frei Leben in ehemaligen Fabrik- und Werkstattträumen.



Das junge und natürliche Interieur wird durch seine Funktionalität und Gemütlichkeit definiert.

# Zum Kleben oder Klicken

mFLOR solidLOCK **40-03 • 34-02**

Phthalatfrei und zertifiziert  
Schalldämmung bis -18 dB bei  
Verwendung der empfohlenen  
Acoustic-Dämm-Unterlagen  
100 % erstverwendetes,  
reines Vinyl

## stark

Für Fußbodenheizung und  
Fußbodenkühlung geeignet  
Extrem matte naturidentische  
Oberfläche

30% schneller zu verlegen als die  
bekanntesten LVT-Trägerplatten  
Für schwimmende, klebstofffreie Verlegung  
mit patentierter Klickverbindung

## schnell

Nordic mit Angle-Angle-Verbindung  
Zwei Verlegerichtungen bei solidLOCK 40-03  
mit Drop-down-Verbindung möglich  
Geringe Aufbauhöhe

Spürbar höhere Stabilität als bei  
bekanntesten LVT-Trägerplatten  
solidLOCK ist ein Rigid Board  
15 Jahre Garantie beim Einsatz  
in Wohnräumen

## stabil

Absolut dimensionsstabil bei  
bodentiefen Fenstern  
Wasserfest  
solidLOCK 40-03 mit 4V- Microfase

# Zum Kleben oder Klicken

## Von Grund auf überzeugend - solidLOCK - schnell, stark, stabil!

solidLOCK - der innovative Designboden von Repac ist **phthalatfrei** und besteht zu 100 % aus **erstverwendetem Vinyl**.

Im Vergleich zu den bekannten LVT-Trägerplatten kann solidLOCK bis zu 30 % **schneller verlegt** werden. Für die schwimmende, klebstofffreie Verlegung ist NORDIC ringsum mit der vielfach bewährten I4F-Angle-Angle-Verbindung ausgestattet. CLASSIC, URBAN, MOUNTAIN, TERRA und FREESTYLE verfügen über das strapazierfähige Click4U-System mit Angle-Verbindung auf der Längsseite und 3L TripleLock auf der Stirnseite. Die Verlegung ist somit in zwei Richtungen möglich.

Die Designböden sind auch als Dryback-Variante für die vollflächige Verklebung erhältlich.

Als Deutschlands einziger Komplettanbieter von Bodenbelägen und Zubehör hat Repac zu den jeweiligen solidLOCK Vinylböden auch gleich die **passenden Sockelleisten und Profile** im Programm, die perfekt zu den jeweiligen Lifestyles passen.

Hinzu kommen die Repac **Akustik-Dämm-Unterlagen** Acoustic Board anti-slip, Acoustic Pro LVT 1,5 und Acoustic LVT 1.0 mit denen eine Schalldämmung von bis zu -18 dB erzielt werden kann. Neben reduziertem Geh- und Trittschall verringern die Unterlagen auch das Dielenrutschen bei der Verlegung und stabilisieren gegen Fugenbruch.



- ▶ Stabile Planken 40-03 mit formschlüssiger Drop-Down-Verbindung an der Kopfseite. Ermöglichen eine schnelle und einfache Verlegung.
- ▶ Bis zu 30 % schneller verlegt als andere Klick-Vinyl-Böden.

- ▶ Durch die deutlich höhere Stabilität des Rigid Boards wird das Telegraphieren von Unebenheiten im Untergrund reduziert.

- ▶ Das stark verdichtete und 100 % reine Vinyl erlaubt Oberflächentemperaturen bis 65 °C.
- ▶ Bei entsprechender Beschattung für bodentiefe Fenster und Wintergärten geeignet.

- ▶ Durch die hohe und dauerhafte solidLOCK-Formstabilität können Flächen von 20 m x 20 m ohne zusätzliche Dehnfuge verlegt werden.



- ▶ Die matt PU-versiegelte Deckschicht besteht aus besonders robustem, transparentem Vinyl.
- ▶ Sie schützt den unteren Schichten-aufbau und sorgt für hohe Strapazierfähigkeit und die lange Lebensdauer.

- ▶ solidLOCK-Designböden eignen sich für den Einsatz in Küchen und Badezimmern. Die Oberfläche ist wasserabweisend und pflegeleicht wischbar.

- ▶ Nur erstverwendetes Vinyl (Kein Recycling-Anteil).
- ▶ Geprüft und überwacht durch den TÜV Rheinland.

- ▶ Detaillierte Verlege-Videos auf Youtube unterstützen bei der Verlegung. Alle Infos finden Sie auch auf unserer Website.



- ▶ Eine Verlegung auf vorhandenen Fliesenböden ist möglich:
  - Bis 3 mm Fugenbreite wird eine geeignete Repac Acoustic Dämmunterlage verlegt.
  - Ab 3 mm Fugenbreiten wird Repac Acoustic-Board zweilagig im Versatz verlegt.

Die Fläche muss eben sein, sonst besteht die Gefahr des Abzeichnens grober Unebenheiten.

Acoustic Board ist zu 100 % Biopolymer und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.




[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)  
• emissionsarm  
• geringer Schadstoffgehalt  
• in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

# Nordic

mFLOR solidLOCK 34-02



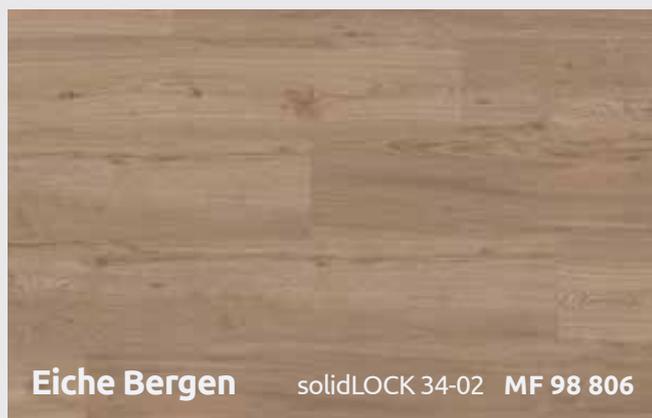

**solidLOCK 34-02**

Nordic

**solidLOCK 34-02** Ohne Fase  
 Gesamtstärke: 3,4 mm  
 Nuttschichtstärke: 0,2 mm  
 Format Diele: 121,00 cm x 17,66 cm  
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 2,56 m<sup>2</sup>



**GARANTIE**  
**15** Jahre im Wohnbereich



Classic

mFLOR solidLOCK 40-03





**Eiche Weiss** solidLOCK 40-03 MF 98 104



**Eiche Noblesse**



**Eiche Natur** solidLOCK 40-03 MF 98 406



**Risseiche Gekälkt** solidLOCK 40-03 MF 98 817



**Eiche Noblesse** solidLOCK 40-03 MF 98 728



**Eiche Geräuchert** solidLOCK 40-03 MF 98 618

**solidLOCK 40-03** 4 V Microfase  
 Gesamtstärke: 4,0 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,3 mm  
 Format Diele: 121,00 cm x 17,66 cm  
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 2,56 m<sup>2</sup>




**GARANTIE**  
 15 Jahre im Wohnbereich

solidLOCK 40-03


Classic

# Classic

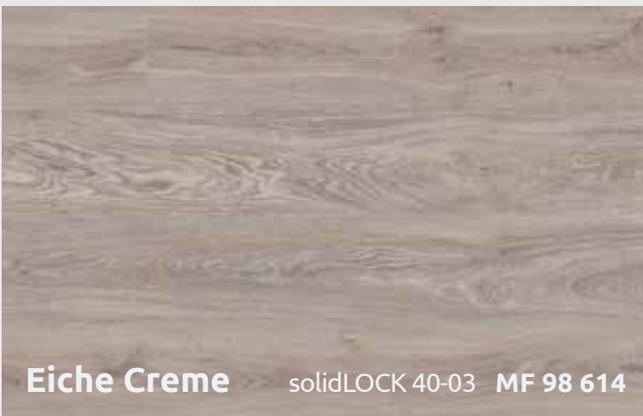



Light Grey Pine

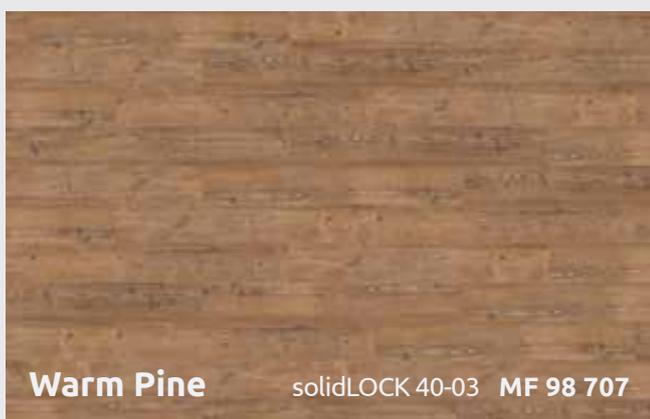


Warm Pine solidLOCK 40-03 MF 98 707



Light Grey Pine solidLOCK 40-03 MF 98 713



Light Pine solidLOCK 40-03 MF 98 705

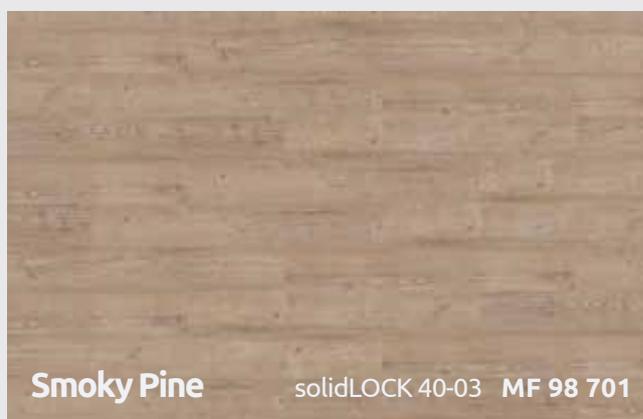

Smoky Pine solidLOCK 40-03 MF 98 701

**solidLOCK 40-03** 4 V Microfase  
 Gesamtstärke: 4,0 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,3 mm  
 Format Diele: 121,00 cm x 17,66 cm  
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 2,56 m<sup>2</sup>



**GARANTIE**  
 15 Jahre im Wohnbereich



Seite 50:  
 Dekore alternativ auch als Dryback **25-05**



# Urban

mFLOR solidLOCK **40-03**





**Arctic White** solidLOCK 40-03 MF 98 521



**Warm Grey**



**Stone Beige** solidLOCK 40-03 MF 98 205



**Warm Grey** solidLOCK 40-03 MF 98 201



**Caramel Brown** solidLOCK 40-03 MF 98 204



**Rustic White** solidLOCK 40-03 MF 98 511

**solidLOCK 40-03**

Urban

**solidLOCK 40-03** 4 V Microfase  
 Gesamtstärke: 4,0 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,3 mm  
 Format Diele: 121,00 cm x 17,66 cm  
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 2,56 m<sup>2</sup>



**GARANTIE**  
**15** Jahre im Wohnbereich

# Mountain

mFLOR solidLOCK XL **40-03**

# Mountain XL



**Eiche Zugspitze**



**Eiche Zugspitze** solidLOCK 40-03 MF 98 635



**Zirbeleiche** solidLOCK 40-03 MF 98 641



**Eiche Grand Paradiso** solidLOCK 40-03 MF 98 639



**Eiche Weisshorn** solidLOCK 40-03 MF 98 633



**Eiche Himmelswand** solidLOCK 40-03 MF 98 637



**Eiche Gebürstet Dunkel** solidLOCK 40-03 MF 98 529



**Eiche Gebürstet Natur** solidLOCK 40-03 MF 98 522

solidLOCK 40-03

Mountain XL

**solidLOCK XL 40-03** 4 V Microfase  
 Gesamtstärke: 4,0 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,3 mm  
 Format Diele: 121,00 cm x 22,80 cm  
 Verpackungseinheit: 10 Dielen / 2,76 m<sup>2</sup>



**GARANTIE**  
 15 Jahre im Wohnbereich

# Terra

mFLOR solidLOCK 40-03





**solidLOCK 40-03**


Terra

**solidLOCK 40-03**  
 Gesamtstärke: 4,0 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,3 mm  
 Format Fliese: 60,30 cm x 29,82 cm  
 Verpackungseinheit: 10 Fliesen / 1,79 m<sup>2</sup>

**4 V Microfase**



**GARANTIE**  
**15** Jahre im Wohnbereich

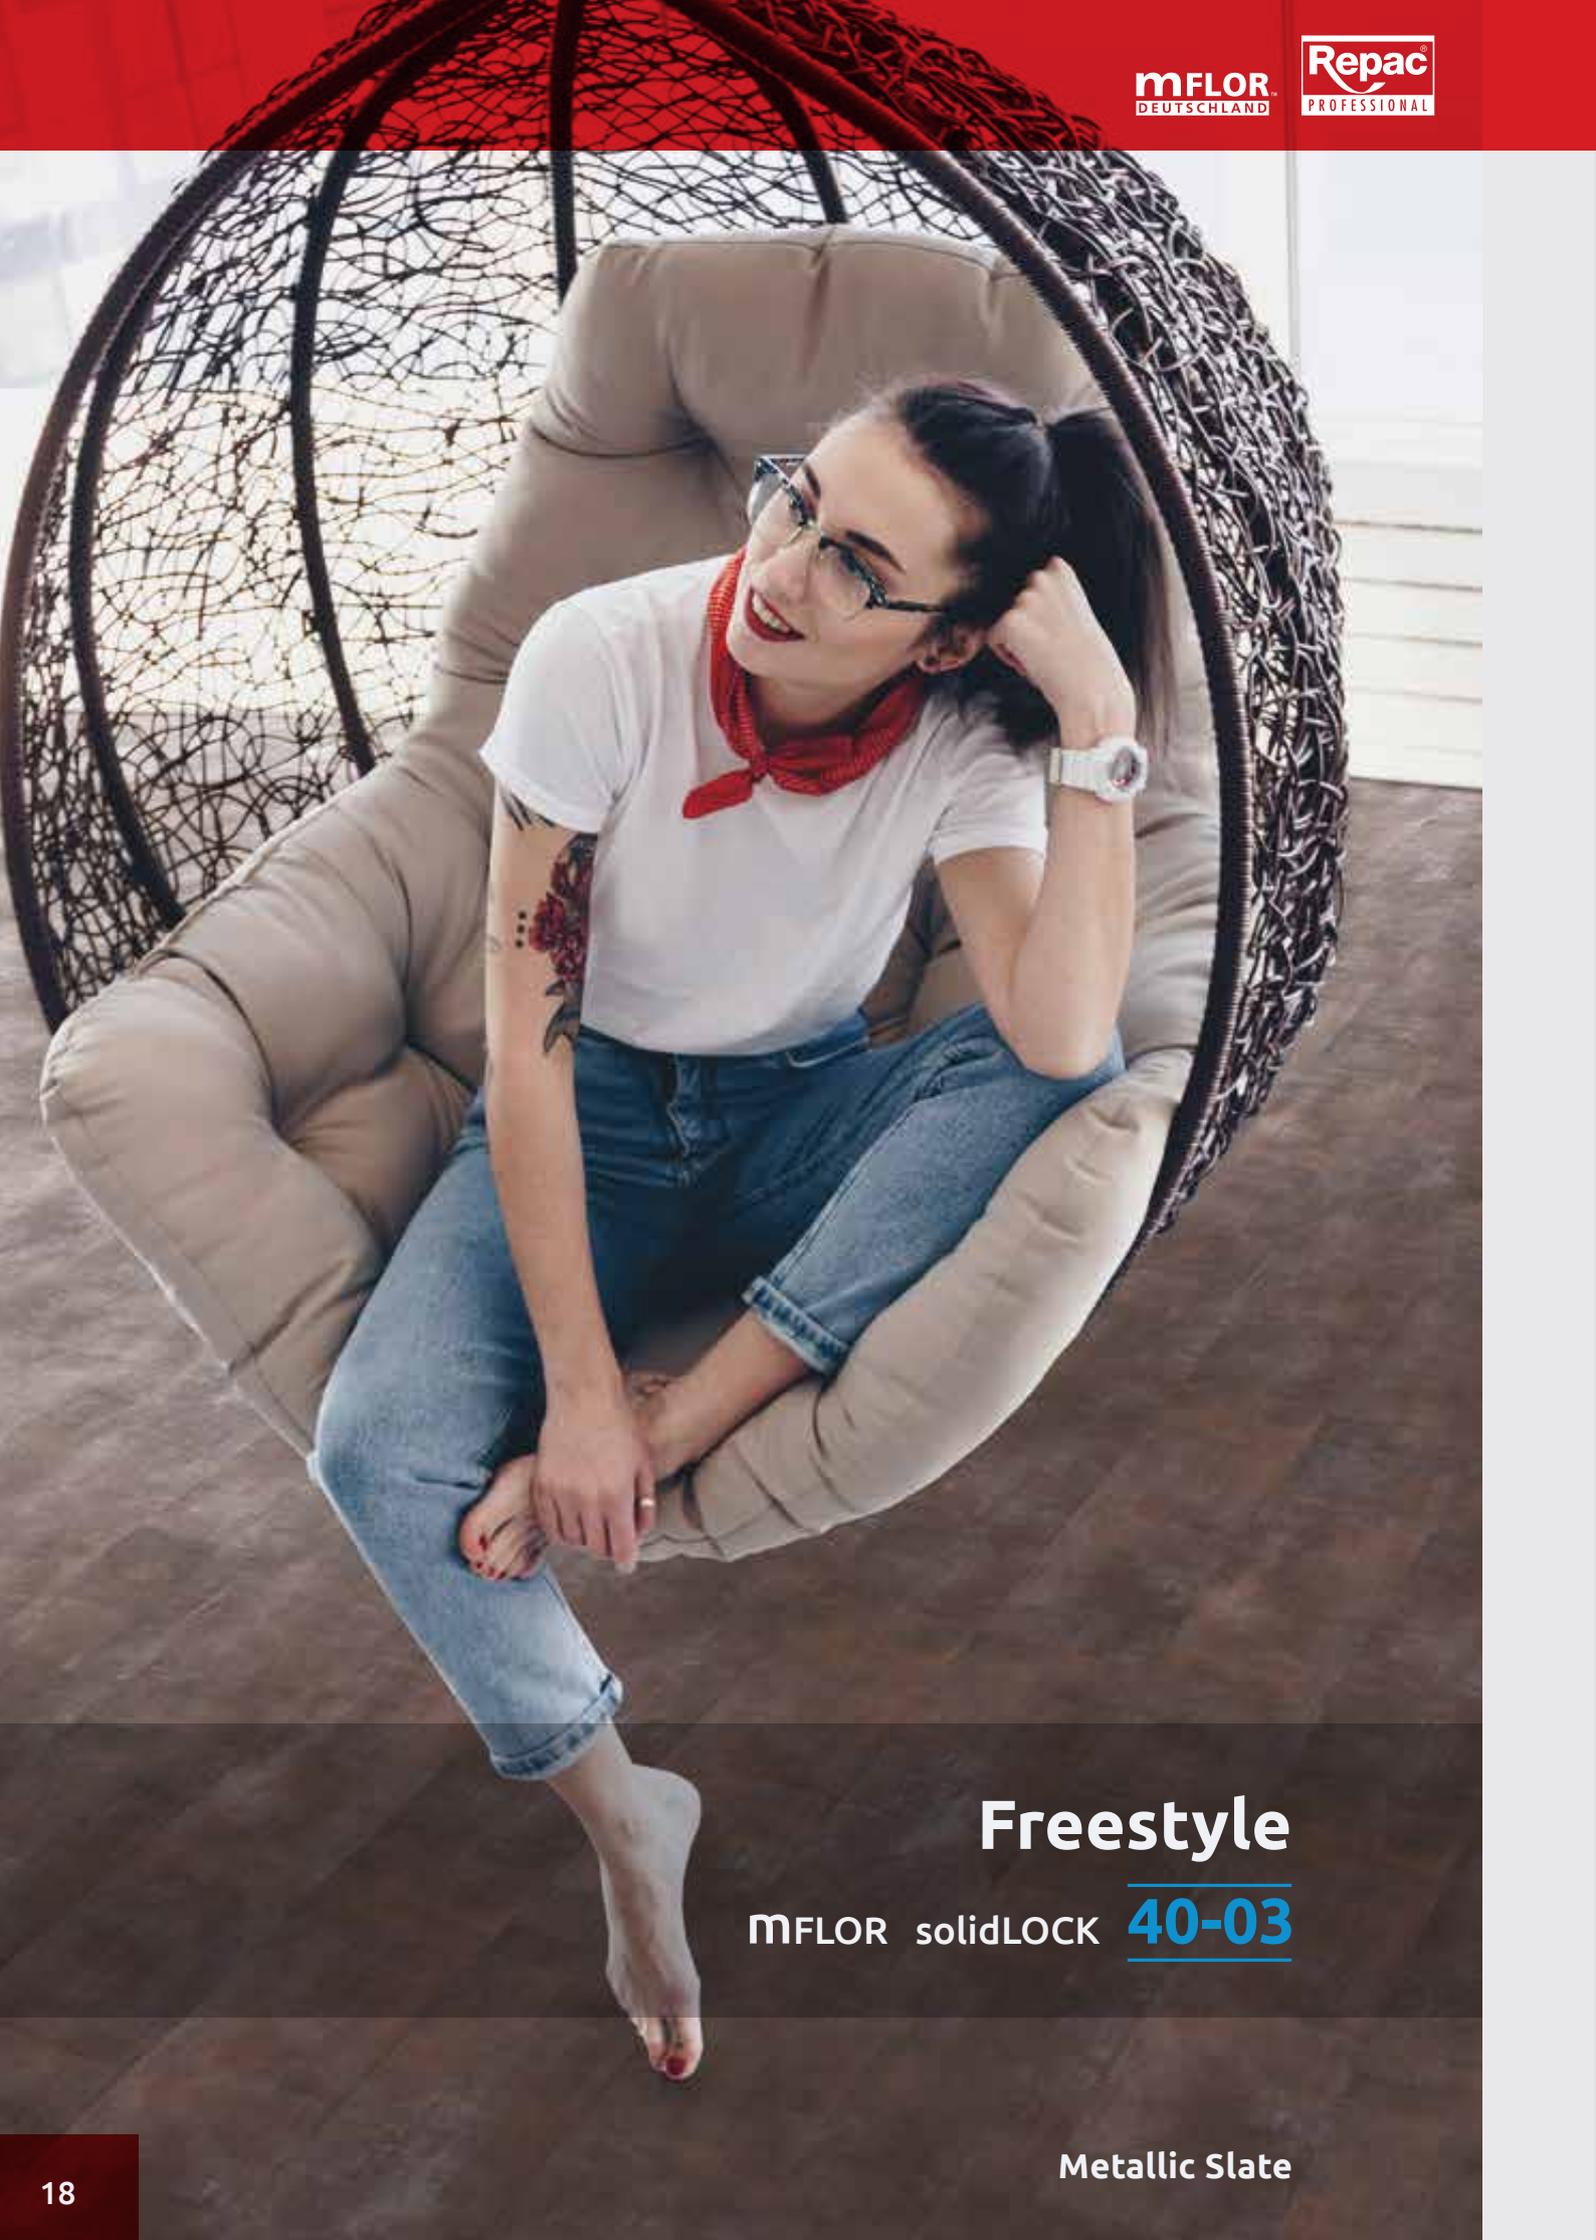

## Freestyle

mFLOR solidLOCK 40-03

Metallic Slate



Oxyd



Oxyd

solidLOCK 40-03 MF 98 835




Magic Gold



Metallic Slate

solidLOCK 40-03 MF 98 858

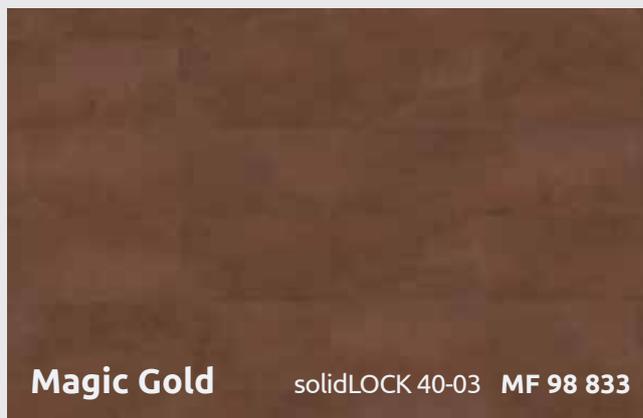

Magic Gold

solidLOCK 40-03 MF 98 833



Dark Slate

solidLOCK 40-03 MF 98 859



Black Magic

solidLOCK 40-03 MF 98 837

solidLOCK 40-03

Freestyle


**solidLOCK 40-03** 4 V Microfase  
 Gesamtstärke: 4,0 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,3 mm  
 Format Fliese: 61,00 cm x 17,66 cm  
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 1,29 m<sup>2</sup>




**GARANTIE**  
 15 Jahre im Wohnbereich

# Cam

mFLOR Dryback XL 20-03

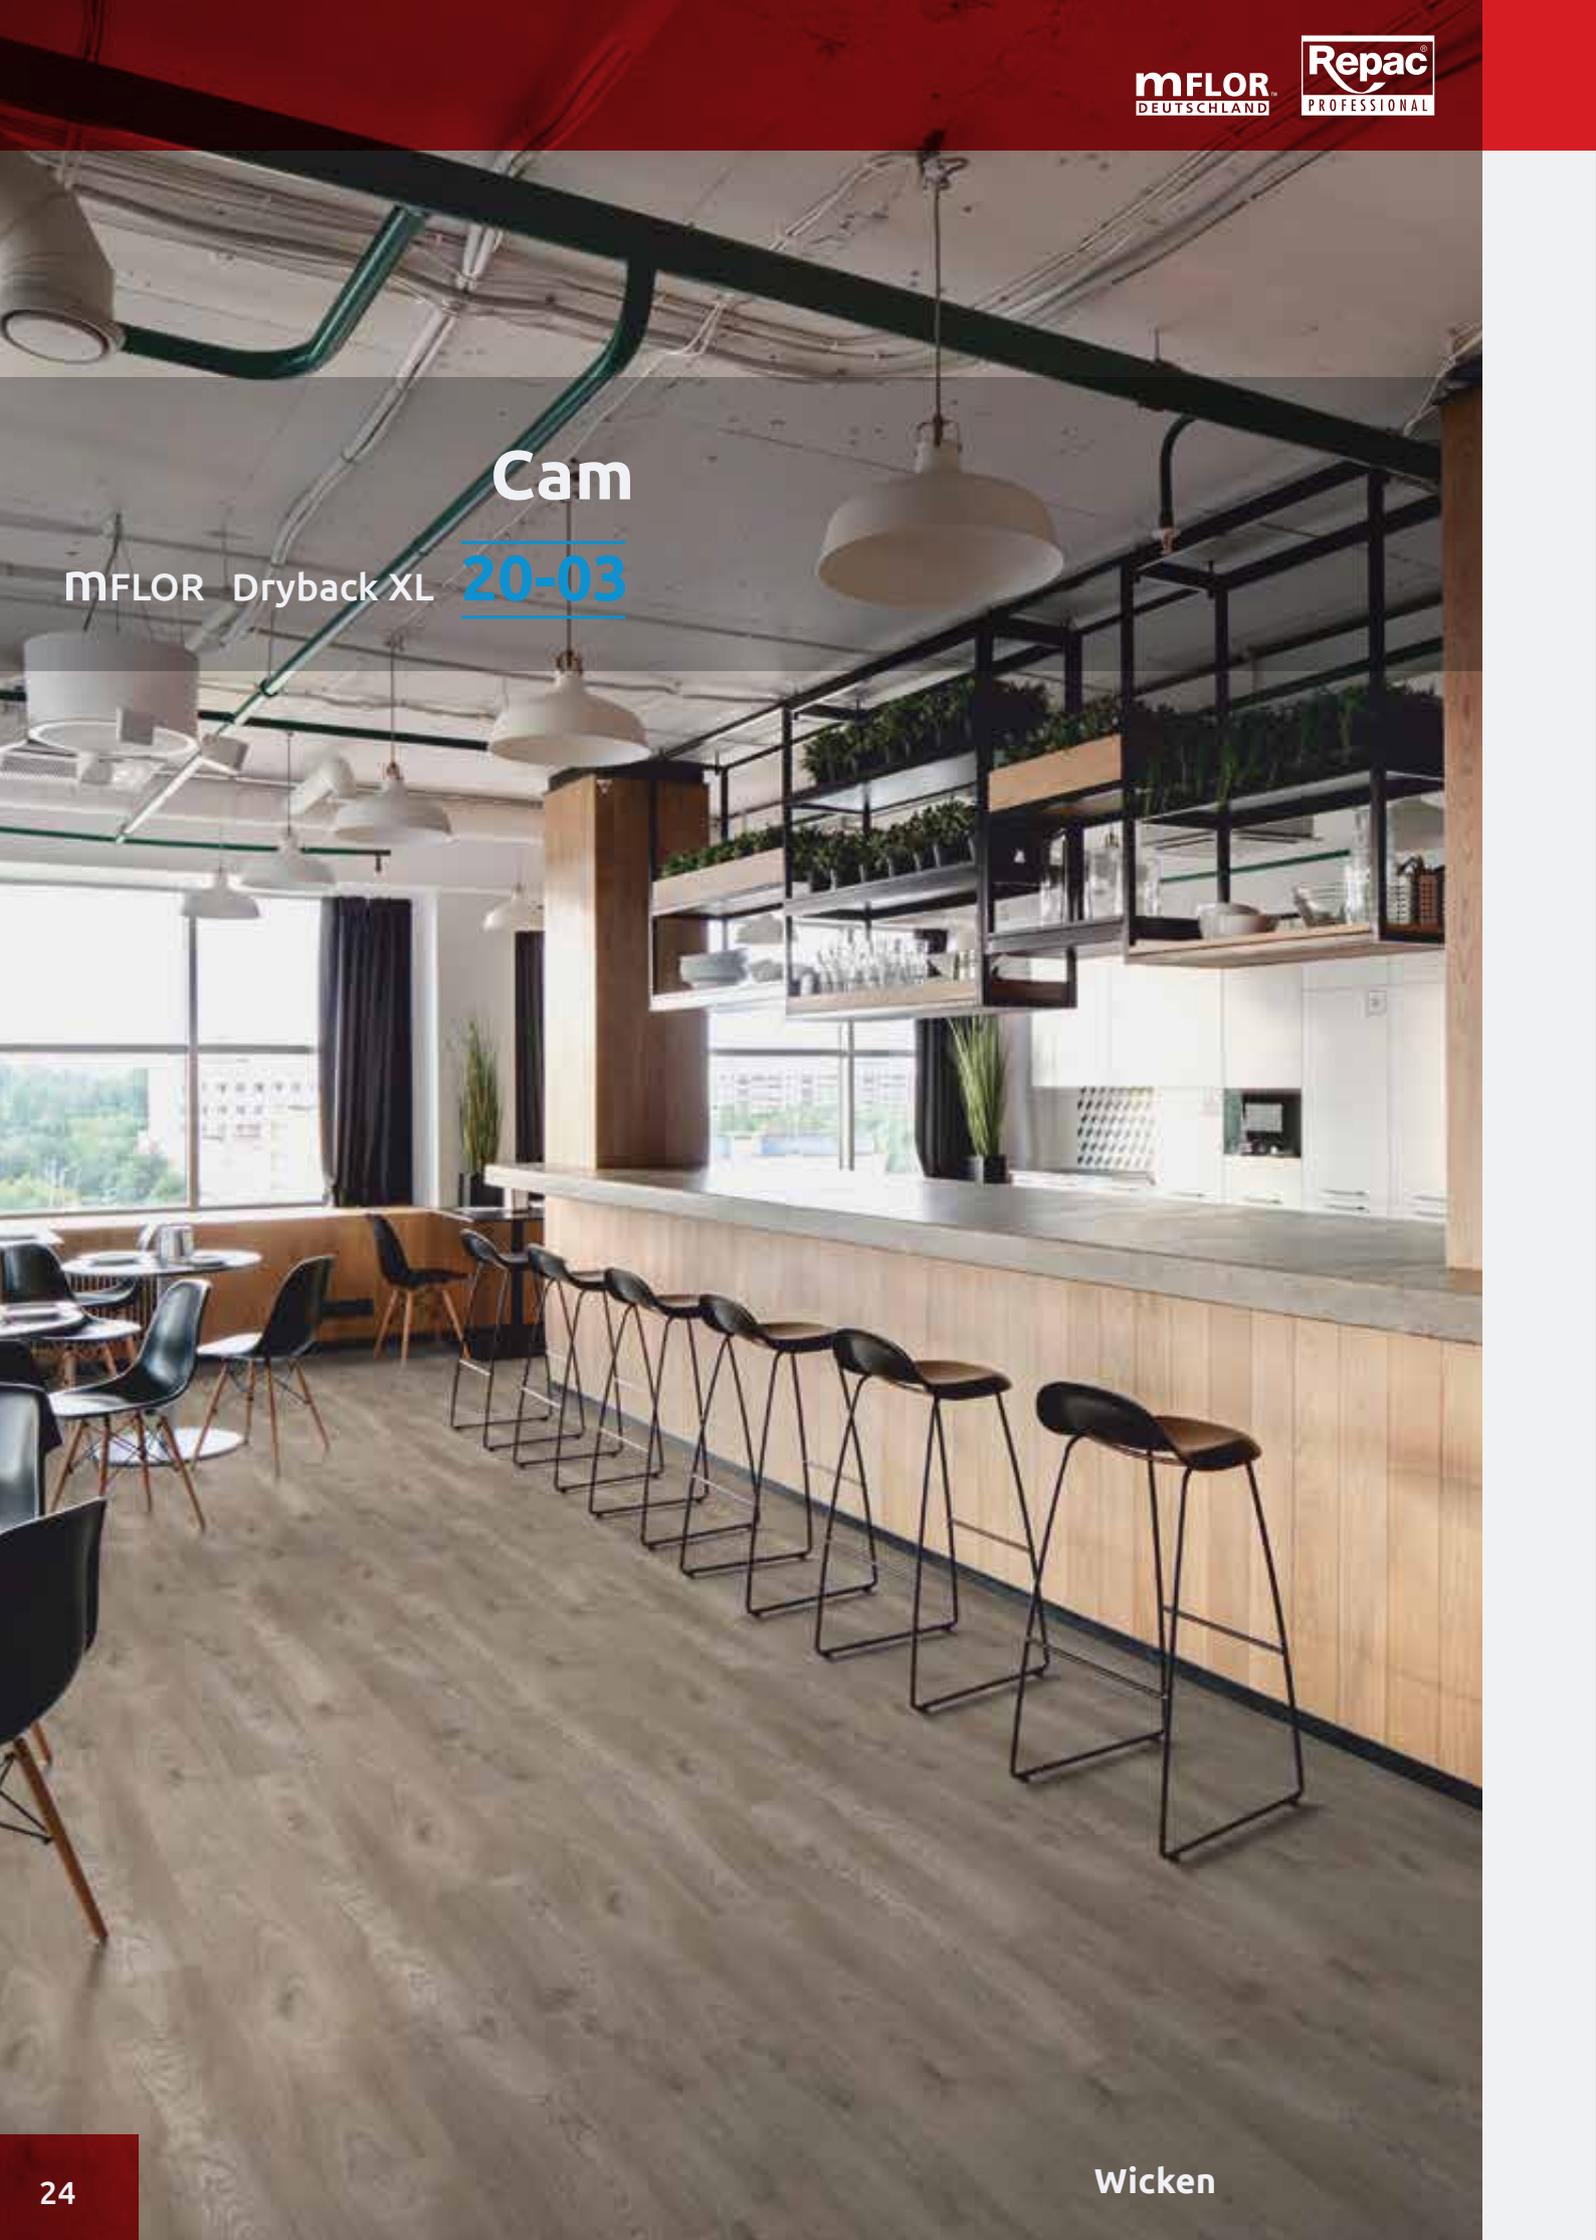

# Cam XL

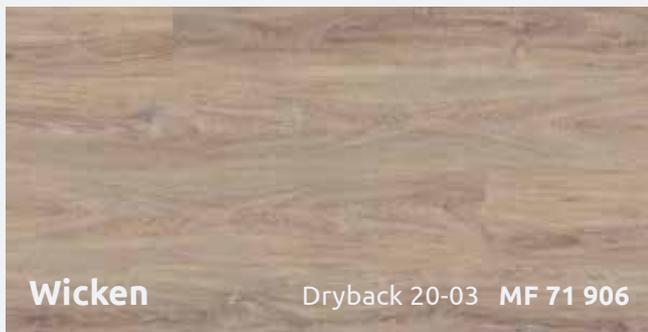

**mFLOR Dryback 20-03**

Cam XL


**Dryback XL 20-03** **Ohne Fase**  
 Gesamtstärke: 2,0 mm  
 Nuttschichtstärke: 0,3 mm  
 Format Diele: 121,92 cm x 22,86 cm  
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 3,34 m<sup>2</sup>



**mFLOR**  
**GARANTIE**  
**10** Jahre im Wohnbereich **5** Jahre im gewerblichen Bereich


# Nordic

mFLOR Dryback 20-03

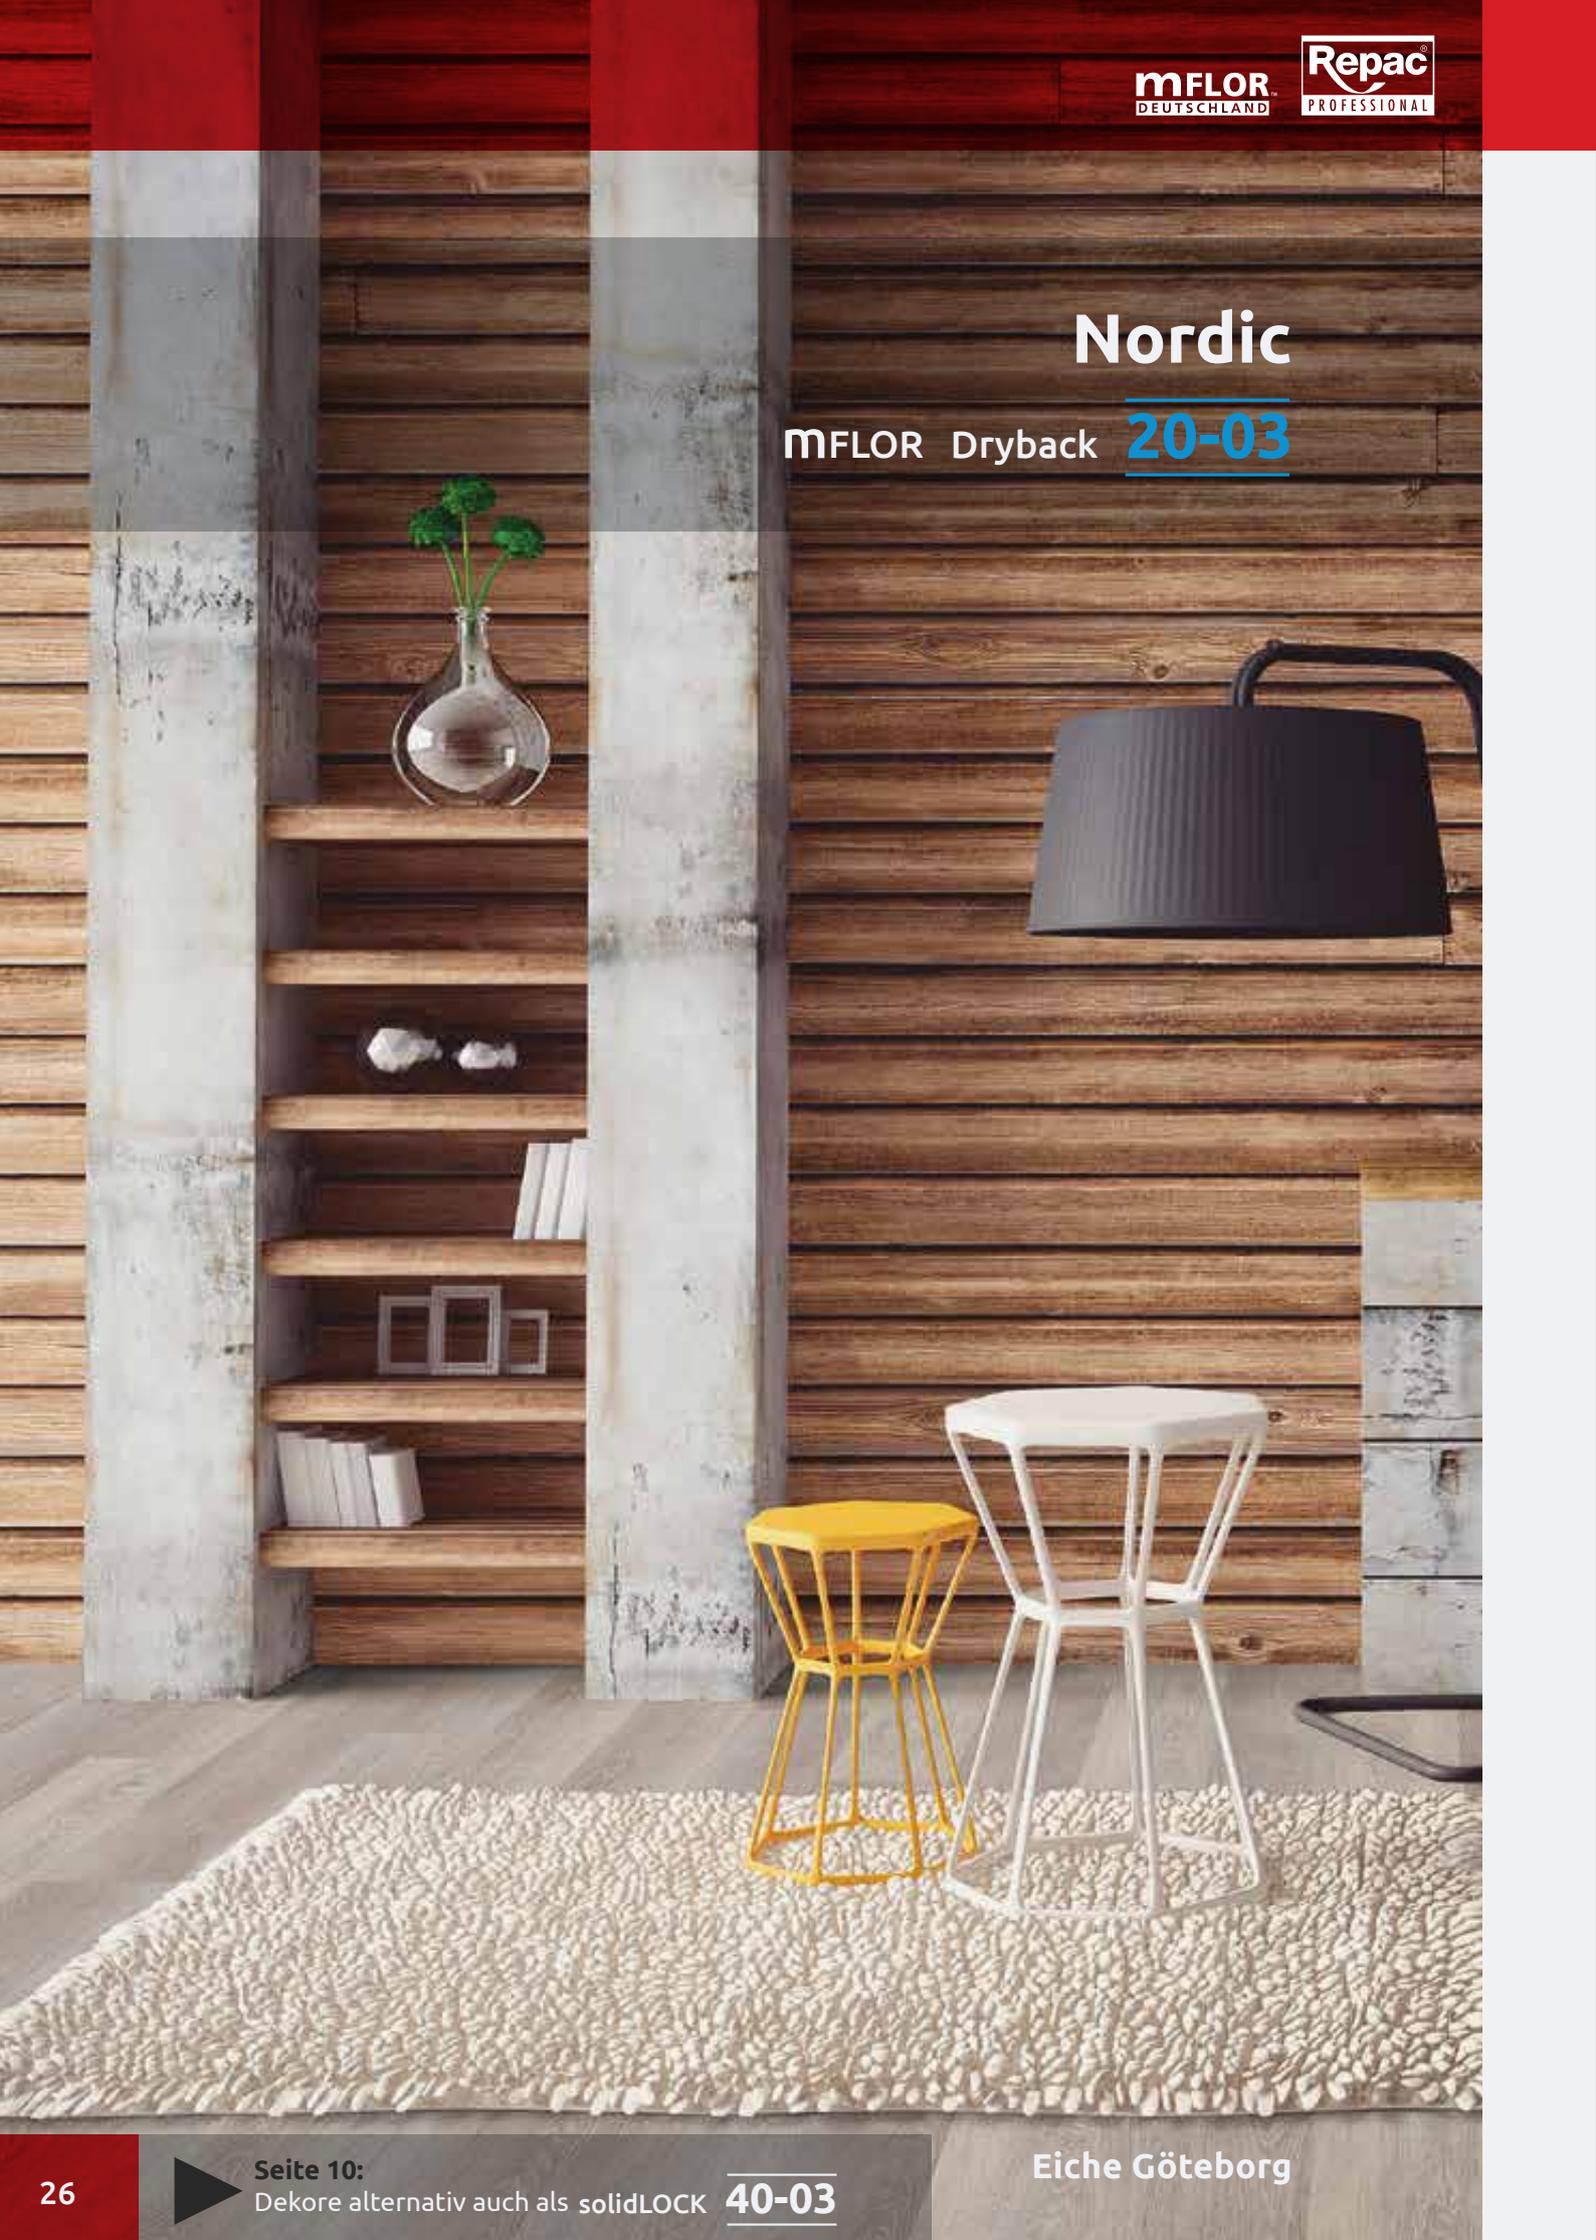



**Eiche Oslo** Dryback 20-03 MF 99 420

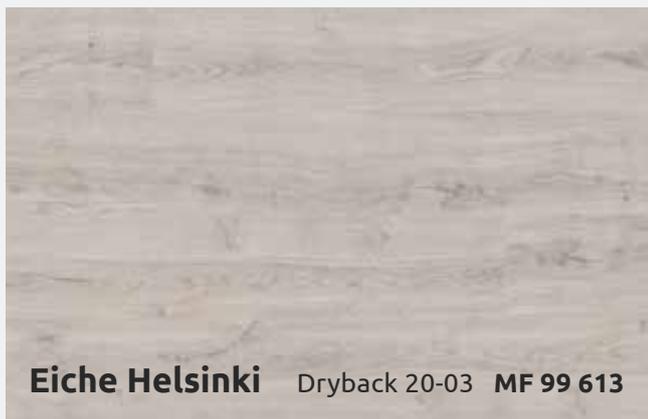

**Eiche Helsinki** Dryback 20-03 MF 99 613



**Eiche Stockholm**



**Eiche Kopenhagen** Dryback 20-03 MF 99 303



**Eiche Bergen\*** Dryback 20-03 MF 71 936\*

Format Diele: \* abweichend: 121,92 x 22,86 cm  
 Verpackungseinheit: \* abweichend: 12 Dielen / 3,34 m<sup>2</sup>



**Eiche Göteborg** Dryback 20-03 MF 99 422



**Dryback 20-03**  
 Gesamtstärke: 2,0 mm  
 Nuttschichtstärke: 0,3 mm  
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm  
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m<sup>2</sup>

**Ohne Fase**



**mFLOR.**  
**GARANTIE**  
 10 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich

mFLOR Dryback **20-03**





Nordic

# Argyll Fir

mFLOR Dryback 20-03



# Argyll Fir

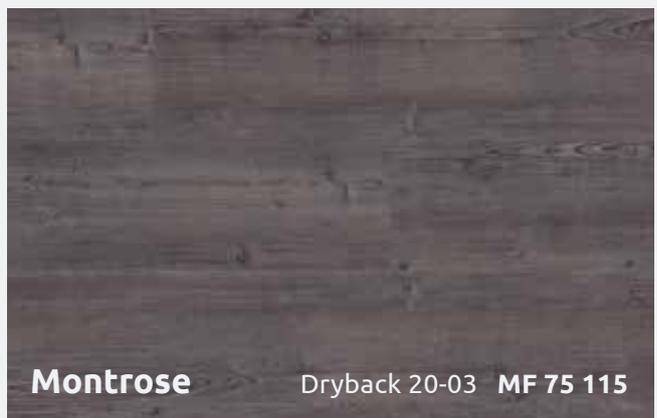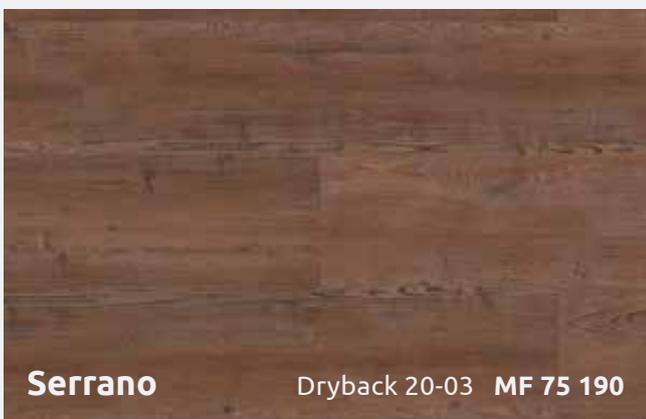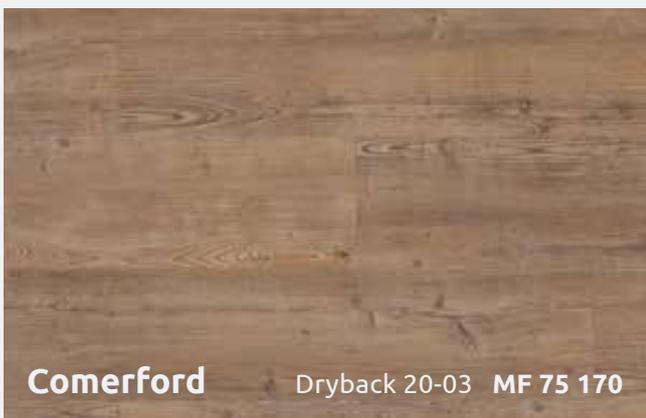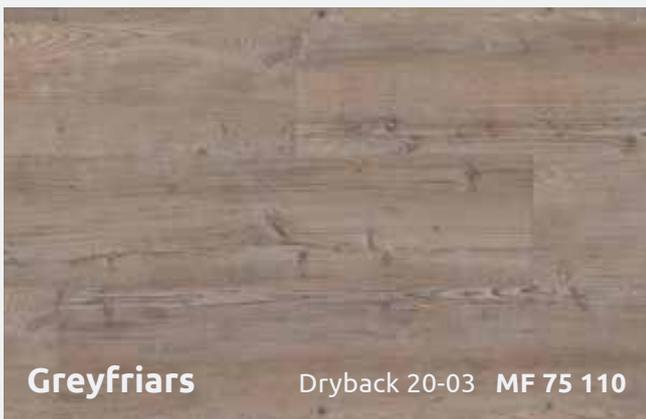

**mFLOR Dryback 20-03**

**Argyll Fir**

**Dryback 20-03**  
 Gesamtstärke: 2,0 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,3 mm  
 Format Diele: 121,92 cm x 22,86 cm  
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 3,34 m<sup>2</sup>

**4 V Microfase**








**mFLOR**  
**GARANTIE**  
**10** Jahre im Wohnbereich **5** Jahre im gewerblichen Bereich



## Hokido Ash

mFLOR Dryback 20-03

# Hokido Ash

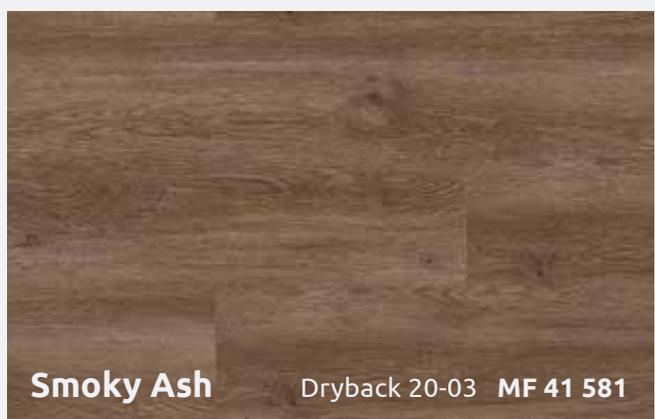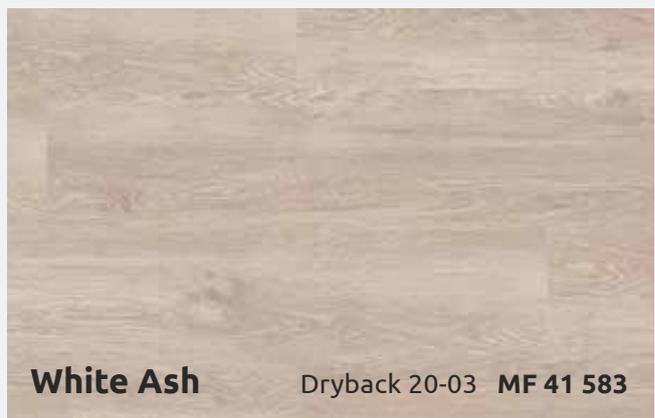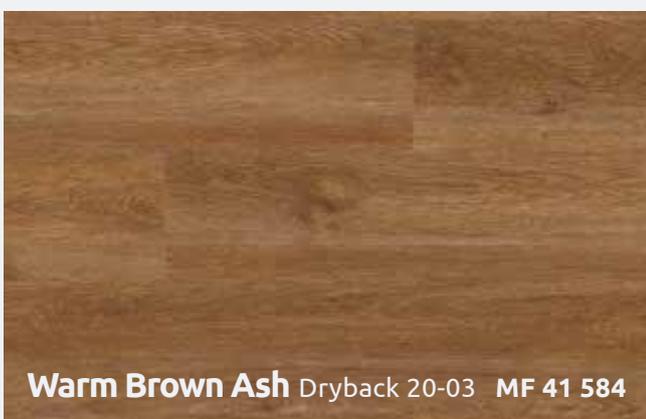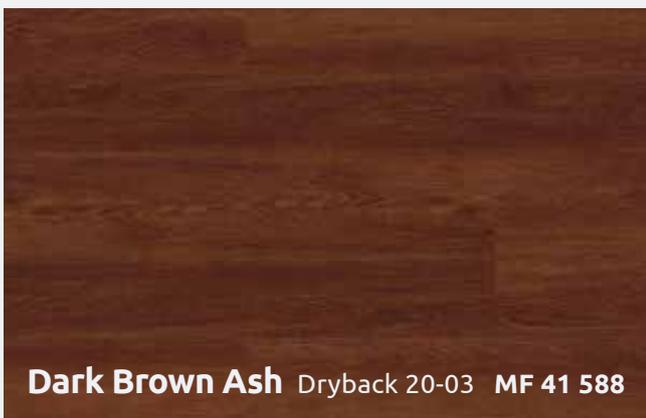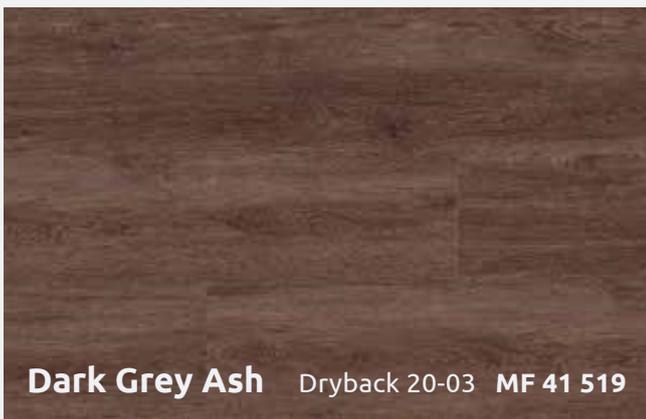

**mFLOR Dryback 20-03**

Hokido Ash

**Dryback 20-03**  
 Gesamtstärke: 2,0 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,3 mm  
 Format Diele: 121,92 cm x 22,86 cm  
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 3,34 m<sup>2</sup>

**Ohne Fase**









**mFLOR GARANTIE**  
**10** Jahre im Wohnbereich **5** Jahre im gewerblichen Bereich

# Ribble Pine

mFLOR Dryback 20-03

Chor

# Ribble Pine

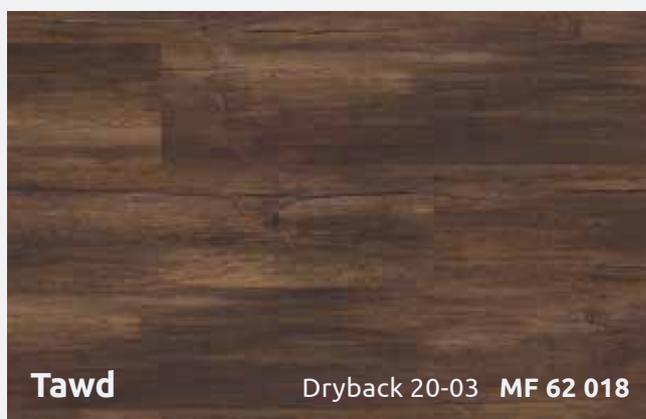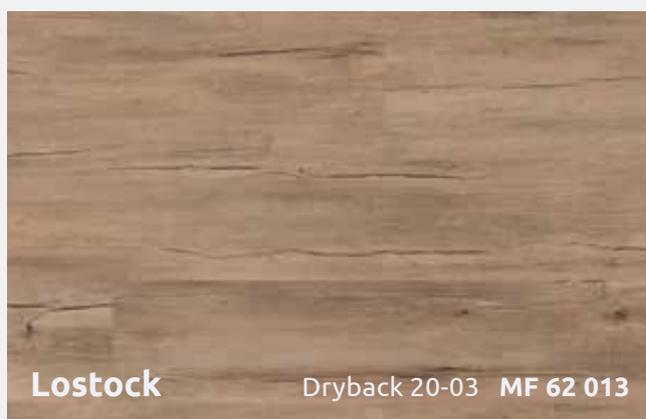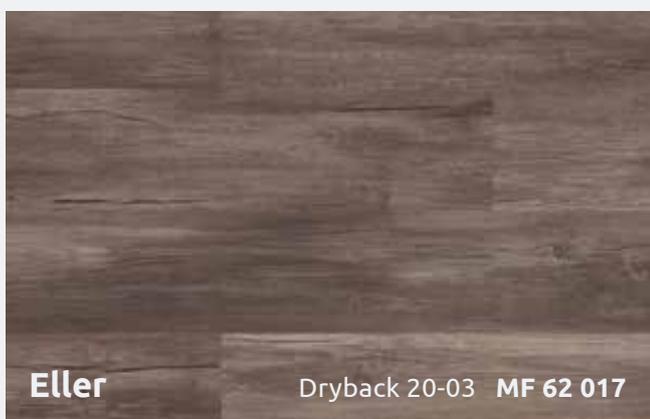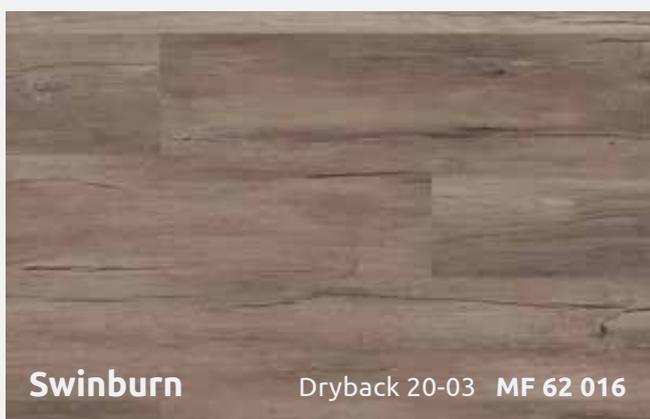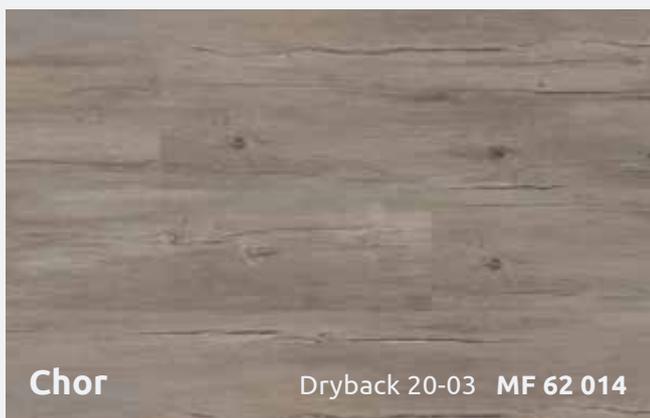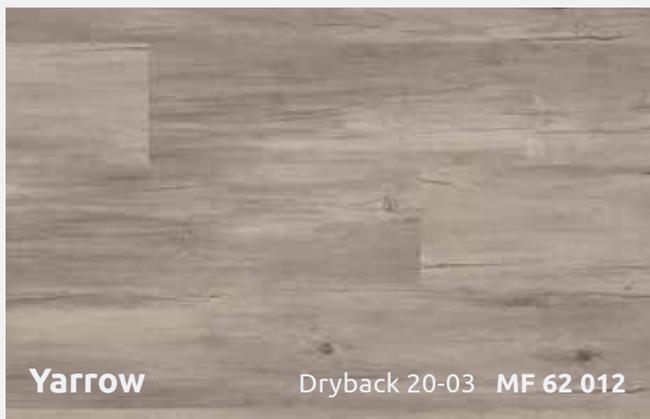

**mFLOR Dryback 20-03**

**Ribble Pine**

**Dryback 20-03**  
 Gesamtstärke: 2,0 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,3 mm  
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm  
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m<sup>2</sup>

**4 V Microfase**








**mFLOR**  
**GARANTIE**  
 10 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich



# Woburn Woods

mFLOR Dryback 20-03

# Woburn Woods

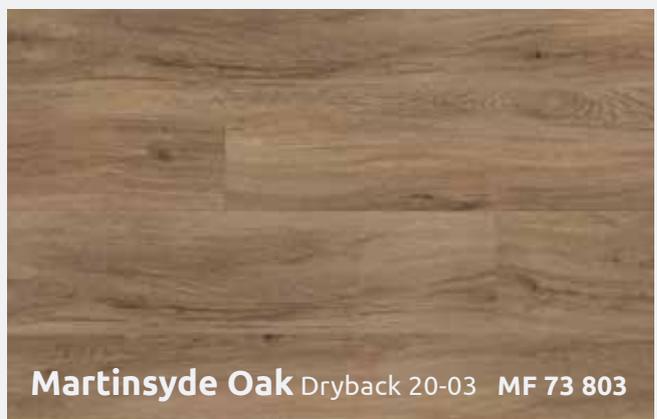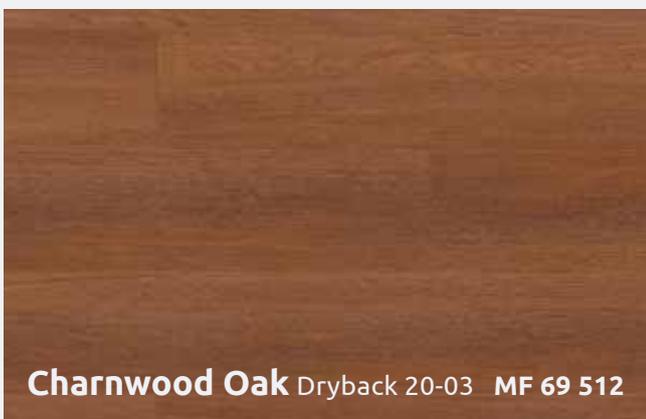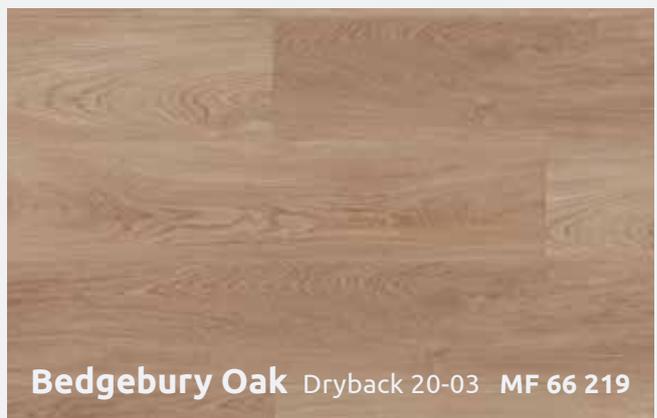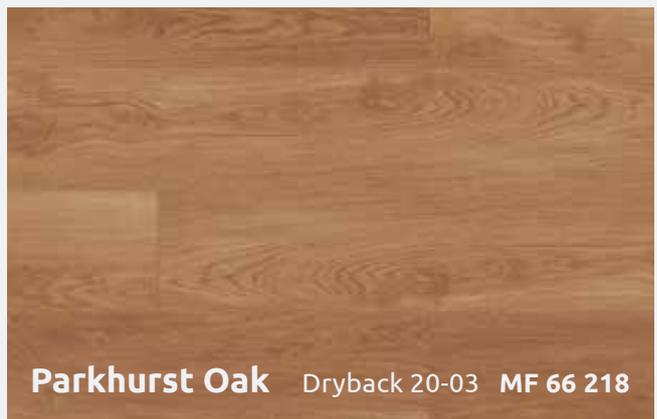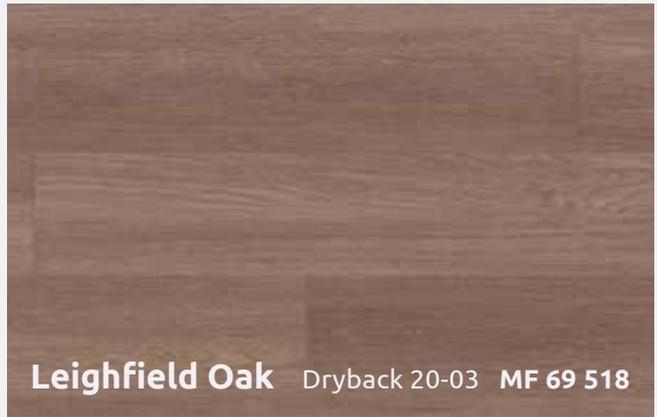

mFLOR Dryback **20-03**

Woburn Woods

**Dryback 20-03**  
 Gesamtstärke: 2,0 mm  
 Nuttschichtstärke: 0,3 mm  
 Format Diele: 121,92 cm x 18,29 cm  
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,34 m<sup>2</sup>


**4 V Microfase**



**mFLOR**  
**GARANTIE**  
 10 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich

# Classic

mFLOR Dryback 25-05

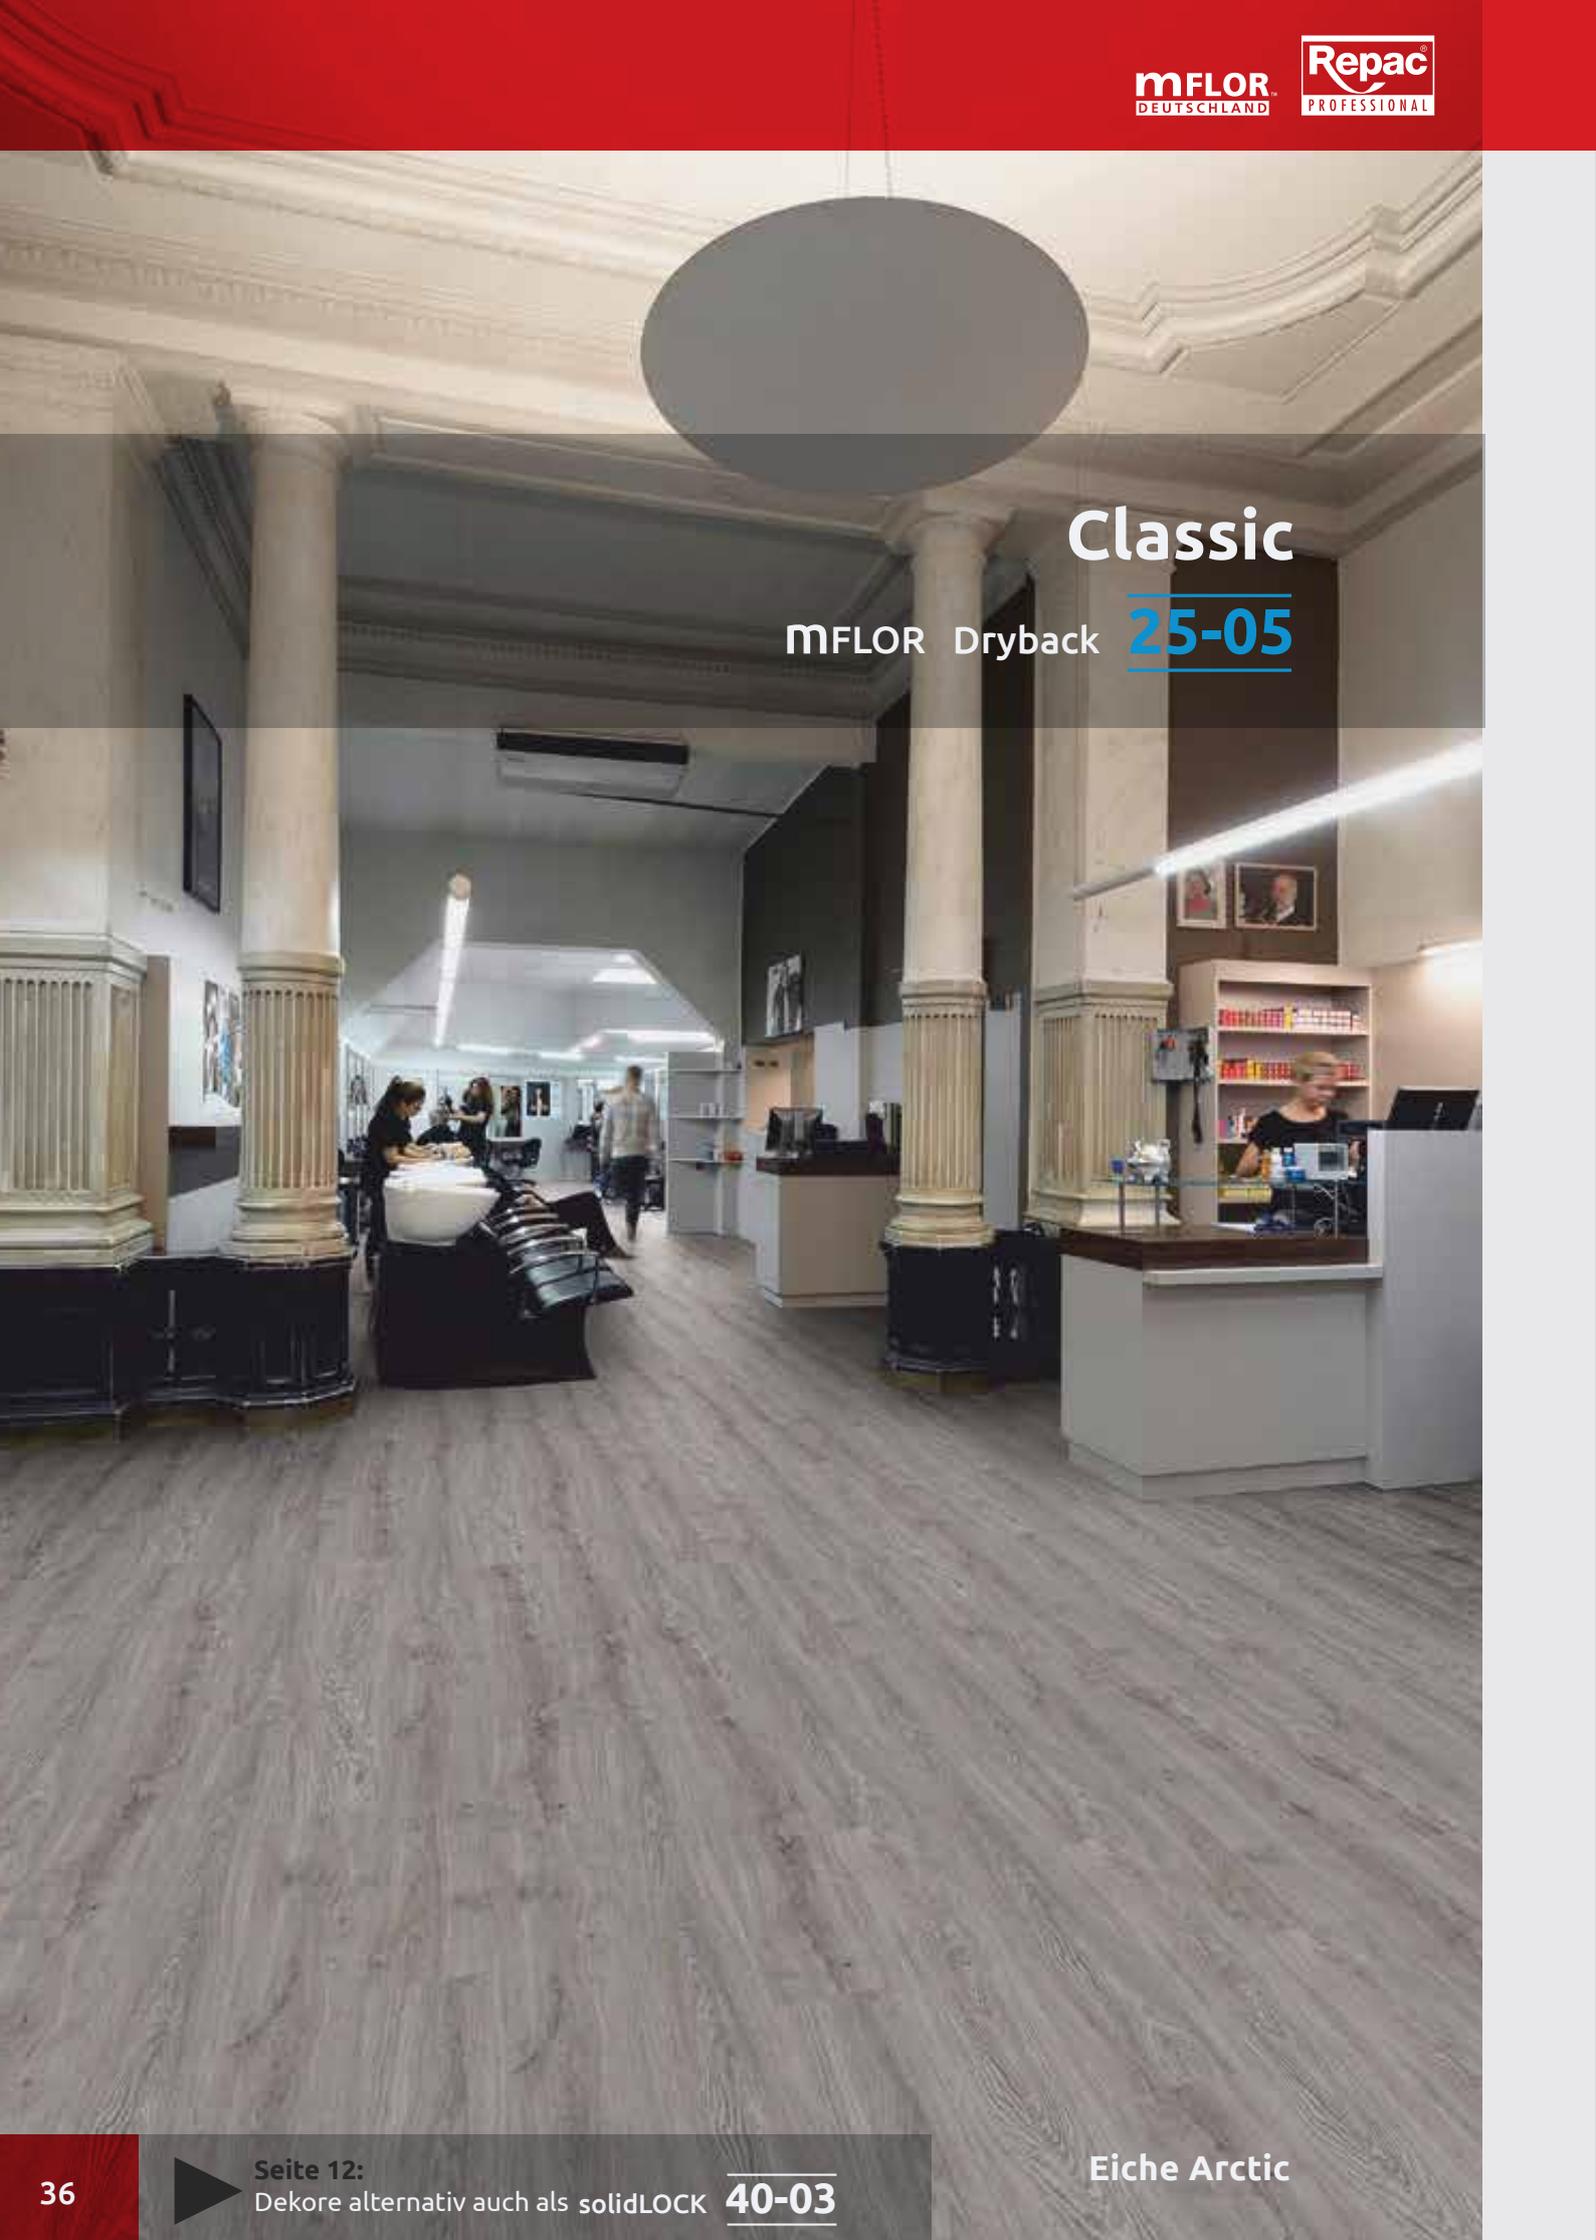




**Eiche Beige** Dryback 25-05 MF 99 118




**Eiche Beige**

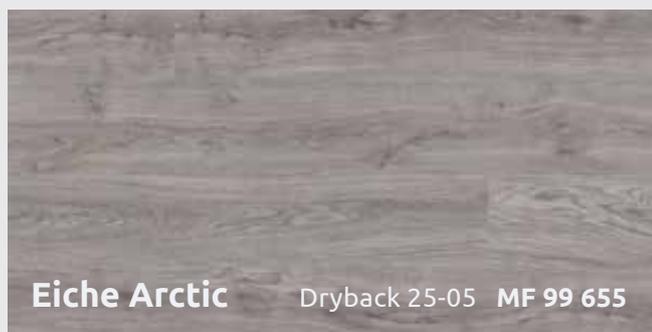


**Eiche Arctic** Dryback 25-05 MF 99 655




**Eiche Weiss** Dryback 25-05 MF 99 104

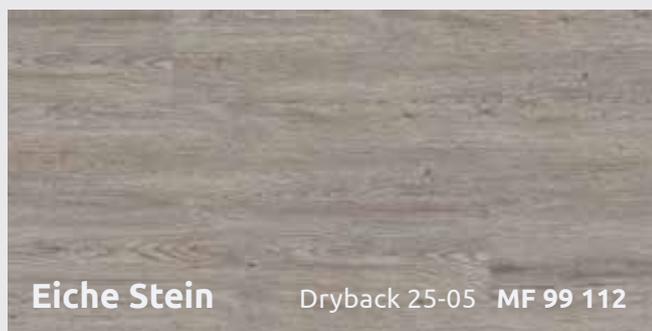


**Eiche Stein** Dryback 25-05 MF 99 112

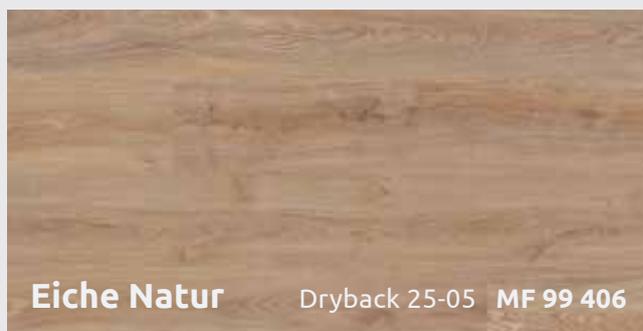

**Eiche Natur** Dryback 25-05 MF 99 406

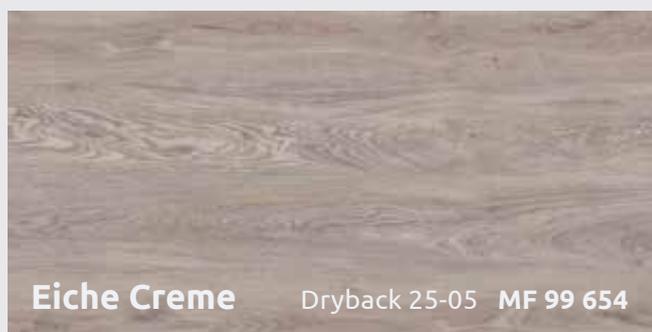

**Eiche Creme** Dryback 25-05 MF 99 654

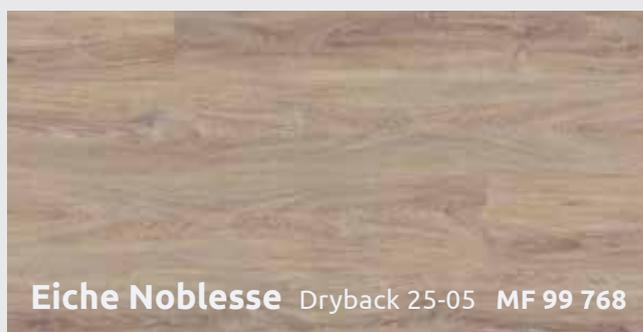

**Eiche Noblesse** Dryback 25-05 MF 99 768




**Risseiche Gekälkt** Dryback 25-05 MF 99 877



**Eiche Geräuchert** Dryback 25-05 MF 99 658

mFLOR Dryback **25-05**  
Classic

**Dryback 25-05**  
Gesamtstärke: 2,5 mm  
Nutzschichtstärke: 0,55 mm  
Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm  
Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m<sup>2</sup>





**mFLOR**  
**GARANTIE**  
15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

# Urban

mFLOR Dryback 25-05



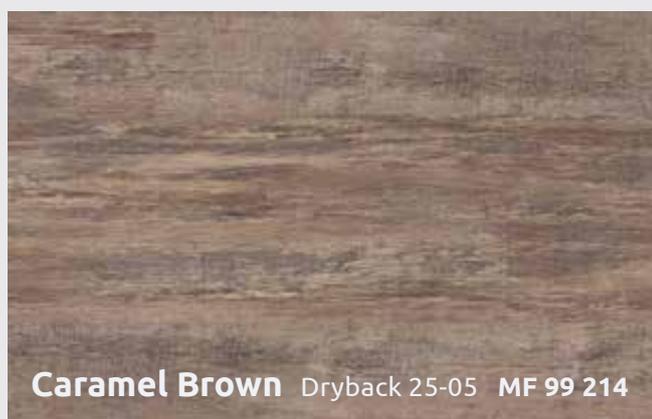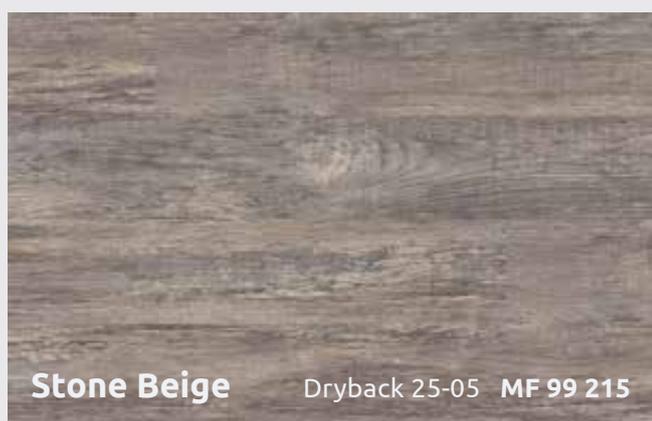


mFLOR Dryback **25-05**

Urban

**Dryback 25-05**  
 Gesamtstärke: 2,5 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm  
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm  
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m<sup>2</sup>

**4 V Fase**



**mFLOR**  
**GARANTIE**  
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

# Mountain


mFLOR Dryback XL 25-05



# Mountain XL




**Eiche Himmelswand**

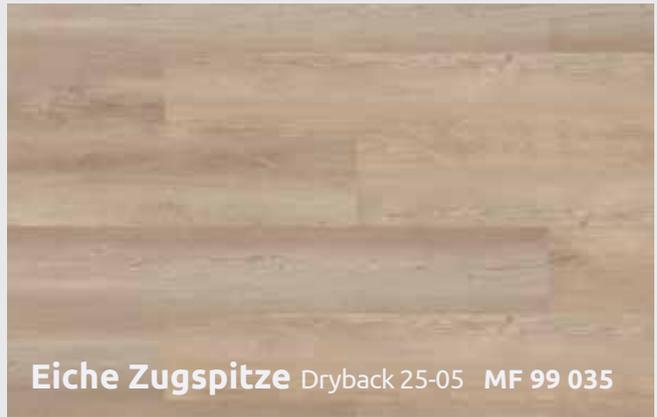

**Eiche Zugspitze** Dryback 25-05 MF 99 035




**Zirbeleiche** Dryback 25-05 MF 99 041

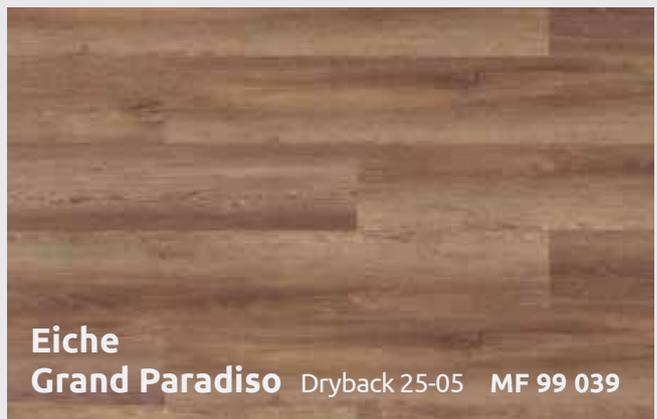


**Eiche Grand Paradiso** Dryback 25-05 MF 99 039




**Eiche Weisshorn** Dryback 25-05 MF 99 033

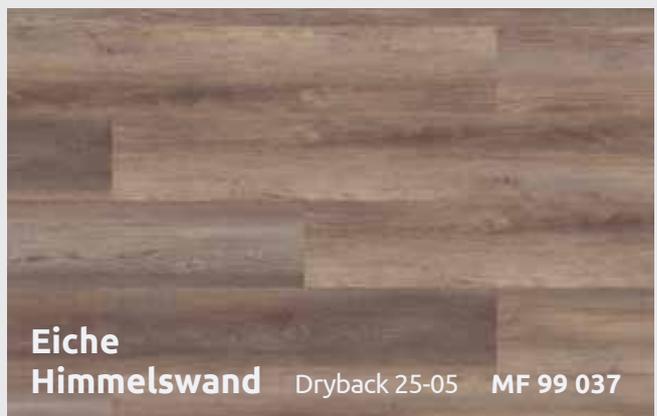

**Eiche Himmelswand** Dryback 25-05 MF 99 037

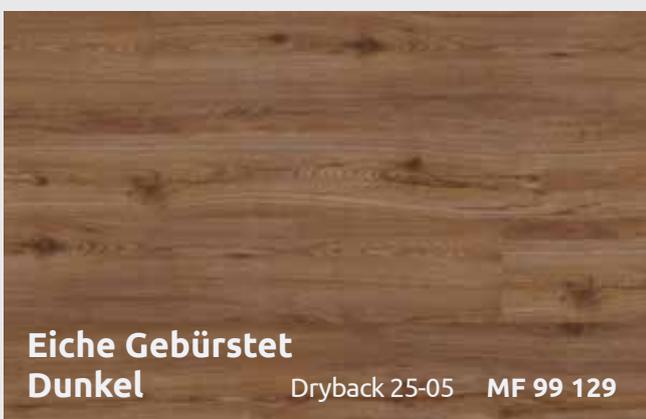

**Eiche Gebürstet Dunkel** Dryback 25-05 MF 99 129

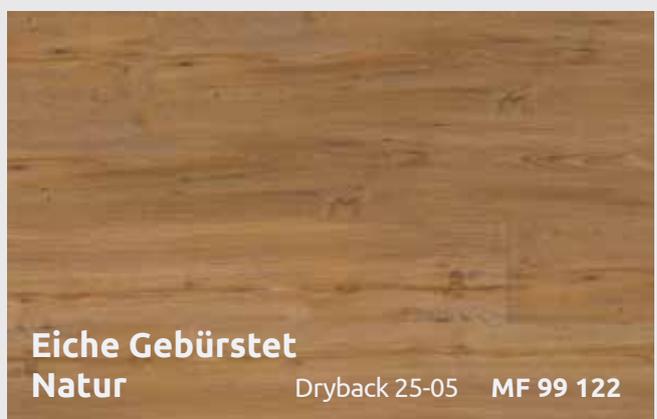

**Eiche Gebürstet Natur** Dryback 25-05 MF 99 122

mFLOR Dryback **25-05**

Mountain XL


**Dryback XL 25-05**  
 Gesamtstärke: 2,5 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm  
 Format Diele: 121,92 cm x 22,86 cm  
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 3,34 m<sup>2</sup>




**mFLOR**  
**GARANTIE**  
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich


# Terra

mFLOR Dryback 25-05

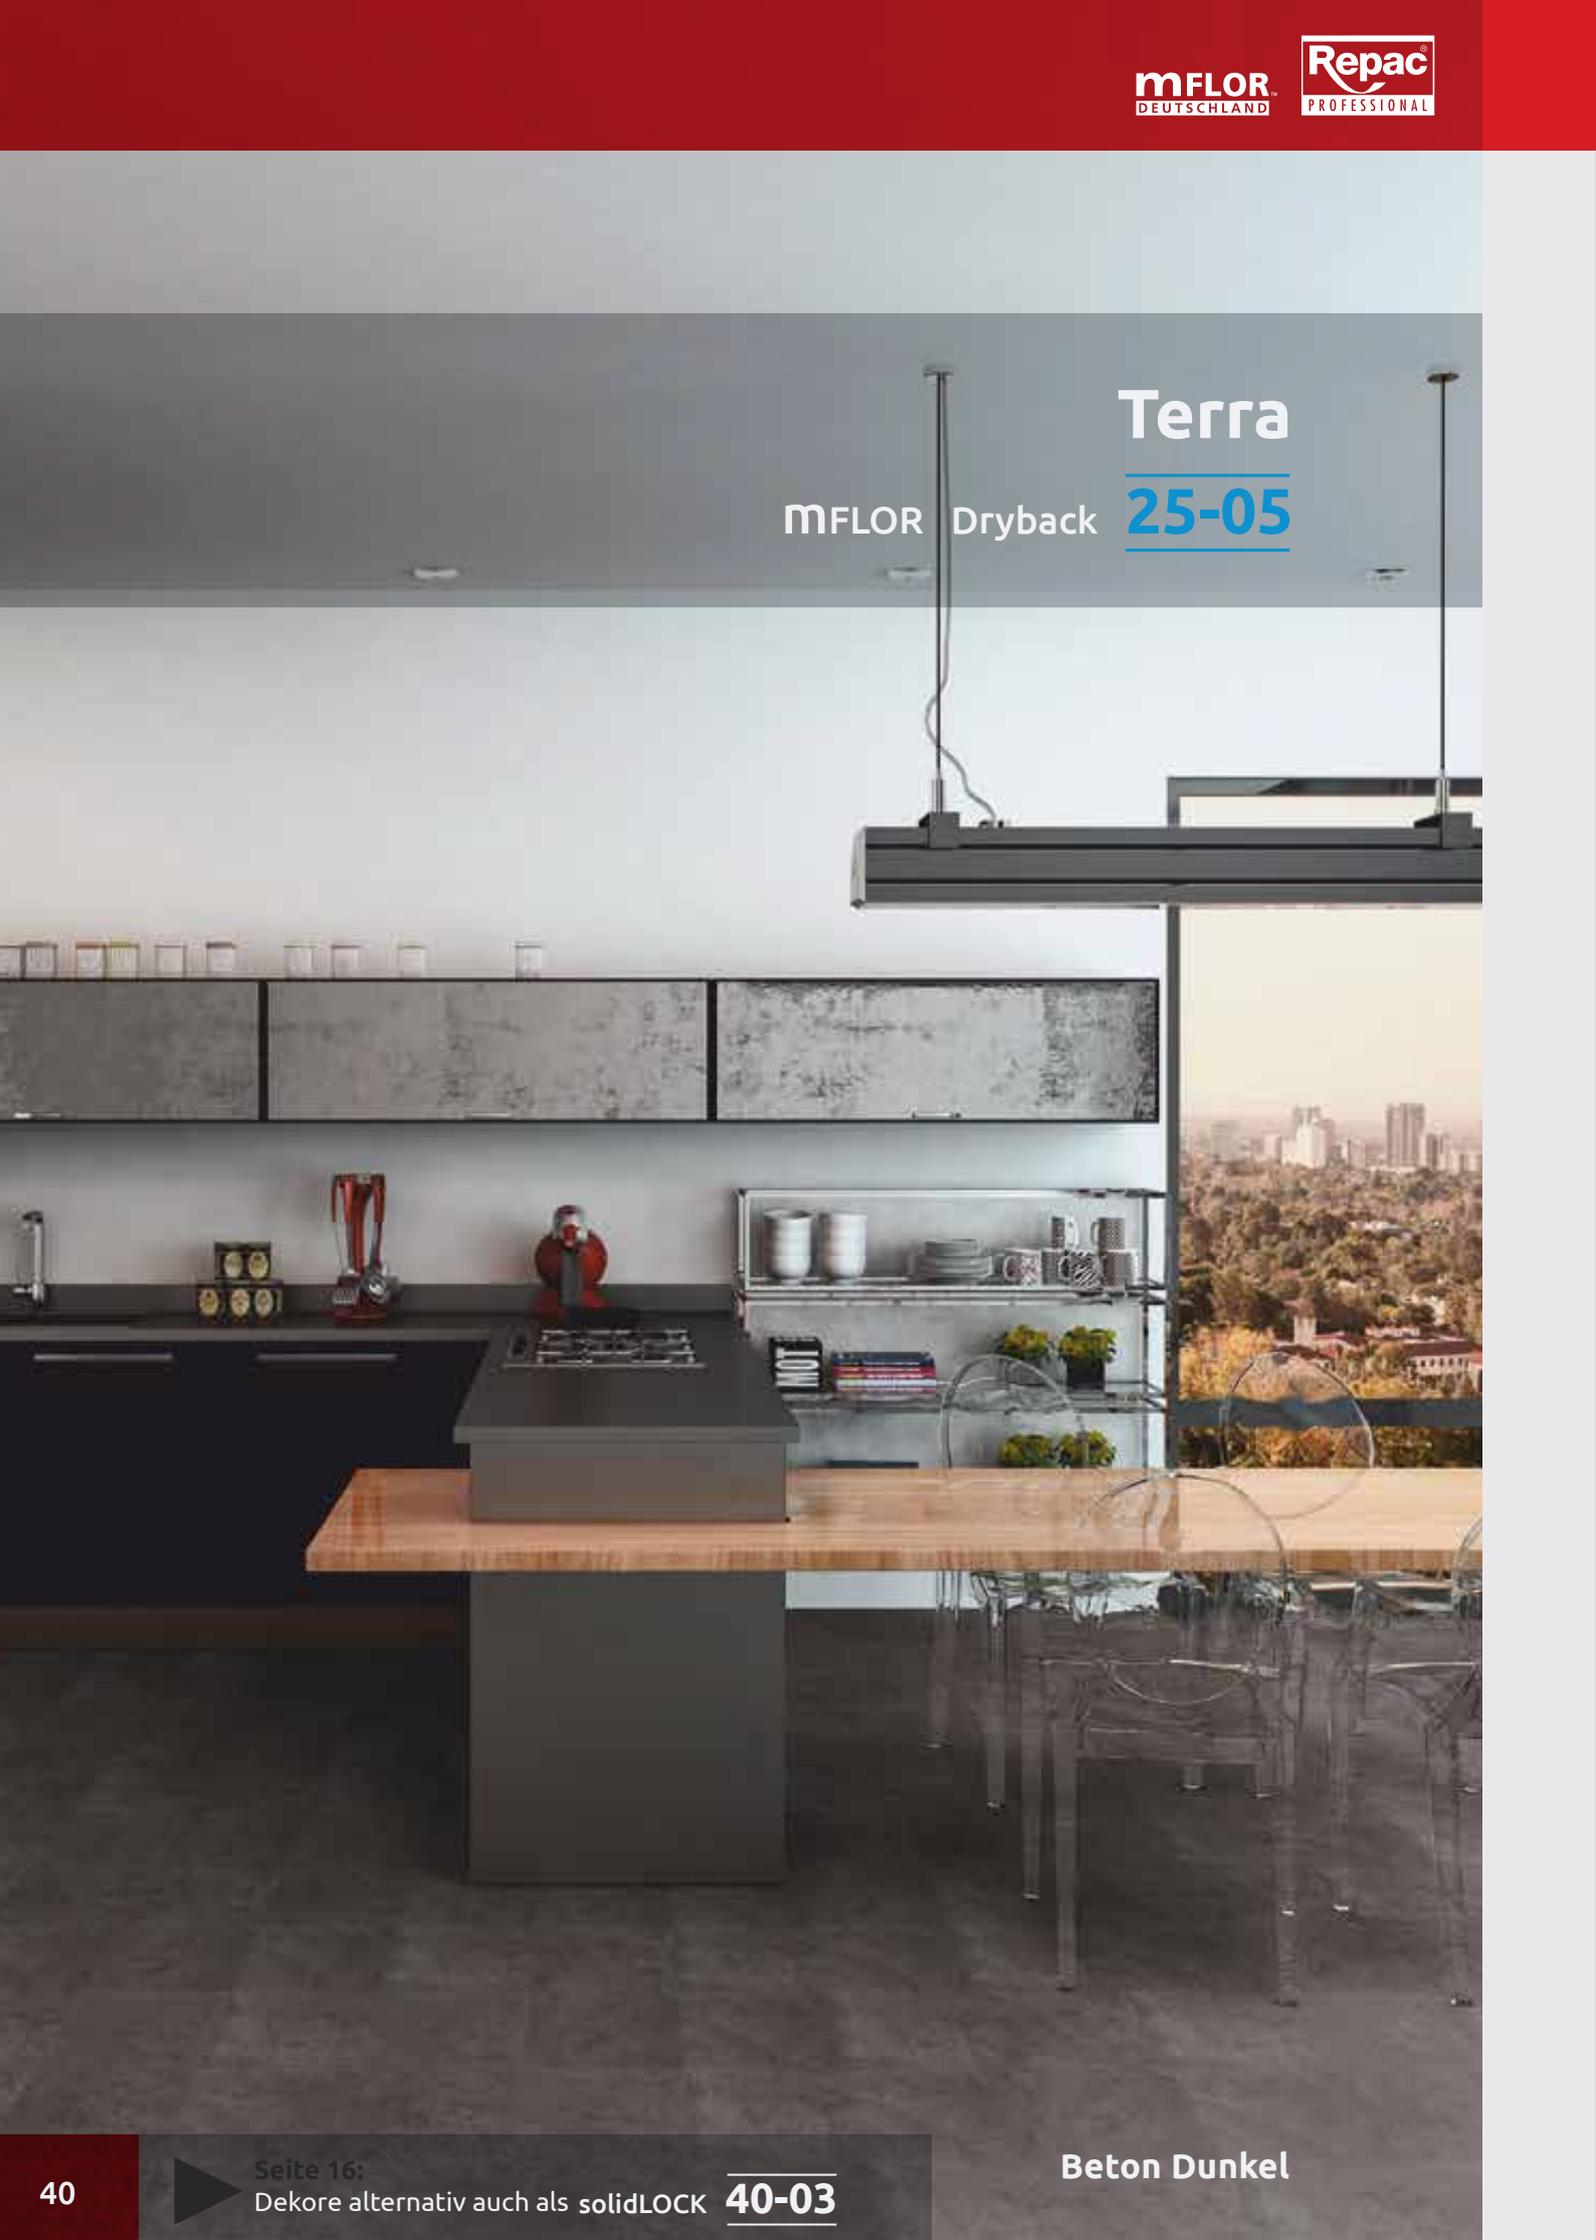

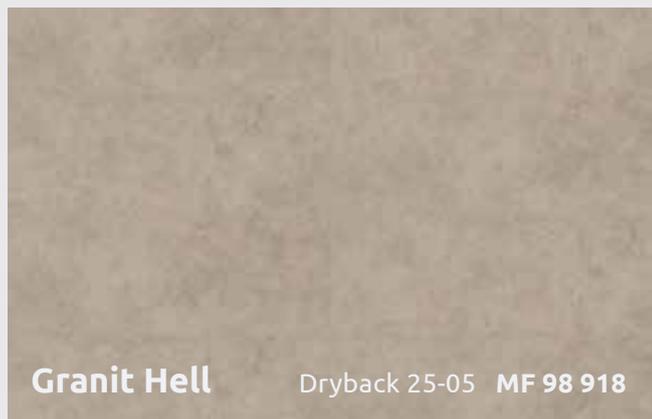

**Granit Hell** Dryback 25-05 MF 98 918

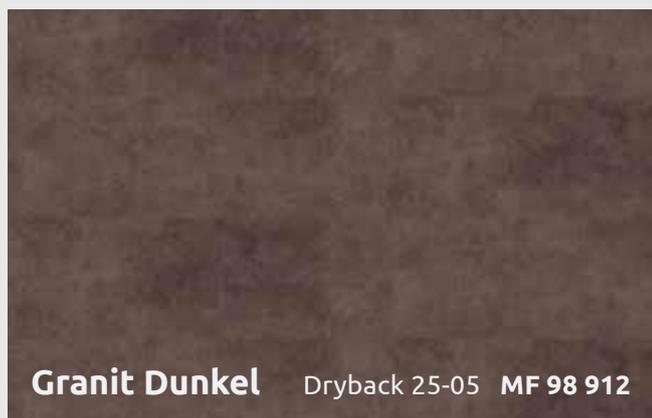

**Granit Dunkel** Dryback 25-05 MF 98 912



**Beton Hell** Dryback 25-05 MF 98 896



**Beton Dunkel** Dryback 25-05 MF 98 897



**Granit Dunkel**




**Schiefer** Dryback 25-05 MF 98 905

**mFLOR Dryback 25-05**

Terra

**Dryback 25-05**  
 Gesamtstärke: 2,5 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm  
 Format Diele: 91,44 cm x 45,72 cm  
 Verpackungseinheit: 8 Fliesen / 3,34 m<sup>2</sup>

**4 V Fase**






**mFLOR**  
**GARANTIE**  
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

# Broad Leaf

mFLOR Dryback **25-05**



# Broad Leaf

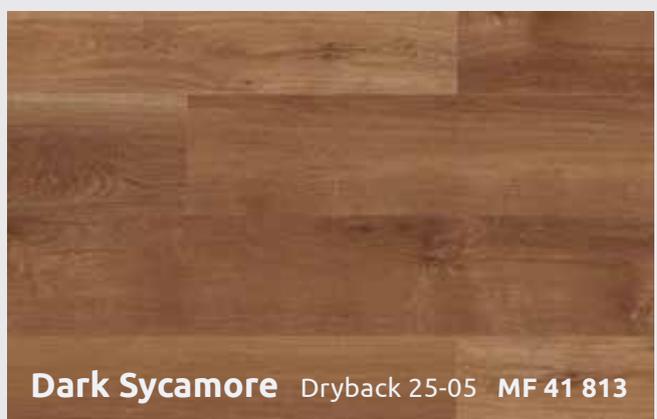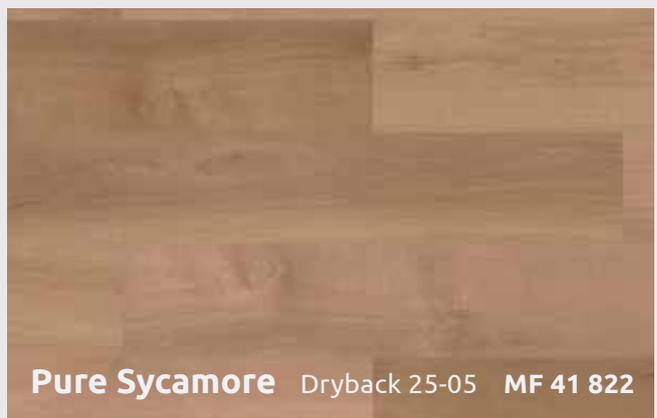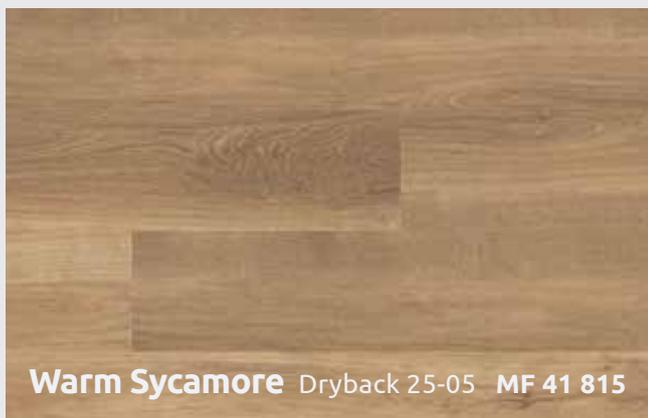


mFLOR Dryback **25-05**

Broad Leaf

**Dryback 25-05**  
 Gesamtstärke: 2,5 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm  
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm  
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m<sup>2</sup>

**4 V Fase**








**mFLOR**  
**GARANTIE**  
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich



## Nuance


mFLOR Dryback 25-05

Blue Grey mit  
schwarzen Akzentstreifen

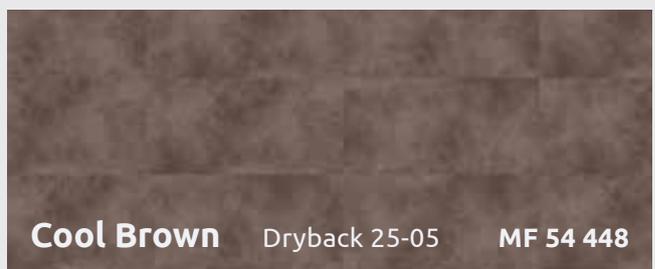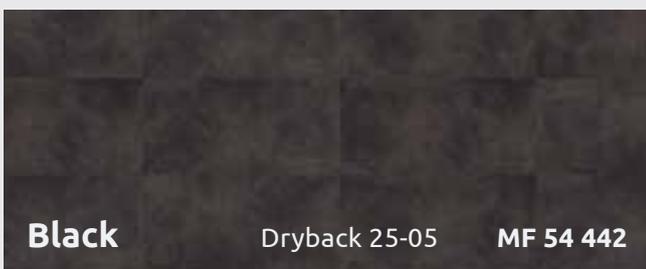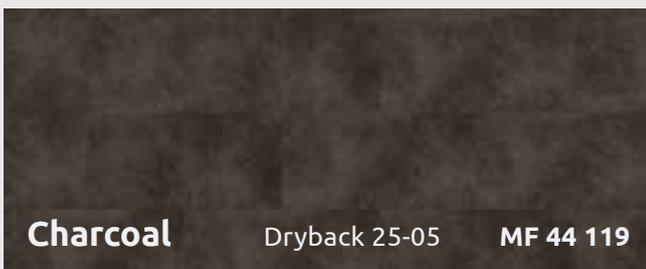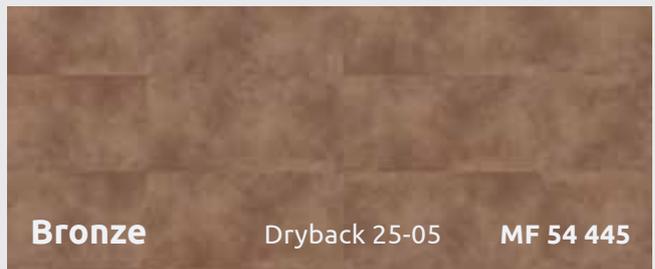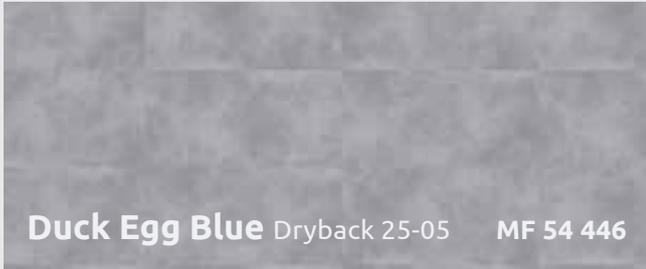

**Dryback 25-05**  
 Gesamtstärke: 2,5 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm  
 Format Diele: 91,44 cm x 45,72 cm  
 Verpackungseinheit: 8 Fliesen / 3,34 m<sup>2</sup>

**4 V Fase**



**mFLOR**  
**GARANTIE**  
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

# Pine Wood


mFLOR Dryback **25-05**



# Pine Wood



Smoky Pine

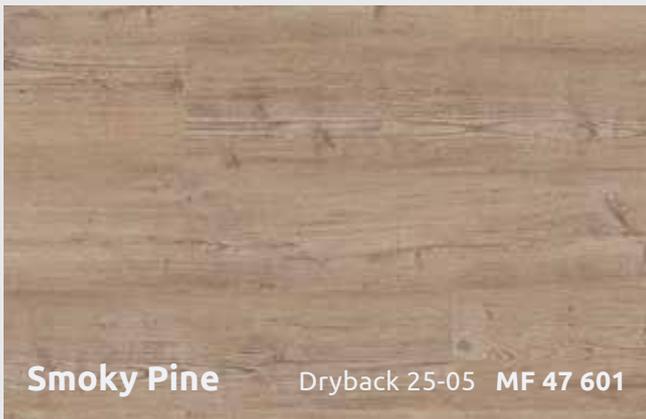

Smoky Pine Dryback 25-05 MF 47 601




Light Grey Pine Dryback 25-05 MF 47 613



Light Pine Dryback 25-05 MF 47 605



Mid Grey Pine Dryback 25-05 MF 47 615

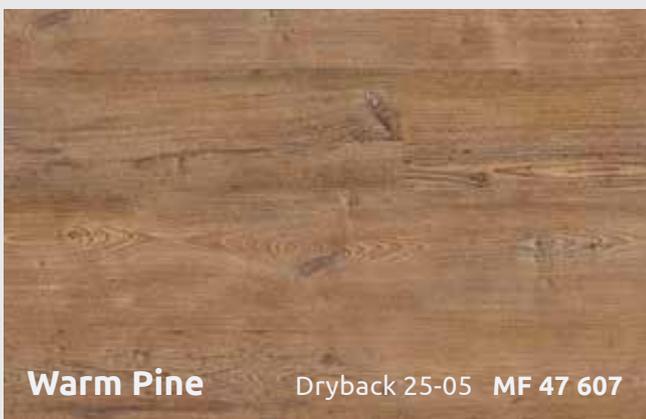

Warm Pine Dryback 25-05 MF 47 607



Dark Grey Pine Dryback 25-05 MF 47 614

25-05


mFLOR Dryback

Pine Wood

**Dryback 25-05**  
 Gesamtstärke: 2,5 mm  
 Nuttschichtstärke: 0,55 mm  
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm  
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m<sup>2</sup>

**4 V Fase**

2,5 mm  
 0,55 mm  
 121,92 cm x 18,42 cm  
 15 Dielen / 3,37 m<sup>2</sup>



**mFLOR**  
**GARANTIE**  
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich



# English Oak


mFLOR Dryback **25-05**  
**Format**




# English Oak



**Waltham Oak** Dryback 25-05 MF70 591

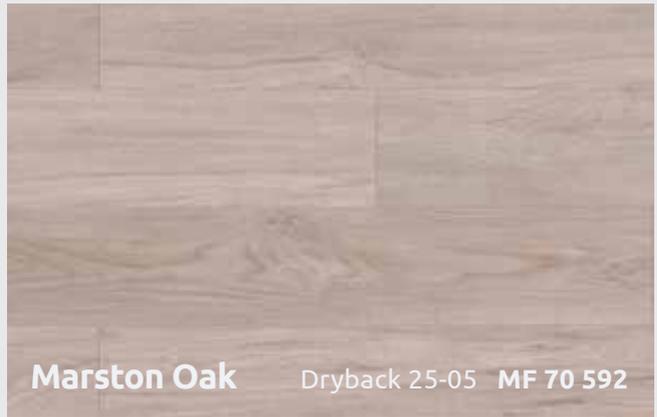


**Marston Oak** Dryback 25-05 MF 70 592

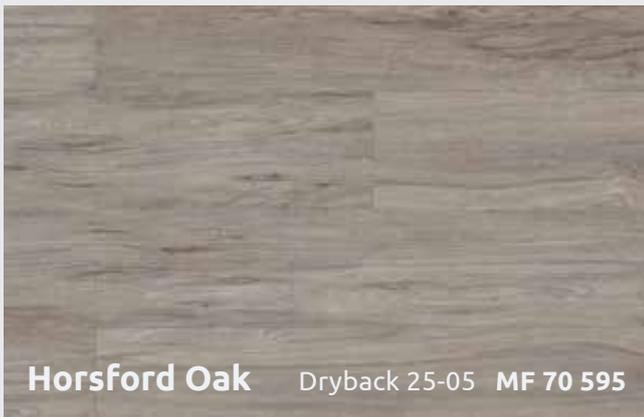


**Horsford Oak** Dryback 25-05 MF 70 595



**Thetford Oak**

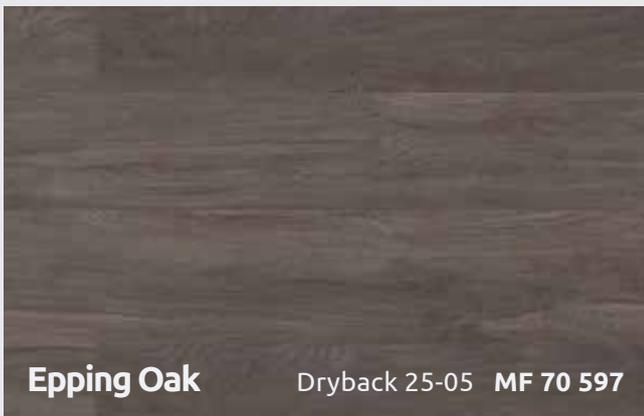


**Epping Oak** Dryback 25-05 MF 70 597

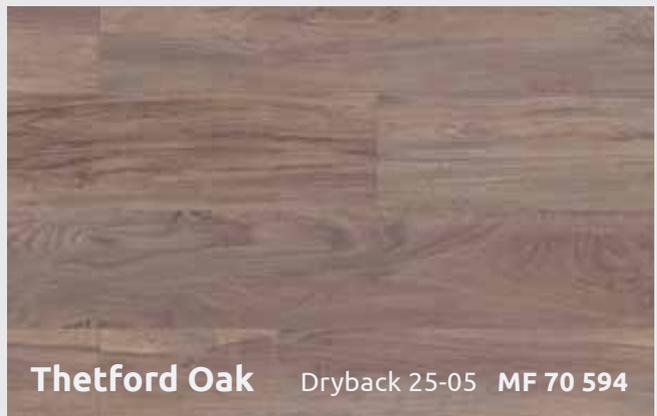

**Thetford Oak** Dryback 25-05 MF 70 594



**Sherwood Oak** Dryback 25-05 MF 70 598

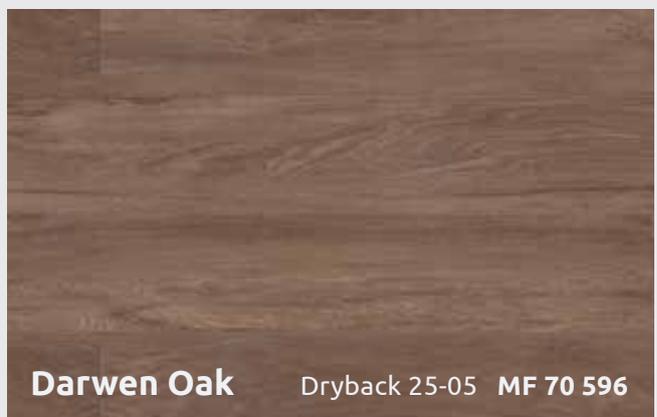

**Darwen Oak** Dryback 25-05 MF 70 596

**mFLOR Dryback 25-05 Format**

English Oak

**Dryback 25-05**  
 Gesamtstärke: 2,5 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm  
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm  
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m<sup>2</sup>

**4 V Fase**



**mFLOR**  
**GARANTIE**  
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich


mFLOR Dryback **25-05**  
**Format**

## Estrich Stone



**Light Grey mit  
schwarzen Akzentstreifen**


# Estrich Stone

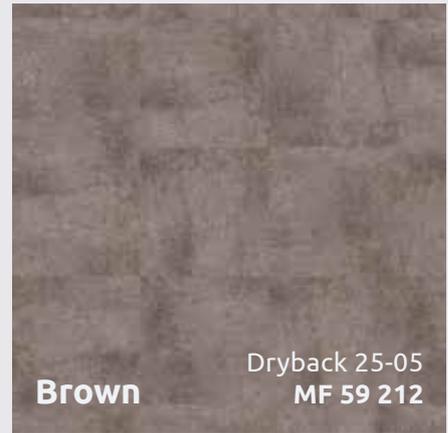

mFLOR Dryback **25-05 Format**

Estrich Stone

**Dryback 25-05**  
Gesamtstärke: 2,5 mm  
Nutzschichtstärke: 0,55 mm  
Format Diele: 60,96 cm x 60,96 cm  
Verpackungseinheit: 9 Fliesen / 3,34 m<sup>2</sup>




**mFLOR**  
**GARANTIE**  
15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

# Fonteyn



mFLOR Dryback **25-05**


**Format**

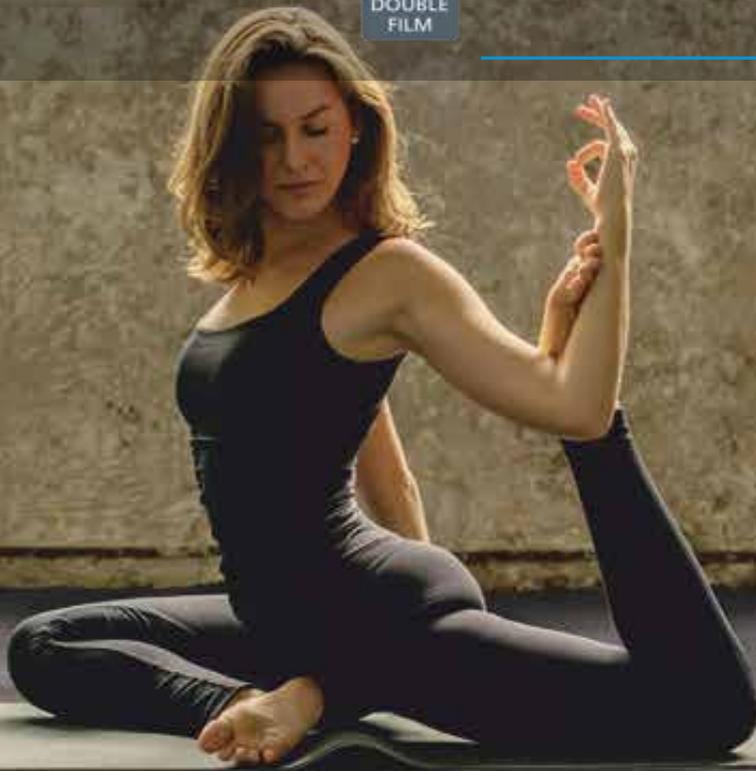

# Fonteyn



**Alphin** Dryback 25-05 MF 41 616

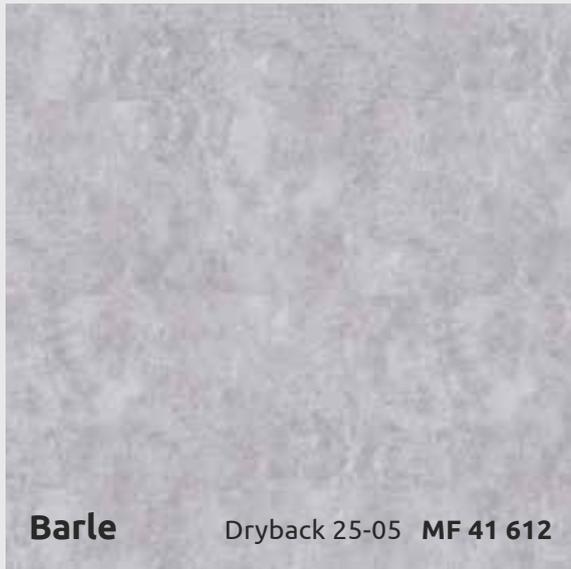

**Barle** Dryback 25-05 MF 41 612



**Haddeo** Dryback 25-05 MF 41 613



**Simene** Dryback 25-05 MF 41 614



**Corrie** Dryback 25-05 MF 41 615



**Corfe** Dryback 25-05 MF 41 611




**Simene**

**mFLOR Dryback 25-05 Format**

Fonteyn

**Dryback 25-05**  
 Gesamtstärke: 2,5 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm  
 Format Diele: 91,44 cm x 91,44 cm  
 Verpackungseinheit: 6 Fliesen / 5,02 m<sup>2</sup>

**4 V Fase**



**mFLOR**  
**GARANTIE**  
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

Authentic 25-05

Natürliche Oberflächen und fühlbare Astlöcher

Authentic



**mFLOR Authentic** steht für die einzigartige Authentizität der mFLOR Bodenbeläge, die in der Registerprägung produziert werden. Die Registerprägung schafft eine absolut authentische Oberfläche, indem sie die Dekor- und Nutzschicht des Bodens exakt und sorgfältig aufeinander einstellt.



Nutzschichten von Vinyl-Bodenbelägen können mit verschiedenen Strukturen geprägt werden. Genau hier setzen wir an, um mFLOR Designbodenbeläge echtem Holz unverwechselbar ähnlich zu gestalten. Bei mFLOR Authentic gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir setzen die Registerprägung ein. Hierbei folgt die Holzstruktur der Nutzschicht genau dem Muster des Dekors, so dass alle Bodendielen sich anfühlen wie das natürliche Holzprodukt. Kurzum: Wenn Sie Astlöcher oder Jahresringe sehen, dann können Sie sie bei Authentic auch wirklich fühlen.

Alle mFLOR-Designböden mit dem Zusatz Authentic haben diese spezielle **Registerprägung**.



Eine weitere Besonderheit ist **mFLOR Double Film**. Alle mFLOR Authentic Bodenbeläge und die mFLOR Kollektion English Oak werden mit zwei unterschiedlichen Dekorfilmen hergestellt.

Durch den zusätzlichen Dekorfilm haben Dekore mit mFLOR Double Film auch doppelt so viele unterschiedliche Dielen. Dieses wirkungsvolle Detail ist für eine **naturgetreue Lebendigkeit** dieser besonderen Dekore verantwortlich.

Achten Sie auf das mFLOR Double Film Logo.





mFLOR Dryback **25-05**  
**Authentic**





**Authentic**  
**Oak**

# Authentic Oak



mFLOR Dryback **25-05 Authentic**

Authentic Oak

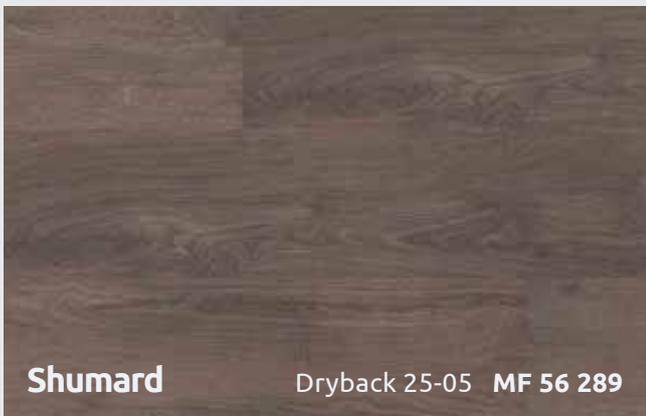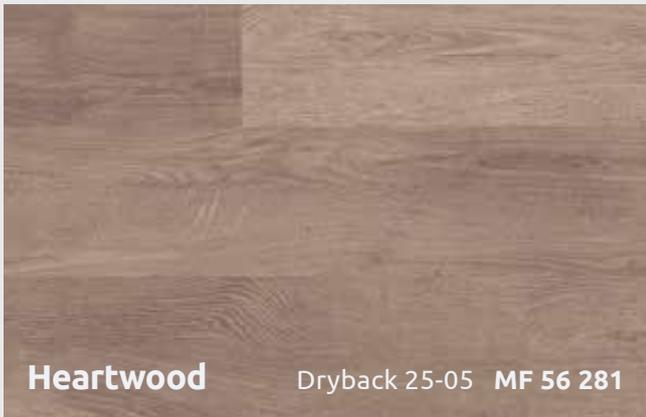

**Dryback 25-05**  
 Gesamtstärke: 2,5 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm  
 Format Diele: 121,92 cm x 22,86 cm  
 Verpackungseinheit: 12 Dielen / 3,34 m<sup>2</sup>



**mFLOR**  
**GARANTIE**  
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich




mFLOR Dryback **25-05**  
**Authentic**




**Authentic  
Plank**

# Authentic Plank

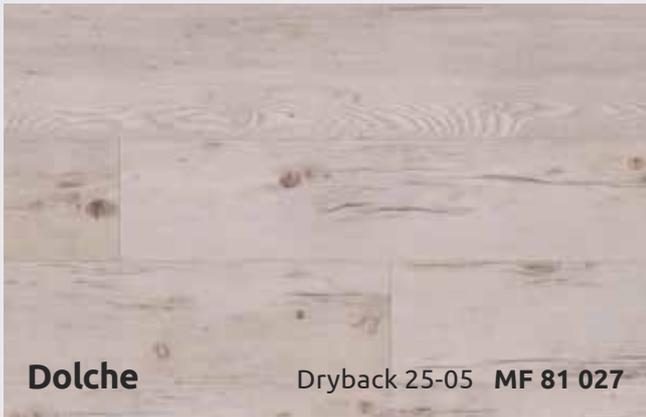

**Dolche**

Dryback 25-05 MF 81 027

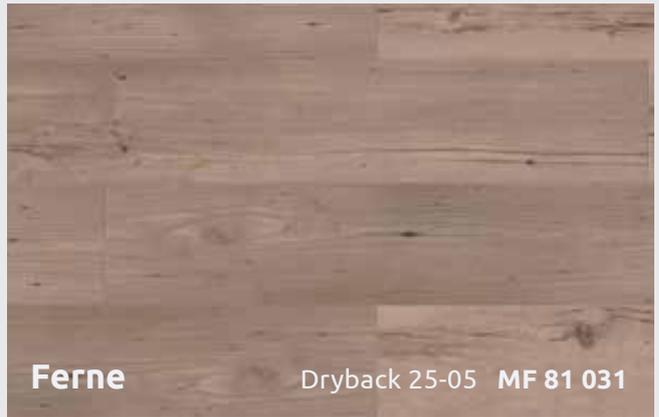

**Ferne**

Dryback 25-05 MF 81 031



**Verde**

Dryback 25-05 MF 81 013



**Mocha**

Dryback 25-05 MF 81 011




**Sylvian**

Dryback 25-05 MF 81 014




**Shade**

Dryback 25-05 MF 81 015

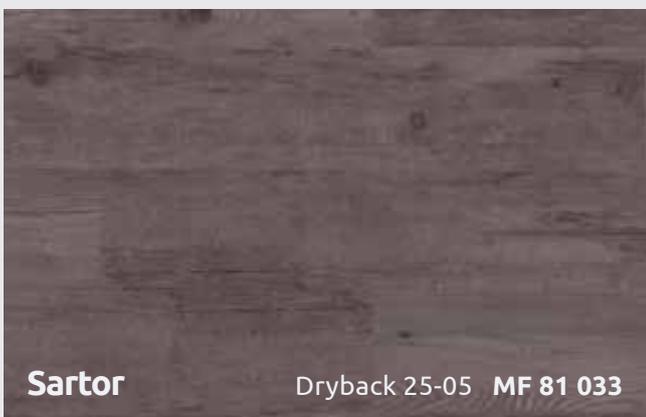

**Sartor**

Dryback 25-05 MF 81 033

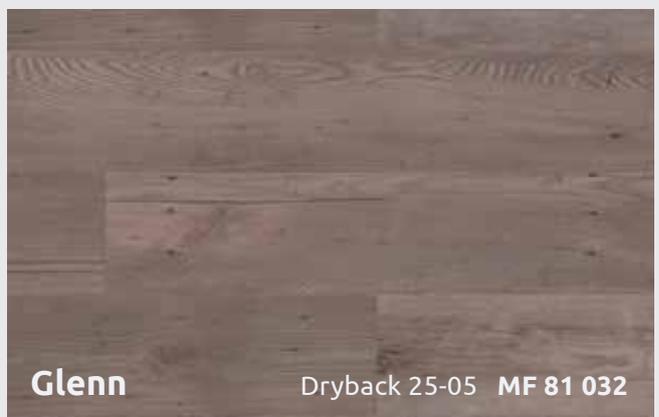

**Glenn**

Dryback 25-05 MF 81 032

mFLOR Dryback **25-05 Authentic**

Authentic Plank

**Dryback 25-05**  
 Gesamtstärke: 2,5 mm  
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm  
 Format Diele: 121,92 cm x 18,42 cm  
 Verpackungseinheit: 15 Dielen / 3,37 m<sup>2</sup>

**4 V Fase**



**mFLOR**  
**GARANTIE**  
 15 Jahre im Wohnbereich 8 Jahre im gewerblichen Bereich

mFLOR Dryback

20-03  
25-05

## Akzentstreifen

Authentic Plank Shade

mit braunen Akzentstreifen 3,4 mm

# Akzentstreifen



## Beige

2,8 mm **MF 100 301** • 3,4 mm **MF 100 302**

## Grau

2,8 mm **MF 100 223** • 3,4 mm **MF 100 296** • 5,0 mm **MF 100 549**

## Braun

2,8 mm **MF 100 176** • 3,4 mm **MF 100 215**

## Schwarz

2,8 mm **MF 100 177** • 3,4 mm **MF 100 203** • 5,0 mm **MF 100 548**



### Akzentstreifen - Gesamtstärke:

2,8 x 2,0 mm passend zu mFLOR Dryback 20-03  
3,4 x 2,3 mm passend zu mFLOR Dryback 25-05  
5,0 x 2,4 mm passend zu mFLOR Dryback 25-05

Länge Streifen: 91,44 cm  
Verpackungseinheit: 100 Streifen

mFLOR Dryback **20-03 • 25-05**

mFLOR Dryback

Akzentstreifen

Repac **Zubehör**

## Profillösungen für Designbeläge

### Stone Design - die starke Pulverbeschichtung.

- In faszinierend matter Optik mit fein strukturierter Oberfläche
- Mit extrem abriebfester und kratzbeständiger Funktion
- Reinigungsfreundlich & schmutzabweisend mit „Teflon“- Eigenschaft
- Abdrücke bleiben unsichtbar dank „Anti-Fingerprint“-Effekt
- Im Außenbereich einsetzbar als wetterbeständige „Fassaden“-Qualität
- Mit Rutschhemmung und 100 % UV-Beständigkeit
- Für ein gutes Raumklima - lösemittel- und PAK-frei
- Bereits bewährt im Einsatz bei Schiffsbau, Ladenbau und Automotive

# Stone Design Profile

## Trendfarben stark beschichtet


Exklusiv bei Repac! Stone Design pulverbeschichtete Aluminium-Bodenprofile bekommen Sie nur bei Repac.

Sie bieten optisch überraschend kreative Einsatzmöglichkeiten. Die besondere Pulverbeschichtung ist hoch abriebfest. Die Optik ist schraubenlos. Die Querschnitte sind funktionell. Alles ist fix montiert. Ein Aluminiumträger bringt Leichtigkeit in Transport, Lagerung, Verarbeitung. Die exklusive Beschichtung sorgt für hohe Nutzungsqualität und lange Lebensdauer.

## Querschnitte in der Übersicht


### Ausgleich / Rampe

Aluminium, hart, selbstklebend

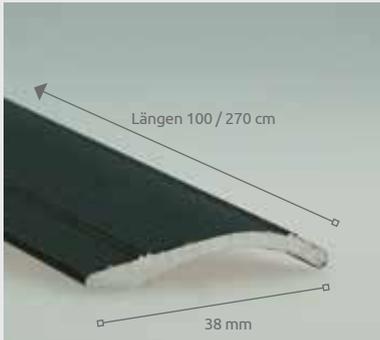


### Übergang

Aluminium, hart, selbstklebend

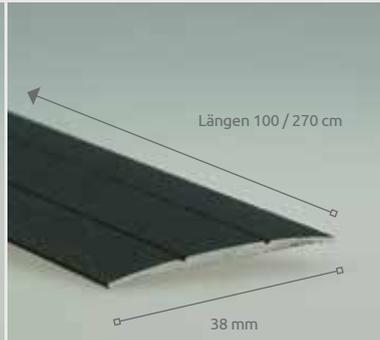


### Winkel 23/8

Aluminium, hart, selbstklebend

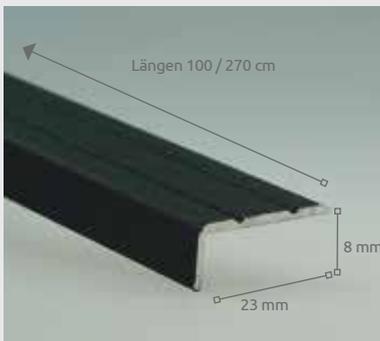


### Winkel 23/17

Aluminium, hart, selbstklebend

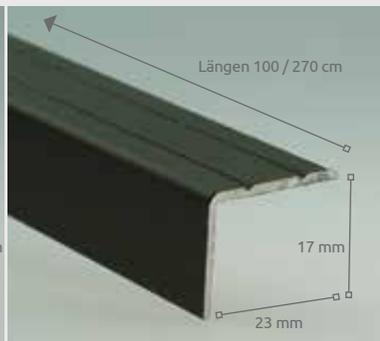

### RC LOCK Übergang

Aluminium, hart, zwei-teilig

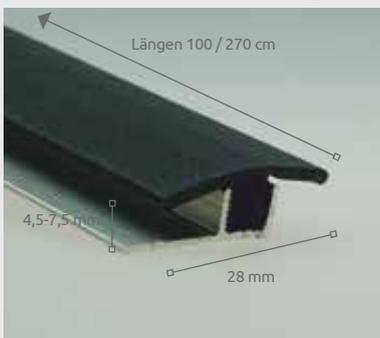

### Besondere Ideen?


Aluminium, hart, RAL-Farbe



Bodenprofile sind ein Muss für die fachgerechte Bodenverlegung und verstärken die optische Attraktivität des Bodenbelags. Nehmen Sie deshalb nicht irgendein Profil - bleiben Sie auch hier besonders!



Toffee

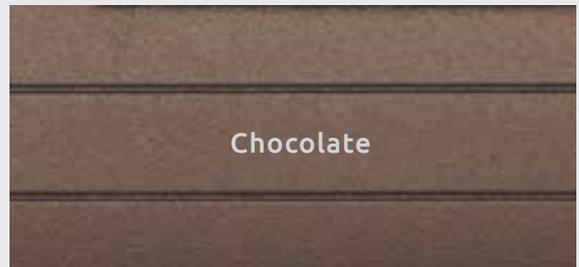

Chocolate




Terra



Grey



Titanium

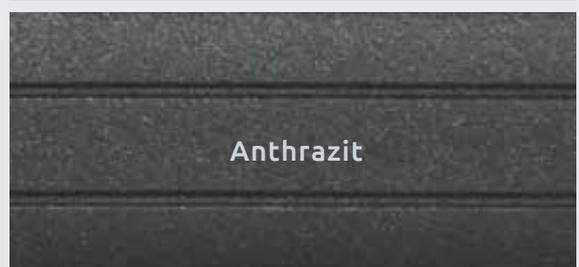

Anthrazit



PLP Design - Schraubsystem  
Verstellbereich: 4,5-7,5 mm bzw. 6,0-13,5 mm

Repac **Zubehör**

## Profillösungen für Designbeläge

### Schrauben oder Klicken?

Unsere Profil-Systeme bestehen jeweils aus Basis- und Deckprofil. Das systemeinheitliche Basisprofil wird wahlweise auf den Boden geschraubt oder geklebt. Das farblich und funktionell passende Deckprofil „PLP Design“ schrauben Sie fest.

Bei „RC LOCK“ rasten Sie das Deckprofil ohne sichtbare Schrauben ein.



RC LOCK - Klicksystem  
Verstellbereich: 4,5 - 7,5 mm

### Komplett, homogen und variabel

Systeme umfassen Bodenprofil-Lösungen für Übergang, Ausgleich und Abschluss von Bodenbelägen. Alle gängigen Funktionalitäten sind damit fachgerecht montierbar. Die einheitliche Optik aller Deckprofile sorgt für einen stilgerechten, einheitlichen und harmonischen Raumeindruck.

Die variable Einsatzmöglichkeit für unterschiedliche Belagshöhen erreichen zweiteilige Profile über ihren variablen Verstellbereich. Innerhalb des definierten Verstellrasters sind die Profile für unterschiedlich hohe Bodenbeläge einsetzbar.



RC LOCK Ausgleich




RC LOCK Abschluss


### Mehr Querschnitte für Designbodenbeläge - Beispiele

Mit unserem Profilsystemen haben Sie für die meistgenutzten Standard-Anwendungen der Bodenverlegung ein optisch attraktives Komplettpaket. Ergänzt um Repac-Spezialprofile für knifflige und besondere Einsätze ergibt es das Rundum-Sorglos-Paket für die Bodenverlegung. Fragen Sie nach unserem Programm für Designbeläge, Terrassentüren und Treppen.

**Profillösungen für Treppen** Speziell für das Verlegen von Designbelägen auf Treppen und Stufen stellen wir unterschiedlichste Querschnitte. Wählen Sie zwischen kompakten Kanten mit Profilschenkel auf der Setzstufe oder filigran sichtbaren Profilen, die Einschubkanten für den Belag an der Setzstufe bieten. Varianten mit Anti-Rutsch-Schnur bieten Ihnen zudem erhöhte Trittsicherheit. Die Profile sind jeweils für Beläge bis 3 mm oder 5 mm geeignet. Treppeninnenwinkel sind optimale Hefer bei Treppenrenovierungen.



**Profillösungen für Terrassentüren und -fenster** Eine knifflige Verlegesituation im Bereich von Fensterelementen und Terrassentüren ist elegant mit dem Design-Terrassentürprofil gelöst. Höhen: 14,5 mm und 19,5 mm, in 4 verschiedenen Eloxalfarben und Weiß erhältlich.

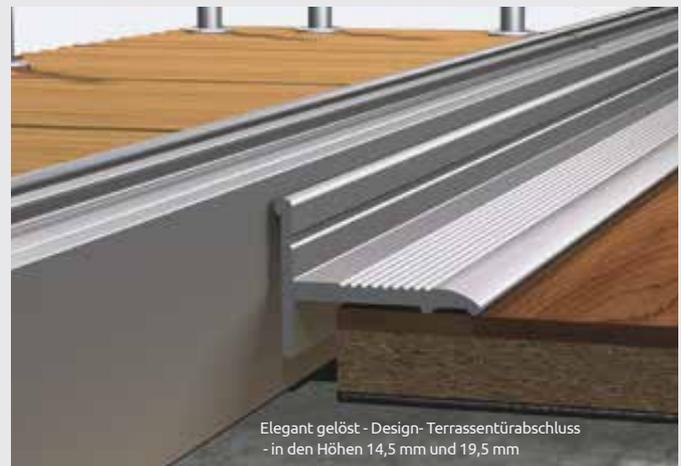

## Profillösungen für Übergang, Abschluss und Ausgleich

Weitere Standard-Profile, die in der Höhe optimal auf die Erfordernisse von Designbelägen angepasst sind und die Verlegung funktional unterstützen, gibt es in formschönen Varianten und den Verlegesituationen für Übergang, Abschluss und Ausgleich von Bodenhöhen.



Repac **Zubehör**

# Sockelleisten für Designbeläge

## Design Colour in attraktiver Optik.

- Die Steckleiste mit unsichtbarer Clips-Befestigung
- Hochwertig folierte Dekore auf MDF-Träger
- Edle Unis • Unglaublich viele Holztöne • Schöne Stein & Beton-Optiken
- In den Höhen 40 mm und 58 mm
- Schnell montiert mit Ecken, Kappen-Zubehör und Colour Blocks

# Design 58 Colour Sockelleisten

## Maximale Auswahl

Exklusiv bei Repac!

Zu jedem Bodendekor eine perfekt passende Leiste. Das bieten Design Colour Leisten.

Die Auswahl ist fantastisch, die Leiste funktionell, formschön und hochwertig foliert.

Der passende Begleiter für alle mFLOR Böden.

Die Leiste erhalten Sie in den Höhen 40 und 58 mm.

Zu beiden Leistentypen erleichtert Zubehör die schnelle und einfache Montage: Universalclipse, Eckenzubehör und Color Blocks.

## Design Colour Leiste

MDF-Träger, hochwertig foliert



## Fliesenabdeckleisten

als Hamburger oder Weimarer



## Andere Ideen?

Repac hat ein umfangreiches Leistensortiment.

Mehr unter [www.repac.de](http://www.repac.de)



Sockelleisten schützen den besonders gefährdeten Wandbereich vor Verschmutzung und Beschädigung. Sie verdecken Fugen und Ihr Design ist mitbestimmend für den optischen Raumeindruck. Repac Sockelleisten sind attraktive Begleiter der FLOR-Böden.





Repac Zubehör

## Sockelleisten für Designbeläge

### Ein Highlight für Vinyl-/Designbodenbeläge

Massive Sockelleisten aus eloxiertem Aluminium sind immer ein besonderes Highlight. Schon das verwendete Material ist außergewöhnlich. Mit der Verwendung der Metall-Komponente unterstreichen Sie die Hochwertigkeit Ihres Bodens. Legen Sie Wert auf Details. Betonen Sie mit Aluminium den edlen Gesamteindruck des exklusiven Bodens.

# Aluminium-Sockelleisten

## Aluminium-Sockel im Einsatz

Aluminium-Sockel sind in Neubauten und fachgerecht durchgeführten Renovierungsobjekten ideale Begleiter für Vinyl-/Designboden in Fliesen-, Beton- und Holzoptiken. Der Einsatz von Alu-Leisten setzt fachgerechte Raumgestaltung mit ebenen Wänden voraus. Aluminium ist wasserabweisend und vom Raumklima unabhängig ohne Weitungs- oder Schrumpfungsreaktionen. Es eignet sich für die schnelle, unsichtbare Befestigung mit Leistenkleber. Alternativ werden vorgebohrte Leisten mit Innentorx-Schrauben angebohrt. Verbinder, Ecken und Kappen-Zubehör aus massivem Aluminium sorgen für die schnelle und sichere Montage an Stosskanten, Enden und in Raumecken. Die besondere Schmalheit der Aluminium-Leisten ist am Überstand der Türzargen, insbesondere bei flachen Türverkleidungen vorteilhaft.


## Als Sockel und Einschub



Setzen Sie mit niedrigen und hohen Sockeln unterschiedliche Akzente. Mit den Optiken Silber und Edelstahl-Design schaffen Sie einen modernen und zeitlos eleganten Rahmen. Wie geschaffen für die einfach schneidbaren Designbeläge sind Alu-Einschubleisten - der Belag ist schnell geschnitten und eingekippt. Die Einschubleiste führt das Bodendekor an der Wand fort und zeigt nur schmale Metallkanten. Ein Sockel, der sich optisch sehr intensiv in den Boden integriert.


## Aluminium-Sockelleiste

Einschubleiste - moderne, kantige Form  
Aluminium, massiv  
gebohrt (inkl. Schrauben) oder ungebohrt

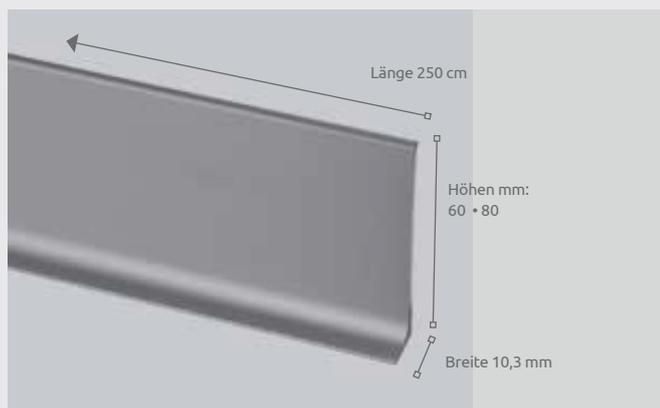

## Aluminium Leisten Design

Massive Leiste - moderne, wenig abgerundete Form  
Einschub-Leiste, Aluminium, massiv, ungebohrt  
in der Höhe 60 mm mit integrierter Schattenfuge

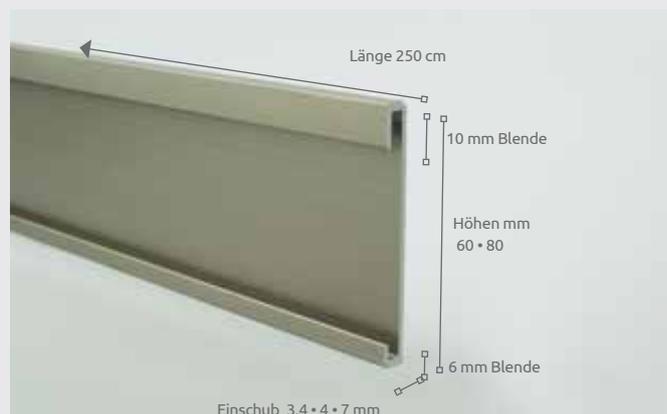

Repac Zubehör

# Akustik-Dämm-Unterlagen für LVT

Acoustic Boards sind Akustik-Dämm-Unterlagen aus Biopolymerstrukturen zur Verlegung unter Fussbodenbelägen. Sie zeichnen sich durch den ökologischen Produktkern, Langlebigkeit, extrem hohe Druckfestigkeit und erstklassige Geh- und Trittschalldämmwerte aus.






[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

# Schwimmende Verlegung

Premium		Acoustic Board					
		Stärke	Breite	Länge	Inhalt	Fläche	VE
basic	Art.-Nr. 7501 00	1,8 mm	0,59 m	0,79 m	15 Platten	7,00 m <sup>2</sup>	38 Pakete - 266,00 m <sup>2</sup>
hydro-tec	Art.-Nr. 7501 02	1,8 mm	0,535 m	0,79 m	17 Platten	7,18 m <sup>2</sup>	38 Pakete - 273,00 m <sup>2</sup>
anti-slip	Art.-Nr. 7501 01 (mit Anti-Rutsch)	1,8 mm	0,56 m	0,78 m	16 Platten	6,98 m <sup>2</sup>	38 Pakete - 265,24 m <sup>2</sup>

	Akustik		Nutzung		Unterboden/Konstruktion		
	Gehrschallverbesserung 	Trittschallminderung 	Statische Beanspruchung 	Fußbodenheizung 	Wärmedämmung 	Feuchteschutz 	Unebenheitenausgleich 
basic	★★★★★ 42,3 %	★★★★☆ 18 dB	★★★★★ 992 kPa	★★★★★ 0,0343 m <sup>2</sup> K/W	★☆☆☆☆ 0,0343 m <sup>2</sup> K/W	☆☆☆☆☆ < 75 m*	★★★★☆ ≥ 0,5 mm
hydro-tec	★★★★★ 29 %	★★★★★ 20,0 dB	★★★★★ 992 kPa	★★★★★ 0,0343 m <sup>2</sup> K/W	★☆☆☆☆ 0,0343 m <sup>2</sup> K/W	☆☆☆☆☆ < 75 m*	★★★★☆ ≥ 0,5 mm
anti-slip	★★★★★ k. A. %	★★★★★ 20 dB	★★★★★ > 1000 kPa	★★★★★ 0,0316 m <sup>2</sup> K/W	★☆☆☆☆ 0,0316 m <sup>2</sup> K/W	☆☆☆☆☆ < 75 m*	★★★★☆ ≥ 0,5 mm

\* Für den innovativen Werkstoff Green Lignin gibt es aktuell keine DIN-Prüfung, welche die Wasserabweisung definiert.




Premium		Acoustic LVT					
---------	--	--------------	--	--	--	--	--

Acoustic LVT sind leichte Akustik-Dämm-Unterlagen aus geschlossenzelligem Polyolefin-Schaumstoff. Sie stabilisieren die Nut-/Federverbindung des Oberbodens. Extrem druckfest und sehr leise in der Nutzung. Durch die Anti-Rutschbeschichtung wird das Verrutschen der Dielen während der Verlegung verhindert.

LVT 1.0 entspricht den Mindestanforderungen der CEN/TS-16354.



		Stärke	Breite	Länge	Inhalt	Fläche	VE
LVT 1.5	Art.-Nr. 7447 20 (mit Anti-Rutsch)	1,5 mm	1,0 m	12,5 m	1 Rolle	12,5 m <sup>2</sup>	24 Rollen - 300 m <sup>2</sup>
LVT 1.0	Art.-Nr. 7447 30 (mit Anti-Rutsch)	1,0 mm	1,0 m	12,5 m	1 Rolle	12,5 m <sup>2</sup>	35 Rollen - 437,5 m <sup>2</sup>

	Akustik		Nutzung		Unterboden/Konstruktion		
	Gehrschallverbesserung 	Trittschallminderung 	Statische Beanspruchung 	Fußbodenheizung 	Wärmedämmung 	Feuchteschutz 	Unebenheitenausgleich 
LVT 1.5	★★★★★ 40 %	★★★★☆ 19 dB	★★★★★ ≥ 400 kPa	★★★★★ 0,02 m <sup>2</sup> K/W	★☆☆☆☆ 0,02 m <sup>2</sup> K/W	☆☆☆☆☆ ≥ 75 m	★★★★☆ 0,7 mm
LVT 1.0	★★★★★ 40 %	★★★★☆ 18 dB	★★★★★ ≥ 200 kPa	★★★★★ 0,02 m <sup>2</sup> K/W	★☆☆☆☆ 0,02 m <sup>2</sup> K/W	☆☆☆☆☆ < 75 m	★★★★☆ 0,5 mm



# Vollflächige Verklebung

## Black Uni



Black Uni sind Komfort-Unterlagen zur vollflächigen Verklebung mit hoher Stabilität und gutem Gehkomfort. Black Uni werden zur Trittschalldämmung und Entkopplung genutzt. Sie bestehen aus mit PU-Elastomer gebundenem vernetzten Polyurethan-/Kork Granulat auf Recyclingbasis. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Jeweils in den Brandschutzklassen Efl und als schwerentflammbare Unterlage der Brandschutzklasse B1 / Bfl-s1.

		Stärke	Breite	Länge	Inhalt	Fläche	VE
<b>2.0</b>	Art.-Nr. 4FU 82 10 12	2,0 mm	1,0 m	30,0 m	1 Rolle	30,0 m <sup>2</sup>	11 Rollen - 330 m <sup>2</sup>
<b>2.0 B1</b>	Art.-Nr. 4FU 82 10 13						
<b>3.0</b>	Art.-Nr. 4FU 82 10 10	3,0 mm	1,0 m	20,0 m	1 Rolle	20,0 m <sup>2</sup>	11 Rollen - 220 m <sup>2</sup>
<b>3.0 B1</b>	Art.-Nr. 4FU 82 10 11						

	Akustik	Nutzung			Unterboden/Konstruktion		
	Gehschall-verbesserung	Trittschall-minderung	Statische Beanspruchung	Fußboden-heizung	Wärme-dämmung	Feuchte-schutz	Unebenheiten-ausgleich
<b>2.0 - 2.0 B1</b>	abhg. vom Oberboden	★★★★★ 17/25 dB**	★★★★★ 400 kPa	★★★★★ 0,03 m <sup>2</sup> K/W	☆☆☆☆☆ 0,03 m <sup>2</sup> K/W	☆☆☆☆☆ < 75 m	★★★★☆ 0,5 mm
<b>3.0 - 3.0 B1</b>	abhg. vom Oberboden	★★★★★ 20/18 dB*	★★★★★ 400 kPa	★★★★☆ 0,04 m <sup>2</sup> K/W	☆☆☆☆☆ 0,04 m <sup>2</sup> K/W	☆☆☆☆☆ < 75 m	★★★★☆ 0,5 mm

\* (PVC/16 mm Massivparkett), \*\* (PVC/Textil)

# Rückbaufähige Verlegung



floorfixx



Repac **Zubehör**

floorfixx sind professionelle Renovierungsböden. Die schwimmend verlegten Systemböden bieten beste Unterstützung für die Bodenrenovierung. Der besondere Vorteil ist die Rückbaufähigkeit der Böden. floorfixx sorgen für eine ebene Verlegebasis auf schlechten Untergründen. Sie funktionieren als sehr gute Trittschallminderung und Wärmedämmung. Zudem sind sie hoch druckstabil und mit der Brandschutzklasse Bfl-s1 ausgerüstet. Eine selbstklebende Lippe-Verbindung vereinfacht die Verlegung. Sie verlieren keine wertvolle Zeit, denn die Böden sind sofort begehbar.

smart eignet sich insbesondere für Vinyl-/Design- (click), Laminat- und textile Böden.

regular ist universell unter vielen Bodenbelägen einsetzbar und Favorit für Vinyl-/Designboden (dryback).

comfort bietet eine Einsatzmöglichkeit bei Fußbodenheizung.

Die Kanten(-streifen) für floorfixx werden zur Verlegung an der äußeren Begrenzung der floorfixx-Renovierungsfläche eingesetzt. Sie sind erforderlich zur optimalen Stabilisierung in den Randbereichen.

Material: smart : Kombinationsplatte aus 3 mm MDF (Oberseite), 2,2 mm XPS-Schaum (Unterseite)

regular : Kombinationsplatte aus 4 mm MDF (Oberseite), 3 mm MDF mit 2,2 mm XPS-Schaum (Unterseite)

comfort : Kombinationsplatte aus 4 mm MDF (Oberseite), 4 mm MDF mit 2 mm perforiertes Polyethylen (Unterseite)

Kanten : Kombinationsplatte aus 3 mm MDF (Oberseite), 3 mm MDF mit 2,2 mm XPS-Schaum (Unterseite)

		Stärke	Breite	Länge	Inhalt	Fläche	VE
smart	Art.-Nr. 4FU 61 2001	8,0 mm	0,565 m	0,825 m	6 Platten	2,80 m <sup>2</sup>	42 Pakete - 117,6 m <sup>2</sup>
regular	Art.-Nr. 4FU 61 2002	9,0 mm	0,60 m	1,20 m	4 Platten	2,88 m <sup>2</sup>	48 Pakete - 138,24 m <sup>2</sup>
comfort	Art.-Nr. 4FU 61 2004 (geeignet bei Fußbodenheizung)	10,0 mm	0,60 m	1,20 m	4 Platten	2,88 m <sup>2</sup>	48 Pakete - 138,24 m <sup>2</sup>

	Akustik		Nutzung		Unterboden/Konstruktion		
	Gehschallverbesserung	Trittschallminderung	Statische Beanspruchung	Fußbodenheizung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
smart	★★★★★ 23 %	★★★★★ 23 dB	★★★★★ 150 kPa	☆☆☆☆☆ 0,123 m <sup>2</sup> K/W	★★★★★ 0,123 m <sup>2</sup> K/W	☆☆☆☆☆ < 75 m	★★★★★ ≤ 2 mm
regular	★★★★★ 30 %	★★★★★ 23 dB	★★★★★ 150 kPa	☆☆☆☆☆ 0,133 m <sup>2</sup> K/W	★★★★★ 0,133 m <sup>2</sup> K/W	☆☆☆☆☆ < 75 m	★★★★★ 1,7 mm
comfort	★★★★★ 30 %	★★★★★ 22 dB	★★★★★ 150 kPa	☆☆☆☆☆ 0,081 m <sup>2</sup> K/W	★★★★★ 0,081 m <sup>2</sup> K/W	☆☆☆☆☆ < 75 m	★★★★★ 1,7 mm

Akustik-Dämm-Unterlagen - Vollflächige Verklebung - Rückbaufähige Verlegung

Repac - mFLOR Service

Alles geht leicht mit mFLOR



**Kommen Sie zur Schulung nach Hannover oder wir veranstalten Ihr individuelles Firmenseminar vor Ort.**

Mit einem Vollzeittag werden Sie zum Verkaufs- oder Verleger-Profi für Designboden. Sie lernen alles Wissenswerte über Designboden-Trends, mFLOR Produkte und -Kollektionen sowie Designbodenverlegung und -zubehör. Seminartermine und Informationen finden Sie auf unserer website [www.repac.de](http://www.repac.de).

# Seminare - Muster - Logistik

**Komfortabler Service** Zentral aus Hannover versendet Repac schnell und direkt deutschlandweit Ware, Displays und Muster für Ihren Shop.  
Für Ihre individuelle Präsentationsfläche beraten und informieren Sie vor Ort unsere 12 Kundenmanager.



## Musterkoffer Profile

Höhe 11 cm - Breite 46 cm - Tiefe 35 cm  
Übersichtlich & schnell zur Hand -  
Querschnitte und Dekore von  
Bodenprofilen und Alu-Sockelleisten



## Bemusterung

Koffer, Klappkarten,  
Drehkollektionen,  
Musterplanken, Poster,  
Aufkleber, Rollups u.v.m.



## TOP 60 Selection Display

60 Bodendekore auf  
30 Tafeln 50 x 80 cm



## solidLOCK Tafelpräseneter

20 Bodendekore  
auf 10 Tafeln  
50 x 80 cm



Service

Repac - mFLOR

Seminare - Muster - Logistik

Effektive POS-Unterstützung, Displays und Mustermaterialien für alle Einsätze stehen bereit - lassen Sie sich von uns beraten!

Alle Bodenkollektionen & Dekore  
auf 4 Seiten in der Übersicht.

mFLOR **Artikel**



Kollektion		Dekor	Dryback		Klicken		Optik
			verklebt		schwimmend		H - Holz S - Stein M - Metall
Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	20-03	25-05	34-02	40-03	
Argyll Fir	28	Comerford	MF 75 170				H
		Glenmuir	MF 75 111				H
		Greyfriars	MF 75 110				H
		Montrose	MF 75 115				H
		Serrano	MF 75 190				H
		Warferry	MF 75 112				H
Authentic Oak	60	Chinkapin		MF 56 283			H
		Heartwood		MF 56 281			H
		Scarlet Oak		MF 56 288			H
		Shumard		MF 56 289			H
		Tanoak		MF 56 284			H
		Water Oak		MF 56 282			H
Authentic Plank	62	Dolche		MF 81 027			H
		Ferne		MF 81 031			H
		Glenn		MF 81 032			H
		Mocha		MF 81 011			H
		Sartor		MF 81 033			H
		Shade		MF 81 015			H
		Sylvian		MF 81 014			H
Verde		MF 81 013			H		

# Artikelübersicht

Kollektion		Dekor	Dryback		Klicken		Bereich	
			verklebt		schwimmend		H - Holz S - Stein M - Metall	
Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	20-03	25-05	34-02	40-03		
Broad Leaf	44	Dark Oak		MF 43 117			H	
		Dark Sycamore		MF 41 813			H	
		Grey Sycamore		MF 41 828			H	
		Light Sycamore		MF 41 810			H	
		Mirror Oak		MF 43 212			H	
		Pure Sycamore		MF 41 822			H	
		Smoky Sycamore		MF 41 817			H	
		Warm Sycamore		MF 41 815			H	
Cam	24 10	Buche	MF 71 922				H - XL	
		Buche Hell	MF 71 916				H - XL	
		Burwell	MF 71 903				H - XL	
		Eiche Gebürst. Hell	MF 71 933				H - XL	
		Eiche Klassik (Bergen)	MF 71 936			MF 98 906		H - XL
		Granta	MF 71 909					H - XL
		Rhee	MF 71 910					H - XL
		Toft	MF 71 907					H - XL
Wicken	MF 71906					H - XL		
Classic	12 36 50	Eiche Arctic		MF 99 655		MF 98 615	H	
		Eiche Beige		MF 99 118		MF 98 108	H	
		Eiche Creme		MF 99 654		MF 98 614	H	
		Eiche Geräuchert		MF 99 658		MF 98 618	H	
		Eiche Natur		MF 99 406		MF 98 406	H	
		Eiche Noblesse		MF 99 768		MF 98 728	H	
		Eiche Stein		MF 99 112		MF 98 102	H	
		Eiche Weiss		MF 99 104		MF 98 104	H	
		Light Grey Pine		MF 47 613		MF 98 713	H	
		Light Pine		MF 47 605		MF 98 705	H	
		Risseiche Gekälkt		MF 99 877		MF 98 817	H	
		Smoky Pine		MF 47 601		MF 98 701	H	
		Warm Pine		MF 47 607		MF 98 707	H	
English Oak	52	Darwen Oak		MF 70 596			H	
		Epping Oak		MF 70 597			H	
		Horsford Oak		MF 70 595			H	
		Marston Oak		MF 70 592			H	
		Sherwood Oak		MF 70 598			H	
		Thetford Oak		MF 70 594			H	
		Waltham Oak		MF 70 591			H	
Estrich Stone	54	Anthracite		MF 59 213			S	
		Beige		MF 59 231			S	
		Brown		MF 59 212			S	
		Grey		MF 59 211			S	
		Light Grey		MF 59 221			S	
		White		MF 59 223			S	


Kollektion		Dekor	Dryback		Klicken		Bereich
			verklebt		schwimmend		H - Holz S - Stein M - Metall
Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	20-03	25-05	34-02	40-03	
Fonteyn	56	Alphin		MF 41 616			S
		Barle		MF 41 612			S
		Corfe		MF 41 611			S
		Corrie		MF 41 615			S
		Haddeo		MF 41 613			S
		Simene		MF 41 614			S
Freestyle	18	Black Magic				MF 98 837	M
		Dark Slate				MF 98 859	M
		Magic Gold				MF 98 833	M
		Metallic Slate				MF 98 858	M
		Oxyd				MF 98 835	M
Hokido Ash	30	Dark Brown Ash	MF 41 588				H
		Dark Grey Ash	MF 41 519				H
		Light Grey Ash	MF 41 511				H
		Smoky Ash	MF 41 581				H
		Warm Brown Ash	MF 41 584				H
		White Ash	MF 41 583				H
Mountain	15.1 39.1	Eiche Gebürst. Dkl.		MF 99 129		MF 98 529	H-XL
		Eiche Gebürst. Nat.		MF 99 122		MF 98 522	H-XL
		Ei. Grand Paradiso		MF 99 039		MF 98 639	H-XL
		Ei. Himmelswand		MF 99 037		MF 98 637	H-XL
		Eiche Weisshorn		MF 99 033		MF 98 633	H-XL
		Eiche Zugspitze		MF 99 035		MF 98 635	H-XL
		Zirbeleiche		MF 99 041		MF 98 641	H-XL
Nordic	10 26 24	Eiche Bergen (Klassik)	MF 71 936		MF 98 806		H
		Eiche Göteborg	MF 99 422		MF 98 422		H
		Eiche Helsinki	MF 99 613		MF 98 613		H
		Eiche Kopenhagen	MF 99 303		MF 98 303		H
		Eiche Oslo	MF 99 420		MF 98 420		H
Nuance	48	Black		MF 54 442			S
		Blue Grey		MF 44 117			S
		Bronze		MF 54 445			S
		Champagne		MF 54 444			S
		Charcoal		MF 44 119			S
		Cool Brown		MF 54 448			S
		Duck Egg Blue		MF 54 446			S
		Greyline		MF 54 447			S
		Mid Grey		MF 44 118			S
		Off Grey		MF 44 116			S
		Off Smoke		MF 44 114			S
		Off White		MF 44 115			S

# Artikelübersicht

Kollektion		Dekor	Dryback		Klicken		Bereich
			verklebt		schwimmend		H - Holz S - Stein M - Metall
Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	20-03	25-05	34-02	40-03	
Pine Wood	50 12	Dark Grey Pine		MF 47 614			H
		Mid Grey Pine		MF 47 615			H
		Light Grey Pine		MF 47 613		MF 98 713	H
		Light Pine		MF 47 605		MF 98 705	H
		Smoky Pine		MF 47 601		MF 98 701	H
		Warm Pine		MF 47 607		MF 98 707	H
Ribble Pine	32	Chor	MF 62 014				H
		Eller	MF 62 017				H
		Lostock	MF 62 013				H
		Swinburn	MF 62 016				H
		Tawd	MF 62 018				H
		Yarrow	MF 62 012				H
Terra	16 40	Beton Dunkel		MF 98 897		MF 98 867	S
		Beton Hell		MF 98 896		MF 98 866	S
		Granit Dunkel		MF 98 912		MF 98 882	S
		Granit Hell		MF 98 918		MF 98 888	S
		Schiefer		MF 98 905		MF 98 875	S
Urban	14 38	Arctic White		MF 99 541		MF 98 521	H
		Caramel Brown		MF 99 214		MF 98 204	H
		Rustic White		MF 99 531		MF 98 511	H
		Stone Beige		MF 99 215		MF 98 205	H
		Warm Grey		MF 99 211		MF 98 201	H
Woburn Woods	34	Bedgebury Oak	MF 66 219				H
		Charnwood Oak	MF 69 512				H
		Delamere Pine	MF 65 812				H
		Macclesfield Pine	MF 65 811				H
		Martinsyde Oak	MF 73 803				H
		Mersea Pine	MF 65 815				H
		Leighfield Oak	MF 69 518				H
		Parkhurst Oak	MF 66 218				H
Akzentstreifen	70	Beige 2,8 mm	MF 100 301				H/S
		Beige 3,4 mm		MF 100 302			H/S
		Braun 2,8 mm	MF 100 176				H/S
		Braun 3,4 mm		MF 100 215			H/S
		Grau 2,8 mm	MF 100 223				H/S
		Grau 3,4 mm		MF 100 296			H/S
		Grau 5,0 mm		MF 100 549			H/S
		Schwarz 2,8 mm	MF 100 177				H/S
		Schwarz 3,4 mm		MF 100 203			H/S
Schwarz 5,0 mm		MF 100 548			H/S		

## Repac - mFLOR Service

# Technische Daten

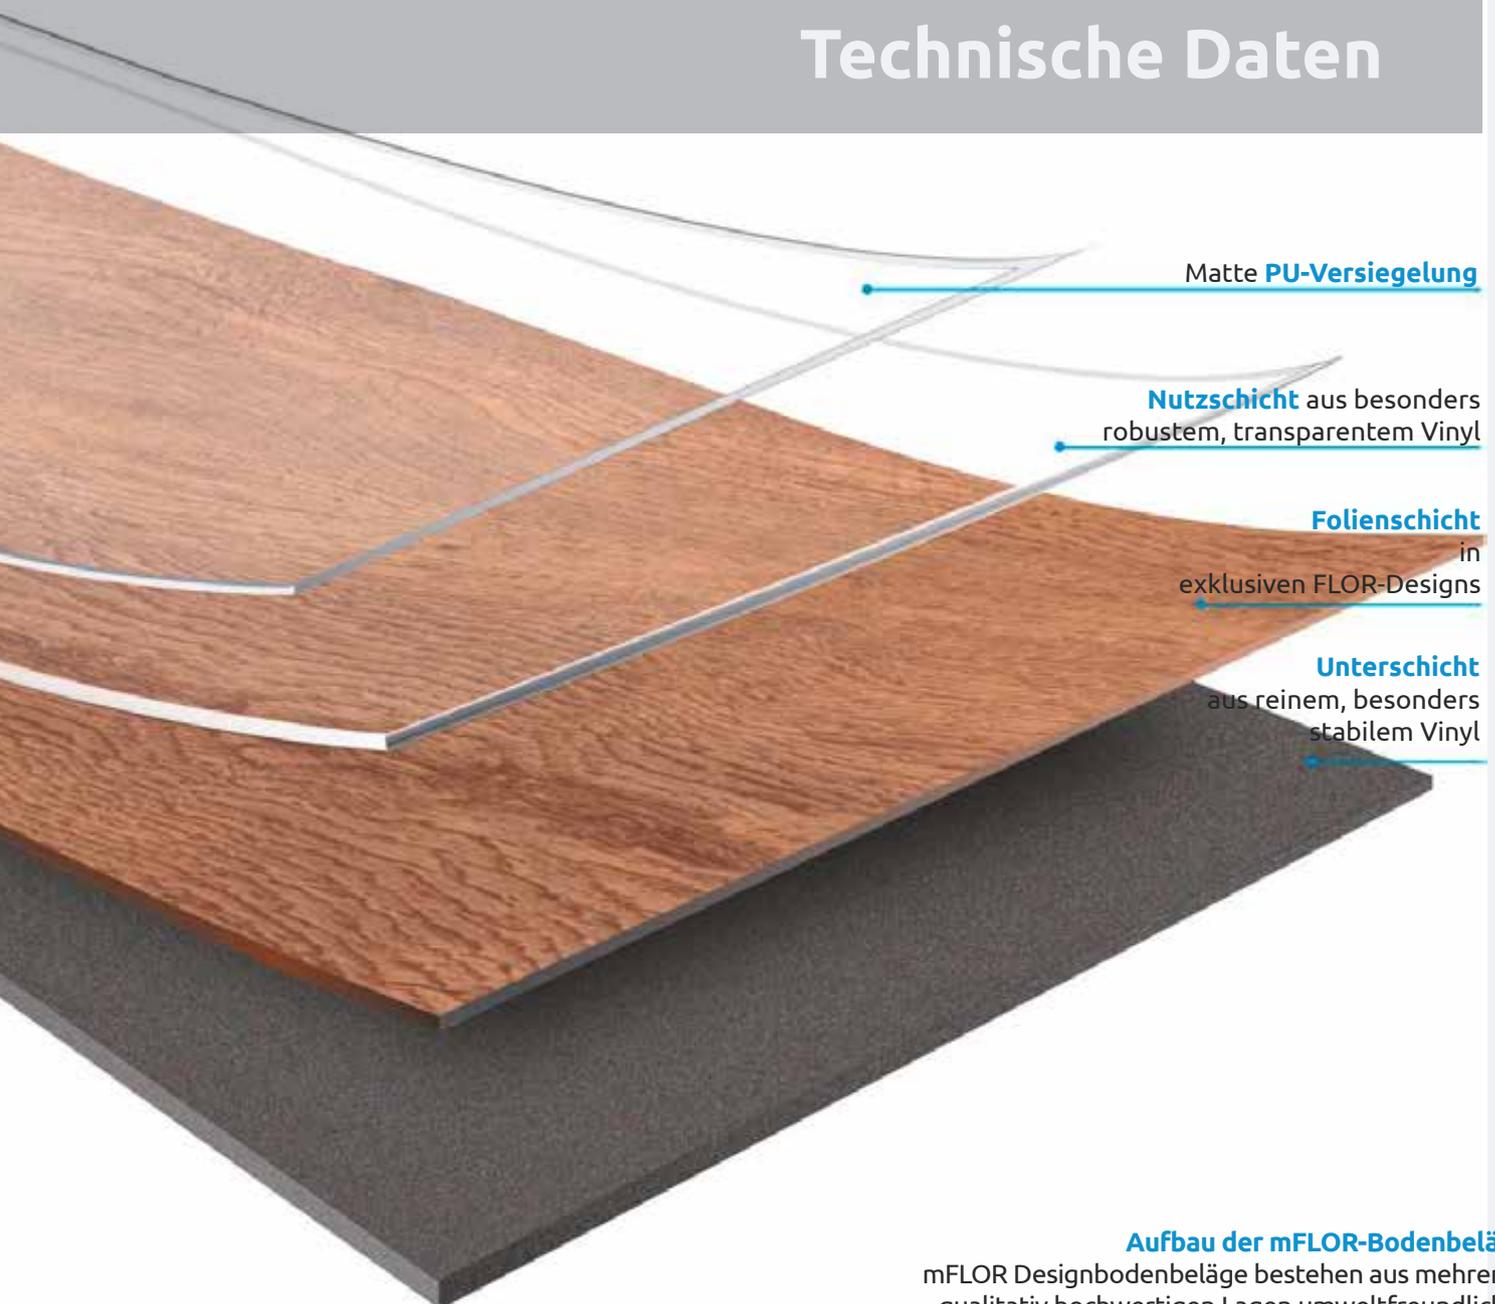

Matte **PU-Versiegelung**

**Nutzschicht** aus besonders robustem, transparentem Vinyl

**Folienschicht** in exklusiven FLOR-Designs

**Unterschicht** aus reinem, besonders stabilem Vinyl

### Aufbau der mFLOR-Bodenbeläge

mFLOR Designbodenbeläge bestehen aus mehreren qualitativ hochwertigen Lagen umweltfreundlicher Materialien (vgl. Grafik).

Alle mFLOR Böden, die größer als 122 cm sind, haben eine zusätzliche Lage Glasfasergewebe.

Dadurch ist auch bei großen Abmessungen ein stabiles Produkt gewährleistet. mFLOR ist als Holz-, Keramik- und Steindekor erhältlich. Diese Designs sind dem originalen Material täuschend echt nachgebildet und von der natürlichen Vorlage optisch kaum zu unterscheiden. Sie bieten aber entscheidende Vorteile, weil sie anders als die natürlichen Materialien **wasserfest, leiser, verschleißbeständiger und pflegeleichter** sind.

# Technische Daten

Technische Daten	solidLOCK 40-03	solidLOCK 34-02	Authentic LOCK 40-03	Dryback 20-03	Dryback 25-05
<b>Belagsart nach ISO 10581</b>	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
<b>ISO 14001</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ISO 9001</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ISO 24340 Nutzschriftstärke</b>	0,3 mm + Polyurethan	0,2 mm + Polyurethan	0,3 mm + Polyurethan	0,3 mm + Polyurethan	0,55 mm + Polyurethan
<b>ISO 24346 Gesamtdicke</b>	4,0 mm	3,40 mm	4,0 mm	2,0 mm	2,50 mm
<b>ISO 23997 Flächengewicht</b>	+/- 7,110 kg/m <sup>2</sup>	+/- 5,880 kg/m <sup>2</sup>	+/- 7,670 kg/m <sup>2</sup>	+/- 3,530 kg/m <sup>2</sup>	+/- 4,350 kg/m <sup>2</sup>
<b>ISO 23999 Dimensionsstabilität</b>	Längsrichtung: -0.01 Querrichtung: +0.00	Längsrichtung: -0.05 Querrichtung: +0.08	Längsrichtung: -0.10 Querrichtung: -0.00	Längsrichtung: -0.11% Querrichtung: -0.05%	Längsrichtung: -0.08% Querrichtung: -0.04%
<b>EN 1081 Durchgangswiderstand</b>	Horizontal: 8.1x10 <sup>11</sup> Ω Vertikal: 9.4x10 <sup>12</sup> Ω	Horizontal: 8.3x10 <sup>11</sup> Ω Vertikal: 2.0x10 <sup>13</sup> Ω	Horizontal: > 1.0x10 <sup>16</sup> Ω Vertikal: 5.4x10 <sup>12</sup> Ω	Horizontal: >2x10 <sup>11</sup> Ω Vertikal: >2x10 <sup>11</sup> Ω	Horizontal: ≥1x10 <sup>16</sup> Ω Vertikal: 1.0x10 <sup>13</sup> Ω
<b>EN 1815 Elektrostatisches Verhalten</b>	Gummi-Testschuh: -1,8kV PVC-Testschuh: -0,7 kV	Gummi-Testschuh: -1,4 kV PVC-Testschuh: -0,2 kV	Gummi-Testschuh: +6,2kV PVC-Testschuh: +3,9 kV	Gummi-Testschuh: +0.4kV PVC-Testschuh: -1.5 kV	Gummi-Testschuh: -0.3kV PVC-Testschuh: -1.1 kV
<b>ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung</b>	ΔL <sub>w</sub> 5 dB	ΔL <sub>w</sub> 4 dB	ΔL <sub>w</sub> 3 dB	ΔL <sub>w</sub> 3 dB	ΔL <sub>w</sub> 2 dB
<b>ISO 354 Maximale Schallabsorption</b>	α <sub>s</sub> 0.05	α <sub>s</sub> 0.05	α <sub>s</sub> 0.05	α <sub>s</sub> 0.05	α <sub>s</sub> 0.05
<b>EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,0165 m <sup>2</sup> K/W	0,0147 m <sup>2</sup> K/W	0,014 m <sup>2</sup> K/W	0,0089 m <sup>2</sup> K/W	0,005 m <sup>2</sup> K/W
<b>EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten</b>	Bfl – s1	Bfl – s1	Bfl – s1	Bfl – s1	Bfl – s1
<b>ISO 24343-1 Resteindruck</b>	0,07 mm	0,06 mm	0,40 mm	-0.03 mm	0.05 mm
<b>ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>EN 13893 Rutschhemmung</b>	0,4 mμ (R9)	0,4 mμ (R9)	0,7 mμ (R9)	0,4 mμ (R9)	0,7 mμ (R9)
<b>ISO 10582 Beanspruchungsklasse</b>	23 intensive private Nutzung 31 leicht gewerbliche Nutzung	22+ intensive private Nutzung	23 intensive private Nutzung 31 leicht gewerbliche Nutzung	23 intensive private Nutzung 31 leicht gewerbliche Nutzung	33 intensive gewerbliche Nutzung 42 normale industrielle Nutzung
<b>ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit</b>	Klasse O	Klasse O	Klasse O	Klasse O	Klasse O
<b>EN 71 Toxizität</b>	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch
<b>EN ISO 105 B02 Lichtechtheit</b>	6-8 abhängig vom Design	6-8 abhängig vom Design	6-8 abhängig vom Design	6-8 abhängig vom Design	6-8 abhängig vom Design
<b>Fußbodenheizung</b>	28 °C ✓	28 °C ✓	28 °C ✓	28 °C ✓	28 °C ✓
<b>Format Diele</b>	vgl. Produktseiten	121,00 cm x 17,66 cm	121,12 cm x 17,71 cm	vgl. Produktseiten	vgl. Produktseiten
<b>Verpackungseinheit</b>	vgl. Produktseiten	12 Dielen / 2,56 m <sup>2</sup>	12 Dielen / 3,37 m <sup>2</sup>	vgl. Produktseiten	vgl. Produktseiten
<b>4V-Microfase / 4 V-Fase</b>	4 V Micro	Ohne	4 V Micro	* 4 V Micro kollektionsabhängig: bei Argyll Fir, Ribble Pine, Woburn Woods	4 V
<b>Verbindung</b>	Drop-down stirnseitig	Angle-Angle	Angle-Angle		



**Geschäftsbereich mFLOR Deutschland  
Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG**

Ronnenberger Str. 15  
D-30989 Gehrden

Tel. + 49 5108 92 91 0  
Fax + 49 5108 92 91 51

[www.repac.de](http://www.repac.de)  
E-Mail: [info@repac.de](mailto:info@repac.de)

