LEHA
FARBEN
Merzdorfer Weg 24c • 03042 Cottbus
Tel.: 0355 4304833 Fax: 0355 4304829
Email: info@leha-farben.de
• Renovierprodukte
• Baustoffe
• Vollwärmeschutz
LEHA

JONAS®
FARBENWERKE

Das Sortiment

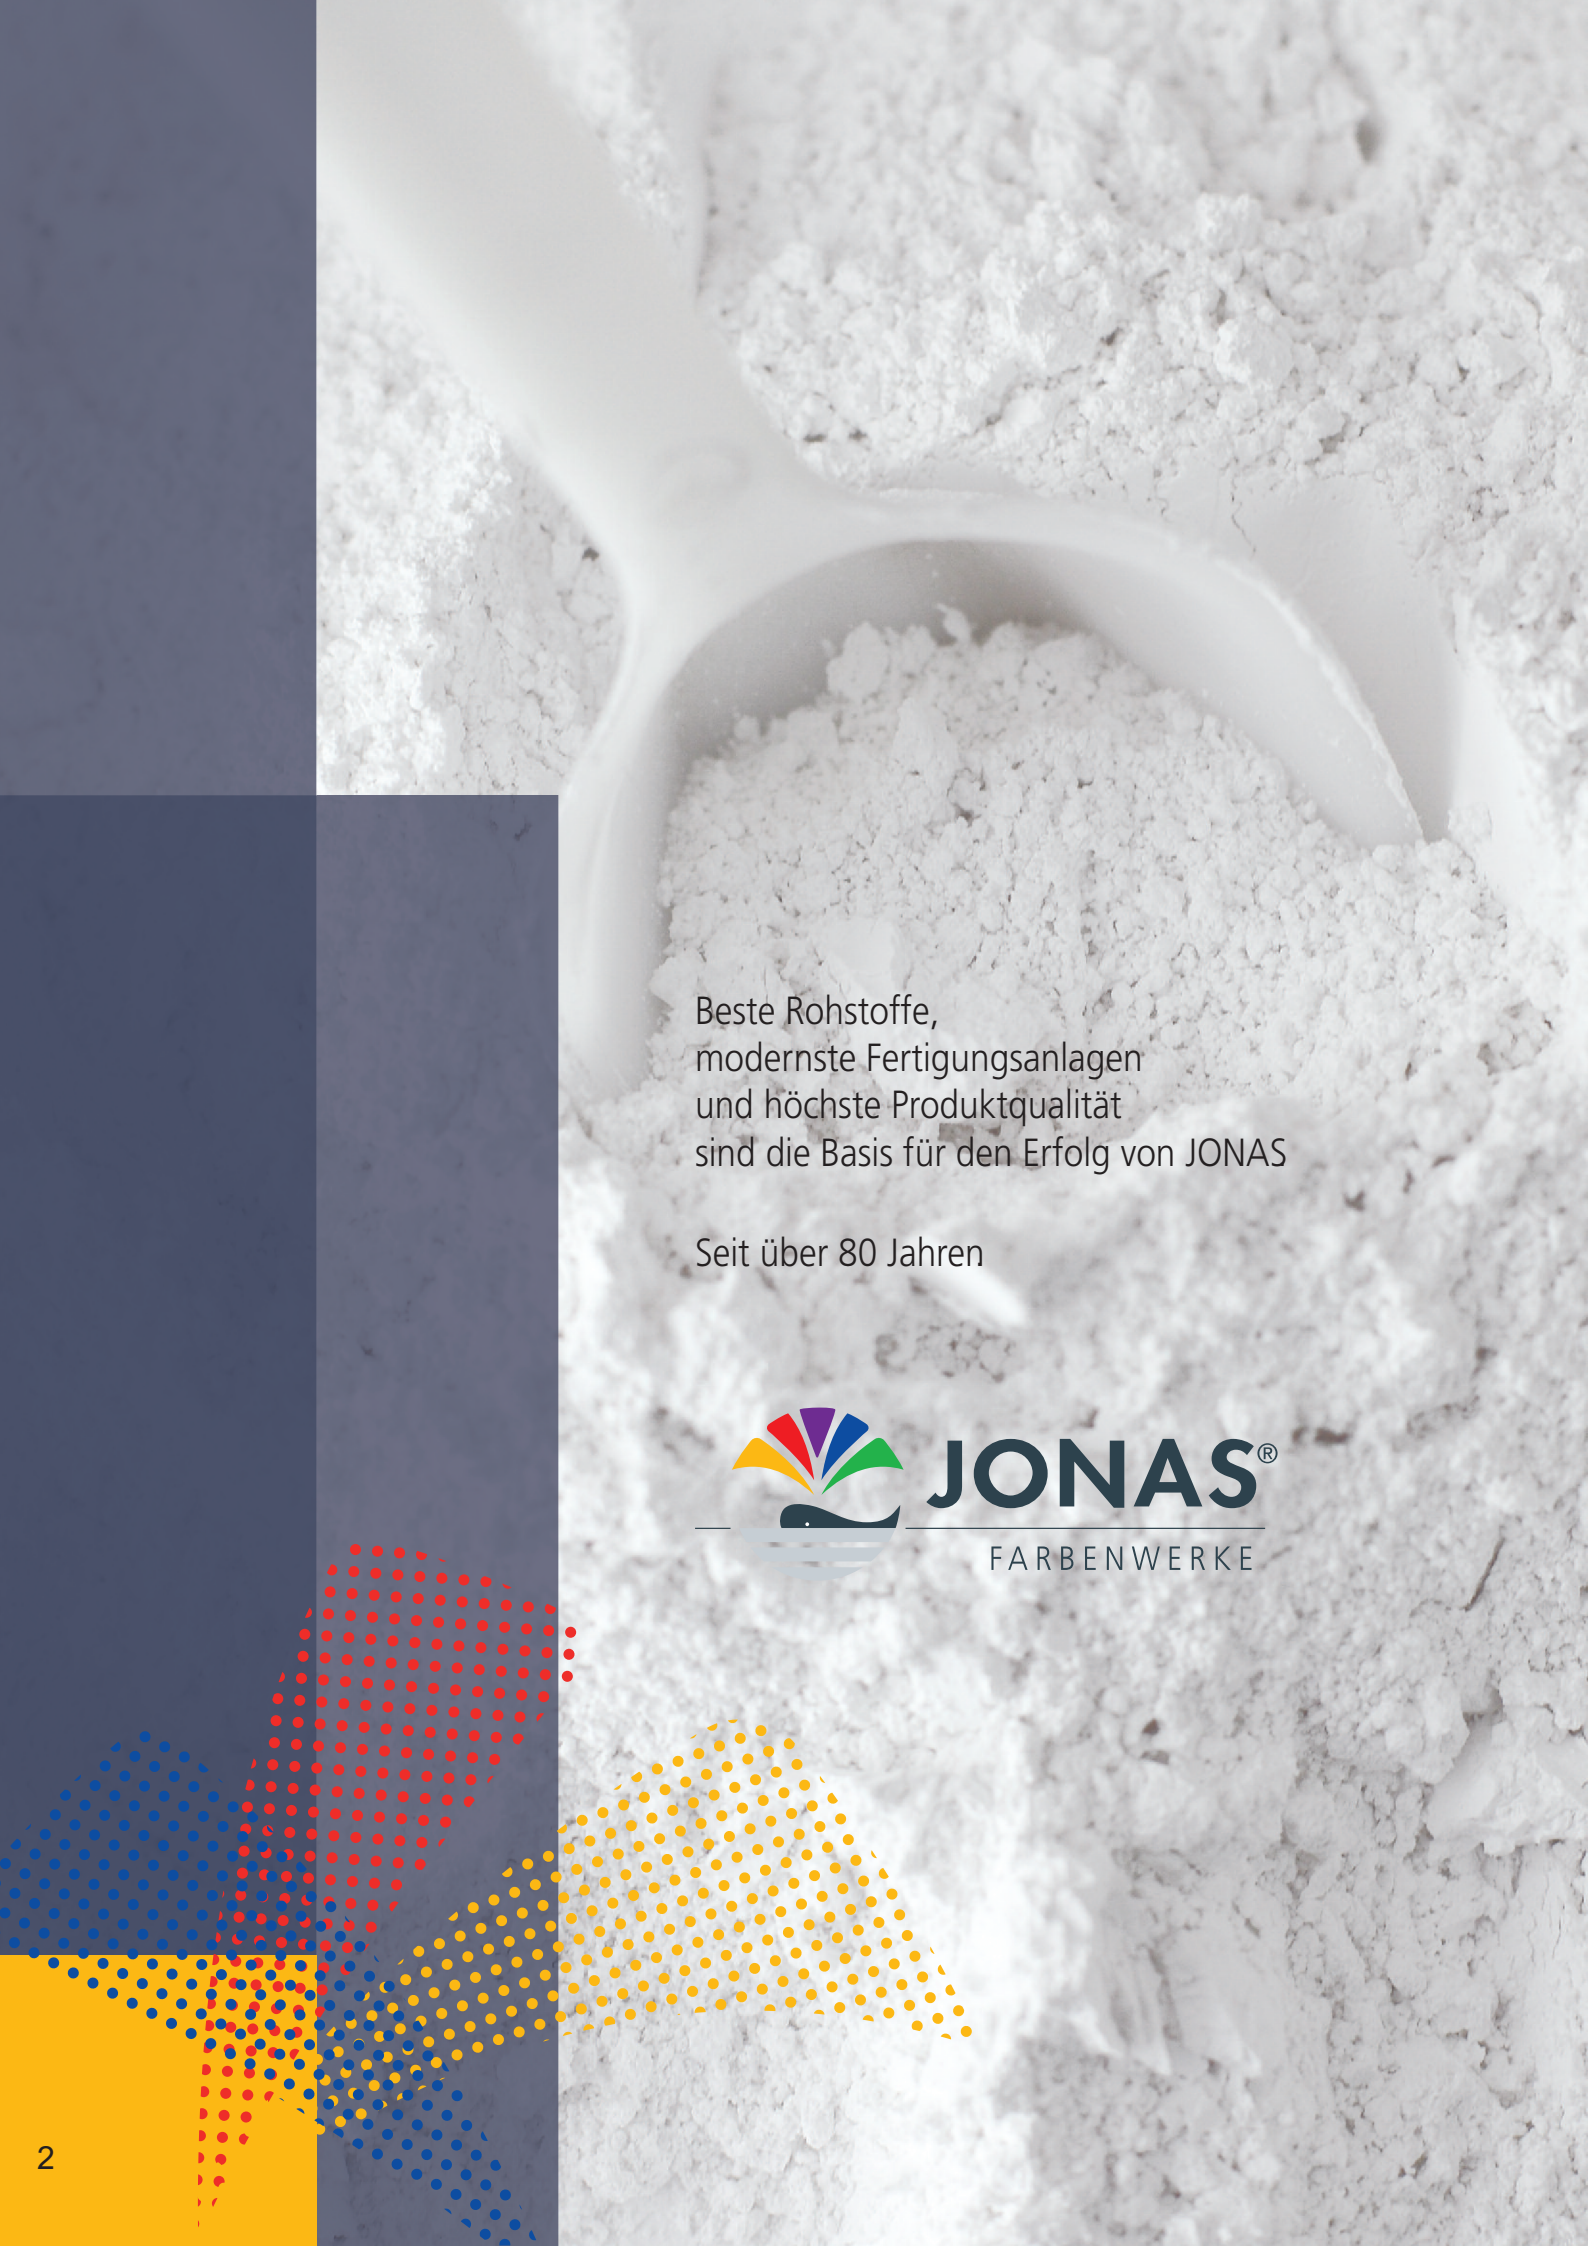

Beste Rohstoffe,
modernste Fertigungsanlagen
und höchste Produktqualität
sind die Basis für den Erfolg von JONAS

Seit über 80 Jahren

JONAS®
FARBENWERKE

Inhaltsverzeichnis

Grundierungen auf Dispersionsbasis / auf Silikatbasis **4**

Grundierungen im Vergleich **5**

Innenfarben Nassabriebklasse 2 / 3 nach DIN EN 13300 **6**

Innenfarben Nassabriebklasse 1 / 2 nach DIN EN 13300 **7**

Wandbelagskleber **8**

Putze auf Dispersionsbasis **8**

Auslobung/Zertifikate **9-10**

Grundierungen

auf Dispersionsbasis

	Verbrauch / m² pro Beschichtung	VP	VP Palette
Hydro-Haft- & Tiefgrund Spezial-Grundierung mit einpolymerisierten Siloxanhaftbrücken im Nanobereich. Hervorragende Verfestigung vonkreidenden und sandenden Untergründen. Vermindert Saugfähigkeiten Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen für außen und innen. Unverseifbar und geruchsarm. Hervorragende Penetration auch bei Gipsspachtelmassen, Gipskarton (ohne Ligninausblutung), Gipsputzen und ähnlichen Untergründen. Keine Sperrschichtwirkung dank integrierter Haftbrücken. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei Auf Wunsch ist das 10 l Gebinde mit algizidem und fungizidem Filmschutz ausrüstbar.	ca. 100-150 ml	200 l 10 l 5 l 2,5 l 1 l	2 60 128 200 *12
Hydro PowerGrip Gel Verfestigende Spezialgrundierung mit neuartiger Gel-Struktur zur optimalen Roll- und Spritzapplikation. Zur Verfestigung von Untergründen und Reduzierung von Saugfähigkeiten. 100 % Reinacrylat. Keine Sperrschichtwirkung aufgrund einpolymerisierter Siloxanhaftbrücken im Nanobereich. Gute Anhaftung auf vielen, auch glatten Untergründen. Unverseifbar. Für außen und innen. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei	ca. 150-200 ml	10 l 5 l	32 60
Grundierkonzentrat 1:4 Unpigmentiertes, wasserverdünnbares Grundierkonzentrat zur Verfestigung von alten, ungestrichenen und gestrichenen Putzflächen. Alkalibeständig. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei. Für Gipskartonplatten und wenig saugende Untergründe empfehlen wir JONAS Hydro-Haft- & Tiefgrund. **Farbton:** weiß	ca. 70-150 ml	10 l 5 l 2,5 l 1 l	60 128 200 *12
Acryl-Tiefgrund Farblose Spezial-Grundierung für außen und innen. Unverseifbar und geruchsarm zur Verfestigung von saugenden, kreidenden und sandenden Untergründen. Frei von schädlichen Emissionen lösemittelfrei	ca. 150-200 ml	10 l	60

auf Silikatbasis

Silikat-Grundfestiger Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis. Zum Festigen mineralischer Untergründe und Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender Flächen sowie zum Verdünnen von Silikat-Produkten für außen und innen. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von schädlichen Emissionen lösemittelfrei Auf Wunsch ist das 10 l Gebinde mit algizidem und fungizidem Filmschutz ausrüstbar. **Farbton:** weiß	ca. 80-200 ml	10 l 5 l 1 l	60 128 *12 *je Karton

Grundierungen im Vergleich

JONAS® FARBENWERKE

Grundierungen	Beton außen	Beton innen	Dispersionsfarben/-putze	Silikonharzfarben/-putze	Silikatfarben/-putze	Kalkfarben/-putze	Kalkzementputz/-Zementputz	Gipsputz	Kalksandstein	Porenbeton	Gipskartonplatten	Holzspanplatten
Untergründe												
Hydro-Haft- & Tiefgrund	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	✔	✔	✔	✔	—
Hydro PowerGrip Gel	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	—	✔	—	✔	—
Grundierkonzentrat 1:4	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	—	✔	✔	—	—
Acryl-Tiefgrund	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	—	✔	—	—	—
Silikon-Grundfestiger	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	✔	—	—
Silikat-Grundfestiger	—	✔	—	—	✔	✔	✔	—	✔	—	—	—
WP-Haftgrund	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	—	✔	—	✔	—
Tapetengrund	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	—	✔	—	✔	—
Iso-Grund	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	—	—	—	✔	✔
Rissgrund compact	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	—	✔	—	✔	—
Silikat-Mineralgrund	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	—	✔	—	✔	—

Grundierungen	für innen	für außen	pigmentiert	Eindringvermögen	Saugfähigkeit regulierend	Untergrund verfestigend	haftvermittelnd	fleckisolierend	rissverschlämmend
Eigenschaften									
Hydro-Haft- & Tiefgrund	✔	✔	—	***	***	***	✔	—	—
Hydro PowerGrip Gel	✔	✔	—	*	***	**	✔	—	—
Grundierkonzentrat 1:4	✔	✔	—	**	***	***	—	—	—
Acryl-Tiefgrund	✔	✔	—	*	***	**	—	—	—
Silikon-Grundfestiger	✔	✔	—	***	***	***	—	—	—
Silikat-Grundfestiger	✔	✔	—	***	***	***	—	—	—
WP-Haftgrund	✔	✔	✔	*	***	*	✔	—	—
Tapetengrund	✔	—	✔	—	**	—	—	—	—
Iso-Grund	✔	—	✔	—	—	—	—	✔	—
Rissgrund compact	✔	✔	✔	—	—	—	—	—	✔
Silikat-Mineralgrund	✔	✔	✔	—	—	—	✔	—	✔

Legende:

*** sehr gut
** gut
* bedingt
✔ geeignet
— ungeeignet

Nassabriebklasse 2 und 3

	Verbrauch / m² pro Beschichtung	VP	VP Palette
Innenweiß Innenfarbe mit guter Deckfähigkeit und guten Verarbeitungseigenschaften. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei. **Kenndaten nach DIN EN 13300:** Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 2 bei 6 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Glanzgrad: stumpfmatt **Farbton:** weiß	ca. 150 ml	12,5 l	32
Malerweiß Sehr gut deckende Innenfarbe mit sehr hohem Weißgrad Top-Verarbeitungseigenschaften für anspruchsvolle Innenbeschichtungen. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei **Kenndaten nach DIN EN 13300:** Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 bei 8 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Glanzgrad: stumpfmatt **Farbton:** weiß / altweiß	ca. 150 ml	12,5 l 5 l 2,5 l	32 72 120
First Class Hochdeckende Einschichtfarbe zur Erstellung edelmatter, glatter Oberflächen. Besonders geeignet bei schwierigen Lichtverhältnissen (z.B. Streiflicht). Mit exzellenten Verarbeitungseigenschaften und langer Offenzeit. Das Material ist strukturerhaltend und sehr ergiebig. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln **Kenndaten nach DIN EN 13300:** Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 bei 8 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Glanzgrad: stumpfmatt **Farbton:** weiß	ca. 150 ml	12,5 l 10 l 5 l 2,5 l	32 40 72 120
Silikat-Innenfarbe Hochwertige Innenfarbe auf Silikatbasis nach DIN 18363. Für tuchmatte, hochdeckende und hochdiffusionsfähige Innenanstriche im gesamten Wohnbereich. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei **Kenndaten nach DIN EN 13300:** Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 2 bei 8 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Glanzgrad: stumpfmatt **Farbton:** weiß / altweiß	ca. 150 ml	12,5 l 5 l	32 72

Nassabriebklasse 1 und 2

	Verbrauch / m² pro Beschichtung	VP	VP Palette
Mattlatex Matte und hochdeckende Latexfarbe für hohe Qualitätsan sprüche. Strukturerhaltend und hoch strapazierfähig, mit sehr hoher Reichweite. Beständig gegen Desinfektionsmittel Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von schäd lichen Emissionen, lösemittelfrei **Kenndaten nach DIN EN 13300:** Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 bei 6 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Glanzgrad: stumpfmatt **Farbton:** weiß	ca. 150 ml	12,5 l 5 l	32 72
Seidenlatex Hochwertige und seidenglänzende Latexfarbe für außen und innen. Besonders geeignet für stark beanspruchte Flächen Glanzstabil und UV-beständig. Strukturierte Untergründe wie z.B. Raufaser oder Glasfasergewebe werden ausdrucks voll betont. Darüber hinaus ist Seidenlatex sehr gut deckend geruchsarm und umweltschonend. Beständig gegen Desin fektionsmittel. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei **Kenndaten nach DIN EN 13300:** Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 bei 6 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Glanzgrad: mittlerer Glanz **Farbton:** weiß / altweiß	ca. 150 ml	12,5 l 10 l 5 l 2,5 l	32 40 72 120
Samtmatt ***premium*** Seidenmatte (Glanzgrad 20°)Latexfarbe in Premiumqualität für innen. Für alle gängigen Untergründe. Mit exzellenten Verarbeitungseigenschaften. Strukturerhaltend und strapa zierfähig. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei **Kenndaten nach DIN EN 13300:** Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 bei 6 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Glanzgrad: mittlerer Glanz **Farbton:** weiß	ca. 150 ml	12,5 l 5 l	32 72
Hochglanz ***premium*** Hochglänzende (Glanzgrad 60°), hochstrapazierfähige und hochdeckende Latexfarbe in Premiumqualität mit absolut gleichmäßigem Strukturbild und besten Verarbeitungseigen schaften. Strukturerhaltend, glanzstabil und UV-beständig Beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmit tel in üblichen Verdünnungen. Für außen und innen geeig net. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei **Kenndaten nach DIN EN 13300:** Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 bei 8 m²/l Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Glanzgrad: glänzend **Farbton:** weiß	ca. 130 ml	12,5 l 5 l	32 72

Wandbelagskleber

	Verbrauch / m² pro Beschichtung	VP	VP Palette
	ca. 250 g	16 kg	32
	ca. 150-250 g	16 kg	32
	ca. 300-400 g	16 kg	32

Rauhfaserkleber

Gebrauchsfertiger, transparenter Spezialklebstoff zur Verklebung von Rauhfasertapeten und Vlies-Rauhfaser auf Innenflächen. Geeignet für die Verarbeitung mittels Bürste, mit Tapeziergerät und für die Verarbeitung in Wandklebetechnik, sowie im Airless Spritzverfahren. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei

Vlieskleber

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für innen. Für Strukturvliese und überstreichbare Vliese (pigmentierte und unpigmentierte Glasvliese und Zellulosevliese). Vlieskleber zeichnet sich durch eine geschmeidige Verarbeitung und durch optimale Kleberverteilung aus. Er trocknet transparent auf. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von schädlichen Emissionen lösemittelfrei

Gewebekleber

Wirtschaftlicher gebrauchsfertiger Kleber für Glasdecogewebe Vlies und schwere Textiltapeten. Mit sehr hoher Klebkraft und leichter Verarbeitung. Trocknet transparent auf. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei

Putze auf Dispersionsbasis

	ca. 1,5-3,5 kg	25 kg	24

Roll- & Kellenputz innen

Hochwertiger Roll- und Kellenputz auf Dispersionsbasis für innen. Zur individuellen Gestaltung mittels Rolle, Kelle, Pinsel und Kamm. Umweltfreundlich, wasserverdünnbar, hochdiffusionsfähig mit guten Verarbeitungseigenschaften. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei.

Farbton: weiß

Auslobung Zertifikate

Neben Wirtschaftlichkeit und Effizienz hat auch die Nachhaltigkeit der Produkte einen hohen Stellenwert bei der Kaufentscheidung. Die Anforderungen an Bau-Beschichtungsstoffe ändern sich laufend und erfordern eine Vielzahl an Produktprüfungen Nur so kann die gleichbleibende, umweltschonende und praxisgerechte Qualität der Produkte von neutralen Dritten bestätigt werden. Viele JONAS Produkte haben diese Prüfungen erfolgreich durchlaufen und sind entsprechend zertifiziert

Ohne Konservierungsmittel*

Aufgrund gestiegener Anforderungen für sensible Wohnbereiche verzichtet JONAS bei einem Großteil des Sortiments auf den Zusatz von Konservierungsmitteln. Diese modernen und allergikerfreundlichen Produkte ersetzen die bisherigen Produkte mit Topfkonservierung

*Die Umstellung der Qualitäten auf o.K. erfolgt sukzessive, daher variiert die Verfügbarkeit je nach Produktqualität. Den jeweils aktuellen Status finden Sie unter www.jonas-farbenwerke.de unter der Rubrik "Sortiment".

TÜV SÜD „Emissionsarm, Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht“

Prüfung und Zertifizierung von Dispersionsfarben für die Auszeichnung mit dem TÜV Siegel „Emissionsarm, Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht“

Blauer Engel

Der Blaue Engel ist ein in Deutschland seit 1978 vergebenes Umweltzeichen für besonders umweltschonende Produkte und Dienstleistungen

Wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen mit dem Umweltzeichen Blauer Engel nutzen, können Sie sicher sein, etwas Gutes für sich, die Umwelt und die Zukunft zu tun. Denn der Blaue Engel ist das Umweltzeichen der Bundesregierung zum Schutz von Mensch und Umwelt. Es ist anspruchsvoll, unabhängig, und hat sich seit mehr als 40 Jahren als Kompass für umweltfreundliche Produkte bewährt

CE

CE-Kennzeichen

Kennzeichnung für Außen- und Innenputze mit organischen Bindemitteln. Am 01.04 2011 trat die neue CE-Kennzeichnung für Außen und Innenputze mit organischen Bindemitteln entsprechend EN 15824 in Kraft

Um dieser Prüfnorm zu entsprechen, werden unter anderem das Brandverhalten und die Haftfestigkeit der Produkte geprüft. Die BauPVO schreibt die Kennzeichnung mit dem CE-Kennzeichen für Außen- und Innenputze zwingend vor

Auslobung Zertifikate

JONAS® FARBENWERKE

MPA NRW
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Brandschutzprüfungen und Haftungsprüfungen für Putze

PILF
Prüfinstitut Lacke/Farben

Desinfektionsmittelbeständigkeit

Das PILF Prüfinstitut prüft die Desinfektionsmittelbeständigkeit von Farben. Getestet wird die Beständigkeit der Beschichtung gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln, wie sie in Kliniken und Arztpraxen zur Flächendesinfektion eingesetzt werden

---

geprüft durch die CO_2 Prüfzeugnis technische universität dortmund

Institut für Bauforschung
Universität Dortmund
Lehrstuhl KA + Bauphysik

technische universität dortmund

Diffusionsverhalten und Wasseraufnahme vermögen

Prüfung der Beschichtung zum Diffusionsverhalten von CO_2 und H_2O und zum Wasseraufnahmevermögen, wichtige Parameter für ein gutes Wohnklima

---

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

Umwelt-Produktdeklaration

(environmental product declaration) **nach ISO 14025**

Auch beim Bauen wird die Nachhaltigkeit immer wichtiger und ist hinsichtlich Umwelt / Umweltschutz positiv besetzt. EPDs basieren auf der EU-RL für Bauprodukte und bilden die Datengrundlage für die ökologische Gebäudebewertung. Anhand verschiedener Parameter ermöglichen EPDs die theoretische Berechnung der Nachhaltigkeit einzelner Produkte

Initiator der EPDs ist das Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU), eine Initiative von Bauproduktherstellern, die sich entschieden haben, der Forderung nach mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen gemeinsam zu folgen

EPDs sind mit wenigen Ausnahmen für das gesamte JONAS Sortiment verfügbar.

PROFI-QUALITÄT

...worauf Sie sich verlassen können

JONAS®
FARBENWERKE

JONAS Farbenwerke GmbH & Co. KG
Dieselstraße 42-44 · 42489 Wülfrath
Telefon +49 (0) 20 58-789-0
Fax +49 (0) 20 58-789-55
www.jonas-farbenwerke.de