



SUDWEST

VON PROFIS FÜR PROFIS
LIEFERPROGRAMM
2023/2024





DIE MARKE DER PROFIS

▼ SÜDWEST wurde in diesem Jahr 100 Jahre jung. Dank einer großen Portion Mut und den richtigen Menschen haben wir dieses Ziel erreicht. Das macht uns stolz, aber wir denken dabei natürlich auch an die Zukunft. Deshalb haben wir zum Firmenjubiläum eine wichtige Grundsatzentscheidung getroffen: Wir bekennen uns uneingeschränkt zum zweistufigen Vertrieb und wollen auch in Zukunft verlässlicher Partner für Handel und Profis sein. Denn das war auch in der Vergangenheit ein Grundstein für unseren Erfolg.

Wir kennen die Bedürfnisse der Maler, Stukkateure und Händler und stehen ihnen als agiler und loyaler Partner fest zur Seite. Dabei entwickeln wir kontinuierlich neue Ideen und Konzepte für innovative Produkte und nachhaltige Marktbedingungen.

Flexibilität und Schnelligkeit in Produktion und Logistik gepaart mit langjährigem Know-how sowie intensiver Forschung und Entwicklung sind die Voraussetzungen dafür, um

Malerprofis mit hervorragender Verarbeitung, perfekten Ergebnissen und zukunftsweisenden Lösungen zu begeistern.

Wir investieren auch in die Zukunft unserer Auszubildenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unseres Standortes und unserer Umwelt. Mit unserem neuen Logistikzentrum sind wir nun noch flexibler und können noch schneller auf Bedürfnisse am Markt reagieren.

In unserem Angebot findet sich heute schon ein großes Spektrum umweltfreundlicher Produkte wie wasserbasierte Lacke, konservierungsmittelfreie Putze und Innenfarben mit natureplus®-Zertifikat. Wir sind fest entschlossen, diesen Anteil weiter zu steigern.

MEHRWERTE MIT SÜDWEST

Eine Entscheidung für SÜDWEST ist immer auch die Entscheidung für umfangreiche Vorteile. Unsere Handelspartner und Verarbeiter profitieren von echten Mehrwerten bei der täglichen Arbeit.

RUNDUM-SERVICE

Marktorientierte Lieferbedingungen inklusive 24-Stunden-Lieferservice sowie aktive Handelsunterstützung durch unseren Außendienst und verkaufsfördernde Maßnahmen gehören für uns ebenso dazu wie moderne Farbmischtechnologie, Rezepturservice, Anwenderschulungen und Designberatung. Und sollte wider Erwarten im Standardprogramm etwas fehlen, so lassen wir uns gerne fordern: Kundenfokus und Flexibilität, um ungewöhnliche Lösungen zu erreichen, waren immer schon SÜDWEST Stärken.

NACHHALTIGE STRATEGIE

Auch ist nachhaltiges Handeln für uns kein Selbstzweck, sondern bildet eine Einheit aus ökologischem Gleichgewicht, ökonomischen Vorteilen und sozialer Verantwortung. Es freut uns, dass der Markt für diese Lösungen wächst, denn wir arbeiten gerne an der Zukunft. So haben wir die Gelegenheit des Firmenjubiläums auch genutzt, um unseren Markenauftritt zu überarbeiten.




NEUER ANSTRICH FÜR SÜDWEST

SÜDWEST

Wir sind bereit für die Zukunft und haben eine klare Vision, wie es weitergeht. Dazu gehört auch ein neuer Markenauftritt, der unser geschärftes Profil widerspiegelt und der spürbar macht, dass wir - stolz auf das bisher Erreichte - traditionelle Qualitäten erhalten und dabei mutig und neugierig in die Zukunft gehen. Auf der Grundlage von Workshops, Marktstudien und intensiver Arbeit entstand so im Zusammenspiel mit vielen Mitarbeitenden das neue Corporate Design von SÜDWEST.

Wir haben auch den Schritt gewagt und das Packaging überarbeitet. Uns ist klar, dass das Verpackungsdesign eine große Rolle für unsere Partner in Handel und Handwerk spielt, dient es doch zur Orientierung im SÜDWEST Produktportfolio. Diese Funktion haben wir optimiert. Dabei stehen viele der vertrauten Farben für die bekannten Produktgruppen. Die Umstellung ist ein längerer Prozess, deshalb stellen wir alle Gebinde nach und nach auf das neue Design um.

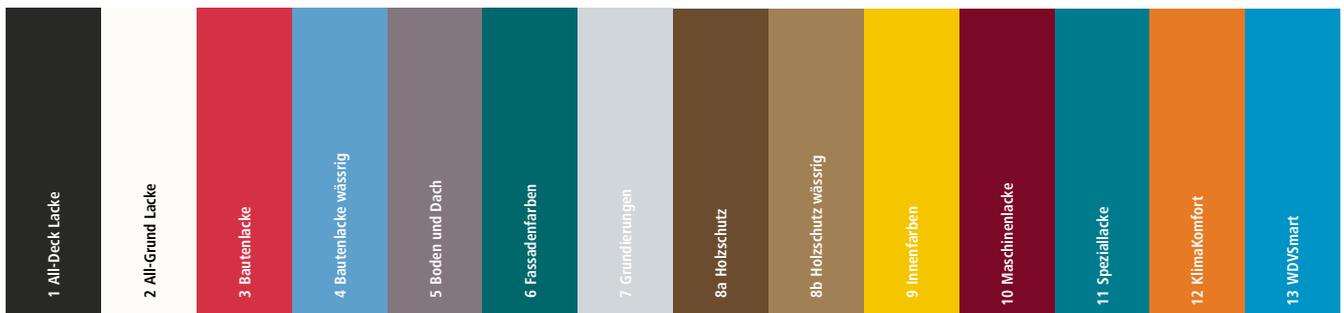

Jede Farbe steht für eine Produktgruppe

DAS ETIKETT EIN NEUES SYSTEM



EIMER

Die Hintergrundfarbe des Etiketts dient der besseren Orientierung.

Sicherheitshinweise

Produktname

Produktbeschreibung in mehreren Sprachen: Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch.

Kennzahl: Sie entspricht den drei letzten Ziffern der Produktnummer. Eine Nummer prägt sich häufig leichter ein als ein Produktname.

Produktinformationen zu: Eigenschaften, Einsatzbereich, Untergrund, Lagerung, Hinweise

Piktogramme für die Anwendung

Mittels QR-Code gelangen Sie rasch auf die Produktseite.

DOSEN

Die Hintergrundfarbe teilt die Produkte in Sparten ein, wie z. B. Holzschutzprodukte, Bautenlacke etc., und dient der schnelleren Zuordnung und Orientierung (s. a. dazugehörige Übersicht).

Produktname

Kennzahl: Sie entspricht den drei letzten Ziffern der Produktnummer. Das erleichtert die Kommunikation auf der Baustelle und vereinfacht die Bestellung.

Mittels QR-Code gelangen Sie rasch auf die Produktseite.

Die Signets treffen Qualitätsaussagen zur Technologie oder Ähnlichem. Sie kennen sie aus unserem Lieferprogramm.



SUDWEST

ALL-GRUND

360

- Universalgrundierung
- Couche d'impression universelle
- Universale grondering
- Mano d'oncroggio universale

DAS ORIGINAL

25 l e

Produktbeschreibung in mehreren Sprachen: Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch.

Inhaltsangabe und alle sonstigen Hinweise finden Sie wie gewohnt auf der Rückseite der Dose.



DIE DREI SÄULEN DER NACHHALTIGKEIT

Im Rahmen unserer Strategie 2025 haben wir begonnen, ein Nachhaltigkeitskonzept zu entwickeln, das auf drei Säulen fußt:

Für Umwelt und Klima,
für Mitarbeitende und Gesellschaft,
für unsere Kunden.

Auf dieser Basis entstehen kurz-, mittel- und langfristige Aktivitäten zur Verbesserung unserer Klimabilanz. Dieser ganzheitliche Ansatz erstreckt sich über alle Einflussbereiche und Wertschöpfungsstufen des Unternehmens. In Projektgruppen entwickeln wir die einzelnen Maßnahmen und definieren konkrete Schritte.



NACHHALTIGE PRODUKTE VON SÜDWEST

Abgeschaut von Mutter Natur: Bionische Produkte

Manche Ideen sind so gut, dass es schade wäre, sie nur einmal zu nutzen. Bei den so genannten bionischen Produkten haben wir uns Wirkprinzipien aus der Natur abgeschaut. Nach dem Vorbild des Nebeltrinker-Käfers aus der afrikanischen Namib-Wüste sorgen unsere Drytec® Fassadenfarben dafür, dass Tau und Nebel in Rekordzeit abfließen und die Oberfläche trocken, sauber und algenfrei bleibt. SÜDWEST Lotusan® und SÜDWEST Lotusan® Therm sind wasserabweisende Fassadenfarben nach dem Vorbild der Lotuspflanze. Sie entziehen Algen und Pilzen ihre Lebensgrundlage und sorgen so für langfristig saubere Oberflächen.



Umweltfreundliche Farben und Hightech in Bio-Qualität

Für wohngesunde Räume mit einem unbelasteten, schadstoffarmen Raumklima hat SÜDWEST weichmacher-, konservierungs- und lösemittelfreie Beschichtungen mit niedrigem VOC-Gehalt entwickelt. Besonders die silikatischen Innenfarben und -putze erfüllen den Anspruch an ökologische Verträglichkeit und Wohngesundheit: Sie eignen sich so auch für sensible Räume wie Schlafzimmer, von Allergikern bewohnte Räume sowie Kindergärten. 2021 erhielten die Innenbeschichtungen das neutrale Zertifikat von natureplus®. natureplus® achtet bei der Zertifizierung nicht nur auf die Produktbestandteile. Auch eine saubere und energieeffiziente Produktion, Wiederverwertbarkeit, gesundheitsverträgliche Eigenschaften und die ressourcenschonende Herstellung sind entscheidende Kriterien.



Wasserbasierende Systeme in überzeugender Qualität

Wasserlacke zählen seit vielen Jahren zu einem festen Bestandteil unseres Sortiments und jedes Jahr werden es mehr. Im Vergleich zu lösemittelhaltigen Lacken haben diese einen deutlich geringeren Anteil an organischen Lösemitteln, was die Umweltbelastung senkt. Im Gegenzug erreichen sie aber oft nicht deren überzeugende Qualität. Uns ist es gelungen, wässrige Lacke zu entwickeln, die durchaus das Niveau lösemittelhaltiger Varianten erreichen.



QUALITÄTS- MERKMALE



All-Color Mix

Die Produkte können gegen Aufpreis werkseitig oder über Tönanlagen bei den Handelspartnern von SÜDWEST in vielen gängigen Farbtönen abgetönt werden.



Dendrimer-Technologie

Die Produkte basieren auf der Dendrimer-Technologie. Ihr Vorteil: höhere Qualität mit besserem Verlauf trotz geringerer Lösemittelzugabe.



UV-PLUS-Technologie

Die Produkte basieren auf der UV-PLUS-Technologie - die Alkydharzlacke der neuen Generation. Ihr Vorteil: verbesserte Haftung, hohe Elastizität und sehr gute Farbtonstabilität.



PU-Hybrid-Technologie

Die Produkte basieren auf der PU-Hybrid-Technologie. Die jeweiligen Vorteile zweier Bindemittel wurden kombiniert. Ihr Vorteil: optimaler Verlauf und äußerst strapazierfähige Oberflächen.



PU-Technologie Airlesslacke

Die Produkte basieren auf der PU-Technologie und finden bei den Airlesslacken Anwendung.



Der weiße Titan

Ein erhöhter Weißgrad und eine verbesserte Deckkraft sind das Ergebnis einer innovativen Technologie, die wir zum Patent angemeldet haben.



Deckkraftklasse

Die Zahl im Signet gibt die Deckkraftklasse der Innenfarbe an.



Nassabriebklasse

Die Zahl im Signet gibt die Nassabriebklasse der Innenfarbe an.



Konservierungsmittelfrei

Die Produkte sind frei von Konservierungsmitteln und somit frei von allergieauslösenden Inhaltsstoffen.



Emissionsarm und lösemittelfrei

Die Produkte sind emissionsarm und frei von Lösemitteln und Weichmachern.



Für Spielzeuge geeignet

Die Produkte verfügen über ein Gutachten nach EN 71-3 (Spielzeugnorm) zur Migration von Schwermetallen.



Desinfektionsmittelbeständig

Die Produkte sind beständig gegen Flächendesinfektionsmittel, die häufig in Krankenhäusern und Arztpraxen verwendet werden. Das Gutachten erhalten Sie auf Anfrage.



Speichel- und Schweißechtheit (nach DIN 53160)



Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Die Produkte entsprechen den Richtlinien des AgBB-Bewertungsschemas des Umweltbundesamtes.



natureplus®-Gütesiegel

Die Produkte erfüllen strengste Kriterien bezüglich Umwelt, Gesundheit und Funktionalität - und sind natürlich frei von allergieauslösenden Inhaltsstoffen.



TÜV Südwest

Die Produkte sind geprüft und schadstoffminimiert. Die Prüfzertifikate erhalten Sie auf Anfrage.

INHALT

11

LACKE UND HOLZ- BESCHICHTUNGEN

MITTEL ZUR UNTERGRUND- VORBEREITUNG FÜR LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

- Bautenlacke, lösemittelhaltig
- Grundierungen und Vorlacke
 - Decklacke
- Bautenlacke, wasserbasierend
- Grundierungen und Vorlacke
 - Decklacke
 - Spritzlacke
 - Klarlacke

MASCHINENLACKE

- Grundierungen und Spachtelmassen
- Maschinenlacke, einkomponentig
- Maschinenlacke, zweikomponentig
- Härter, Verdünnungsmittel und Zusatzprodukte

SPEZIALLACKE

HOLZBESCHICHTUNGEN

- Grundierungen und Vormaterialien
- Lasuren
- Öle
- Klarlacke
- Deckende Beschichtungen

43

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

GRUNDIERUNGEN UND ZUSATZPRODUKTE

SPACHELMASSEN

- Spachtelmassen, Pulverform
- Spachtelmassen, verarbeitungsfertig

INNENPUTZE

INNENFARBEN

- Dispersionsfarben
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
- Silikatfarben
- Latexfarben
- Spezialfarben

FASSADENFARBEN

- Bionische Farben
- Siliconharzfarben
- Dispersionsfarben
- Silikatfarben

71

BODEN- UND DACH- BESCHICHTUNGEN

65

INNENSYSTEM

SCHIMMELSANIERUNG

- Reinigungsmittel
- Grundierungen
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Dämmplatten
- Spachtelmassen

77

SONSTIGES

TÖNSYSTEME

WERKZEUGE

INDEX



**LACKE UND HOLZ-
BESCHICHTUNGEN**



LACKE UND HOLZ- BESCHICHTUNGEN

MITTEL ZUR UNTERGRUND- VORBEREITUNG FÜR LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

Bautenlacke, lösemittelhaltig

- Grundierungen und Vorlacke
- Decklacke

Bautenlacke, wasserbasierend

- Grundierungen und Vorlacke
- Decklacke
- Spritzlacke
- Klarlacke

MASCHINENLACKE

- Grundierungen und Spachtelmassen
- Maschinenlacke, einkomponentig
- Maschinenlacke, zweikomponentig
- Härter, Verdünnungsmittel und Zusatzprodukte

SPEZIALLACKE

HOLZBESCHICHTUNGEN

- Grundierungen und Vormaterialien
- Lasuren
- Öle
- Klarlacke
- Deckende Beschichtungen

MITTEL ZUR UNTERGRUNDVORBEREITUNG FÜR LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

<p>PRODUKT-NR. 30007</p>		<p>ENTLACKER ABBEIZMITTEL</p>								
		<p>Entlacker ist ein Abbeizmittel auf Basis langsam verdunstender Löse- mittel.</p> <p>Eigenschaften: zur Entfernung von Lack- und Farbanstrichen, einfache An- wendung, löst mehrere Schichten auf einmal Verbrauch: ca. 500 ml/m² Farbton: leicht bräunlich</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stück/ Palette</th> <th>Verpackungs- einheit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>528</td> <td>6 x 1 l</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>3 l</td> </tr> </tbody> </table>	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit	528	6 x 1 l	100	3 l		
Stück/ Palette	Verpackungs- einheit									
528	6 x 1 l									
100	3 l									
<p>PRODUKT-NR. 30485</p>		<p>SCHIMMEL-FRESSER REINIGUNGSMITTEL</p>								
		<p>Schimmel-Fresser ist ein Spray zum Entfernen von Schimmel, Stockfle- cken, Bakterien und Algen.</p> <p>Eigenschaften: bleichende Wirkung, wirkt in wenigen Minuten Verbrauch: ca. 100 ml/m² Untergrund: Fliesen, Fugen, Wände, Decken, Mauerwerk, Holz und Kunst- stoffe Farbton: farblos Zulassungsnummer: N-58028 Achtung: Das Produkt enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stück/ Palette</th> <th>Verpackungs- einheit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2048</td> <td>8 x 250 ml</td> </tr> <tr> <td>480</td> <td>12 x 500 ml</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>10 l</td> </tr> </tbody> </table>	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit	2048	8 x 250 ml	480	12 x 500 ml	60	10 l
Stück/ Palette	Verpackungs- einheit									
2048	8 x 250 ml									
480	12 x 500 ml									
60	10 l									
<p>PRODUKT-NR. 30605</p>		<p>ZINK- UND KUNSTSTOFF-REINIGER REINIGUNGSMITTEL FÜR ZINK UND KUNSTSTOFFE</p>								
		<p>Zink- und Kunststoff-Reiniger ist ein verarbeitungsfertiges Reinigungs- mittel für Untergründe aus Zink und Kunststoff.</p> <p>Eigenschaften: gemäß BFS Merkblatt 5 und 22, Entfernung von Fett und Schmutz, Entfernung von Trennmitteln und Korrosionsrückständen Verbrauch: ca. 100 ml/m² Farbton: farblos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stück/ Palette</th> <th>Verpackungs- einheit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>780</td> <td>6 x 500 ml</td> </tr> <tr> <td>504</td> <td>6 x 1 l</td> </tr> <tr> <td>144</td> <td>5 l</td> </tr> </tbody> </table>	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit	780	6 x 500 ml	504	6 x 1 l	144	5 l
Stück/ Palette	Verpackungs- einheit									
780	6 x 500 ml									
504	6 x 1 l									
144	5 l									
<p>PRODUKT-NR. 30610</p>		<p>KUPFER- UND ALU-REINIGER REINIGUNGSMITTEL FÜR KUPFER UND ALUMINIUM</p>								
		<p>Kupfer- und Alu-Reiniger ist ein verarbeitungsfertiges Reinigungsmittel für Untergründe aus Kupfer und Aluminium.</p> <p>Eigenschaften: zur Reinigung und Passivierung, Entfernung von Fett und Schmutz, Entfernung von Trennmitteln und Korrosionsrückständen Verbrauch: ca. 100 ml/m² Farbton: farblos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stück/ Palette</th> <th>Verpackungs- einheit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>780</td> <td>6 x 500 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit	780	6 x 500 ml				
Stück/ Palette	Verpackungs- einheit									
780	6 x 500 ml									

MITTEL ZUR UNTERGRUNDVORBEREITUNG FÜR LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30560



ACRYL-SPACHTEL
SPACHTELMASSE



Acryl-Spachtel ist eine weiße, verarbeitungsfertige Spachtelmasse zum Füllen und Glätten von Poren, Rissen und Löchern im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften: leichtgängige Verarbeitung, hohes Füllvermögen, universell überarbeitbar

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 300 - 350 g/m²

Untergrund: Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, Hartkunststoffe

Farbton:
9110 Weiß

Stück/
Palette

1200
600

Verpackungs-
einheit

10 x 400 g
10 x 1,3 kg

PRODUKT-NR.
30395



2K-POLYESTER-FÜLLSPACHTEL
SPACHTELMASSE



2K-Polyester-Füllspachtel ist eine zweikomponentige Spachtelmasse für die Anwendung auf Untergründen in der Industrie und zum Bautenschutz.

Eigenschaften: hohes Füllvermögen, schnelle Trocknung, feine Struktur

Untergrund: Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, Hartkunststoffe

Farbton:
weiß


Hinweise: Eine Härter-Tube befindet sich im Deckel.

Stück/
Palette

1440
432

Verpackungs-
einheit

12 x 250 g
12 x 1 kg

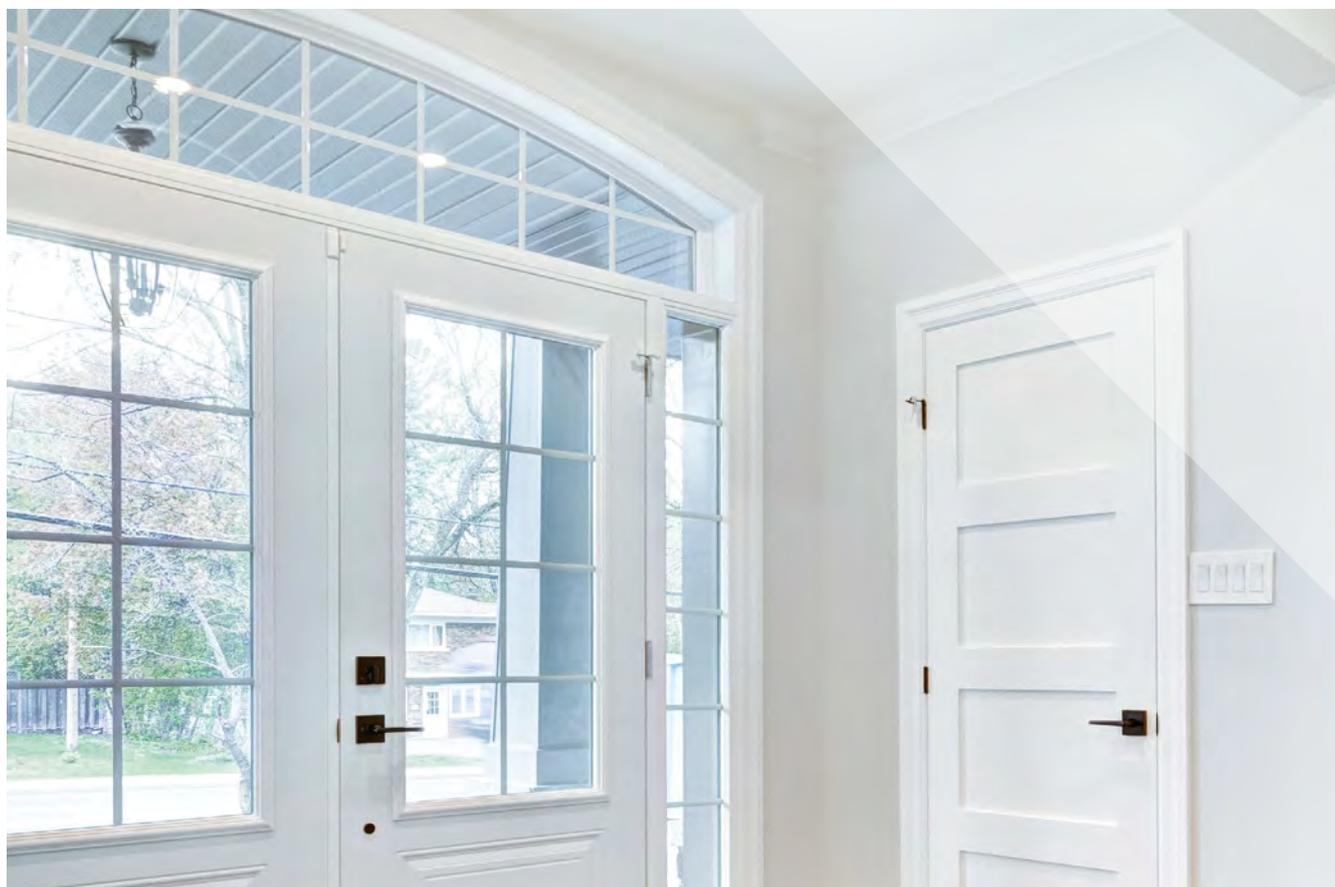

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

Bautenlacke, lösemittelhaltig

Grundierungen und Vorlacke

PRODUKT-NR. 30360		ALL-GRUND UNIVERSALGRUNDIERUNG																		
	<p>All-Grund ist eine universelle Grundierung für Grundanstriche und Zwischenanstriche auf vielen Untergründen im Innenbereich und Außenbereich.</p> <p>Eigenschaften: überstreichbar nach 3 Stunden, für Eisen, Zink, Aluminium, Holz und Kunststoffe, aktiver Schutz gegen Korrosion</p> <p>Glanzgrad: matt</p> <p>Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²</p> <p>Farbton:</p> <table border="0"> <tr> <td>6011 Resedagrün</td> <td>8011 Nussbraun</td> <td>9105 Schwarz</td> </tr> <tr> <td>7001 Silbergrau</td> <td>8306 Oxidrot</td> <td>9110 Weiß</td> </tr> </table> <p>Hinweise: Das 10 l Gebinde ist in den Farbtönen 9110 Weiß und 7001 Silbergrau lieferbar.</p> <p>Das 125 ml Gebinde ist in den Farbtönen 9110 Weiß, 7001 Silbergrau und 9105 Schwarz lieferbar.</p> <p>Das 375 ml Gebinde ist in den Farbtönen 9110 Weiß, 7001 Silbergrau und 9105 Schwarz lieferbar.</p>	6011 Resedagrün	8011 Nussbraun	9105 Schwarz	7001 Silbergrau	8306 Oxidrot	9110 Weiß	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit	<table border="0"> <tr> <td>2400</td> <td>10 x 125 ml</td> </tr> <tr> <td>660</td> <td>6 x 375 ml</td> </tr> <tr> <td>528</td> <td>6 x 750 ml</td> </tr> <tr> <td>144</td> <td>4 x 2,5 l</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>10 l</td> </tr> </table>	2400	10 x 125 ml	660	6 x 375 ml	528	6 x 750 ml	144	4 x 2,5 l	39	10 l
6011 Resedagrün	8011 Nussbraun	9105 Schwarz																		
7001 Silbergrau	8306 Oxidrot	9110 Weiß																		
2400	10 x 125 ml																			
660	6 x 375 ml																			
528	6 x 750 ml																			
144	4 x 2,5 l																			
39	10 l																			

PRODUKT-NR. 30365		ALL-GRUND MIX UNIVERSALGRUNDIERUNG										
	<p>All-Grund Mix ist eine universell tönbare Grundierung und ein Haftvermittler für Grundanstriche und Zwischenanstriche auf vielen Untergründen im Innenbereich und Außenbereich.</p> <p>Eigenschaften: schnelle Trocknung, für Eisen, Zink, Aluminium, Holz und Kunststoffe, aktiver Schutz gegen Korrosion</p> <p>Glanzgrad: matt</p> <p>Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²</p> <p>All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.</p> <p>All-Color Tönbasen:</p> <table border="0"> <tr> <td>Basis 0080</td> <td>Basis 0000</td> </tr> </table>	Basis 0080	Basis 0000	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit	<table border="0"> <tr> <td>660</td> <td>6 x 375 ml</td> </tr> <tr> <td>528</td> <td>6 x 750 ml</td> </tr> <tr> <td>144</td> <td>4 x 2,5 l</td> </tr> </table>	660	6 x 375 ml	528	6 x 750 ml	144	4 x 2,5 l
Basis 0080	Basis 0000											
660	6 x 375 ml											
528	6 x 750 ml											
144	4 x 2,5 l											

PRODUKT-NR. 30850		ALL-GRUND SPRAY UNIVERSALGRUNDIERUNG							
	<p>All-Grund Spray ist eine universelle Grundierung und ein Haftvermittler für viele Untergründe.</p> <p>Eigenschaften: hervorragende Haftung, schnelle Trocknung, aktiver Schutz gegen Korrosion</p> <p>Glanzgrad: matt</p> <p>Verbrauch: ca. 400 ml/m²</p> <p>Farbton:</p> <table border="0"> <tr> <td>9110 Weiß</td> <td>7001 Silbergrau</td> <td>9105 Schwarz</td> </tr> </table>	9110 Weiß	7001 Silbergrau	9105 Schwarz	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit	<table border="0"> <tr> <td>696</td> <td>6 x 400 ml</td> </tr> </table>	696	6 x 400 ml
9110 Weiß	7001 Silbergrau	9105 Schwarz							
696	6 x 400 ml								

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

PRODUKT-NR. 30031		ALL-DECK VORLACK VORLACK		
	<p>All-Deck Vorlack ist ein Grundanstrich für hochwertige Lackierungen im Innenbereich.</p>	Stück/ Palette	Verpackungseinheit	
<p>Eigenschaften: sehr hoher Weißgrad, sehr gutes Standvermögen, hohes Füllvermögen Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m² Farbton: 9100 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.</p>	660 528 144	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l		
PRODUKT-NR. 30305		LBN-100 GRUNDIERUNG FÜR EISENMETALLE		
	<p>LBN-100 ist eine Grundierung auf Kunstharzbasis für Untergründe aus Eisen und Stahl.</p>	Stück/ Palette	Verpackungseinheit	
<p>Eigenschaften: schnelle Trocknung, gute Haftung, hoher Schutz gegen Korrosion Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 60 - 80 ml/m² Farbton: 7135 Hellgrau</p>	360 60	6 x 1 l 5 l		
PRODUKT-NR. 30400		2K-EPOXI-FÜLLPRIMER EPOXIDHARZGRUNDIERUNG		
	<p>2K-Epoxi-Füllprimer ist eine zweikomponentige Grundierung für die Anwendung auf vielen Untergründen in der Industrie und zum Bautenschutz.</p>	Stück/ Palette	Verpackungseinheit	
<p>Eigenschaften: Haftvermittler, Grundierung und Filler in einem, sehr hoher Schutz gegen Korrosion, hohe chemische Beständigkeit Verbrauch: ca. 60 - 300 ml/m² je nach Anwendung Farbton: 9110 Weiß</p>	264 39	6 x 1 l 5 l		
PRODUKT-NR. 30465		2K-ALL-GRUND ZWEIKOMPONENTIGER PU-HAFTGRUND		
	<p>2K-All-Grund ist eine zweikomponentige Grundierung für die Anwendung auf vielen Untergründen im Bautenschutz, im Holzbau und in der Industrie.</p>	Stück/ Palette	Verpackungseinheit	
<p>Eigenschaften: Haftvermittler, Grundierung und Filler in einem, für viele Untergründe, zum Spritzen und Streichen geeignet Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 60 - 350 ml/m² je nach Anwendung Farbton: 9110 Weiß Hinweise: Zum Mischungsverhältnis der Komponenten A und B das aktuelle Technische Merkblatt beachten.</p>	360 60	6 x 1 l 4 l		

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

Bautenlacke, lösemittelhaltig

Decklacke

PRODUKT-NR. 30033		ALL-DECK WEISSLACK SATIN SEIDENGLÄNZENDER WEISSLACK	
	All-Deck Weißlack Satin ist ein Alkydharzlack mit sehr gutem Deckvermögen für hochwertige Lackierungen im Innenbereich und Außenbereich.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit
	Eigenschaften: sehr hoher Weißgrad, hervorragendes Deckvermögen, exzellenter Verlauf Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m ² Farbton: 9100 Weiß 9352 Altweiß Hinweise: Der Farbton 9352 Altweiß ist nur in den Gebindegrößen 750 ml und 2,5 l lieferbar.	2400 660 528 144	10 x 125 ml 6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l
PRODUKT-NR. 30380		ALL-DECK BUNTLACK SATIN SEIDENGLÄNZENDER BUNTLACK	
	All-Deck Buntlack Satin ist ein Alkydharzlack mit sehr gutem Deckvermögen für hochwertige Lackierungen im Innenbereich und Außenbereich.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit
	Eigenschaften: erstklassige Verarbeitungseigenschaften, hervorragendes Deckvermögen, exzellenter Verlauf Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m ² Farbton: RAL 1021 Raps gelb RAL 7001 Silbergrau RAL 9005 Tiefschwarz RAL 3000 Feuerrot RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 9010 Reinweiß RAL 5010 Enzianblau RAL 7035 Lichtgrau RAL 6005 Moosgrün RAL 8011 Nussbraun All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: Basis 0080 Basis 0000 Basis 0030 Basis 0700	660 528 144	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l
PRODUKT-NR. 30720		ALL-DECK METALLIC-LACK SATIN SEIDENGLÄNZENDER METALLICLACK	
	All-Deck Metallic-Lack Satin ist ein Alkydharzlack mit Aluminiumpigmenten für hochwertige Lackierungen im Innenbereich und Außenbereich.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit
	Eigenschaften: erstklassige Verarbeitungseigenschaften, exzellenter Verlauf, markanter Metalleffekt Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m ² Farbton: RAL 9006 Weißaluminium RAL 9007 Graualuminium All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Metallicfarbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: Basis 0080 Metallic Hinweise: Die Basis 0080 Metallic ist nur in 750 ml lieferbar.	528 144	6 x 750 ml 4 x 2,5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

PRODUKT-NR. **30032**  **ALL-DECK WEISSLACK HOCHGLANZ**
HOCHGLÄNZENDER WEISSLACK 



All-Deck Weißlack Hochglanz ist ein Alkydharzlack mit sehr gutem Deckvermögen für hochwertige Lackierungen im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: sehr hoher Weißgrad, hervorragendes Deckvermögen, exzellenter Verlauf
Glanzgrad: hochglänzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton: 9100 Weiß

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
660	6 x 375 ml
528	6 x 750 ml
144	4 x 2,5 l

PRODUKT-NR. **30375**  **ALL-DECK BUNTLACK HOCHGLANZ**
HOCHGLÄNZENDER BUNTLACK  



All-Deck Buntlack Hochglanz ist ein Alkydharzlack mit sehr gutem Deckvermögen für hochwertige Lackierungen im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: erstklassige Verarbeitungseigenschaften, hervorragendes Deckvermögen, exzellenter Verlauf
Glanzgrad: hochglänzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton:
 RAL 1021 Rapsgebl RAL 7001 Silbergrau RAL 9005 Tiefschwarz
 RAL 3000 Feuerrot RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 9010 Reinweiß
 RAL 5010 Enzianblau RAL 7035 Lichtgrau
 RAL 6005 Moosgrün RAL 8011 Nussbraun
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.
All-Color Tönbasen:
 Basis 0080 Basis 0000
 Basis 0030 Basis 0700

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
660	6 x 375 ml
528	6 x 750 ml
144	4 x 2,5 l

PRODUKT-NR. **30039**  **VENTI PLUS**
SEIDENGLÄNZENDER UNIVERSALLACK  



Venti Plus ist ein Ein-Topf-System zur Lackierung von Holz und Kunststoff. Das Produkt kann für maßhaltige Bauteile (Fenster, Türen) und begrenzt maßhaltige Bauteile (Dachuntersichten, Fensterläden) eingesetzt werden.

Eigenschaften: sehr gut füllend, gute Deckkraft, ventilierend, Isolierung von Holzinhaltstoffen, blockfest, hohe Farbtonstabilität
Glanzgrad: seidenglänzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Untergrund: Holz, Hart-Kunststoffe, Altlackierungen
Farbton: 9110 Weiß
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.
All-Color Tönbasen:
 Basis 0080 Basis 0000

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
660	6 x 375 ml
528	6 x 750 ml
144	4 x 2,5 l
60	5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

PRODUKT-NR.
30048



SUPER-DICKSCHUTZ UNI METALLSCHUTZLACK



Super-Dickschutz Uni ist ein dickschichtiger, lösemittelarmer Lack zum Schutz gegen Korrosion.

Eigenschaften: hervorragende Haftung, hohe Wetterbeständigkeit, aktiver Schutz gegen Korrosion

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²

Untergrund: Eisen, Stahl, Buntmetalle, tragfähige Altbeschichtungen

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0000

Stück/
Palette

660

528

144

39

Verpackungs-
einheit

6 x 375 ml

6 x 750 ml

4 x 2,5 l

10 l

PRODUKT-NR.
30835



SUPER-DICKSCHUTZ EG METALLSCHUTZLACK MIT EISENGLIMMER



Super-Dickschutz EG ist ein dickschichtiger, lösemittelarmer Lack zum Schutz gegen Korrosion.

Eigenschaften: sichere Direkthaftung, hohe Wetterbeständigkeit, aktiver Schutz gegen Korrosion

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 120 - 150 ml/m²

Farbton:

DB 701

DB 702

DB 703

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in DB-Eisenglimmer Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis EG

Hinweise: Die Tönbasis Basis EG ist zusätzlich als 375 ml Gebinde lieferbar.

Stück/
Palette

528

144

39

Verpackungs-
einheit

6 x 750 ml

4 x 2,5 l

10 l

PRODUKT-NR.
30495



HEIZKÖRPER LACK HEIZKÖRPERLACK



Heizkörper Lack ist ein hitzebeständiger Speziallack zur Beschichtung von Heizkörpern und Warmwasserleitungen.

Eigenschaften: hochglänzend, hoher Weißgrad, Hitzebeständigkeit bis +180 °C

Glanzgrad: hochglänzend

Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Stück/
Palette

660

528

144

Verpackungs-
einheit

6 x 375 ml

6 x 750 ml

4 x 2,5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

Bautenlacke, wasserbasierend

Grundierungen und Vorlacke

PRODUKT-NR. 30565		AQUAVISION ALL-GRUND UNIVERSALGRUNDIERUNG	
	AquaVision All-Grund ist eine sehr schnell trocknende Universalgrundierung für den Innenbereich und Außenbereich.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit
	Eigenschaften: für Eisen, Zink, Aluminium, Holz und Kunststoffe, schnelle Trocknung, geruchsmild Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m ² Farbton: 9110 Weiß 7001 Silbergrau 9105 Schwarz All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß Hinweise: Das 375 ml Gebinde und das 10 l Gebinde sind nur im Farbton 9110 Weiß lieferbar.	660 528 144 39	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l

PRODUKT-NR. 30053		ACRYL ALL-GRUND SPRAY UNIVERSALGRUNDIERUNG	
	Acryl All-Grund Spray ist eine universelle Grundierung und ein Haftvermittler für viele Untergründe. Das Produkt ist ideal zum Ausbessern von Fehlstellen geeignet.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit
	Eigenschaften: exzellenter Verlauf, wasserbasierende Technologie Verbrauch: ca. 350 ml/m ² Untergrund: Eisen, Stahl, verzinkter Stahl, NE-Metalle, Hart-PVC, tragfähige Altlackierungen Farbton: 9110 Weiß	696	6 x 400 ml

PRODUKT-NR. 30575		AQUAVISION 2K-ALL-GRUND EPOXIDHARZGRUNDIERUNG	
	AquaVision 2K-All-Grund ist ein zweikomponentiger Haftvermittler auf Epoxidharzbasis für den Innenbereich und Außenbereich.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit
	Eigenschaften: wasserverdünnbarer Haftvermittler, für glatte Untergründe, universell überarbeitbar Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: ca. 90 - 120 ml/m ² Farbton: 9110 Weiß	240	4 x 800 ml

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

PRODUKT-NR. 30600		AQUAVISION PU-VORLACK VORLACK	 
	<p>AquaVision PU-Vorlack ist ein Grundanstrich oder Zwischenanstrich für hochwertige Lackierarbeiten im Innenbereich.</p> <p>Eigenschaften: sehr gutes Deckvermögen, guter Verlauf, hohes Füllvermögen Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m² Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß Basis 0000</p>	Stück/ Palette 528 144	Verpackungseinheit 6 x 750 ml 4 x 2,5 l

Bautenlacke, wasserbasierend

Decklacke

PRODUKT-NR. 30046		AQUAVISION PU-WEISSLACK MATT MATTER WEISSLACK	 
	<p>AquaVision PU-Weißlack Matt ist ein hochwertiger Lack für den Innenbereich. Für das Produkt liegt ein Gutachten der Europäischen Norm für Spielzeugsicherheit DIN EN 71-3 vor.</p> <p>Eigenschaften: sehr gutes Deckvermögen, hoher Weißgrad, sehr guter Verlauf Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m² Farbton: 9110 Weiß</p>	Stück/ Palette 528 144	Verpackungseinheit 6 x 750 ml 4 x 2,5 l

PRODUKT-NR. 30595		AQUAVISION PU-WEISSLACK SATIN SEIDENGLÄNZENDER WEISSLACK	  
	<p>AquaVision PU-Weißlack Satin ist ein hochwertiger Lack für den Außenbereich und Innenbereich. Für das Produkt liegt ein Gutachten der Europäischen Norm für Spielzeugsicherheit DIN EN 71-3 vor.</p> <p>Eigenschaften: sehr gutes Deckvermögen, hoher Weißgrad, sehr guter Verlauf Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m² Farbton: 9110 Weiß</p>	Stück/ Palette 660 528 144 60	Verpackungseinheit 6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 5 l

PRODUKT-NR. 30770		AQUAVISION PU-BUNTLACK SATIN SEIDENGLÄNZENDER BUNTLACK	  
	<p>AquaVision PU-Buntlack Satin ist ein hochwertiger Lack für den Innenbereich und Außenbereich. Für das Produkt liegt ein Gutachten der Europäischen Norm für Spielzeugsicherheit DIN EN 71-3 vor.</p> <p>Eigenschaften: gute Deckkraft, hohe Farbtönstabilität, sehr guter Verlauf Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m² All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: Basis 0080 Basis 0030 Basis 0000</p>	Stück/ Palette 660 528 144	Verpackungseinheit 6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

PRODUKT-NR. **30810**  **AQUAVISION PU-WEISLACK HOCHGLANZ**
HOCHGLÄNZENDER WEISLACK  



AquaVision PU-Weißlack Hochglanz ist ein hochwertiger Lack für den Innenbereich und Außenbereich. Für das Produkt liegt ein Gutachten der Europäischen Norm für Spielzeugsicherheit DIN EN 71-3 vor.

Eigenschaften: hoher Weißgrad, brillante Oberfläche, sehr guter Verlauf
Glanzgrad: hochglänzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton: 9110 Weiß

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
660	6 x 375 ml
528	6 x 750 ml
144	4 x 2,5 l

PRODUKT-NR. **30815**  **AQUAVISION PU-BUNTLACK HOCHGLANZ**
HOCHGLÄNZENDER BUNTLACK  



AquaVision PU-Buntlack Hochglanz ist ein hochwertiger Lack für den Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: sehr gute Verarbeitungseigenschaften, brillante Oberfläche, sehr guter Verlauf
Glanzgrad: hochglänzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.
All-Color Tönbasen: Basis 0080 Basis 0030 Basis 0000

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
660	6 x 375 ml
528	6 x 750 ml
144	4 x 2,5 l

PRODUKT-NR. **30043**  **AQUAVISION 2K-SEIDENMATTLACK**
SEIDENMATTER LACK, ZWEIKOMPONENTIG    



AquaVision 2K-Seidenmattlack ist ein zweikomponentiger Decklack für besonders widerstandsfähige Lackierungen im Innen- und im Außenbereich.

Eigenschaften: geruchsarm, sehr guter Verlauf, kratzfest, Beständigkeit gegen Handschweiß, hohe Stoßfestigkeit, hohe Wetterbeständigkeit
Glanzgrad: seidenmatt
Verbrauch: ca. 100 - 120 ml/m²
Farbton: 9110 Weiß
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.
All-Color Tönbasen: 9110 Weiß Basis 0000

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
528	6 x 750 ml
144	4 x 2,5 l

PRODUKT-NR. **30044**  **AQUAVISION 2K-HÄRTER**
HÄRTER



AquaVision 2K-Härter ist die Komponente B zu den SÜDWEST AquaVision 2K-Lacken (Komponenten A). Für das Mischungsverhältnis (Komponente A : Komponente B) siehe das Technische Merkblatt der jeweiligen Komponente A.

Eigenschaften: einfache Verarbeitung, farblos, isocyanatfrei, geruchsarm
Farbton: farblos
Hinweise: Mischungsverhältnis: Das Technische Merkblatt beachten.

Verpackungs- einheit
75 ml
250 ml

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

PRODUKT-NR. 30880 	AQUAVISION VENTI SATIN FENSTERLACK 	AquaVision Venti Satin ist ein wirtschaftliches, seidenglänzendes Ein-Topf-System für Holz im Außenbereich.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit
	Eigenschaften: Ein-Topf-System für Holzfenster, gute Blockfestigkeit, mit Filmkonservierung Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: ca. 100 - 120 ml/m ² Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: Basis 0080 Basis 0000	528 144	6 x 750 ml 4 x 2,5 l	
PRODUKT-NR. 30555 	AQUAVISION HEIZKÖRPERLACK HEIZKÖRPERLACK 	AquaVision Heizkörperlack ist ein Speziallack zur Beschichtung von Heizkörpern und Warmwasserleitungen.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit
	Eigenschaften: schnelle Trocknung, hoher Weißgrad, Hitzebeständigkeit bis +120 °C Glanzgrad: glänzend Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m ² Farbton: 9110 Weiß	660 528 144	6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l	
PRODUKT-NR. 30940 	AQUAVISION SCHULTAFEL-LACK SPEZIALLACK FÜR BESCHREIBBARE OBERFLÄCHEN  	AquaVision Schultafel-Lack ist ein Speziallack zur Herstellung von Oberflächen, die mit Kreide oder Kreidemarkern beschriftet werden sollen.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit
	Eigenschaften: hervorragende Verarbeitungseigenschaften, schnelle Trocknung, matte Oberfläche Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m ² Farbton: 6105 Grün 9105 Schwarz All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in folgenden RAL-Farbtönen lieferbar: RAL 2008, RAL3011, RAL 3016, RAL 3017, RAL 4002, RAL 4006, RAL 4008, RAL 5003, RAL 5022, RAL 6026, RAL 6029, RAL 7008, RAL 7010, RAL 7024, RAL 7026, RAL 8023, RAL 8025, RAL 8029 All-Color Tönbasen: Basis 0000	528 144	6 x 750 ml 4 x 2,5 l	
PRODUKT-NR. 30510 	AQUA ALU-EFFECTLACK GLÄNZENDER METALLICLACK 	Aqua Alu-Effectlack ist ein dekorativer Speziallack für hochwertige, glänzende Oberflächen mit Metalleffekt.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit
	Eigenschaften: schnelle Trocknung, brillante Oberfläche, Glimmereffekt auf der Oberfläche Glanzgrad: glänzend Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m ² Farbton: 9318 Brillantsilber All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Metallicfarbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: 9318 Brillantsilber	528 144	6 x 750 ml 4 x 2,5 l	

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

PRODUKT-NR. 30935		HEIZKÖRPER SPRAY HEIZKÖRPERLACK		
	Heizkörper Spray ist ein weißer, seidenglänzender Speziallack zur Beschichtung von Heizkörpern und Warmwasserleitungen.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit	
	Eigenschaften: hohes Deckvermögen, sehr schnelle Trocknung, wasserbasierende Technologie Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: ca. 350 ml/m ² Untergrund: Grundierte Metalle, trägfähige Altbeschichtungen Farbton: 9110 Weiß	696	6 x 400 ml	

Bautenlacke, wasserbasierend Spritzlacke

PRODUKT-NR. 30014		AQUAVISION PU-AIRLESS VORLACK WASSERBASIERENDER AIRLESS-SPRITZVORLACK		
	AquaVision PU-Airless Vorlack ist ein Vorlack zur rationellen Beschichtung von vorbereiteten Untergründen im Airless-Spritzverfahren.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit	
	Eigenschaften: rationelle Verarbeitung, hohes Füllvermögen, sehr gute Schleifbarkeit Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: ca. 200 - 400 ml/m ² Farbton: 9110 Weiß	60	5 l	

PRODUKT-NR. 30016		AQUAVISION PU-AIRLESS LACK SATIN WASSERBASIERENDER AIRLESS-SPRITZLACK		
	AquaVision PU-Airless Lack Satin ist ein Lack zur rationellen Beschichtung von vorbereiteten Untergründen im Innenbereich und Außenbereich. Das Produkt unverdünnt im Airless-Spritzverfahren auftragen.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit	
	Eigenschaften: rationelle Verarbeitung auf großen Flächen, hohes Standvermögen, sehr gutes Deckvermögen Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: ca. 150 - 250 ml/m ² Farbton: 9110 Weiß	60	5 l	

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

BAUTENLACKE

Bautenlacke, wasserbasierend Klarlacke

PRODUKT-NR.
30047



AQUAVISION PU-KLARLACK MATT
MATTER KLARLACK



AquaVision PU-Klarlack Matt ist ein hochwertiger Lack für den Innenbereich. Das Produkt kann als transparenter Schutzlack auf vielen Untergründen eingesetzt werden.

Eigenschaften: emissionsarm, hohe Strapazierfähigkeit, vergilbt nicht
Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 100 - 120 ml/m²

Untergrund: Holz, Glasgewebe, Stein, Beton, Lacke, Wandfarben

Farbton:
farblos

Stück/
Palette

144
528

Verpackungs-
einheit

6 x 750 ml
4 x 2,5 l



LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

MASCHINENLACKE

Grundierungen und Spachtelmassen

PRODUKT-NR. 30395		2K-POLYESTER-FÜLLSPACHTEL SPACHTELMASSE		
		<p>2K-Polyester-Füllspachtel ist eine zweikomponentige Spachtelmasse für die Anwendung auf Untergründen in der Industrie und zum Bautenschutz.</p> <p>Eigenschaften: hohes Füllvermögen, schnelle Trocknung, feine Struktur Untergrund: Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, Hartkunststoffe Farbton: weiß Hinweise: Eine Härter-Tube befindet sich im Deckel.</p>	Stück/ Palette 1440 432	Verpackungseinheit 12 x 250 g 12 x 1 kg
PRODUKT-NR. 30305		LBN-100 GRUNDIERUNG FÜR EISENMETALLE		
		<p>LBN-100 ist eine Grundierung auf Kunstharzbasis für Untergründe aus Eisen und Stahl.</p> <p>Eigenschaften: schnelle Trocknung, gute Haftung, hoher Schutz gegen Korrosion Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 60 - 80 ml/m² Farbton: 7135 Hellgrau</p>	Stück/ Palette 360 60	Verpackungseinheit 6 x 1 l 5 l
PRODUKT-NR. 30400		2K-EPOXI-FÜLLPRIMER EPOXIDHARZGRUNDIERUNG		
		<p>2K-Epoxi-Füllprimer ist eine zweikomponentige Grundierung für die Anwendung auf vielen Untergründen in der Industrie und zum Bautenschutz.</p> <p>Eigenschaften: Haftvermittler, Grundierung und Filler in einem, sehr hoher Schutz gegen Korrosion, hohe chemische Beständigkeit Verbrauch: ca. 60 - 300 ml/m² je nach Anwendung Farbton: 9110 Weiß</p>	Stück/ Palette 264 39	Verpackungseinheit 6 x 1 l 5 l
PRODUKT-NR. 30465		2K-ALL-GRUND ZWEIKOMPONENTIGER PU-HAFTGRUND		
		<p>2K-All-Grund ist eine zweikomponentige Grundierung für die Anwendung auf vielen Untergründen im Bautenschutz, im Holzbau und in der Industrie.</p> <p>Eigenschaften: Haftvermittler, Grundierung und Filler in einem, für viele Untergründe, zum Spritzen und Streichen geeignet Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 60 - 350 ml/m² je nach Anwendung Farbton: 9110 Weiß Hinweise: Zum Mischungsverhältnis der Komponenten A und B das aktuelle Technische Merkblatt beachten.</p>	Stück/ Palette 360 60	Verpackungseinheit 6 x 1 l 4 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

MASCHINENLACKE

Maschinenlacke, einkomponentig

PRODUKT-NR. 30310		LBN-300 GLÄNZEND GLÄNZENDER LACK FÜR MASCHINEN	
-----------------------------	---	--	---



LBN-300 ist ein PU-verstärkter Kunstharzlack für hochwertige, strapazierfähige Lackierungen. Das Produkt ist geeignet für Lackierungen auf Landmaschinen, Baumaschinen, Nutzfahrzeugen und Industriemaschinen.

Eigenschaften: PU-verstärkt, einkomponentig, gute Beständigkeit gegen Öle und Benzin

Glanzgrad: glänzend

Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m²

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0080

Basis 0000

Stück/
Palette

360
60

Verpackungs-
einheit

6 x 1 l
5 l

PRODUKT-NR. 30315		LBN-400 SEIDENMATT SEIDENMATTER LACK FÜR MASCHINEN	
-----------------------------	---	--	---



LBN-400 ist ein PU-verstärkter Kunstharzlack für hochwertige, strapazierfähige Lackierungen. Das Produkt ist geeignet für Lackierungen auf Landmaschinen, Baumaschinen, Nutzfahrzeugen und Industriemaschinen.

Eigenschaften: PU-verstärkt, einkomponentig, gute Beständigkeit gegen Öle und Benzin

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m²

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0080

Basis 0000

Stück/
Palette

360
60

Verpackungs-
einheit

6 x 1 l
5 l

PRODUKT-NR. 30410		SCHNELLHÄRTER TROCKNUNGSBESCHLEUNIGER FÜR KUNSTHARZLACKE	
-----------------------------	---	--	--



Schnellhärter ist ein farbloser, reaktiver Zusatz zur Trocknungsbeschleunigung und zur Oberflächenvergütung von Kunstharzlacken.

Eigenschaften: Beschleunigung der Antrocknung, Verbesserung der Durchtrocknung, Erhöhung der mechanischen Beständigkeit

Hinweise: Zugabemenge: maximal 10 %

Stück/
Palette

1500
330
84

Verpackungs-
einheit

6 x 250 ml
6 x 1 l
6 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

MASCHINENLACKE

Maschinenlacke, zweikomponentig

PRODUKT-NR. 30195		2K-ACRYL-HOCHGLANZLACK HOCHGLÄNZENDER LACK	
	2K-Acryl-Hochglanzlack ist ein hochwertiger, zweikomponentiger Decklack auf Polyurethanbasis. Das Produkt ist geeignet für stark beanspruchte Flächen, z. B. auf Nutzfahrzeugen oder Maschinen.	Eigenschaften: schnelle Trocknung, hohe Belastbarkeit, hohe Wetterbeständigkeit Glanzgrad: hochglänzend Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m ² All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar. Hinweise: Mischungsverhältnis: Das Technische Merkblatt beachten	Verpackungseinheit 375 ml 750 ml 1 l 2,5 l 5 l 10 l
AUSLAUF-ARTIKEL			

PRODUKT-NR. 30200		2K-ACRYL-SEIDENGLANZLACK SEIDENGLÄNZENDER LACK	
	2K-Acryl-Seidenglanzlack ist ein hochwertiger, zweikomponentiger Decklack auf Polyurethanbasis. Das Produkt ist geeignet für stark beanspruchte Flächen, z. B. auf Nutzfahrzeugen oder Maschinen.	Eigenschaften: schnelle Trocknung, hohe Belastbarkeit, hohe Wetterbeständigkeit Glanzgrad: seidenglänzend Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m ² All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar. Hinweise: Mischungsverhältnis: Das Technische Merkblatt beachten	Verpackungseinheit 375 ml 750 ml 1 l 2,5 l 5 l 10 l
AUSLAUF-ARTIKEL			

Härter, Verdünnungsmittel und Zusatzprodukte

PRODUKT-NR. 30034		2K-ACRYL-HÄRTER HÄRTER	
	2K-Acryl-Härter ist die Komponente B zu den SÜDWEST 2K-Acryl-Lacken (Komponenten A).	Hinweise: Mischungsverhältnis: Das Technische Merkblatt beachten.	Stück/ Palette 1500 330 Verpackungseinheit 6 x 250 ml 6 x 1 l

PRODUKT-NR. 30036		2K-ACRYL-VERDÜNNUNG VERDÜNNUNGSMITTEL	
	2K-Acryl-Verdünnung ist ein Verdünnungsmittel für SÜDWEST 2K-Acryl-Lacke, die mit einem Spritzgerät verarbeitet werden. Das Verdünnungsmittel kann auch als Reinigungsmittel verwendet werden.		Stück/ Palette 360 Verpackungseinheit 6 x 1 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

MASCHINENLACKE

PRODUKT-NR.
30450



STREICHLACK-ZUSATZ FÜR 2K-ACRYL-LACK HÄRTER



Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lacke als Härter für SÜDWEST 2K-Acryl-Lacke verwenden, wenn diese auf kleinen Flächen mit einem Pinsel verarbeitet werden sollen.

Hinweise: Mischungsverhältnis: Das Technische Merkblatt beachten.

Stück/
Palette

1500

Verpackungs-
einheit

6 x 250 ml

PRODUKT-NR.
30460



STREICHLACK-ZUSATZ FÜR 2K-ALL-GRUND HÄRTER



Streichlack-Zusatz für 2K-All-Grund als Härter für SÜDWEST 2K-All-Grund verwenden, wenn das Produkt auf kleinen Flächen mit einem Pinsel verarbeitet werden soll.

Hinweise: Mischungsverhältnis: Das Technische Merkblatt beachten.

Stück/
Palette

1500

Verpackungs-
einheit

6 x 250 ml



LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

SPEZIALLACKE

PRODUKT-NR. **30215** 

UNTERWASSER-FARBE

SPEZIALFARBE FÜR WASSERBECKEN



Unterwasser-Farbe ist eine wasserundurchlässige Beschichtung für mineralische Untergründe im Unterwasserbereich.

Eigenschaften: einfache Verarbeitung, quillt nicht, beständig gegen Chlorwasser	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
Glanzgrad: seidenglänzend	528	6 x 750 ml
Verbrauch: ca. 110 ml/m ²	144	4 x 2,5 l
Untergrund: Beton, Putze im Unterwasserbereich, Altanstriche auf Chlor-kautschukbasis	39	10 l
Farbton: 5450 Blau 6480 Grün 9110 Weiß		
Hinweise: Die Farbtöne 6480 Grün und 9110 Weiß sind nur in der Gebinde-größe 2,5 Liter lieferbar.		

PRODUKT-NR. **30325** 

MARKIERUNGSFARBE

SPEZIALFARBE FÜR MARKIERUNGEN 



Markierungsfarbe ist ein Produkt zur farblichen Kennzeichnung von Fahrbahnen, Parkplätzen, Gehwegen und Stellplätzen im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: sehr schnelle Trocknung, hohe Belastbarkeit	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
Glanzgrad: matt	528	6 x 750 ml
Verbrauch: ca. 350 ml/m ²	144	4 x 2,5 l
Untergrund: Beton, Makadam-Decken, Asphalt und Pflastersteine	39	10 l
Farbton: 9110 Weiß RAL 3020 Verkehrsrot 9105 Schwarz RAL 5017 Verkehrsblau RAL 1023 Verkehrsgelb		
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in intensiven RAL-Farbtönen lieferbar.		
All-Color Tönbasen: Basis 0000		
Hinweise: Der Farbton RAL 1023 Verkehrsgelb ist ein ca. Farbton und nur in der Gebindegröße 2,5 Liter lieferbar.		

PRODUKT-NR. **30240** 

METALLIC-LACK HAMMERSCHLAGEFFEKT

SPEZIALLACK MIT HAMMERSCHLAGEFFEKT 



Metallic-Lack mit Hammerschlageffekt ist ein Speziallack zum Schutz und zur dekorativen Gestaltung von Untergründen, z. B. Maschinenteilen oder Geländern.

Eigenschaften: dekorative Optik, gute Wetterbeständigkeit, korrosionsinhibierende Eigenschaften	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
Glanzgrad: glänzend	660	6 x 375 ml
Verbrauch: ca. 120 - 140 ml/m ²	528	6 x 750 ml
Farbton: 0013 Hellgrau	144	4 x 2,5 l
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in folgenden Farbtönen lieferbar: 0014 Mittelgrau, 0015 Dunkelgrau, 0016 Blau, 0017 Grün		
All-Color Tönbasen: 0013 Hellgrau		

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

SPEZIALLACKE

PRODUKT-NR.
30520



ZINK-AUSBESSERUNGSFARBE

SPEZIALLACK FÜR ZINKUNTERGRÜNDE



Zink-Ausbesserungsfarbe zur Ausbesserung von Schadstellen an verzinkten Metallen verwenden.

Eigenschaften: sehr gute Haftung auf Eisen und Zink, Farbton ähnelt Zinkoptik, hohe Wetterbeständigkeit
Glanzgrad: matt
Verbrauch: ca. 120 - 150 ml/m²
Untergrund: verzinkte Stahlteile, Schweißstellen, Zinkstaubanstriche
Farbton: 7387 Grau, ähnelt Zink

Stück/
Palette

660
528

Verpackungs-
einheit

6 x 375 ml
6 x 750 ml

PRODUKT-NR.
30525



BÖLAZINC

GRUNDIERUNG AUF ZINKSTAUBBASIS



bölazinc ist eine Beschichtung zur Herstellung einer Zinkoberfläche auf Eisen oder Stahl, welche die Unterrostung und die Ausbreitung von Korrosion bei Beschädigungen verhindert.

Eigenschaften: Zinkoptik, hohe Wetterbeständigkeit, hoher Schutz gegen Korrosion
Glanzgrad: matt
Verbrauch: ca. 90 - 120 ml/m²
Farbton: 7387 Grau

Stück/
Palette

528
144

Verpackungs-
einheit

6 x 750 ml
4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30225



ELOXIER-EFFEKT-SPRAY

GLÄNZENDER METALLICLACK



Eloxier-Effekt-Spray ist ein Acryllack zur Ausbesserung von eloxierten Flächen, z. B. Fenstern.

Eigenschaften: schnelle Trocknung, hohe Wetterbeständigkeit, markanter Metalleffekt
Glanzgrad: seidenglänzend
Verbrauch: ca. 250 ml/m²
Untergrund: Holz, Altackierungen, Eisen und NE-Metalle
Farbton: 8640 Schwarzbraun 9315 Aluminium

Stück/
Palette

1044

Verpackungs-
einheit

6 x 400 ml

PRODUKT-NR.
30220



METALL-KLARLACK GLÄNZEND

GLÄNZENDER KLARLACK



Metall-Klarlack ist ein transparenter Schutzlack für Buntmetalle und andere Untergründe, z. B. Holz.

Eigenschaften: Oxidationsschutz für Buntmetalle, schnelle Trocknung, gute Haftung
Glanzgrad: glänzend
Verbrauch: ca. 250 ml/m²
Untergrund: Aluminium, Kupfer, Messing, Chrom, Zinn, Zink, Silber, Bronze, Holz

Stück/
Palette

1044

Verpackungs-
einheit

6 x 400 ml

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

SPEZIALLACKE

PRODUKT-NR.
30220



METALL-KLARLACK SEIDENMATT

SEIDENMATTER KLARLACK



Metall-Klarlack ist ein transparenter Schutzlack für Buntmetalle und andere Untergründe, z. B. Holz.

Eigenschaften: Oxidationsschutz für Buntmetalle, schnelle Trocknung, gute Haftung

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: ca. 250 ml/m²


Untergrund: Aluminium, Kupfer, Messing, Chrom, Zinn, Zink, Silber, Bronze, Holz

Stück/
Palette

1044

Verpackungs-
einheit

6 x 400 ml

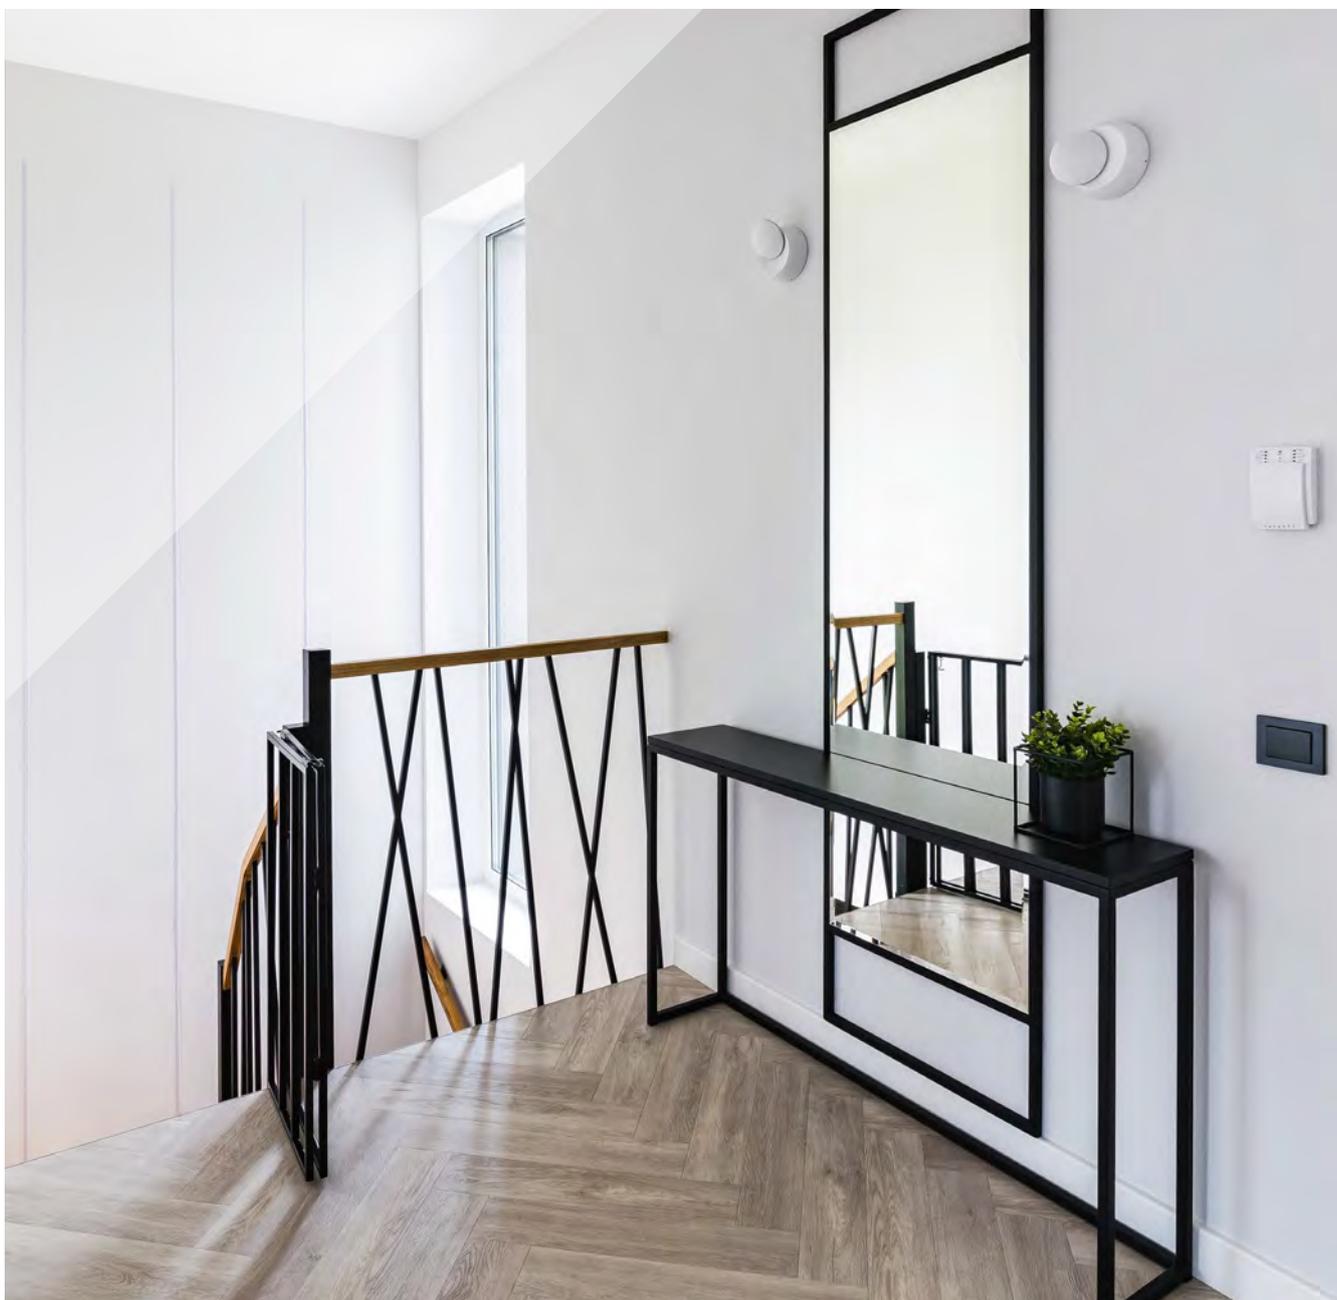

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

HOLZBESCHICHTUNGEN

Grundierungen und Vormaterialien

PRODUKT-NR. 30915		UV-STOPP HOLZGRUNDIERUNG		
	<p>UV-Stopp ist eine Grundierung für unbehandelte, helle Hölzer im Innenbereich. Das Produkt schützt das Holz vor UV-Strahlung und erhält so den natürlichen Farbton von Hölzern über lange Zeiträume.</p> <p>Eigenschaften: Schutz des Holzes vor Vergilben und Nachdunkeln, keine Filmbildung, mit Gutachten zur Wirksamkeit Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 80 - 150 ml/m² Farbton: farblos</p>	Stück/ Palette 400 60	Verpackungseinheit 12 x 1 l 5 l	
PRODUKT-NR. 30290		HOLZ-ISOLIER-GRUND ISOLIERENDE GRUNDIERUNG FÜR HOLZ		
	<p>Holz-Isolier-Grund ist eine weiß pigmentierte, isolierende Grundierung für neue und alte Hölzer im Außenbereich.</p> <p>Eigenschaften: isoliert Holzinhaltstoffe, zur Aufhellung, egalisiert alte Hölzer Glanzgrad: seidenmatt Verbrauch: 100 - 120 ml/m² Farbton: 9110 Weiß 8908 Kiefer 8960 Erle All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß</p>	Stück/ Palette 528 144 39	Verpackungseinheit 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l	
PRODUKT-NR. 30885		AQUAVISION ISOLIER-GRUND ISOLIERENDE GRUNDIERUNG FÜR HOLZ		
	<p>AquaVision Isolier-Grund ist eine weiß pigmentierte, isolierende Grundierung auf kationischer Bindemittelbasis für Hölzer und Holzwerkstoffe. Im Innenbereich kann das Produkt auch als Ein-Topf-System eingesetzt werden.</p> <p>Eigenschaften: schnelle Trocknung, sehr gute Absperrwirkung, kationische Bindemittelbasis Glanzgrad: matt Verbrauch: ca. 90 - 110 ml/m² Farbton: 9110 Weiß</p>	Stück/ Palette 528 144 39	Verpackungseinheit 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 10 l	
PRODUKT-NR. 30019		HOLZ-IMPRÄGNIER-GRUND LH GEBRAUCHSFERTIGES HOLZSCHUTZMITTEL		
	<p>Holz-Imprägnier-Grund LH ist eine gebrauchsfertige, farblose, lösemittelhaltige Holzimprägnierung zum vorbeugenden Schutz von Holz im Außenbereich vor holzverfärbenden und holzerstörenden Pilzen.</p> <p>Eigenschaften: ideal für Nadelhölzer, Schutz gegen Bläue, Fäulnis und Schimmel, geprüfte Wirksamkeit Glanzgrad: matt Verbrauch: 135 - 140 ml/m² Farbton: farblos Zulassungsnummer: DE-2012-MA-08-00015; AT-0021238-0000 Achtung: Das Produkt enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.</p>	Stück/ Palette 660 528 144 60 39	Verpackungseinheit 6 x 375 ml 6 x 750 ml 4 x 2,5 l 5 l 10 l	

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

HOLZBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30018



AQUAVISION HOLZ-IMPRÄGNIER-GRUND WV GEBRAUCHSFERTIGES HOLZSCHUTZMITTEL



AquaVision Holz-Imprägnier-Grund WV ist ein gebrauchsfertiger, farblos, wasserbasierender Holzimprägniergrund zum vorbeugenden Schutz von Hölzern im Außenbereich vor Bläue und Schimmelbefall.

Eigenschaften: ideal für Nadelhölzer, geprüfte Wirksamkeit, vorbeugender Schutz gegen Bläue und Schimmelbefall

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 120 - 140 ml/m²

Farbton:

farblos

Zulassungsnummer: DE-0016252-01-0001-08; AT-0021289-0001

Achtung: Das Produkt enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

Lasuren

PRODUKT-NR.
30275



IMPRÄGNIER-LASUR DÜNNSCHICHTIGE HOLZLASUR



Imprägnier-Lasur ist eine dünn-schichtige Lasur für nicht maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich.

Eigenschaften: hohe Eindringtiefe, offenporig, mit Filmkonservierung

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: 50 - 80 ml/m²

Farbton:

8919 Teak

8924 Nussbaum

8931 Esche

8921 Kiefer

8925 Eiche

9551 Ebenholz

8922 Mahagoni

8927 Altkiefer

0901 farblos

8923 Palisander

8930 Eiche hell

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Holzfarbtönen und Buntfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

0901 farblos

Hinweise: Die Tönbasis 0901 ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich: 6 x 750 ml, 4 x 2,5 l, 5 l, 10 l.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

144

4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30004



HYBRID HOLZ-LASUR DÜNNSCHICHTIGE HOLZLASUR



Hybrid Holz-Lasur ist eine gering filmbildende Universallasur für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich.

Eigenschaften: hohe Eindringtiefe, offenporig, Hervorhebung der Holzstruktur

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: ca. 60 - 80 ml/m²

Farbton:

8919 Teak

8924 Nussbaum

8931 Esche

8921 Kiefer

8925 Eiche

9551 Ebenholz

8922 Mahagoni

8927 Altkiefer

0901 farblos

8923 Palisander

8930 Eiche hell

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Holzfarbtönen und Buntfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

0901 farblos

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

39

10 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

HOLZBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30280



FLÄCHEN-LASUR

MITTELSCHICHTIGE HOLZLASUR



Flächen-Lasur ist eine Universallasur mit hohem Festkörpergehalt für alle Holzbauteile im Innenbereich und Außenbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: tropfgehemmt, hohe Wetterbeständigkeit, sehr guter UV-Schutz

660

6 x 375 ml

Glanzgrad: seidenglänzend

528

6 x 750 ml

Verbrauch: 80 - 100 ml/m²

144

4 x 2,5 l

Farbton:

60

5 l

8919 Teak 8924 Nussbaum 8931 Esche

39

10 l

8921 Kiefer 8925 Eiche 9551 Ebenholz

8922 Mahagoni 8927 Altkiefer 9110 Weiß

8923 Palisander 8930 Eiche hell 0901 farblos

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Holzfarbtönen und Buntfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

0901 farblos

9110 Weiß

PRODUKT-NR.
30845



PATINA-LASUR

DÜNNSCHICHTIGE HOLZLASUR



Patina-Lasur ist eine dünn-schichtige Holzlasur mit Perlglanzpigmenten für nicht maßhaltige Hölzer im Außenbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: hoher UV-Schutz durch reflektierende Pigmente, hohe Eindringtiefe, attraktiver Altholzcharakter

528

6 x 750 ml

Glanzgrad: seidenglänzend

144

4 x 2,5 l

Verbrauch: 50 - 80 ml/m²

60

5 l

Farbton:

PAT 0700 Silber

PAT 0200 Kupfer

PAT 0100 Gold

PAT 0600 Smaragd

PAT 0701 Titan

PAT 0800 Treibholz

All-Color Tönbasen:

Basis 9320 Patina

PRODUKT-NR.
30250



AQUAVISION FLÄCHEN-LASUR

MITTELSCHICHTIGE HOLZLASUR



AquaVision Flächen-Lasur ist eine universelle, offenporige Holzlasur für dekorative Holzanstriche im Innenbereich und Außenbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: tropfgehemmt, hohe Wetterbeständigkeit, sehr guter UV-Schutz

660

6 x 375 ml

Glanzgrad: seidenmatt

528

6 x 750 ml

Verbrauch: 60 - 100 ml/m²

144

4 x 2,5 l

Farbton:

60

5 l

0901 farblos 8923 Palisander 8930 Eiche hell

8919 Teak 8924 Nussbaum 8931 Esche

8921 Kiefer 8925 Eiche 9551 Ebenholz

8922 Mahagoni 8927 Altkiefer 9118 Isolierweiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Holzfarbtönen und Buntfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

0901 farblos

9118 Isolierweiß

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

HOLZBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30955



WACHS-LASUR

MITTELSCHICHTIGE HOLZLASUR



Wachs-Lasur ist eine dekorative Holzlasur zum Schutz von Hölzern im Innenbereich.

Eigenschaften: wasserbasierend, Betonung der natürlichen Holzoptik, matte Oberfläche

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 60 - 80 ml/m²

Farbton:

0901 farblos 1991 Kalkweiß 1995 Lichtweiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Holzfarbtönen und Buntfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

0901 farblos

Stück/
Palette

660

528

144

39

Verpackungs-
einheit

6 x 375 ml

6 x 750 ml

4 x 2,5 l

10 l

Öle

PRODUKT-NR.
30009



HOLZ-ÖL

ÖL FÜR HOLZTERRASSEN UND HOLZMÖBEL



Holz-Öl ist ein Naturöl zum Schutz und zur Pflege von nicht maßhaltigen Hölzern, z. B. Holzterrassen, Bänken und Gartenmöbeln, im Außenbereich.

Eigenschaften: gutes Eindringvermögen, platzt nicht ab, betont den Holzcharakter

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: 50 - 80 ml/m²

Farbton:

0001 Natur 8940 Lärche 8942 Bangkirai

8919 Teak 8941 Douglasie

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in folgenden Farbtönen lieferbar:

7768 Silbergrau, 7051 Naturgrau, 7040 Schiefergrau, 7151 Vintagegrau,

7158 Sandgrau

All-Color Tönbasen:

0001 Natur

Stück/
Palette

360

144

60

Verpackungs-
einheit

6 x 1 l

4 x 2,5 l

5 l

PRODUKT-NR.
30011



FASSADEN-ÖL

ÖL FÜR SENKRECHTE HOLZFLÄCHEN



Fassaden-Öl ist ein festkörperreiches Naturöl zum Schutz und zur Pflege von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Hölzern im Außenbereich.

Eigenschaften: gutes Eindringvermögen, sehr gute UV-Beständigkeit durch transparente Eisenoxide, mit Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: 100 - 120 ml/m²

Farbton:

0001 Natur 8940 Lärche 8942 Bangkirai

8919 Teak 8941 Douglasie

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in folgenden Farbtönen lieferbar:

7768 Silbergrau, 7051 Naturgrau, 7040 Schiefergrau, 7151 Vintagegrau,

7158 Sandgrau

All-Color Tönbasen:

0001 Natur

Stück/
Palette

360

144

60

Verpackungs-
einheit

6 x 1 l

4 x 2,5 l

5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

HOLZBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30021



AQUAVISION HOLZ-ÖL

ÖKOLOGISCHES HOLZÖL



AquaVision Holz-Öl ist eine Wasser-in-Öl-Emulsion zum Schutz und zur Pflege von Hölzern im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: gutes Eindringvermögen, platzt nicht ab, betont den Holzcharakter

Glanzgrad: matt

Verbrauch: 80 - 100 ml/m²

Farbton:

0901 farblos 8919 Teak 8941 Douglasie
0001 Natur 8940 Lärche 8942 Bangkirai

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in folgenden Farbtönen lieferbar:

7768 Silbergrau, 7051 Naturgrau, 7040 Schiefergrau, 7151 Vintagegrau, 7158 Sandgrau

All-Color Tönbasen:

0901 farblos

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

360

6 x 1 l

144

4 x 2,5 l

60

5 l

Klarlacke

PRODUKT-NR.
30920



PALADUR® HOCHGLÄNZEND

HOCHGLÄNZENDER KLARLACK



Paladur® ist ein Klarlack für farblose Lackierungen auf Holz im Innenbereich. Das Produkt kann außerdem zur transparenten Versiegelung von lackierten oder lasierten Oberflächen im Innenbereich und Außenbereich verwendet werden.

Eigenschaften: brillante Oberfläche, gute mechanische Belastbarkeit, PU-verstärkt

Glanzgrad: hochglänzend

Verbrauch: 80 - 100 ml/m²

Farbton:

farblos

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30925



PALADUR® SEIDENMATT

SEIDENMATTER KLARLACK



Paladur® ist ein Klarlack für farblose Lackierungen auf Holz im Innenbereich. Das Produkt kann außerdem zur transparenten Versiegelung von lackierten oder lasierten Oberflächen im wettergeschützten Außenbereich verwendet werden.

Eigenschaften: optisch hochwertige Oberfläche, gute mechanische Belastbarkeit, PU-verstärkt

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: 80 - 100 ml/m²

Farbton:

farblos

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660

6 x 375 ml

528

6 x 750 ml

144

4 x 2,5 l

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

HOLZBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30990



AQUAVISION HOLZ-SIEGEL GLÄNZEND

GLÄNZENDER KLARLACK



AquaVision Holz-Siegel ist ein Klarlack zur Versiegelung von Flächen im Innenbereich. Das Produkt direkt auf Holz oder als farblosen Schutzanstrich auf bereits beschichteten Untergründen verwenden, z. B. Wandflächen.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

528
144

6 x 750 ml
4 x 2,5 l

Eigenschaften: emissionsarm, hohe Strapazierfähigkeit, vergilbt nicht
Glanzgrad: glänzend
Verbrauch: 80 - 100 ml/m²
Farbton:
0901 farblos

PRODUKT-NR.
30985



AQUAVISION HOLZ-SIEGEL SATIN

SEIDENGLÄNZENDER KLARLACK



AquaVision Holz-Siegel ist ein Klarlack zur Versiegelung von Flächen im Innenbereich. Das Produkt direkt auf Holz oder als farblosen Schutzanstrich auf bereits beschichteten Untergründen verwenden, z. B. Wandflächen.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660
528
144
39

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l

Eigenschaften: emissionsarm, hohe Strapazierfähigkeit, vergilbt nicht
Glanzgrad: seidenglänzend
Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²
Farbton:
0901 farblos

Deckbeschichtungen

PRODUKT-NR.
30930



AQUAVISION HOLZFARBE

SEIDENGLÄNZENDE HOLZSCHUTZFARBE



AquaVision Holzfarbe ist eine deckende Holzschutzfarbe für den Außenbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

660
528
144
60
39

6 x 375 ml
6 x 750 ml
4 x 2,5 l
5 l
10 l

Eigenschaften: hohe Wetterbeständigkeit, Erhaltung der Holzstruktur, mit Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall
Glanzgrad: seidenglänzend
Verbrauch: 100 - 120 ml/m²
Farbton:
9114 Weiß
All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.
All-Color Tönbasen:
Basis 0080 Basis 0000

LACKE UND HOLZBESCHICHTUNGEN

HOLZBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30880



AQUAVISION VENTI SATIN

FENSTERLACK



AquaVision Venti Satin ist ein wirtschaftliches, seidenglänzendes Ein-Topf-System für Holz im Außenbereich.

Eigenschaften: Ein-Topf-System für Holzfenster, gute Blockfestigkeit, mit Filmkonservierung

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: ca. 100 - 120 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0080

Basis 0000

Stück/
Palette

528

144

Verpackungs-
einheit

6 x 750 ml

4 x 2,5 l

PRODUKT-NR.
30039



VENTI PLUS

SEIDENGLÄNZENDER UNIVERSALLACK



Venti Plus ist ein Ein-Topf-System zur Lackierung von Holz und Kunststoff. Das Produkt kann für maßhaltige Bauteile (Fenster, Türen) und begrenzt maßhaltige Bauteile (Dachuntersichten, Fensterläden) eingesetzt werden.

Eigenschaften: sehr gut füllend, gute Deckkraft, ventilierend, Isolierung von Holzinhaltstoffen, blockfest, hohe Farbtonstabilität

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: ca. 80 - 100 ml/m²

Untergrund: Holz, Hart-Kunststoffe, Altlackierungen

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0080

Basis 0000

Stück/
Palette

660

528

144

60

Verpackungs-
einheit

6 x 375 ml

6 x 750 ml

4 x 2,5 l

5 l

PRODUKT-NR.
30017



DRYTEC® HOLZPROTECT

BIONISCHE WETTERSCHUTZFARBE FÜR HOLZFLÄCHEN



Drytec® HolzProtect ist eine deckende Wetterschutzfarbe mit bionischem Effekt für Hölzer und Holzwerkstoffe im Außenbereich.

Eigenschaften: perfekter Schutz für Holzflächen, schnelle Trocknung nach Regen und Taubildung, sehr gute Wetterbeständigkeit

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 120 - 150 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000

Stück/
Palette

360

72

36

Verpackungs-
einheit

6 x 750 ml

2,5 l

10 l



A photograph of an interior room. The walls are painted a vibrant teal color. On the left, there is a white double door with a classic panel design and brass handles. To the right, a white-framed window with multiple panes is partially open, looking out onto a bright outdoor area. The floor is made of light-colored wood planks. A large yellow diagonal graphic is overlaid on the bottom left corner of the image.

FARBEN, PUTZE UND SPACHTELMASSEN



FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

GRUNDIERUNGEN UND ZUSATZPRODUKTE

SPACHELMASSEN

- Spachtelmassen, Pulverform
- Spachtelmassen, verarbeitungsfertig

INNENPUTZE

INNENFARBEN

- Dispersionsfarben
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
- Silikatfarben
- Latexfarben
- Spezialfarben

FASSADENFARBEN

- Bionische Farben
- Siliconharzfarben
- Dispersionsfarben
- Silikatfarben

GRUNDIERUNGEN UND ZUSATZPRODUKTE FÜR FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

<p>PRODUKT-NR. 30010</p>		<p>HYDROGRUND HYDROPHOBIERENDE FASSADENGRUNDIERUNG</p>	<p>Stück/ Palette</p>	<p>Verpackungs- einheit</p>	
	<p>HydroGrund ist ein siliconvergüteter, verarbeitungsfertiger Tiefengrund. Das Produkt zur Regulierung der Saugfähigkeit und zur Verfestigung von kreidenden Beschichtungen oder sandenden Putzen verwenden.</p>	<p>Eigenschaften: farblos, verarbeitungsfertig, verfestigend, lösemittelfrei, hohe Eindringtiefe, saugfähigkeitsregulierend, hydrophobierend Verbrauch: ca. 100 - 400 ml/m² Farbton: farblos</p>	<p>90 60</p>	<p>5 l 10 l</p>	
<p>PRODUKT-NR. 30012</p>		<p>THIXGRUND GEL-GRUNDIERUNG</p>		<p>Stück/ Palette</p>	<p>Verpackungs- einheit</p>
	<p>ThixGrund ist eine schadstoffgeprüfte Universalgrundierung mit Gel-Technologie im Innenbereich und Außenbereich.</p>	<p>Eigenschaften: saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, minimale Tropfneigung durch innovative Gel-Technologie, hohes Eindringvermögen, farblos, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen,, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte) Verbrauch: ca. 100 - 140 ml/m² Farbton: farblos</p>	<p>60 36</p>	<p>5 l 10 l</p>	
<p>PRODUKT-NR. 30080</p>		<p>INNENGRUND WÄSSRIGE GRUNDIERUNG FÜR DEN INNENBEREICH</p>		<p>Stück/ Palette</p>	<p>Verpackungs- einheit</p>
	<p>InnenGrund ist eine schadstoffgeprüfte Universalgrundierung zur Verfestigung von Altbeschichtungen im Innenbereich.</p>	<p>Eigenschaften: saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, hohe Eindringtiefe, farblos, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen,, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte) Verbrauch: ca. 100 - 400 ml/m² Farbton: farblos</p>	<p>90 60</p>	<p>5 l 10 l</p>	
<p>PRODUKT-NR. 30005</p>		<p>FIXATIV REIN MINERALISCHE GRUNDIERUNG</p>	<p>Stück/ Palette</p>	<p>Verpackungs- einheit</p>	
	<p>Fixativ ist eine rein mineralische Grundierung und Verdünnung. Das Produkt ist geeignet zum Vorfixieren von stark saugenden, mineralischen Untergründen.</p>	<p>Eigenschaften: hoch untergrundverfestigend, wasserverdünnbar, hohe Eindringtiefe, saugfähigkeitsregulierend, transparent Verbrauch: ca. 150 - 600 ml/m² Farbton: farblos</p>	<p>90 60</p>	<p>5 l 10 l</p>	

GRUNDIERUNGEN UND ZUSATZPRODUKTE FÜR FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

PRODUKT-NR. **30230**  **TIEFENGRUND LH**
LÖSEMITTELHALTIGE GRUNDIERUNG



TiefenGrund LH ist eine tief eindringende, lösemittelhaltige Grundierung zur Verfestigung von kreibenden Beschichtungen oder sandenden Putzen.

Eigenschaften: aromatenfrei, lösemittelhaltig, hohes Eindringvermögen, verfestigend an der Oberfläche und in der Tiefe, verseifungsbeständig, Bindung von wasserlöslichen Inhaltsstoffen, nicht quellbar

Verbrauch: ca. 200 - 600 ml/m²

Farbton: farblos

Stück/
Palette

50

Verpackungs-
einheit

12 l

PRODUKT-NR. **30015**  **FUNGAN®**
DESINFIZIATIONSLÖSUNG



Fungan® ist eine biozidhaltige, wasserbasierende Wirkstofflösung zur Bearbeitung von Algenbefall, Pilzbefall oder Schimmelbefall.

Eigenschaften: hohe Wirkung gegen Algen und Pilze, wasserabweisend, desinfizierend, hohe Wirksamkeit, transparent, verarbeitungsfähig

Verbrauch: ca. 150 - 300 ml/m²

Farbton: farblos

Achtung: Das Produkt enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Stück/
Palette

90

60

Verpackungs-
einheit

5 l

10 l

PRODUKT-NR. **30755**  **GRUNDIERFARBE**
PIGMENTIERTE GRUNDIERUNG  



GrundierFarbe ist ein lösemittelfreier und weichmacherfreier Anstrich für feste, glatte, schwach oder nicht saugende Untergründe im Innenbereich und Außenbereich. Das Produkt auf Altanstrichen, Gipsbauplatten oder glattem Beton nur im Innenbereich verwenden.

Eigenschaften: haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, Verlängerung der offenen Zeit bei der nachfolgenden Beschichtung, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m²

Farbton: 9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen: 9110 Weiß

Stück/
Palette

60

32

Verpackungs-
einheit

5 l

12,5 l

GRUNDIERUNGEN UND ZUSATZPRODUKTE FÜR FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

PRODUKT-NR. 30030		RISSGRUND 1 FÜR 3 RISSVERFÜLLENDE GRUNDIERUNG AUF SILIKATBASIS	
	RissGrund 1 für 3 ist eine egalisierende, rissverfüllende und haftvermittelnde Grundierung auf Dispersionssilikatbasis. Das Produkt ist auch zur Verwendung als Streichputz im Innenbereich geeignet.	Stück/ Palette 60 32	Verpackungseinheit 5 l 12,5 l
<p>Eigenschaften: Haftbrücke für nachfolgende Anstriche, Verschlämmung von Haarrissen und Netzzissen, strukturausgleichend, rissverfüllend, idealer Untergrund für mineralische Lasurtechniken, hervorragende Haftung, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1$ m, unverdünnte Verarbeitung</p> <p>Verbrauch: ca. 400 - 600 ml/m²</p> <p>Farbton: 9110 Weiß</p> <p>All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.</p> <p>All-Color Tönbasen: 9110 Weiß</p>			

PRODUKT-NR. 30035		RISSGRUND FASERARMIIERT FASERVERSTÄRKTE GRUNDIERUNG AUF SILIKATBASIS	
	RissGrund faserarmiert ist eine mit Fasern verstärkte, rissverfüllende und haftvermittelnde Grundierung auf Dispersionssilikatbasis.	Stück/ Palette 60 32	Verpackungseinheit 5 l 12,5 l
<p>Eigenschaften: Haftbrücke für nachfolgende Anstriche, Verschlämmung von Haarrissen und Netzzissen, strukturausgleichend, rissverfüllend, faserverstärkt, hervorragende Haftung, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1$ m, unverdünnte Verarbeitung</p> <p>Verbrauch: ca. 600 - 800 ml/m²</p> <p>Farbton: 9110 Weiß</p> <p>All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.</p> <p>All-Color Tönbasen: 9110 Weiß</p>			

PRODUKT-NR. 30690		ISOLIERSPRAY LÖSEMITTELHALTIGES ISOLIERSPRAY	
	IsolierSpray ist ein lösemittelhaltiges Spray, um schnell und sicher Wasserflecken, Nikotinflecken, Rußflecken, Fettflecken und Ölflecken zu isolieren.	Stück/ Palette 696	Verpackungseinheit 6 x 400 ml
<p>Eigenschaften: gutes Deckvermögen, hoher Weißgrad, sehr schnelle Trocknung, hervorragende Isolierwirkung, keine Vergilbung, aromatenfrei, für Styropor geeignet</p> <p>Glanzgrad: stumpfmatt</p> <p>Verbrauch: ca. 60 - 80 ml/m²</p> <p>Farbton: 9110 Weiß</p>			

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

SPACHELMASSEN

Spachtelmassen, Pulverform

PRODUKT-NR. 30700		PROFI-GF SPACHEL SPACHELMASSE ZUM FÜLLEN UND GLÄTTEN		
		Profi-GF Spachtel ist eine hochvergütete Gipspspachtelmasse in Pulverform für den Innenbereich.	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
		<p>Eigenschaften: nass in nass überarbeitbar, lange offene Zeit: ca. 60 Minuten, hervorragende Verarbeitungseigenschaften</p> <p>Verbrauch: ca. 1,00 kg/m² pro mm Schichtdicke</p> <p>Farbton: Weiß</p> <p>Hinweise: Oberflächengüte: Q1 - Q4 gemäß DIN 18180</p>	140 48	5 kg 15 kg

PRODUKT-NR. 30710		RAPID SPACHEL ZEMENTSPACHELMASSE		
		Rapid Spachtel ist eine hochvergütete Zementspachtelmasse in Pulverform zur schnellen Überarbeitung von Wandflächen und Deckenflächen im Innenbereich.	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
		<p>Eigenschaften: schnelle Trocknung, Schleifen bei 4 mm Schichtdicke nach 3 h möglich, hervorragende Haftung auf schwierigen Untergründen, z. B. Fliesen, Glas und glänzenden Untergründen, sehr gute Schleifbarkeit, Schichtdicke bis 50 mm in einem Arbeitsgang möglich, für Feuchträume geeignet</p> <p>Verbrauch: ca. 1,00 kg/m² pro mm Schichtdicke</p> <p>Farbton: Weiß</p> <p>Hinweise: Oberflächengüte: Q1 - Q4 gemäß DIN 18180</p>	140 42	5 kg 15 kg

Spachtelmassen, verarbeitungsfertig

PRODUKT-NR. 30057		BIO-INNENSPACHEL ORGANISCHE VERARBEITUNGSFERTIGE SPACHELMASSE		
		Bio-InnenSpachtel ist ein konservierungsmittelfreier mineralischer Innenspachtel mit optimalen Verarbeitungseigenschaften an Wand- und Deckenflächen. Geeignet für vollflächige, rationelle Verarbeitung auf nahezu allen Untergründen.	Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
	DEMNÄCHST VERFÜGBAR	<p>Eigenschaften: universell, besonders rationell mit leistungsfähigen Airless-Geräten verarbeitbar. Insbesondere für Q3-Q4.</p> <p>Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² pro mm Schichtdicke</p> <p>Farbton: Naturweiß</p> <p>Hinweise: Qualitätsstufe Q3 - Q4</p>	33	25 kg

FARBEN, PUTZE UND SPACHTELMASSEN

SPACHTELMASSEN

PRODUKT-NR.
75011



BAGAR AIRLISS G
ORGANISCHE SPRITZSPACHTELMASSE



Feiner organischer Spritzspachtel für den Innenbereich an Wand und Decke mit guten Verarbeitungseigenschaften geeignet für eine vollflächige, rationelle Verarbeitung auf sehr vielen Untergründen.

Eigenschaften: emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² pro mm Schichtdicke

Farbton:

Naturweiß

Hinweise: Qualitätsstufe: Q3 - Q4

Stück/
Palette

40

Verpackungs-
einheit

25 kg

PRODUKT-NR.
30106



AIRLESS FEINSPACHTEL
ORGANISCHE SPRITZSPACHTELMASSE



Airless FeinSpachtel ist ein sehr feiner organischer Innenspachtel mit optimalen Verarbeitungseigenschaften an Wand- und Deckenflächen. Geeignet für vollflächige, rationelle Verarbeitung auf nahezu allen Untergründen.

Eigenschaften: besonders rationell mit Airless-Geräten verarbeitbar.

Insbesondere für Q3 - Q4. Fliz- und glättbar ohne schleifen.

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² pro mm Schichtdicke

Farbton:

Naturweiß

Hinweise: Qualitätsstufe: Q3 - Q4

Stück/
Palette

33

Verpackungs-
einheit

25 kg



FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

INNENPUTZE

Lacke und Holzbeschichtungen

Farben, Putze und Spachtelmassen

Innensysteme

Boden- und Dachbeschichtungen

Sonstiges

PRODUKT-NR.
30061



BIO-STREICHPUTZ

STREICHPUTZ AUF SILIKATDISPERSIONSBASIS



Bio-StreichPutz ist ein schadstoffgeprüfter, konservierungsmittelfreier Dispersionssilikat-Streichputz für hochwertige Gestaltungsfächen im Innenraum.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

60
24

8 kg
25 kg

Eigenschaften: klassisches Strukturbild, sehr hoher Weißgrad, hervorragende Verarbeitung, schimmelpilzhemmend, höchstmöglicher Anteil nachwachsender und ressourcenschonender Rohstoffe, natureplus®-Qualitätszeichen erfüllt die strengsten Anforderungen an Umwelt und Gesundheit

Verbrauch: ca. 200 - 400 g/m²

Dichte: 1,4 - 1,6 g/cm³

Farbton:

Naturweiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Naturweiß

PRODUKT-NR.
30026 / 30027



BIO-INNENPUTZ

INNENPUTZ AUF SILIKATDISPERSIONSBASIS



Bio-InnenPutz ist ein schadstoffgeprüfter, konservierungsmittelfreier Innenputz auf Silikatdispersionsbasis zur hochwertigen Gestaltung von Flächen im Innenraum.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

24

25 kg

Eigenschaften: klassisches Strukturbild, sehr hoher Weißgrad, einfache Verarbeitung, schimmelpilzhemmend, höchstmöglicher Anteil nachwachsender und ressourcenschonender Rohstoffe, natureplus®-Qualitätszeichen erfüllt die strengsten Anforderungen an Umwelt und Gesundheit

Verbrauch: ca. 2,00 - 2,90 kg/m²

Körnungen:

Kratzputzstruktur: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm

Modellierputzstruktur

Farbton:

9110 Naturweiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Naturweiß

PRODUKT-NR.
30028



BIO-DEKORPUTZ

SPRITZPUTZ AUF SILIKATDISPERSIONSBASIS



Bio-DekorPutz ist ein schadstoffgeprüfter, konservierungsmittelfreier Spritzputz auf Silikatdispersionsbasis zur hochwertigen Gestaltung von Flächen im Innenraum.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

24

25 kg

Eigenschaften: klassisches Spritzbild, sehr hoher Weißgrad, hervorragende Verarbeitung, einfache Verarbeitung, schimmelpilzhemmend, höchstmöglicher Anteil nachwachsender und ressourcenschonender Rohstoffe, natureplus®-Qualitätszeichen erfüllt die strengsten Anforderungen an Umwelt und Gesundheit

Verbrauch: ca. 0,80 - 1,20 kg/m²

Farbton:

9110 Naturweiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Naturweiß

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

INNENFARBEN

Dispersionsfarben

Nassabriebbeständigkeit Klasse 1

PRODUKT-NR. 30730		DEKOSTAR EINSCHICHT-DISPERSIONSFARBE IN PREMIUMQUALITÄT	   
	DekoStar ist eine schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Einschicht-Dispersionsfarbe mit sehr hohem Deckvermögen. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte Wandflächen im Innenbereich.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit
	Eigenschaften: sehr hohes Deckvermögen, hoher Weißgrad, sehr gute Ausbesserbarkeit, gute Beständigkeit gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben möglich, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Nassabriebklasse: 1, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 7 m ² /l, maximale Korngröße: fein Glanzgrad: stumpfmatt Verbrauch: ca. 140 ml/m ² Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß	60 32	5 l 12,5 l

Dispersionsfarben

Nassabriebbeständigkeit Klasse 2

PRODUKT-NR. 30006		PROFI XXL EINSCHICHT-DISPERSIONSFARBE	   
	Profi XXL ist eine schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Einschicht-Dispersionsfarbe mit sehr hohem Deckvermögen. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte Wandflächen im Innenbereich.	Stück/ Palette	Verpackungseinheit
	Eigenschaften: sehr hohes Deckvermögen, hoher Weißgrad, sehr leichtgängige Verarbeitung, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Nassabriebklasse: 2, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 7 m ² /l, maximale Korngröße: fein Glanzgrad: stumpfmatt Verbrauch: ca. 140 - 170 ml/m ² Farbton: 9110 Weiß All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar. All-Color Tönbasen: 9110 Weiß	360 72 60 36 32 24	1 l 2,5 l 5 l 10 l 12,5 l 15 l

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

INNENFARBEN

PRODUKT-NR.
30056



DIN WEISS
INNENDISPERSIONSFARBE



DIN Weiss ist eine konservierungsmittelfreie, schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Dispersionsfarbe mit gutem Preis-Leistungsverhältnis. Das Produkt ist waschbeständig und eignet sich für normal beanspruchte Wandflächen im Innenbereich.

Eigenschaften: gutes Deckvermögen, guter Weißgrad, gute Ausbesserbarkeit, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Nassabriebklasse: 3, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Stück/
Palette

32

12

3

Verpackungs-
einheit

12,5 l

30 l

120 l

Silikatfarben

PRODUKT-NR.
30049



BIO-INNENSILIKAT
EINSCHICHT-SILIKATFARBE



Bio-InnenSilikat ist eine schadstoffgeprüfte, konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Einschicht-Silikatfarbe. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte Wandflächen und Deckenflächen im Innenbereich.

Eigenschaften: sehr hohes Deckvermögen, hoher Weißgrad, hervorragende Verarbeitungseigenschaften, schimmelpilzhemmend, natureplus®-Qualitätszeichen erfüllt die strengsten Anforderungen an Umwelt und Gesundheit, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Silikatfarbe gemäß DIN 18363 2.4.1 mit einem organischen Anteil < 5%, gute Beständigkeit gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, Nassabriebklasse: 1, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030

Basis 0070 Basis 0000

Hinweise: Die Gebindegröße 10 l ist nur im Farbton 9110 Weiß lieferbar.

Stück/
Palette

72

60

36

32

Verpackungs-
einheit

2,5 l

5 l

10 l

12,5 l

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

INNENFARBEN

PRODUKT-NR.
30945



SILIKATOPIN
INNENSILIKATFARBE



SilikatTopIn ist eine schadstoffgeprüfte, konservierungsmittelfreie, stumpfmatt Silikatfarbe mit hohem Deckvermögen. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte und streiflichtempfindliche Wandflächen und Deckenflächen im Innenbereich.

Eigenschaften: sehr gute Ausbesserbarkeit, hohes Deckvermögen, hervorragende Verarbeitungseigenschaften, schimmelpilzhemmend, sehr streiflichtunempfindlich, natureplus®-Qualitätszeichen erfüllt die strengsten Anforderungen an Umwelt und Gesundheit, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Silikatfarbe gemäß DIN 18363 2.4.1 mit einem organischen Anteil < 5%, gute Beständigkeit gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, Nassabriebklasse: 2, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Stück/
Palette

60
32

Verpackungs-
einheit

5 l
12,5 l

Latexfarben

PRODUKT-NR.
30100



LATEX HG
HOCHGLÄNZENDE PREMIUM-LATEXFARBE



Latex HG ist eine hochwertige, hochglänzende Latexfarbe. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte Wandflächen im Innenbereich.

Eigenschaften: hohes Deckvermögen, hoher Weißgrad, strukturerhaltend, gute Beständigkeit gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben möglich, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Nassabriebklasse: 1, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: glänzend

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Stück/
Palette

60
32

Verpackungs-
einheit

5 l
12,5 l

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

INNENFARBEN

PRODUKT-NR.
30150



LATEX SG
SEIDENGLÄNZENDE PREMIUM-LATEXFARBE



Latex SG ist eine hochwertige, seidenglänzende Latexfarbe. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: hohes Deckvermögen, hoher Weißgrad, strukturerhaltend, gute Beständigkeit gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben möglich, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Nassabriebklasse: 1, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

72
60
36
32

2,5 l
5 l
10 l
12,5 l

Glanzgrad: mittlerer Glanz

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030

Basis 0070 Basis 0000

Hinweise: Die Gebindegrößen 2,5 l und 10 l sind nur in dem Farbton 9110 Weiß lieferbar.

PRODUKT-NR.
30105



LATEX M
MATTE PREMIUM-LATEXFARBE



Latex M ist eine hochwertige, stumpfmatte Latexfarbe. Das Produkt ist scheuerbeständig und eignet sich für stark beanspruchte Wandflächen im Innenbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: hohes Deckvermögen, hoher Weißgrad, strukturerhaltend, gute Beständigkeit gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben möglich, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), Nassabriebklasse: 1, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

60
32

5 l
12,5 l

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

PRODUKT-NR.
30090



SEIDENLATEX
SEIDENGLÄNZENDE LATEXFARBE



SeidenLatex ist eine seidenglänzende Latexfarbe für den Einsatz im Privatbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: gutes Deckvermögen, strukturerhaltend, hohe Strapazierfähigkeit, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, Nassabriebklasse: 2, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

72
60
32

2,5 l
5 l
12,5 l

Glanzgrad: mittlerer Glanz

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030

Basis 0070 Basis 0000

Hinweise: Die Gebindegröße 2,5 l ist nur im Farbton 9110 Weiß lieferbar.

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

INNENFARBEN

Lacke und Holzbeschichtungen

Farben, Putze und Spachtelmassen

Innensysteme

Boden- und Dachbeschichtungen

Sonstiges

PRODUKT-NR. **30095** 

MATTLATEX
MATTE LATEXFARBE

MattLatex ist eine stumpfmatte Latexfarbe für den Einsatz im Privatbereich.

Eigenschaften: sehr gutes Deckvermögen, strukturerhaltend, hohe Strapazierfähigkeit, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, Nassabriebklasse: 2, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton: 9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:
9110 Weiß Basis 0030
Basis 0070 Basis 0000

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
60	5 l
32	12,5 l



Spezialfarben

PRODUKT-NR. **30135** 

ISOLIERFARBE W
WÄSSRIGE ISOLIERFARBE

Isolierfarbe W ist eine wässrige, scheuerbeständige Sanierungsfarbe für Anstriche im Innenbereich.

Eigenschaften: wässrig, gute Isolierwirkung gegen Nikotinflecken, Rußflecken, Ligninflecken und Wasserflecken, hoher Weißgrad, gutes Deckvermögen, keine Vergilbung, leichtes Entfernen von Verschmutzungen, Nassabriebklasse: 1, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton: 9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen: 9110 Weiß

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
72	2,5 l
60	5 l
36	10 l
32	12,5 l



PRODUKT-NR. **30685** 

ISOLIERFARBE L
LÖSEMITTELHALTIGE ISOLIERFARBE

Isolierfarbe L ist eine lösemittelhaltige, scheuerbeständige Sanierungsfarbe für Anstriche im Innenbereich.

Eigenschaften: optimale Isolierwirkung gegen Nikotinflecken, Rußflecken, Ligninflecken und Wasserflecken, hoher Weißgrad, sehr gutes Deckvermögen, keine Vergilbung, aromatenfrei, spannungsarm, für Styropor geeignet, überstreichbar mit Dispersionsfarben, Nassabriebklasse: 2, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton: 9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen: 9110 Weiß

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
60	5 l
24	12,5 l



FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

INNENFARBEN

PRODUKT-NR.
30690



ISOLIERSPRAY

LÖSEMITTELHALTIGES ISOLIERSPRAY



IsolierSpray ist ein lösemittelhaltiges Spray, um schnell und sicher Wasserflecken, Nikotinflecken, Rußflecken, Fettflecken und Ölflecken zu isolieren.

Eigenschaften: gutes Deckvermögen, hoher Weißgrad, sehr schnelle Trocknung, hervorragende Isolierwirkung, keine Vergilbung, aromatenfrei, für Styropor geeignet

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 60 - 80 ml/m²

Farbton:
9110 Weiß

Stück/
Palette

696

Verpackungs-
einheit

6 x 400 ml

PRODUKT-NR.
30140



FUNGISTOP

SCHIMMELSCHUTZFARBE FÜR DEN INNENBEREICH



FungiStop ist eine mit Wirkstoffen ausgerüstete Innenfarbe mit Langzeitwirkung zur rationellen Sanierung von schimmelbefallenen Flächen.

Eigenschaften: Langzeitwirkung gegen Schimmel, hoher Weißgrad, gutes Deckvermögen, wasserdampfdiffusionsoffen, Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben möglich, Nassabriebklasse: 2, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, maximale Korngröße: fein

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Farbton:
9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in Pastellfarbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:
9110 Weiß



Stück/
Palette

72

60

32

Verpackungs-
einheit

2,5 l

5 l

12,5 l

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

FASSADENFARBEN

Bionische Farben

PRODUKT-NR.
30025



LOTUSAN® THERM
BIONISCHE FASSADENFARBE MIT LOTUS-EFFECT® UND FILMSCHUTZ



Lotusan® Therm ist eine Silicofassadenfarbe mit Lotus-Effect® Technology und optimaler Filmkonservierung gegen Algen und Pilze. Das Produkt ist wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, bietet den höchsten Schutz vor Algen und Pilzen und sorgt so für schöne und trockene Fassaden. Schmutz perlt mit dem Regen ab.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

60
32

5 l
12,5 l

Eigenschaften: extreme Unbenetzbarkeit mit Wasser, stark reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln, Selbstreinigung bei Regen, höchster Schutz gegen Algen- und Pilzbefall, mit biozidem Filmschutz, idealer Schutz gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung, mineralische, besonders matte Oberfläche, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd = 0,01 \text{ m}$

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000

PRODUKT-NR.
30020



LOTUSAN®
BIONISCHE FASSADENFARBE MIT LOTUS-EFFECT®



Lotusan® ist eine Silicofassadenfarbe mit Lotus-Effect® Technology. Das Produkt ist wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, bietet einen erhöhten natürlichen Schutz vor Algen und Pilzen und sorgt so für schöne und trockene Fassaden. Schmutz perlt mit dem Regen ab.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

60
32

5 l
12,5 l

Eigenschaften: extreme Unbenetzbarkeit mit Wasser, stark reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln, Selbstreinigung bei Regen, erhöhter, natürlicher Schutz gegen Algen- und Pilzbefall, ohne bioziden Filmschutz, idealer Schutz gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung, mineralische, besonders matte Oberfläche, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd = 0,01 \text{ m}$

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000



FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

FASSADENFARBEN

PRODUKT-NR.
30910



DRYTEC®
BIONISCHE FASSADENFARBE FÜR ALLE UNTERGRÜNDE



Drytec® ist eine Fassadenfarbe mit bionischem Oberflächeneffekt zum Schutz vor Algen- und Pilzbefall. Das Produkt ist eine universell einsetzbare, matte Fassadenfarbe.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: hohe Wasserabweisung, hohe Wetterbeständigkeit, schlagregendicht, hervorragende Haftung auf vielfältigen Untergründen, strukturerhaltend, hohes Deckvermögen, gute Kohlenstoffdioxid-Dichtigkeit: sd CO₂ > 50 m, ohne Filmkonservierung, geeignet auch für feuchteunempfindliche Flächen mit einer Neigung bis 45°

72
36

2,5 l
10 l

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 120 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000

PRODUKT-NR.
30017



DRYTEC® HOLZPROTECT
BIONISCHE WETTERSCHUTZFARBE FÜR HOLZFLÄCHEN



Drytec® HolzProtect ist eine deckende Wetterschutzfarbe mit bionischem Effekt für Hölzer und Holzwerkstoffe im Außenbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: perfekter Schutz für Holzflächen, schnelle Trocknung nach Regen und Taubildung, sehr gute Wetterbeständigkeit

360

6 x 750 ml

Glanzgrad: matt

72

2,5 l

Verbrauch: ca. 120 - 150 ml/m²

36

10 l

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.


All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000

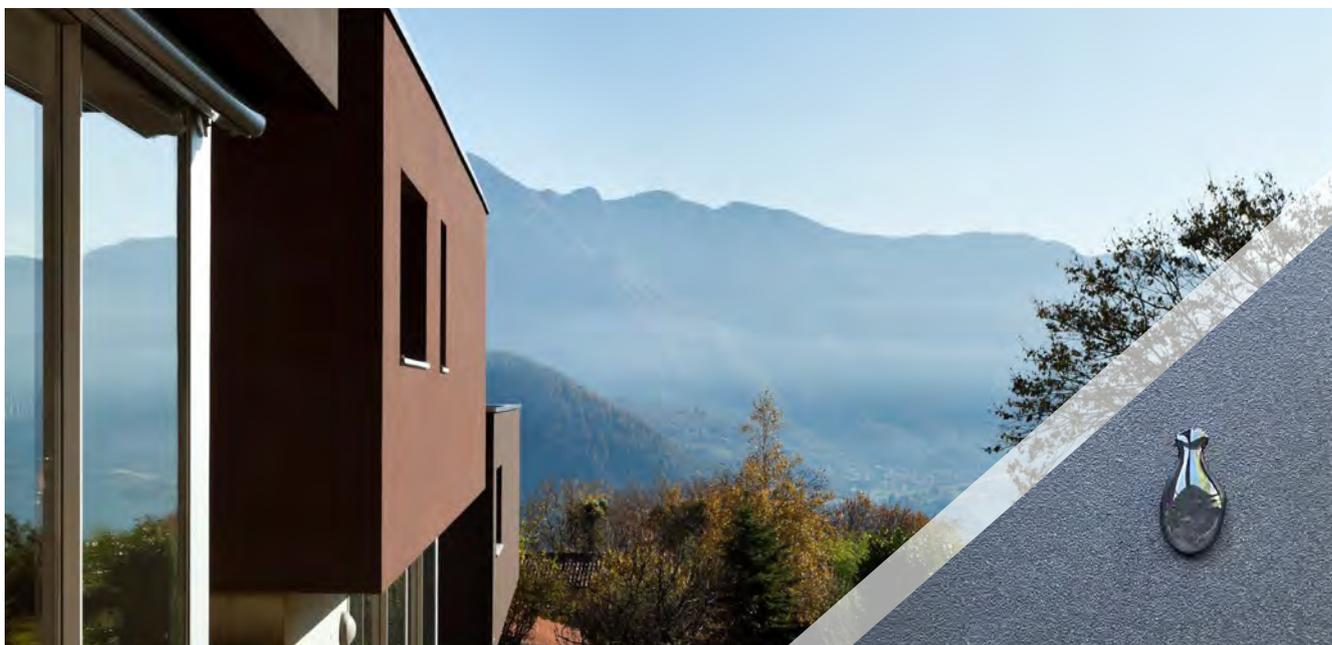

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

FASSADENFARBEN

Siliconharzfarben

PRODUKT-NR.
30075



SILICONTHERM
SILICONFASSADENFARBE MIT FILMSCHUTZ



SiliconTherm ist eine hochwertige Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis für Fassadenoberflächen. Das Produkt hat einen technischen Schutz vor Algen und Pilzen durch verkapselte Filmkonservierungsmittel mit Langzeitwirkung.

Eigenschaften: Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, hohe Wasserabweisung, spannungsarm, mit Filmkonservierung

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030

Basis 0070 Basis 0000

Hinweise: Die Gebindegröße 2,5 l ist nur im Farbton 9110 Weiß lieferbar.

Stück/
Palette

360

72

60

32

Verpackungs-
einheit

1 l

2,5 l

5 l

12,5 l

PRODUKT-NR.
30980



VARIOSAN®
SILICONFASSADENFARBE



VarioSan® ist eine hochwertige, wasserabweisende, wasserdampfdurchlässige Siliconharzfarbe mit Wirkstoffen gegen Algen- und Pilzbefall.

Eigenschaften: hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, wasserabweisend, spannungsarm, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030

Basis 0070 Basis 0000

Stück/
Palette

60

32

Verpackungs-
einheit

5 l

12,5 l

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

FASSADENFARBEN

Dispersionsfarben

PRODUKT-NR.
30840



HAUSFARBE
UNIVERSELL EINSETZBARE FASSADENFARBE



HausFarbe ist eine universelle, matte Reinacrylat-Fassadenfarbe für alle tragfähigen Untergründe. Das Produkt schützt die Fassade durch zusätzliche Filmkonservierung vor Algenbefall und Pilzbefall.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

60
32

5 l
12,5 l

Eigenschaften: universeller Einsatz, hohe Wasserabweisung, hohe Wetterbeständigkeit, schlagregendicht, hervorragende Haftung auf vielfältigen Untergründen, strukturerhaltend, mit Filmkonservierung, korrosionsinhibierend (Punkrost), Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$, Kohlenstoffdioxid-Durchlässigkeit: $sd \text{ CO}_2 > 50 \text{ m}$

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 120 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030

Basis 0070 Basis 0000

PRODUKT-NR.
30041



RENOCRYL®
REINACRYLAT-FASSADENFARBE



RenoCryl® ist eine hochwertige, verarbeitungsfertige Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis für alle tragfähigen Untergründe.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

360
60
32

1 l
5 l
12,5 l

Eigenschaften: hohe Farbtonstabilität, spannungsarm, hervorragende Haftung, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w < 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ (W3 niedrig), Wasserdampfdiffusion: ca. 1,2 m (V2 mittel)

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030

Basis 0070 Basis 0000

PRODUKT-NR.
30055



VARIOSIL®
SILICONVERSTÄRKTE FASSADENFARBE



VarioSil® ist eine siliconvergütete, füllende, matte und wetterbeständige Fassadenfarbe. Das Produkt egalisiert Strukturunterschiede und leichte Farbtonunterschiede, ist spannungsarm und wasserdampfdurchlässig.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

72
60
32

2,5 l
5 l
12,5 l

Eigenschaften: siliconvergütet, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, Egalisierung von Strukturunterschieden, Egalisierung von leichten Farbtonunterschieden, spannungsarm, füllend, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,05 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd = 0,13 \text{ m}$

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 200 - 250 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030

Basis 0070 Basis 0000

FARBEN, PUTZE UND SPACHELMASSEN

FASSADENFARBEN

Silikatfarben

PRODUKT-NR.
30950



SOLSILIKAT FASSADENFARBE
KIESELSOL-SILIKAT-FASSADENFARBE



SolSilikat Fassadenfarbe ist eine hochwertige, universell einsetzbare, verarbeitungsfertige Fassadenfarbe auf Kieselisol-Silikat-Basis für organische und mineralische Untergründe.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

60
32

5 l
12,5 l

Eigenschaften: hohe Wasserabweisung, hohe CO₂- und Wasserdampfdurchlässigkeit, gute Wetterbeständigkeit, lösemittelfrei, weichmacherfrei, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000

PRODUKT-NR.
30045



SILIKAT FASSADENFARBE
SILIKATFASSADENFARBE



Silikat Fassadenfarbe ist eine verarbeitungsfertige Dispersionssilikatfarbe gemäß DIN 18363 für hoch wasserdampfdurchlässige Fassadenanstriche.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

60
32

5 l
12,5 l

Eigenschaften: feuchtigkeitsregulierend, verarbeitungsfertig, hohe Wasserabweisung, hohe CO₂- und Wasserdampfdurchlässigkeit, gute Wetterbeständigkeit, strukturerhaltend, Wasserdurchlässigkeitsrate: $w = 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$, Wasserdampfdiffusion: $sd < 0,1 \text{ m}$

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m²

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß

Basis 0030

Basis 0070

Basis 0000



INNENSYSTEME



INNENSYSTEME

SCHIMMELSANIERUNG

- Reinigungsmittel
- Grundierungen
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Dämmplatten
- Spachtelmassen

INNENSYSTEME

SCHIMMELSANIERUNG

Reinigungsmittel

PRODUKT-NR.
30485



SCHIMMEL-FRESSER
REINIGUNGSMITTEL



Schimmel-Fresser ist ein Spray zum Entfernen von Schimmel, Stockflecken, Bakterien und Algen.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: bleichende Wirkung, wirkt in wenigen Minuten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Untergrund: Fliesen, Fugen, Wände, Decken, Mauerwerk, Holz und Kunststoffe

Farbton:

farblos

Zulassungsnummer: N-58028

Achtung: Das Produkt enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

2048

480

60

8 x 250 ml

12 x 500 ml

10 l

PRODUKT-NR.
30015



FUNGAN®
DESINFIZIATIONSLÖSUNG



Fungan® ist eine biozidhaltige, wasserbasierende Wirkstofflösung zur Bearbeitung von Algenbefall, Pilzbefall oder Schimmelbefall.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: hohe Wirkung gegen Algen und Pilze, wasserabweisend, desinfizierend, hohe Wirksamkeit, transparent, verarbeitungsfähig

Verbrauch: ca. 150 - 300 ml/m²

Farbton:

farblos

Achtung: Das Produkt enthält Biozide. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

90

60

5 l

10 l

Grundierungen

PRODUKT-NR.
30012



THIXGRUND
GEL-GRUNDIERUNG



ThixGrund ist eine schadstoffgeprüfte Universalgrundierung mit Gel-Technologie im Innenbereich und Außenbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, minimale Tropfneigung durch innovative Gel-Technologie, hohes Eindringvermögen, farblos, emissionsarm, lösemittelfrei, weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)

Verbrauch: ca. 100 - 140 ml/m²

Farbton:

farblos

60

36

5 l

10 l

INNENSYSTEME SCHIMMELSANIERUNG

Lacke und Holzbeschichtungen

Farben, Putze und Spachtelmassen

Innensysteme

Boden- und Dachbeschichtungen

Sonstiges

PRODUKT-NR. **30005**  **FIXATIV**
REIN MINERALISCHE GRUNDIERUNG



Fixativ ist eine rein mineralische Grundierung und Verdünnung. Das Produkt ist geeignet zum Vorfixieren von stark saugenden, mineralischen Untergründen.

Eigenschaften: hoch untergrundverfestigend, wasserverdünnbar, hohe Eindringtiefe, saugfähigkeitsregulierend, transparent
Verbrauch: ca. 150 - 600 ml/m²
Farbton: farblos

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
90	5 l
60	10 l

Klebe- und Armierungsmassen

PRODUKT-NR. **30870**  **KLIMAKOMFORT K+A MÖRTEL**
ZEMENTMÖRTEL FÜR DAS KLIMAKOMFORT SYSTEM 



KlimaKomfort K+A Mörtel ist eine mineralische Klebe- und Armierungsmasse für den Innenbereich.

Eigenschaften: mineralisch, Schutz vor Schimmelpilzen durch hohe Alkalität, sehr hohe Wasserdampfdiffusion, hohe Klebekraft, gute Haftung, filzbar
Verbrauch: 4 - 6 kg/m² Verklebung, 5 kg/m² Armierung
Farbton: Naturweiß

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
36	25 kg

Dämmplatten

PRODUKT-NR. **30865**  **KLIMAKOMFORT PERLIT-PLATTE**
PLATTE FÜR DAS KLIMAKOMFORT SCHIMMELSANIERUNGSSYSTEM




KlimaKomfort Perlit-Platte ist eine feuchtigkeitsregulierende, kapillaraktive, mineralische Schimmelsanierungsplatte auf Basis von dem natürlichen Vulkangestein Perlit.

Eigenschaften: mineralisch, Schutz vor Schimmelpilzen durch hohe Alkalität, Unterstützung der feuchtigkeitsregulierenden und kapillaraktiven Eigenschaften des SÜDWEST KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem, sehr hohe Wasserdampfdiffusion, schnelle Verarbeitung von anfallendem Wasser in der Platte, hervorragende Trocknung, Wärmeleitgruppe: 055, Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) gemäß EN 13501-1
Format: 625 x 416 mm

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
18	12 Stück/ Karton

PRODUKT-NR. **30975**  **KLIMAKOMFORT SCHIMMELSANIERUNGSGEIL**
KEILFORM FÜR DAS KLIMAKOMFORT SCHIMMELSANIERUNGSSYSTEM



KlimaKomfort Schimmelsanierungskeil ist ein mineralischer Dämmkeil für den Übergang zwischen KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem und Wandflächen und Deckenflächen.

Eigenschaften: mineralisch, Schutz vor Schimmelpilzen durch hohe Alkalität, sehr hohe Wasserdampfdiffusion, hohe Stabilität, sehr einfaches Zuschneiden, glatte Oberfläche, Wärmeleitgruppe: 086, Baustoffklasse B1 gemäß DIN EN 4102-1
Format: 365 x 595 mm Dicke: 25 mm mit einer Verjüngung auf 5 mm

Stück/ Palette	Verpackungs- einheit
120	10 Stück/ Karton

INNENSYSTEME

SCHIMMELSANIERUNG

Spachtelmassen

PRODUKT-NR.
30710



RAPID SPACHTEL
ZEMENTSPACHTELMASSE



Rapid Spachtel ist eine hochvergütete Zementspachtelmasse in Pulverform zur schnellen Überarbeitung von Wandflächen und Deckenflächen im Innenbereich.

Eigenschaften: schnelle Trocknung, Schleifen bei 4 mm Schichtdicke nach 3 h möglich, hervorragende Haftung auf schwierigen Untergründen, z. B. Fliesen, Glas und glänzenden Untergründen, sehr gute Schleifbarkeit, Schichtdicke bis 50 mm in einem Arbeitsgang möglich, für Feuchträume geeignet
Verbrauch: ca. 1,00 kg/m² pro mm Schichtdicke

Farbton:

Weiß

Hinweise: Oberflächengüte: Q1-Q4 gemäß DIN 18180

Stück/
Palette

140
42

Verpackungs-
einheit

5 kg
15 kg

PRODUKT-NR.
30875



KLIMAKOMFORT PERLIT-SPACHTEL
SPACHTELMASSE FÜR DAS KLIMAKOMFORT SCHIMMELSANIERUNGSSYSTEM



KlimaKomfort Perlit-Spachtel ist eine mineralische Spachtelmasse zum Füllen von Fehlstellen, Ausbrüchen und Plattenfugen im SÜDWEST KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem.

Eigenschaften: mineralisch, Schutz vor Schimmelpilzen durch hohe Alkalität, Unterstützung der feuchtigkeitsregulierenden und kapillaraktiven Eigenschaften des SÜDWEST KlimaKomfort Schimmelsanierungssystem, sehr hohe Wasserdampfdiffusion, gutes Standvermögen, nicht hydrophob
Verbrauch: ca. 2 kg/m² abhängig vom Objekt und der Anwendung

Farbton:


Weißgrau

Stück/
Palette

35

Verpackungs-
einheit

35 l

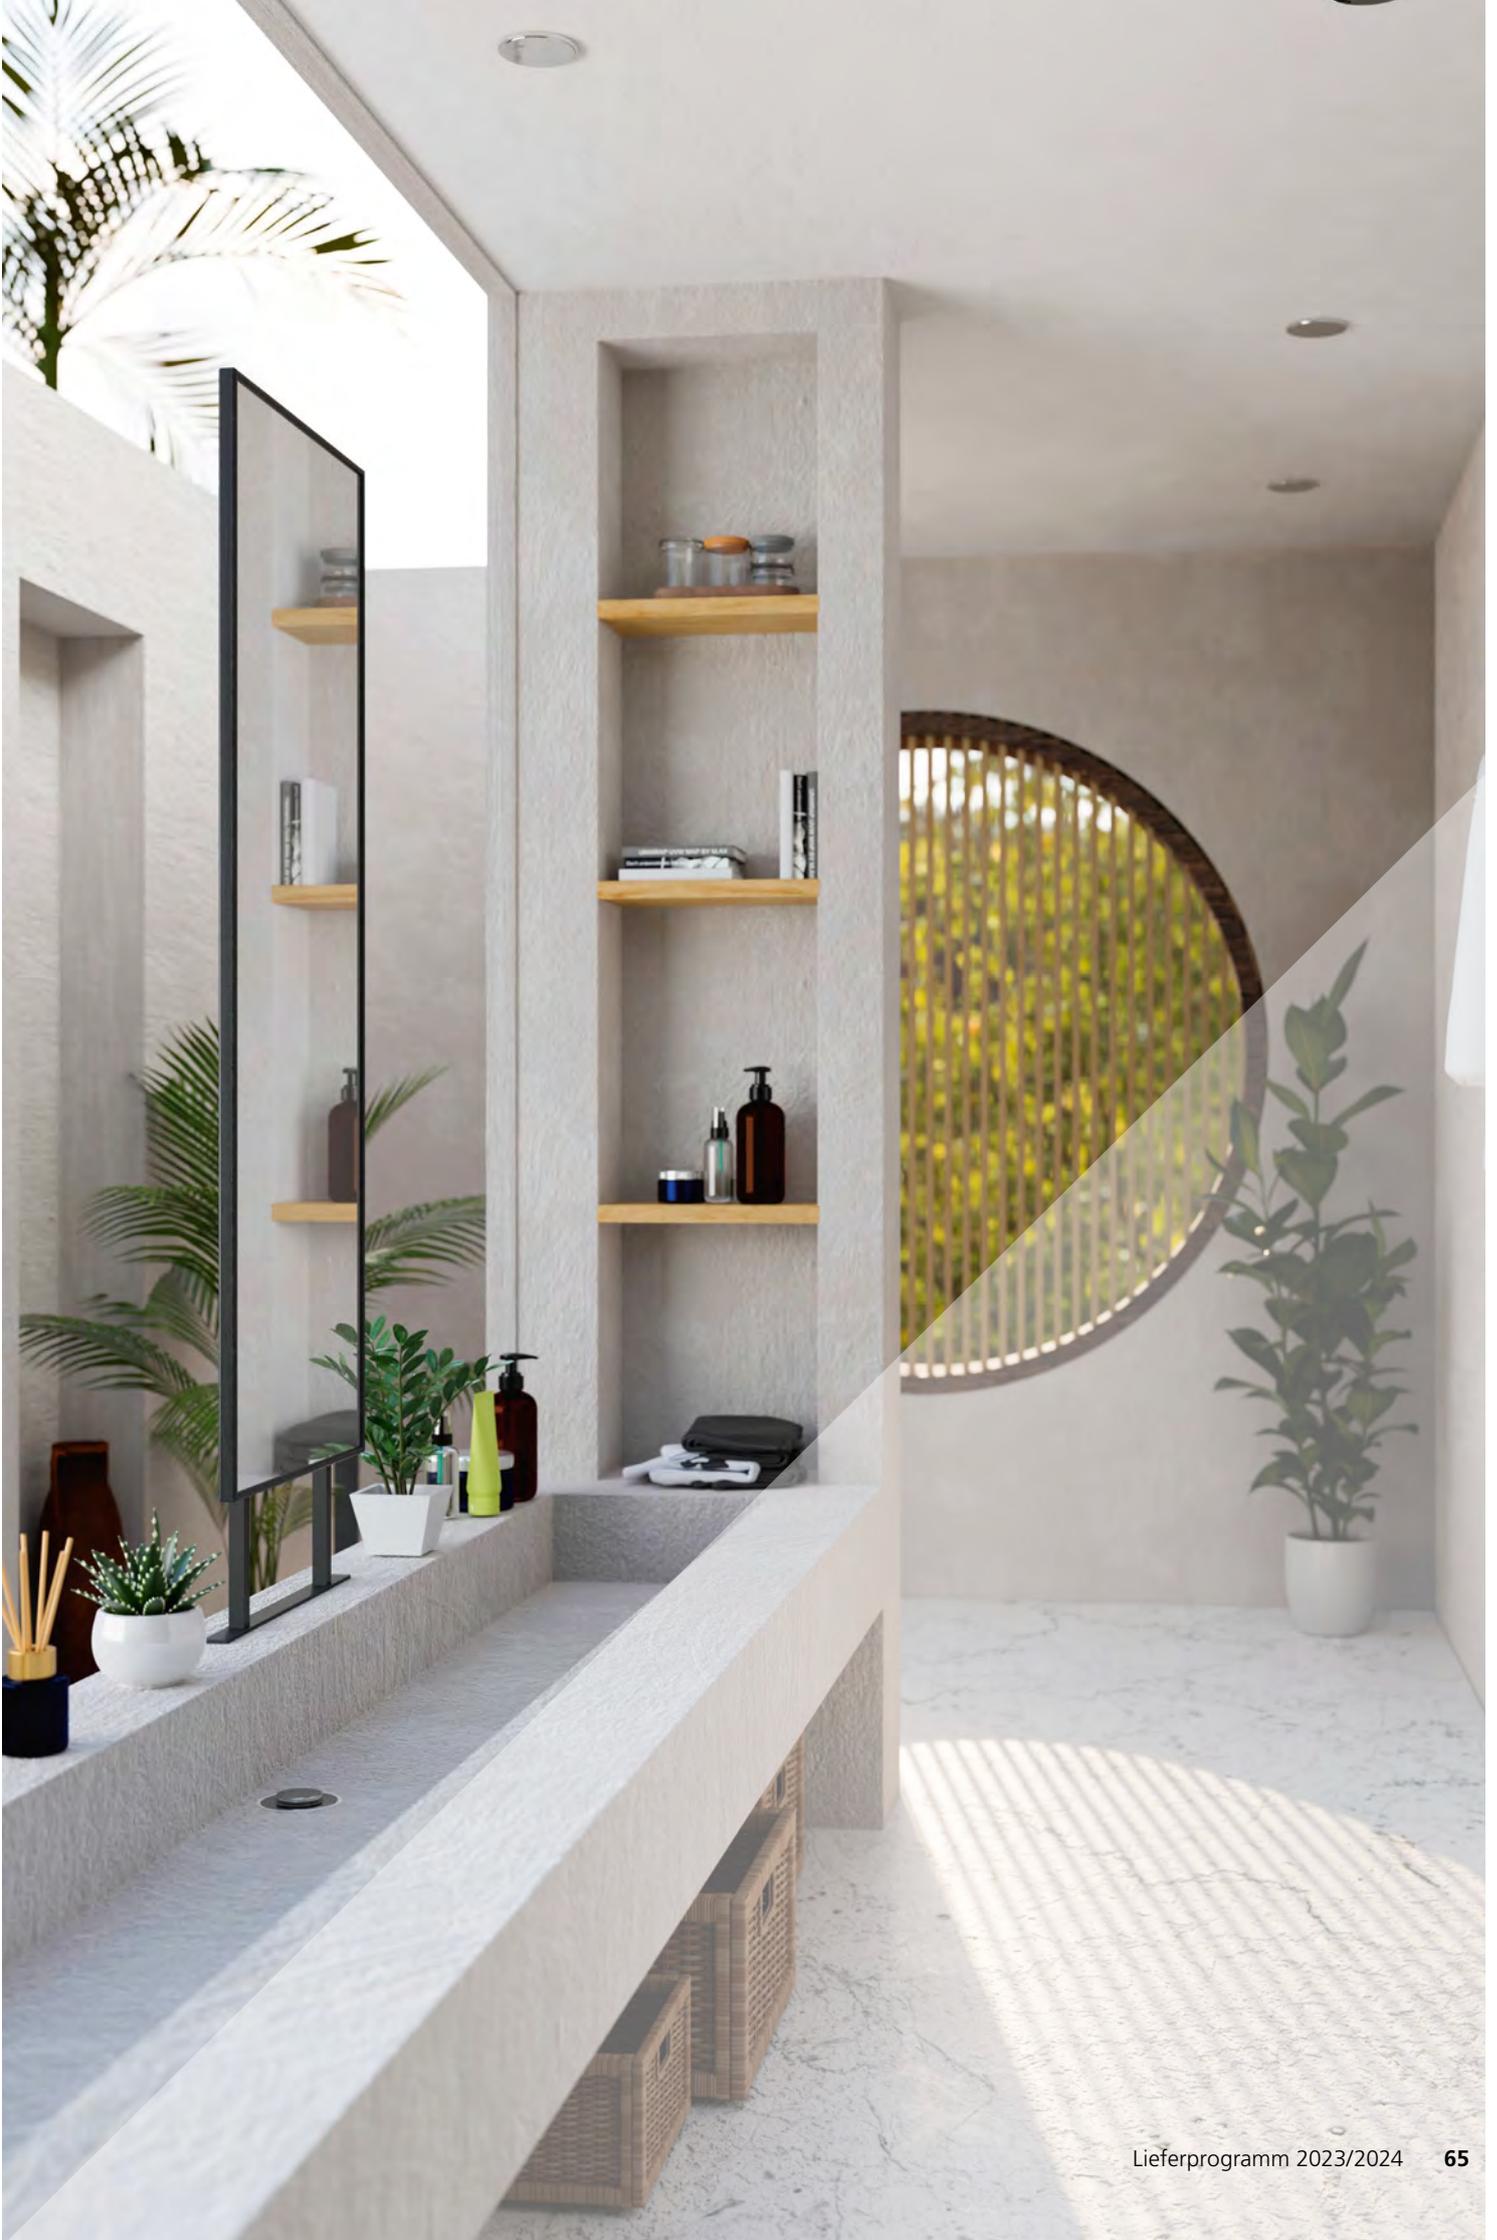

Lacke und Holzbeschichtungen

Farben, Putze und Spachtelmassen

Innensysteme

Boden- und Dachbeschichtungen

Sonstiges



BODEN- UND DACH- BESCHICHTUNGEN



BODEN- UND DACH- BESCHICHTUNGEN

BODEN- UND DACHBESCHICHTUNGEN

BODENBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30002



METHACRYL-FUSSBODENFARBE

METHACRYLAT-BODENFARBE



Methacryl-Fußbodenfarbe ist eine seidenglänzende, emissionsarme, einkomponentige, abriebfeste Beschichtung für Fußböden mit normaler Beanspruchung im Innen- und Außenbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: emissionsarm - erfüllt AgBB Anforderungen, Rutschhemmklasse R11, hohe Abriebfestigkeit, elastisch, hohe Strapazierfähigkeit, gute Wetterbeständigkeit, wasserverdünnsbar, Beständigkeit gegenüber verdünnten Säuren und Laugen, Beständigkeit gegenüber Streusalz und Motoröl, nicht befahrbar

360
72
36

1 l
2,5 l
10 l

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: ca. 150 - 160 ml/m²

Untergrund: Estrich, Beton, Zementputze, tragfähige Altbeschichtungen

Farbton:

9110 Weiß RAL 7023 Betongrau RAL 7032 Kieselgrau

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen mit anorganischen Pigmenten lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030
Basis 0070 Basis 0000

PRODUKT-NR.
30145



2K-EPOXISIEGEL

ZWEIKOMPONENTIGE EPOXIDHARZ-BODENVERSIEGELUNG



2K-Epoxisiegel ist eine zweikomponentige Beschichtung auf Wasserbasis für mechanisch und chemisch beanspruchte Wandflächen und Bodenflächen im Innenbereich und im wettergeschützten Außenbereich.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Eigenschaften: glänzend, wasserverdünnsbar, sehr gute Haftung, Wasserdampfdiffusion: sd < 5 m, befahrbar (z. B. mit Gabelstapler), Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Beständigkeit gegenüber Weichmachern, emissionsarm - erfüllt AgBB Anforderungen, für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben zugelassen

180
40

Komponenten A
5 kg
10 kg

Glanzgrad: glänzend

Verbrauch: ca. 150 - 250 g/m²

Dichte (Mischung): 1,38 - 1,46 g/cm³

Untergrund: Estrich, Beton, Zementputze, tragfähige Altbeschichtungen

Farbton:

9110 Weiß

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in allen Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

9110 Weiß Basis 0030
Basis 0070 Basis 0000

270
60

Komponenten B
1 kg
2 kg

PRODUKT-NR.
30650



ADDITIV R

ADDITIV ZUR ERHÖHUNG DER RUTSCHHEMMUNG



Additiv R ist ein Zusatzstoff für SÜDWEST 2K-Epoxisiegel um die Klasse der Rutschhemmung R 10 gemäß DIN 51130 zu erzielen.

Stück/
Palette

Verpackungs-
einheit

Verbrauch: 250 g pro 10 kg 2K-Epoxisiegel

800

250 g

BODEN- UND DACHBESCHICHTUNGEN

BODENBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30625



PU-SIEGEL

TRANSPARENTER BODEN- UND WANDVERSIEGELUNG



PU-Siegel ist eine transparente, seidengänzende, emissionsarme, strapazierfähige PU-Beschichtung auf Wasserbasis zur Versiegelung von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften: emissionsarm - erfüllt AgBB Anforderungen, Rutschhemmklasse R10, hohe Strapazierfähigkeit, leichtes Entfernen von Verschmutzungen, geruchsarm, keine Vergilbung, blockfest, gute Wetterbeständigkeit, gute mechanische und chemische Beständigkeit

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: ca. 90 - 110 ml/m²

Untergrund: tragfähige einkomponentige und zweikomponentige Beschichtungen an Wandflächen und Bodenflächen, auch mit eingestreuten Chips

Farbton:
farblos

Stück/
Palette

110
30

Verpackungs-
einheit

2,5 l
10 l

PRODUKT-NR.
30325



MARKIERUNGSFARBE

SPEZIALFARBE FÜR MARKIERUNGEN



Markierungsfarbe ist ein Produkt zur farblichen Kennzeichnung von Fahrbahnen, Parkplätzen, Gehwegen und Stellplätzen im Innenbereich und Außenbereich.

Eigenschaften: sehr schnelle Trocknung, hohe Belastbarkeit

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 350 ml/m²

Untergrund: Beton, Makadam-Decken, Asphalt und Pflastersteine

Farbton:

9110 Weiß RAL 3020 Verkehrsrot 9105 Schwarz

RAL 5017 Verkehrsblau RAL 1023 Verkehrsgelb

All-Color Werkstönung: Das Produkt ist in intensiven RAL-Farbtönen lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0000

Hinweise: Der Farbton RAL 1023 Verkehrsgelb ist ein ca. Farbton und nur in der Gebindegröße 2,5 Liter lieferbar.

Stück/
Palette

528
144
39

Verpackungs-
einheit

6 x 750 ml
4 x 2,5 l
10 l



Lacke und Holzbeschichtungen

Farben, Putze und Spachtelmassen

Innensysteme

Boden- und Dachbeschichtungen

Sonstiges

BODEN- UND DACHBESCHICHTUNGEN

DACHBESCHICHTUNGEN

PRODUKT-NR.
30665



DACH-FARBE
DISPERSIONSFARBE FÜRS DACH



Dach-Farbe ist eine wetterbeständige Renovierungsfarbe auf Wasserbasis zur Verschönerung und zum Schutz von beanspruchten oder abgewitterten Dachflächen mit ausreichender Neigung für einen sicheren Wasserablauf.

Stück/
Palette

24

Verpackungs-
einheit

15 l

Eigenschaften: wasserbasierend, hohes Haftvermögen, hohe Wetterbeständigkeit, mit Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall, begehbar, hohe Elastizität

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: 250 - 300 ml/m²

Untergrund: Beton, Ton, Faserzementplatten, tragfähige Altbeschichtungen

Farbton:

RAL 7016 Anthrazitgrau 8914 Naturrot 8916 Rotbraun
8911 Frankfurtrot 8915 Ziegelrot 8917 Dunkelbraun

All-Color Werkstönung: Weitere Farbtöne sind auf Anfrage lieferbar.

All-Color Tönbasen:

Basis 0901





Lacke und Holzbeschichtungen

Farben, Putze und Spachtelmassen

Innensysteme

Boden- und Dachbeschichtungen

Sonstiges

A hand with a light-colored manicure is pointing at a color palette. The palette consists of several rows of color swatches in various shades of yellow, orange, and brown. A teal-colored triangular overlay is positioned on the left side of the image, partially covering the palette. The background is blurred, showing more of the color palette and a person's face.

SONSTIGES



SONSTIGES

**TÖNSYSTEME
WERKZEUGE
INDEX**

DAS BREITE PRODUKTSPEKTRUM
IN PREMIUMQUALITÄT

ALL-COLOR- TÖNSYSTEME



SÜDWEST All-Color Mix

- Modernste Tönsysteme für jeden Anwendungszweck.
- 1K-lösemittelhaltig, 2K-lösemittelhaltig und wasserbasierend.
- Jedes Tönsystem mit produktspezifischen Colorants/Lackkonzentraten versehen, gewährleistet höchste Produktsicherheit. Durch den verstärkten Einsatz von anorganischen Colorants gewähren wir höchste Farbsicherheit für unsere Fassadenprodukte!
- Identische Rezepturen zu unseren Werkfertigungen.
- Unendliche Vielfalt an Farbtönen - über 3.000.000 Rezepturen mischbar.
- Optional mit Farbspektrometer ausgerüstet - so kann jeder gewünschte Farbton vor Ort rezeptiert und gespeichert werden.
- Ob automatisch oder manuell: garantiert einfache und schnelle Tönungen.
- Individuelle Anpassung der Dosiertechnik an das Tönverhalten/Tönvolumen
- Variable Rezeptursoftware „Tint-Online“ für jedes Unternehmen

All-Color AquaMix

- Umweltfreundliches Tönsystem für wasserbasierende Farben, Lacke und Beschichtungen.
- Garantierte Farbechtheit und gute Deckkraft durch breite Pigmentauswahl, besonders im Silicon- und Silikatfarbenbereich.

All-Color ClassicMix


- Innovatives Lack-in-Lack-System.
- Für 1-Komponenten-Lacke, Lasuren und Spezialitäten
- Alle getönten Produkte verfügen über die gleichen hervorragenden Eigenschaften wie unsere Werkqualitäten.
- Aromatenfreie Produkte.
- Modernste Tönentechnologie ermöglicht schnelles und effektives Tönen.
- Transparentes Preissystem.

All-Color ClassicMix 2K

- 2K-Lacksystem für höchste mechanische und chemische Beanspruchungen.
- Hochwertige glatte oder strukturierte Oberflächen.
- Bewährte Lack-in-Lack-Qualität.
- Einpreissystem.

Der Rezepturservice

- Schnelles und optimales Vermessen und Erstellen des Wunschfarbtons.
- Die Farbton-Kollektionen
- Die Farbtöne des „All-Color“-Fächers sind speziell auf die Erfordernisse der Farbgestaltung am Bau abgestimmt. Systematisch werden die Grundfarben gleichmäßig aufgehellt oder abgedunkelt dargestellt.
- Die Farbtöne des „All-Color Nr. 1 Farbtöne“-Fächers ergänzen die bewährte All-Color-Kollektion um 300 höchst farb- und alterungsbeständige Farbtöne.

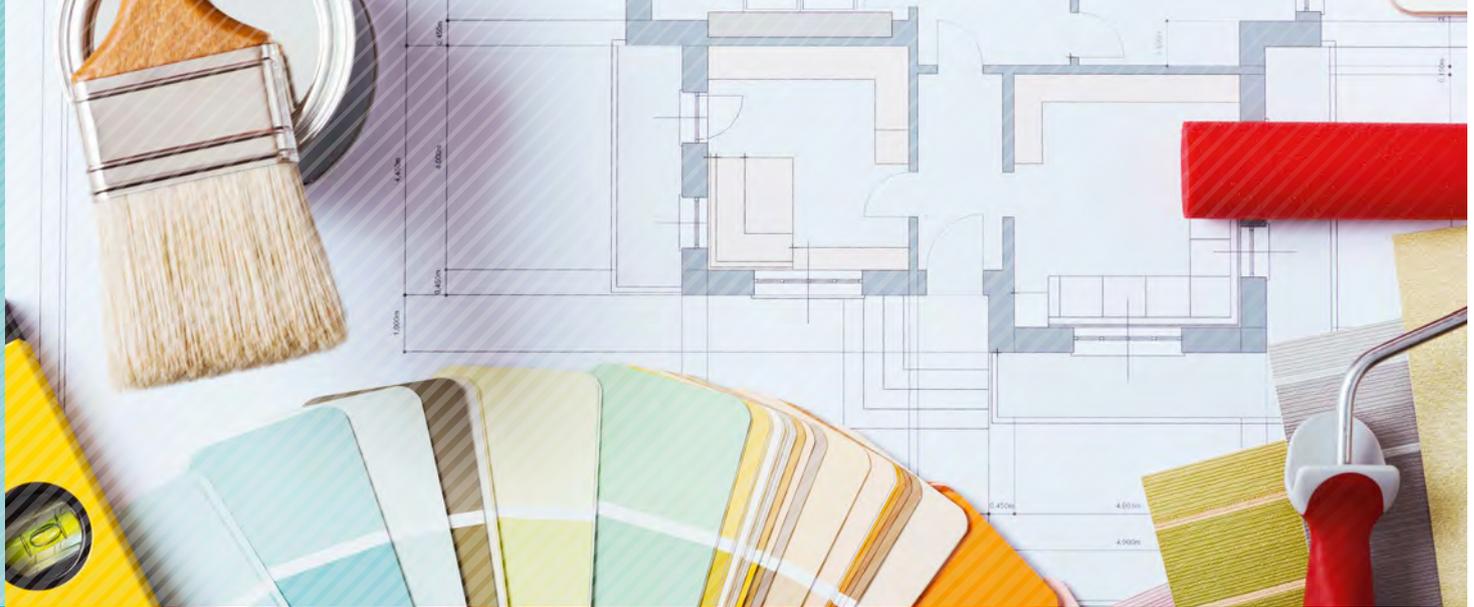

GUT BERATEN BEI DER FARBWAHL

SÜDWEST FARBSTUDIO



Das SÜDWEST Farbstudio ist das professionelle Beratungszentrum zur Farbgestaltung für Ihre Kunden. Hier entstehen Fassaden schon vor der Ausführung am Computer. Auftraggeber finden ganz ohne Umwege zu ihrer persönlichen Traumfassade und Sie als Profi haben die Beratungskompetenz unserer Spezialisten hinter sich.

WÜNSCHE DES KUNDEN IM VORDERGRUND

Der Auftraggeber bespricht mit dem Berater des Farbstudios die Details des Projekts. Was sind die Ideen und Wünsche des Kunden? Diese Phase umfasst einen Vororttermin sowie den digitalen Austausch von Fotos und Bauplänen.

INDIVIDUELLES FARBKONZEPT

Danach entwickelt das SÜDWEST Farbstudio ein individuelles Farbkonzept, das sich an den Vorstellungen des Kunden orientiert. Dieser erhält eine Vorschau des finalen Konzepts.

Nach Freigabe wird es in großformatigen, farbtongetreuen Bildern produziert. Selbstverständlich mit allen wichtigen Angaben zu den ausgewählten Farbtönen, konkreten Produkten usw.

ALLE VERSTEHEN IHR HANDWERK

Das SÜDWEST Farbstudio eröffnet neue Perspektiven für jedes Projekt. Auftraggeber können sich auf professionelle Beratung und Ergebnisse verlassen. Sie als Profi arbeiten mit den Experten von SÜDWEST zusammen und erhalten genaue Beratung zur geeigneten Farb- und Produktauswahl.

JEDES PROJEKT WILLKOMMEN

Das SÜDWEST Farbstudio nimmt sich aller Projekte an. Ob Einfamilienhaus oder Wohnanlage, ob privat, gewerblich oder öffentlich, ob im Außen- oder Innenbereich - unsere Experten erarbeiten hochwertige Gestaltungskonzepte und begleiten jedes Projekt bis zum Abschluss.

TÖNSYSTEME ClassicMix

All-Color ClassicMix Lack-Konzentrate	Bezeichnung	Produktnummer	Stoffgruppe	Gebinde
	6219 lasurgelb	30390-001	anorganisch	1 Liter
	6312 lasurrot	30390-002		
	7920 gelb	30390-003	organisch	
	7921 rot	30390-004	anorganisch	
	7922 oxidrot	30390-005		
	7923 oxidgelb	30390-006		
	7924 magenta	30390-007	organisch	
	7925 schwarz	30390-008	anorganisch	
	7926 weiß	30390-009		
	7927 wismutgelb	30390-010		
	7928 grün	30390-011	organisch	
	7929 blau	30390-012		
	7930 orange	30390-013		
	7931 violett	30390-014	anorganisch	
	7932 schwarz reduziert	30390-015		
7933 extender	30390-016			
All-Color ClassicMix Sikkatv P	5109	30295-001		1 Liter

All-Color ClassicMix Produkte	Produkt- nummer	All-Color ClassicMix Basen	Vor- füllung	Gebinde
----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------	---------

LACKE LÖSEMITTELHALTIG

All-Grund Mix	30365	Basis 0080	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	90%	
All-Deck Vorlack	30505	9110 weiß	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
All-Deck Buntlack Satin	30380	Basis 0080	98%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0030	95%	
		Basis 0000	85%	
		Basis 0700	70%	
All-Deck Buntlack Hochglanz	30375	Basis 0080	98%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0030	95%	
		Basis 0000	85%	
		Basis 0700	70%	
All-Deck Metallic Lack Satin	30720	Basis 0080 (metallic)	100%	750 ml (im 1 Liter-Gebinde)
Venti Plus	30039	Basis 0080	98%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	85%	
Heizkörper Lack	30495	9110 weiß	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
Super-Dickschutz Uni	30048	9110 weiß	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
		Basis 0000	90%	
Super-Dickschutz EG	30835	Basis EG	90%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
Metallic Lack mit Hammerschlageffekt	30240	0013 hellgrau	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
LBN-300	30310	Basis 0080	98%	1 Liter, 5 Liter
		Basis 0000	90%	
LBN-400	30315	Basis 0080	98%	1 Liter, 5 Liter
		Basis 0000	90%	
Markierungsfarbe	30325	Basis 0000	90%	750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter

INNENFARBEN

Isolierfarbe L	30685	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
----------------	-------	-----------	------	---------------------

All-Color ClassicMix Produkte	Produkt-Nummer	All-Color ClassicMix Basen	Vorfüllung	Gebinde
-------------------------------	----------------	----------------------------	------------	---------

HOLZSCHUTZ LÖSEMITTELHALTIG

Holz-Isolier-Grund	30290	9110 weiß	100%	750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
Imprägnier-Lasur	30275	0901 farblos	100%	750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter
Hybrid Holz-Lasur	30004	0901 farblos	100%	750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
Flächen-Lasur	30280	0901 farblos ; 9110 weiß	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter
Patina-Lasur	30845	Basis 9320	100%	750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter
Holz-Öl	30009	0001 natur	100%	1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter
Fassaden-Öl	30011	0001 natur	100%	1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter

ClassicMix 2K

2K-Acryl-Lack Basistöne	Bezeichnung	Produktnummer	Gebinde
 <p>AUSLAUF-ARTIKEL</p>	0115 gelb	30205-001	3,5 Liter
	0118 oxidgelb	30205-002	
	0120 orange	30205-003	
	0133 rot	30205-004	
	0144 bordeaux	30205-005	
	0150 dunkelblau	30205-006	
	0153 blau	30205-007	
	0160 grün	30205-008	
	0180 oxidrot	30205-009	
	0196 schwarz	30205-010	
	0190 weiß	30205-011	
	0190 weiß	30205-012	10 Liter
2K-Acryl-Lack Mattierungszusatz		30445-001	3 Liter
AUSLAUFARTIKEL			



All-Color AquaMix Colorant	Bezeichnung	Produktnummer	Stoffgruppe	Gebinde
	06531 BLU	30615-001	organisch	1 Liter
	06550 TY	30615-002	anorganisch	
	06552 TR	30615-003		
	06556 TW	30615-004		
	06533 KBL	30615-005		
	06508 SBL	30615-006		
	06516 OG	30615-007		
	06517 G2GXD	30615-008	organisch	
	06519 FGR	30615-009		
	06523 PG	30615-010	anorganisch	
	06526 CGR	30615-011	organisch	
	06532 CV	30615-012	anorganisch	
	06536 BV	30615-013		
	06547 OR	30615-014		
	06548 OS530	30615-015		
	06557 G100	30615-016		
	06558 CR100	30615-017	organisch	
	06559 SGN	30615-018		
	06560 CS	30615-019	anorganisch	
	15547 ROSA E	30615-020	organisch	
	16580 PO2R	30615-021	anorganisch	

All-Color AquaMix Colorant	Produkt- nummer	Bezeichnung Basen	Vor- füllung	Gebinde
----------------------------	--------------------	-------------------	-----------------	---------

BAUTENLACKE WASSERBASIEREND

AquaVision® All-Grund	30565	9110 weiß	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
AquaVision® PU-Vorlack	30600	9110 weiß	100%	750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	90%	
AquaVision® PU-Buntlack Satin	30770	Basis 0080	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter
		Basis 0030	97%	
		Basis 0000	92%	
AquaVision® PU-Buntlack Hochglanz	30815	Basis 0080	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0030	97%	
		Basis 0000	92%	
AquaVision® 2K-Seidenmattlack	30043	9110 weiß	100%	750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	92%	
AquaVision® Venti Satin	30880	Basis 0080	97%	750 ml, 2,5 Liter
		Basis 0000	94%	
Aqua Alu-Effectlack	30510	9318 brillantsilber	100%	750 ml, 2,5 Liter
AquaVision® Schultafel-Lack	30940	Basis 0000	92%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter

HOLZSCHUTZ WASSERBASIEREND

AquaVision® Flächen-Lasur	30250	0901 farblos	100%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter
		9118 isolierweiß	100%	
AquaVision® Holzfarbe	30930	Basis 0080	97%	375 ml, 750 ml, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter
		Basis 0000	94%	
AquaVision® Holz-Öl	30021	Basis 0901	100%	375 ml, 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter
Drytec® HolzProtect	30017	9110 weiß	100%	750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
Wachs-Lasur	30955	Basis 0000	97%	750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
		0901 farblos	100%	

All-Color AquaMix Tönbasen	Produkt- nummer	Bezeichnung Basen	Vor- füllung	Gebinde
-------------------------------	--------------------	-------------------	-----------------	---------

DACH- UND BODENBESCHICHTUNG

2K-EpoxiSiegel	30145	9110 weiß	100%	5 kg + 1 kg, 10 kg + 2 kg
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Dach-Farbe	30665	Basis 0901	94%	15 Liter
Methacryl-Fußbodenfarbe	30002	9110 weiß	100%	1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	

INNENFARBEN

GrundierFarbe	30755	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
Bio-StreichPutz	30085	naturweiß	100%	8 kg, 25 kg
DekoStar	30730	Basis 0090	100%	5 Liter, 12,5 Liter
Profi XXL	30006	9110 weiß	100%	1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter, 15 Liter
EuroClassic	30013	9110 weiß	100%	1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
DIN Weiss	30056	9110 weiß	100%	12,5 Liter, 30 Liter, 120 Liter
Latex HG	30100	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
Latex SG	30150	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Latex M	30105	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
SeidenLatex	30090	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
MattLatex	30095	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Bio-InnenSilikat	30049	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
SilikatTopIn	30945	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
SilcoTopIn	30735	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
Isolierfarbe W	30135	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter
FungiStop	30140	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 12,5 Liter

PUTZE

Bio-InnenPutz	30026	9110 weiß	100%	25 kg
	30027			
	30029			
Bio-DekorPutz	30028	9110 weiß	100%	25 kg

All-Color AquaMix Tönbasen	Produkt- nummer	Bezeichnung Basen	Vor- füllung	Gebinde
FASSADENFARBEN				
RissGrund 1 für 3	30030	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
RissGrund faserarmiert	30035	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
Lotusan® Therm	30025	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Lotusan®	30020	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Drytec®	30910	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 10 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Drytec® HolzProtect	30017	9110 weiß	100%	750 ml, 2,5 Liter, 10 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
SiliconTherm	30075	9110 weiß	100%	1 Liter, 5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
VarioSan®	30980	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
VarioSil®	30055	9110 weiß	100%	2,5 Liter, 5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
HausFarbe	30840	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
RenoCryl®	30040	9110 weiß	100%	1 Liter, 5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
SolSilikat Fassadenfarbe	30950	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	
Silikat Fassadenfarbe	30045	9110 weiß	100%	5 Liter, 12,5 Liter
		Basis 0070	100%	
		Basis 0030	100%	
		Basis 0000	97%	

SONSTIGES ZEICHENERKLÄRUNG

1000

Anwendungsgebiet



1010
Verarbeitung
nur außen



1020
Verarbeitung
nur innen



1030
Verarbeitung
innen und
außen



1060
Verarbeitung
nur innen
Boden



1070
Verarbeitung
außen und
innen Boden



1080
Verarbeitung
innen Wand
und Decke



1090
Verarbeitung
nur Dach

2000

Verarbeitungsbedingungen



2010
Tiefste
Verarbeitungs-
temperatur



2020
Höchste Ver-
arbeitungs-tem-
peratur

3000

Zubereitung



3100
Schütteln

3200

Komponenten



3210
Komponente A



3220
Komponente B

3300

Mischungsverhältnis



3311
Mischungsverhältnis
in Volumen Produkt
zu Wasser



3312
Mischungsverhältnis
in Volumen Produkt
zu Lösemittel



3321
Mischungsverhältnis
in Gewichtsanteilen
Produkt zu Wasser



3324
Mischungsverhältnis in
Gewichtsanteilen für
Komponenten



3327
Mischungsverhältnis
Wasser zu Produkt

3400

Zugabe



3420
Zugabe in %



3430
Zugabe von
maximal



3440
Zugabe von
Wasser



3450
Zugabe von
Lösemittel



3460
Wasserver-
dünnbar



3470
Lösemittelver-
dünnbar



3480
Lösemittelver-
dünnbar.
Aromatenfrei

3500

Rühren, Reifezeit, Umtopfen



3510
Umtopfen



3520
Rühren



3530
Rührzeit
mindestens



3540
Wartezeit bis
zur Verarbeitung
(Reifezeit) bei
20 °C / 65 % rel.
Luftfeuchtigkeit

4000

Verarbeitung



4110
Topfzeit, max.
Verarbeitungszeit
bei 20 °C / 65 % rel.
Luftfeuchtigkeit

4200

Verarbeitungsmethoden



4210
Streichen,
Schlämmen,
Bürsten



4220
Rollen



4230
Spritzen mit
Airless



4240
Nassspritzen /
Verarbeiten mit
Schneckenpumpe



4260
Mit Traufel
auftragen



4270
Mit Zahnkelle
auftragen



4280
Strukturieren



4290
Filzen



4294
Spritzen mit
Trichterpistole

4300

Verbrauch und Arbeitsgänge



4310
Arbeitsgänge



4320
Verbrauch /
Mindestauftrag
in g/m²



4360
Verbrauch /
Mindestauftrag
in ml/m



4370
Verbrauch /
Mindestauftrag
in g/m²/mm

4400

Überarbeiten, Trocknen, Nachbehandeln



4410
Überarbeitbar
nach



4420
Trocknungszeit

4500

Reinigen



4510
Auswaschbar
mit Wasser



4520
Auswaschbar
mit Lösemittel

4600

Farben



4621
All-Color System
– vollständige
Farbtonauswahl



4622
All-Color System
– begrenzte
Farbtonauswahl



4650
Eigene
Collection



4660
RAL

4700 Nassabrieb-be- ständigkeit



4710
Klasse 1



4720
Klasse 2



4730
Klasse 3

4800 Kontrastverhältnis/ Deckvermögen



4810
Klasse 1



4820
Klasse 2



4830
Klasse 3

5200

Farbliche Beständigkeit



5230
Gut farb-be-
ständig



5240
Sehr gut farb-
beständig

6000

Techn. Info beachten



6010
Technische Info
beachten

7000

Verpackungen



7040
Sprühdose

ALPHABETISCH NACH PRODUKTNAME

Produkt	Prod-Nr.	Seite
2K-Acryl-Hochglanzlack	30195	S. 27
2K-Acryl-Härter	30034	S. 27
2K-Acryl-Seidenglanzlack	30200	S. 27
2K-Acryl-Verdünnung	30036	S. 27
2K-All-Grund	30465	S. 15/25
2K-Epoxi-Füllprimer	30400	S. 15/25
2K-EpoxiSiegel	30145	S. 68
2K-Polyester-Füllspachtel	30395	S. 13/25
Acryl All-Grund Spray	30053	S. 19
Acryl-Spachtel	30560	S. 13
Additiv R	30650	S. 68
Airless FeinSpachtel	30106	S. 46
All-Deck Buntlack Hochglanz	30375	S. 17
All-Deck Buntlack Satin	30380	S. 16
All-Deck Metallic-Lack Satin	30720	S. 16
All-Deck Vorlack	30031	S. 15
All-Deck Weißlack Hochglanz	30032	S. 17
All-Deck Weißlack Satin	30033	S. 16
All-Grund	30360	S. 14
All-Grund Mix	30365	S. 14
All-Grund Spray	30850	S. 14
Aqua Alu-Effectlack	30510	S. 22
AquaVision® 2K-All-Grund	30575	S. 19
AquaVision® 2K-Härter	30044	S. 21
AquaVision® 2K-Seidenmattlack	30043	S. 21
AquaVision® All-Grund	30565	S. 19
AquaVision® Flächen-Lasur	30250	S. 34
AquaVision® Heizkörperlack	30555	S. 22
AquaVision® Holz-Imprägnier-Grund	30018	S. 33
AquaVision® Holz-Siegel glänzend	30990	S. 37
AquaVision® Holz-Siegel Satin	30985	S. 37
AquaVision® Holz-Öl	30021	S. 36
AquaVision® Holzfarbe	30930	S. 37
AquaVision® Isolier-Grund	30885	S. 32
AquaVision® PU-Vorlack	30600	S. 20
AquaVision® PU-Weißlack Matt	30046	S. 20
AquaVision® PU-Weißlack Satin	30595	S. 20
AquaVision® PU-Buntlack Satin	30770	S. 20
AquaVision® PU-Weißlack Hochglanz	30810	S. 21
AquaVision® PU-Buntlack Hochglanz	30815	S. 21
AquaVision® PU-Airless Vorlack	30014	S. 23
AquaVision® PU-Airless Lack Satin	30016	S. 23
AquaVision® PU-Klarlack Matt	30047	S. 24
AquaVision® Schultafel-Lack	30940	S. 22
AquaVision® Venti Satin	30880	S. 22/38
AquaVision® Venti Plus	30039	S. 38
Bagar	75011	S. 46
Bio-DekorPutz	30028	S. 47
Bio-InnenPutz	30026 / 30027	S. 47
Bio-InnenSilikat	30049	S. 50
Bio-InnenSpachtel	30057	S. 45
Bio-StreichPutz	30061	S. 47
Bölazinc	30525	S. 30
Dach-Farbe	30665	S. 70
DekoStar	30730	S. 48
DIN Weiss	30056	S. 50
Drytec® HolzProtect	30017	S. 38/56
Drytec®	30910	S. 56

Produkt	Prod-Nr.	Seite
Eloxier-Effekt-Spray	30225	S. 30
Entlacker	30007	S. 12
EuroClassic	30013	S. 49
Fassaden-Öl	30011	S. 35
Fixativ	30005	S. 42/63
Flächen-Lasur	30280	S. 34
Fungan®	30015	S. 43/62
FungiStop	30140	S. 54
Grundierfarbe	30755	S. 43
HausFarbe	30840	S. 58
Heizkörper Lack	30495	S. 18
Heizkörper Spray	30935	S. 23
Holz-Isolier-Grund	30290	S. 32
Holz-Imprägnier-Grund	30019	S. 32
Holz-Öl	30009	S. 35
Hybrid Holz-Lasur	30004	S. 33
HydroGrund	30010	S. 42
Imprägnier-Lasur	30275	S. 33
InnenGrund	30080	S. 42
Isolierfarbe L	30685	S. 53
Isolierfarbe W	30135	S. 53
IsolierSpray	30690	S. 44/54
KlimaKomfort K+A Mörtel	30870	S. 63
KlimaKomfort Perlit-Platte	30865	S. 63
KlimaKomfort Perlit-Spachtel	30875	S. 64
KlimaKomfort Schimmelsanierungskeil	30975	S. 63
Kupfer- und Alu-Reiniger	30610	S. 12
Latex HG	30100	S. 51
Latex M	30105	S. 52
Latex SG	30150	S. 52
LBN-100	30305	S. 15/25
LBN-300 glänzend	30310	S. 26
LBN-400 seidenmatt	30315	S. 26
Lotusan® Therm	30025	S. 55
Lotusan®	30020	S. 55
Markierungsfarbe	30325	S. 29/69
MattLatex	30095	S. 53
Metall-Klarlack glänzend	30220	S. 30
Metall-Klarlack seidenmatt	30220	S. 31
Metallic-Lack Hammerschlageffekt	30240	S. 29
Methacryl-Fußbodenfarbe	30002	S. 68
Paladur® hochglänzend	30920	S. 36
Paladur® seidenmatt	30925	S. 36
Patina-Lasur	30845	S. 34
Profi-GF Spachtel	30700	S. 45
Profi XXL	30006	S. 48
PU-Siegel	30625	S. 69
Rapid Spachtel	30710	S. 45/64
RenoCryl®	30041	S. 58
RissGrund 1 für 3	30030	S. 44
RissGrund faserarmiert	30035	S. 44
Schimmel-Fresser	30485	S. 12/62
Schnellhärter	30410	S. 26
SeidenLatex	30090	S. 52
SilcoTopIn	30735	S. 49
SiliconTherm	30075	S. 57
Silikat Fassadenfarbe	30045	S. 59
SilikatTopIn	30945	S. 51

ALPHABETISCH NACH PRODUKTNAME

Produkt	Prod-Nr.	Seite
SolSilikat Fassadenfarbe	30950	S. 59
Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lacke	30450	S. 28
Streichlack-Zusatz für 2K-All-Grund ..	30460	S. 28
Super-Dickschutz EG	30835	S. 18
Super-Dickschutz Uni	30048	S. 18
ThixGrund	30012	S. 42/62
Tiefengrund LH.....	30230	S. 43
Unterwasserfarbe	30215	S. 29
UV-Stopp.....	30915	S. 32
Variosan®	30980	S. 57
VarioSil®	30055	S. 58
Venti Plus.....	30039	S. 17
Wachs-Lasur.....	30955	S. 35
Zink-Ausbesserungsfarbe.....	30520	S. 30
Zink- und Kunststoff-Reiniger	30605	S. 12

